

Catalogue



2021

Catalog



Machines pour l'environnement
Environmental Machines



Rogneuses - Broyeurs - Trancheuses de sol - Aspirateurs de feuilles

Stump Cutters - Chippers - Trenchers - Leaf Vacuums

www.laski.cz

Obsah / Content

Rogneuses de souches / Stump Cutters

F 360 SW	6
F 460	8
F 460 I	10
F 500 H	12
F 500 HR	14
P 38 EFI	16
P 56 RX	18
FZ 465	20
FZ 500	22
FZ 560 T	24

Broyeurs de branches / Wood Chipper

LS 65	26
LS 95	28
LS 95 ES	30
LS 95 A	32
LS 100/27 CB	34
LS 160 PB	36
LS 160 PPB	38
LS 160 DWB	40
LS 160 PPBS	42
LS 160 DWBS	44
LS 160 AB	46
LS 160 P Track	48
LS 160 DW Track	50
LS 95 T	52
LS 160 T	54
LS 160 TT	56
LS 200 T	58

Trancheuses de sol / Trenchers

TR 50/6,5	60
TR 50/7	60
TR 60 HC	62
TR 120 HI	64
ATR 90	66

Aspireurs de feuilles/ Leaf Vacuums

VL 300	68
VD 445	70
VD 500 P	72
Nože / Blades	74
Přívěsy / Trailers	75
KOHLER Motory / Engines	76



Présentation de l'entreprise / Company profile



L'entreprise LASKI, s.r.o. 2020 / LASKI, s.r.o. Company Premises 2020

La société LASKI, s.r.o. a été fondée en 1992 et ses principales activités sont actuellement axées sur la production de machines conçues et destinées aux services municipaux et la vente de moteurs. Ses principaux produits sont notamment rogneuses de souches, les broyeurs de branches, les trancheuses de sol et les aspireurs de feuilles. La société est également engagée dans la vente de moteurs Kohler et Lombardini ou d'autres équipements, tels que des déplaçeurs à gazon, etc. Son usine de fabrication est située en République tchèque et les produits Laski sont exportés dans 55 pays à travers le monde, tels que l'Australie, le Chili, l'Inde, La Russie, les États-Unis et en particulier les États de l'UE. Les ventes à l'exportation de la société atteignent environ 90% de sa production totale. Dans le même temps, les produits Laski sont conformes à toutes les exigences environnementales applicables, aux normes, réglementations et directives de l'UE et récemment également au certificat de conformité de l'EPA des États-Unis.

The company LASKI, s.r.o. was founded in 1992 and its main activities are currently focused on production of machines designed and intended for municipal services on a professional basis and sales of combustion engines. Its principal products are especially stump cutters, chippers, shredders, trenchers and leaves exhausters. The company is also engaged in sales of the Kohler and Lombardini engines or other equipment, such as turf cutters etc. Its manufacturing plant is located in the Czech Republic and the Laski products are exported to 55 countries worldwide, such as Australia, Chile, India, Russia, USA and in particular to the EU states. The company's export sales reach about 90 % of its total output. At the same time the Laski products conform to all applicable environmental requirements, EU standards, regulations and directives and recently also to the US EPA Certificate of Conformity.

www.laski.cz

Fabrication / Manufacture

La société LASKI s'est concentrée sur le développement et la production de machines conçues et destinées aux services municipaux et aux professionnels de l'entretien des espaces verts. Chaque machine subit ici le processus depuis son idée principale et sa disposition initiale, en passant par un prototype en conception 3D, la documentation des dessins, la séparation des matières premières, le soudage des pièces, le sablage et le traitement de finition de surface jusqu'à l'assemblage final et aux tests.

The company LASKI has been focused on development and production of machines designed and intended for municipal services. Every machine here undergoes the process as from its primary idea and initial layout, through a prototype in 3-D design, drawing documentation, raw material parting, welding of parts, sand blasting and surface finish treatment to final assembly and testing.



Projet initial / Initial layout



Conception CAO / CAD designing



Fabrication / Manufacture



Usinage CNC / CNC machining



Robot de soudure / Robotic welding



Peinture / Powder painting



Montage / Assembly



Test P 56 RX / P 56 RX at field tests

F 360 SW

ROGNEUSE DE SOUCHES
Stump Cutter



Video



145 kg



300 mm

www.laski.cz

 Cette machine est conçue pour rogner une souche, c'est-à-dire sa partie aérienne et souterraine. Le diamètre maximal de la souche à rogner est en fait illimité (recommandé jusqu'à 300 mm). Grâce à sa tourelle, cette machine facilite les mouvements de balancement du rotor. La largeur totale de 650 mm rend également les espaces limités et les sites étroits plus accessibles.

 This machine is designed for cutting a stump, i.e. its above- and also under-ground part. Max. stump diameter to be cut is in fact unlimited (recommended up to 300 mm). Due to its swivel base this machine newly facilitates swinging motions of the head also horizontally. Overall width of 650 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible.

ROGNEUSE / STUMP CUTTER	F 360 SW/11	F 360 SW/14
Code / Code	F-230 501	F-230 500
Code avec embrayage centrifuge / with starting clutch	F-230 502 (F 360 SWC/11)	-
Longueur / Length	1800 mm (transport 1300 mm)	1800 mm (trans. 1300 mm)
Largeur / Width	650 mm	650 mm
Hauteur / Height	1200 mm (transport 1140 mm)	1200 mm (trans. 1140 mm)
Poids / Weight	145 kg	145 kg
CAPACITÉS / RANGE		
Sous le sol / Under ground	200 mm	200 mm
Largeur de balayage / Cutting width	800 mm	800 mm
MOTEUR / ENGINE	HONDA GX 390	KOHLER CH 440
Puissance / Power output	8,7 kW (11,7ch)	10,4 kW (1ch)
Carburant / Fuel	ESSENCE / GASOLINE (E5)	ESSENCE / GASOLINE (E5)



Dents - Page 74 / Knives - Page 74



F 460

ROGNEUSE DE SOUCHES
Stump Cutter



Video



230 kg



800 mm



www.laski.cz

 Cette rogneuse de souches est conçue pour le rognage de souche hors-sol et souterraines avec des diamètres de souche illimités (taille recommandée jusqu'à 800 mm). Cette machine est nouvellement équipée d'une base pivotante qui facilite essentiellement les mouvements de balancement du rotor.

 This stump cutter is designed for cutting of above- and under-ground stump parts with unlimited stump diameters (recommended size up to 800 mm). This machine is newly equipped with a swivelling base that facilitates swinging motions of the cutting head essentially.

ROGNEUSE / STUMP CUTTER	F 460/18	F 460 E/27
Code/ Code	F-000 050	F-000 060
Code avec embrayage électromagnétique / with Ogura clutch	-	F-000 063 (F 460 EC/27)
Longueur / Length	2200 mm (trans. 1680 mm)	2200 mm (trans. 1680 mm)
Largeur / Width	750 mm	780 mm
Hauteur / Height	1150 mm (trans. 880 mm)	1150 mm (trans. 880 mm)
Poids / Weight	205 kg	230 kg
Avancement / Travel	Manuel	Électrique 12V - 0,3 kW
CAPACITÉS / RANGE		
Sous le sol / Under ground	200 mm	200 mm
Largeur de balayage / Cutting width	900 mm	900 mm
MOTEUR / ENGINE	KOHLER CH 620	KOHLER CH 740
Pissance / Power output	14,2 kW (19ch)	18,6 kW (25ch)
Carburant / Fuel	ESSENCE / GASOLINE (E5)	ESSENCE / GASOLINE (E5)



Dents - Page 74 / Knives - Page 74



F 460 I

ROGNEUSE DE SOUCHES
Stump Cutter



Video



230 kg



800 mm

www.laski.cz

France Cette rogneuse est conçue pour le rognage de souche hors-sol et souterraines avec des diamètres de souche illimités (taille recommandée jusqu'à 800 mm). Cette machine est nouvellement équipée d'une base pivotante qui facilite essentiellement les mouvements de balancement de la tête de coupe. Cette machine est équipée d'un moteur écologique à injection de carburant.

United Kingdom This stump cutter is designed for cutting of above- and under-ground stump parts with unlimited stump diameters (recommended size up to 800 mm). This machine is newly equipped with a swivelling base that facilitates swinging motions of the cutting head essentially. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection.

ROGNEUSE / STUMP CUTTER	F 460 I	F 460 EI
Code / Code	F-000 054	F-000 064
Code - avec frein de rotor / - with cut-wheel brake	F-000 053	F-000 067 (F 460 EI+Brake)
Code - avec emb. électro. / - with Ogura clutch	-	F-000 065 (F 460 EIC)
Code- avec filtre à air renforcé Code - with air filter for heavy duty operation	-	F-000 069 (F-460 EI HD)
Longueur / Length	2200 mm (trans. 1680 mm)	2200 mm (trans. 1680 mm)
Largeur / Width	750 mm	780 mm
Hauteur / Height	1150 mm (trans. 880 mm)	1150 mm (trans. 880 mm)
Poids / Weight	205 kg	230 kg
Avancement / Travel	Manuel	Électrique 12V - 0,3 kW
CAPACITÉS / RANGE		
Sous le sol / Under ground	250 mm	250 mm
Largeur de balayage / Cutting width	900 mm	900 mm
MOTEUR/ ENGINE		
Puissance / Power output	17,2 kW (23ch)	17,2 kW (23ch)
Carburant / Fuel	ESSENCE / GASOLINE (E5)	ESSENCE / GASOLINE (E5)



Dents - Page 74 / Knives - Page 74



F 500 H

ROGNEUSE DE SOUCHES
Stump Cutter



Video



775 kg



1000 mm

www.laski.cz

Notre rogneuse F 500 est conçue pour rogner souche au-dessus et sous le sol en coupant de manière oscillante. Le diamètre de la souche à rogner est illimité. La commande hydraulique facilite toute manipulation au travail et rend le travail manuel beaucoup plus facile. Son pare-brise de protection permet de contrôler le rognage même à proximité immédiate du rotor avec une sécurité de travail maximale. La largeur totale de 890 mm rend également les espaces limités et les sites étroits plus accessibles.

Our stump cutter F 500 is designed for cutting of above- and under-ground stump parts by cutting in a swinging way. Max. stump diameter to be cut is in fact unlimited. Hydraulic control facilitates any handling at work and makes manual labour much easier. Its protective shield enables to control stump cutting even in close proximity to the running head with maximum work safety. Overall width of 890 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible.

ROGNEUSE / STUMP CUTTER	F 500 H/27	F 500 H/38
Code / Code	F-300 000	F-301 502
Longueur / Length	2520 mm	2520 mm
Largeur / Width	1250, 1055, 890 mm	1250, 1055, 890 mm
Hauteur / Height	1710 mm	1710 mm
Poids / Weight	760 kg	775 kg
CAPACITÉS / RANGE		
Sous le sol / Under ground	380 mm	380 mm
Largeur de balayage / Cutting width	940 mm	940 mm
MOTEUR / ENGINE	KOHLER CH 742	KOHLER ECH 980 - Injection
Puissance / Power output	18,6 kW (25ch)	28,3 kW (38ch)
Carburant / Fuel	ESSENCE / GASOLINE (E5)	ESSENCE / GASOLINE (E5)



Dents - Page 74 / Knives - Page 74



F 500 HR

ROGNEUSE DE SOUCHES
Stump Cutter



Video



775 kg



1000 mm

www.laski.cz

Notre rogneuse F 500HR est conçue pour rogner souche au-dessus et sous le sol en coupant de manière oscillante. Le diamètre de la souche à rogner est illimité. Elle est équipée d'une radio commande avec balayage automatique. La largeur totale de 890 mm rend également les espaces limités et les sites étroits plus accessibles.

Our stump cutter F 500 is designed for cutting of above- and under-ground stump parts by cutting in a swinging way. Max. stump diameter to be cut is in fact unlimited. Its remote controller facilitate any handling at work and make manual labour much easier. Overall width of 890 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible. This machine is equipped with an automatic cutting system.

ROGNEUSE / STUMP CUTTER	F 500 HR
Code / Code	F-301 700
Longueur / Length	2520 mm
Largeur / Width	890 - (1250 mm)
Hauteur / Height	1460 mm
Poids / Weight	775 kg
CAPACITÉS / RANGE	
Sous le sol / Under ground	380 mm
Largeur de balayage / Cutting width	940 mm
MOTEUR / ENGINE	KOHLER ECH 980 EFI
Puissance / Power output	28,3 kW (38 HP)
Carburant / Fuel	ESSENCE / GASOLINE (E5)



Dents - Page 74 / Knives - Page 74



P 38 EFI

ROGNEUSE DE SOUCHES
Stump Cutter



Video



1042 kg



1000 mm

www.laski.cz

La rogneuse de souches P38 est conçue pour rogner en dessous et au dessus de la terre. la voie variable des chenilles lui permet d'accéder absolument partout (mini 67cm). La machine peut être en commandes manuelles ou en radiocommande. Celle ci est équipée d'un moteur à injection.

Our stump cutter P 38 is designed for cutting of above- and under-ground stump parts. Thetracked chassis is wheel-track-adjustable. Its low centre of gravity provides high stability of the machine also under worse field conditions with maximum work safety. Minimum track base makes also limited spaces and narrow sites more accessible. It can even pass through a narrow garden gate only 700 mm wide. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection.

ROGNEUSE / STUMP CUTTER	P 38 M - EFI	P 38 R - EFI
Code / Code	P-38-GA-10	P-38R-GA-10
Longueur / Length	2490 mm	2350 mm
Largeur / Width	670 - 970 mm	670 - 970 mm
Hauteur / Height	1500 mm	1380 mm
Poids / Weight	1042 kg	1042 kg
Commandes / Control	Manual	RC
CAPACITÉS / RANGE		
Sous le sol / Under ground	380 mm	380 mm
Largeur de balayage / Cutting width	1140 mm	1140 mm
MOTEUR / ENGINE		
Puissance / Power output	28,3 kW (38 HP)	28,3 kW (38 HP)
Carburant / Fuel	ESSENCE / GASOLINE (E5)	ESSENCE / GASOLINE (E5)



Dents - Page 74 / Knives - Page 74



P 56 RX

ROGNEUSE DE SOUCHES
Stump Cutter



Video



1640 kg



1500 mm

www.laski.cz

Notre rogneuse de souche P 56 RX est utilisée pour le rognage de souche au-dessus et en sous-sol. La largeur mini de 800 mm rend également les espaces limités et les sites étroits plus accessibles. Sa commande entièrement hydraulique et sa télécommande facilitent le travail. À l'arrière de la machine, vous pouvez attacher divers accessoires, tels que bulldozer, enrouleur, broyeur, etc.

Our stump cutter P 56 RX is used for cutting of above- and under-ground stump parts. Minimum track base of 800 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible. Its fully hydraulic control and remote controller facilitate any handling at work and make manual labour much easier. To the machine rear you can attach various attachments, such as dozer, winder, mulcher etc.

ROGNEUSE / STUMP CUTTER	P 56 RX
Code / Code	PRX-56-GA-20
Code - Treuil / Code - Winch	P-W-GA Y
Code - Broyeur / Code - Mulcher	P-ATP-16
Longueur / Length	2900 mm (3300 mm + lame)
Largeur / Width	800 - 1180 mm
Hauteur / Height	1625 mm
Poids / Weight	1640 kg (1800 kg + lame)
CAPACITÉS / RANGE	
Sous le sol / Under ground	400 mm
Largeur de balayage / Cutting width	1500 mm
MOTEUR / ENGINE	KOHLER KDI 1903 TCR (STAGE 5, EPA)
Puissance / Power output	42 kW (56 HP)
Carburant / Fuel	GASOIL / DIESEL (B7)



Dents - Page 74 / Knives - Page 74



Code - treuil / Code - Winch P-W-GA Y



Code - broyeur / Code - Mulcher P-ATP-16



FZ 465

ROGNEUSE DE SOUCHES
Stump Cutter



Video



www.laski.cz

Notre rogneuse de souches FZ465 est conçue pour s'adapter sur les proteurs hydrauliques avec platines d'adaptation. Elle est équipée d'une commande électro hydraulique.

Our jib-mounted stump cutter FZ 465 is intended for cutting of above- and under-ground stump parts. It is designed for attachment to a hydraulic jib of building machines equipped with a corresponding fixing device. Various fixing devices are available optionally.

ROGNEUSE / STUMP CUTTER	FZ 465
Code / Code	F-307 000
Longueur / Length	1050 mm
Largeur / Width	710 mm
Hauteur / Height	750 mm
Poids / Weight	200 kg
CAPACITÉS / RANGE	
Sous le sol / Under ground	200 mm
Largeur de balayage / Cutting width	900 mm
HYDRAULIQUE REQUIS / CARRIER REQUIREMENTS	HYDRAUL. SYSTEM
Pression / Presure	200 bar
Débit / Flow	50 ÷ 100 l/min



Dents - Page 74 / Knives - Page 74



FZ 500

ROGNEUSE DE SOUCHES
Stump Cutter



Video



264 kg



> 1000 mm

www.laski.cz

La rogneuse de souches FZ500 est conçue pour s'adapter sur un bras de minipelle. Elle peut être équipée d'un moteur hydraulique ou d'un moteur thermique à injection.

Our jib-mounted stump cutter FZ 500 is intended for cutting of above- and under-ground stump parts. It is designed for attachment to a hydraulic jib of building machines equipped with a corresponding fixing device. Various fixing devices are available optionally.



Dents - Page 74 / Knives - Page 74



ROGNEUSE / STUMP CUTTER	FZ 500/38	FZ 500 H
Code / Code	F-303 002	F-303 500
Longueur / Length	880 mm	880 mm
Largeur / Width	765 mm	765 mm
Hauteur / Height	1430 mm	1000 mm
Poids / Weight	264 kg	188 kg
CAPACITÉS / RANGE		
Sous le sol / Under ground	300 mm	300 mm
Largeur de balayage / Cutting width	-- mm	-- mm
MOTEUR ENTRAÎNEMENT / ENGINE, DRIVE		
Puissance / Power output	28,3 kW (38 HP)	
Carburant / Fuel	ESSENCE / GASOLINE (E5)	
Pression / Presure		200 bar
Débit / Flow		65 ÷ 85 l/min

FZ 560 T

ROGNEUSE DE SOUCHES
Stump Cutter



Video



www.laski.cz

 Cette rogneuse de souche montée sur tracteur est conçue pour rogner une souche à la fois avec sa partie au-dessus et également sous le sol tout en étant attelée au 3-points. Le diamètre de la souche est illimité.

 This tractor-mounted stump cutter is designed for cutting a stump both with its above- and also under-ground part while being coupled to a three-point hitch. Max. stump diameter is unlimited.

ROGNEUSE / STUMP CUTTER	FZ 560 T - M	FZ 560 T - RC
Code / Code	F-305 005	F-305 000
Longueur / Length	2200 mm	2200 mm
Largeur / Width	1400 mm	1400 mm
Hauteur / Height	1900 mm	1900 mm
Poids / Weight	640 kg	620 kg
Commandes / Control	Manual	RC
CAPACITÉS / RANGE		
Sous le sol / Under ground	500 mm	500 mm
Largeur de balayage / Cutting width	1200 - 1800 mm	1200 - 1800 mm
ENTRAINEMENT / DRIVE		
Puissance PTO / PTO power	40 HP	40 HP
Vitesse PTO / PTO	540 ot/min / rpm	540 ot/min / rpm
Attelage / Hinge	3 points Cat. 1, 2 Three-point 1, 2	3 points Cat. 1, 2 Three-point 1, 2
NON INCLUS/ NOT INCLUDED		
Cardan / Cardan	004 835	004 835



Dents - Page 74 / Knives - Page 74



LS 65

BROYEUR DE BRANCHES
Wood Chipper



Video



95 kg




Max. 65 mm

www.laski.cz

 Le broyeur LS65/CH se caractérise par un rendement très élevé. Sa transmission entre le moteur et le rotor se fait par courroie. Il est équipé de 2 couteaux + 1 contre lame et 4 marteaux mobiles. Il est équipé d'une sécurité de porte et d'un arrêt d'urgence. Il est également possible d'accrocher un sac à la sortie pour récupérer directement les copeaux.

 The chipper LS 65/CH can be characterized by high power output and simple design. Transmission of power from the engine to the chipping device is based on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. The chipper is also ready for chips collecting into bags made from air-permeable fabric and fitted on its discharge duct.

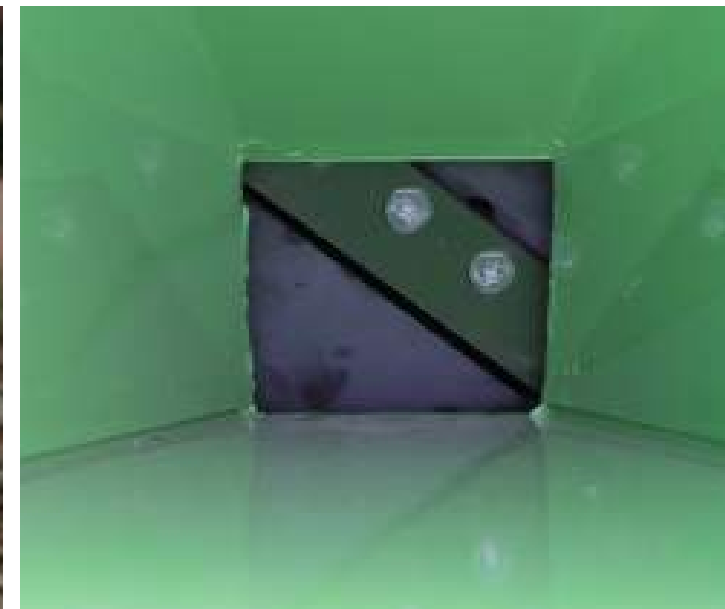

BROYEUR / CHIPPER		LS 65/CH
Code / Code		LZ-1004
Longueur / Length		1250 mm
Largeur / Width		560 mm
Hauteur / Height		1260 mm
Poids / Weight		95 kg
Puissance / Load		0,9 ÷ 1,6 m ³ / h
Ø maximal / Max. diameter		65 mm
Lames / Number of blades		2
Copeaux / Length of chips		4 ÷ 6 mm
Moteur / ENGINE		KOHLER CH 395
Puissance Moteur / Power output		7,1 kW (9,5 HP)
Carburant / Fuel		ESSENCE / GASOLINE (E5)

LS 95

BROYEUR DE BRANCHES
Wood Chipper



Video



130 kg



Max. 80 mm

www.laski.cz


Le broyeur LS95 se caractérise par un rendement très élevé. Sa transmission entre le moteur et le rotor se fait par courroie. Il est équipé de 2 couteaux + 1 contre lame et 4 marteaux mobiles. Il est équipé d'une sécurité de porte et d'un arrêt d'urgence. Son évacuation haute lui permet de charger directement dans une remorque.

The chipper LS 95 can be characterized by high power output and simple design. Transmission of power from the engine to the chipping device is based on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped between the loading rolls is realised by gravity only, i.e. there is no other mechanism required.

BROYEUR / CHIPPER	LS 95/GX	LS 95/CH
Code / Code	LZ-1101	LZ-1102
Code - Attelage triangle / Code - Tractor-mounted	LZ-1107	LZ-1108
Longueur / Length	1530 mm	1530 mm
Largeur / Width	800 mm	800 mm
Hauteur / Height	1580 mm	1580 mm
Poids / Weight	130 kg	130 kg
Puissance / Load	1,6 ÷ 2,8 m³ / h	1,6 ÷ 2,8 m³ / h
Ø maximal / Max. diameter	80 mm	80 mm
Lames/ Number of blades	2	2
Copeaux / Length of chips	4 ÷ 6 mm	4 ÷ 6 mm
Moteur / ENGINE	HONDA GX 390	KOHLER CH 440
Puissance Moteur / Power output	8,7 kW (11,7 HP)	10 kW (14 HP)
Carburant / Fuel	ESSENCE / GASOLINE (E5)	ESSENCE / GASOLINE (E5)



Attelage triangle / Tractor-moun-

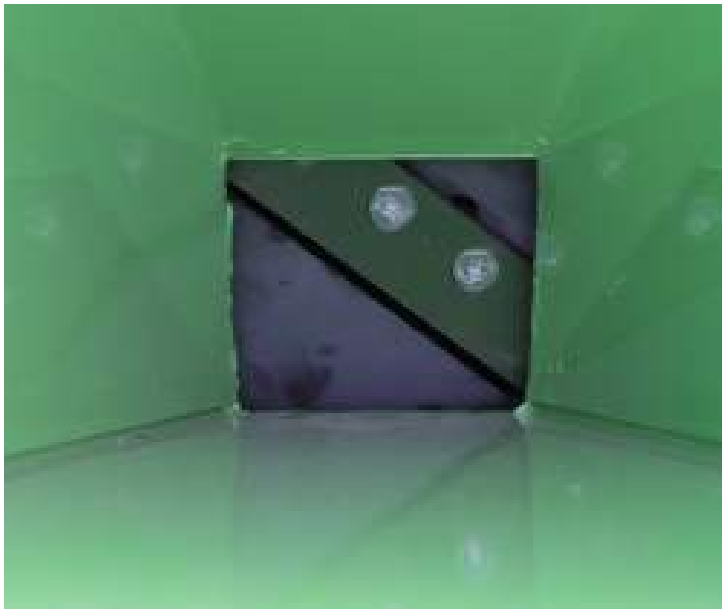

LS 95 ES

BROYEUR DE BRANCHES
Wood Chipper



Video



222 kg




Max. 80 mm

www.laski.cz

Le broyeur LS95ES se caractérise par un rendement très élevé. Il dispose d'un avancement autonome électrique (avant/arrière). Les 2 roues folles à l'arrière lui apporte une très bonne stabilité. Sa transmission entre le moteur et le rotor se fait par courroie. Il est équipé de 2 couteaux + 1 contre lame et 4 marteaux mobiles. Il est équipé d'une sécurité de porte et d'un arrêt d'urgence. Son évacuation haute lui permet de charger directement dans une remorque.

The chipper LS 95 can be characterized by high power output and simple design. Transmission of power from the engine to the chipping device is based on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped between the loading rolls is realised by gravity only, i.e. there is no other mechanism required. Ergonomic controls and electric travel gear make any handling operations much easier.

BROYEUR / CHIPPER		LS 95 ES
Code / Code		LZ-1110
Longueur / Length		1500 mm
Largeur / Width		790 mm
Hauteur / Height		1530 mm
Poids / Weight		222 kg
Pojezd / Travel		12V - 0,3 kW
Puissance / Load		1,6 ÷ 2,8 m³ / h
Ø maximal / Max. diameter		80 mm
Lames / Number of blades		2
Copeaux / Length of chips		4 ÷ 6 mm
Moteur / ENGINE		KOHLER CH 440
Puissance Moteur / Power output		10 kW (14 HP)
Carburant / Fuel		ESSENCE / GASOLINE (E5)

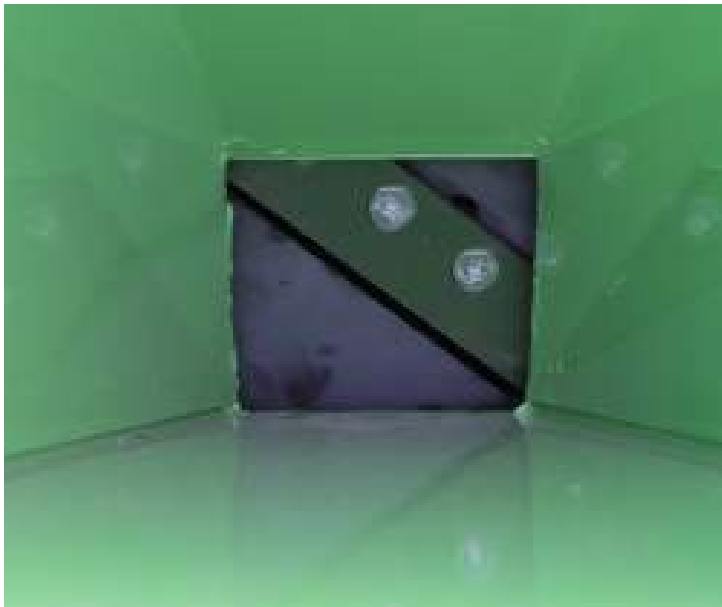

LS 95 A

BROYEUR DE BRANCHES
Wood Chipper



Video



280 kg




Max. 80 mm

www.laski.cz

Le broyeur LS95A se caractérise par un rendement très élevé. Il dispose d'un avancement autonome électrique (avant/arrière). Les 2 roues folles à l'arrière lui apporte une très bonne stabilité. Sa transmission entre le moteur et le rotor se fait par courroie. Il est équipé de 2 couteaux + 1 contre lame et 4 marteaux mobiles. Il est équipé d'une sécurité de porte et d'un arrêt d'urgence. Son évacuation haute lui permet de charger directement dans une remorque.

The chipper LS 95 A can be characterized by high power output and simple design. The machine is fully electric. Transmission of power from the engine to the chipping device is based on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped between the loading rolls is realised by gravity only, i.e. there is no other mechanism required. Ergonomic controls and electric travel gear make any handling operations much easier.

BROYEUR / CHIPPER	LS 95 A
Code / Code	LZ-1111
Longueur / Length	1730 mm
Largeur / Width	790 mm
Hauteur / Height	1530 mm
Poids / Weight	280 kg
Pojezd / Travel	48V - 0,3 kW
Puissance / Load	1,6 ÷ 2,8 m³ / h
Ø maximal / Max. diameter	80 mm
Lames / Number of blades	2
Copeaux / Length of chips	4 ÷ 6 mm
Moteur / ENGINE	El. BLDC IPM 200-33-48V
Puissance Moteur / Power output	5 ÷ 14 kW
Capacité batterie / Capacity Battery	100 Ah

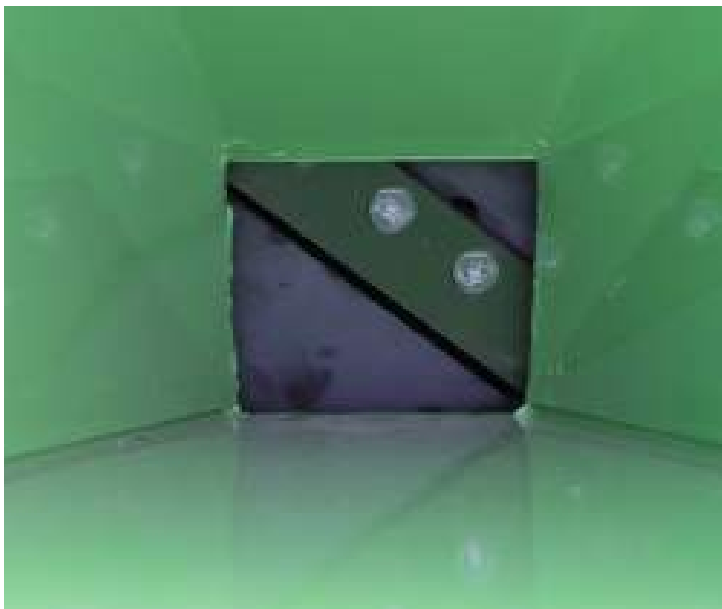

LS 100/27 CB

BROYEUR DE BRANCHES
Wood Chipper



Video



630 kg



Max. 100 mm

www.laski.cz

 La broyeur de branches LS 100 est conçue pour l'élimination des branches, tailles de haies... Il peut broyeur jusqu'à un diamètre allant jusqu'à 100 mm. La broyeur est également équipée d'un rouleau ameneur horizontal à commande hydraulique et relié à un système automatique comme protection contre les surcharges de son moteur (No Stress).

 The chipper LS 100 is designed for disposal of wood waste, twigs, branch-wood and other above-ground biomass. It can dispose all these materials with diameters up to 100 mm. The chipper is also equipped with a loading roll hydraulically controlled and linked to an automatic system as overload protection of its combustion engine.

BROYEUR / CHIPPER	LS 100/27 CB
Code / Code	LS-7006
Code - Châssis non freiné / Code - Unbraked variant	LS-7001 (LS 100/27 C)
Longueur / Length	3680 mm (transport 3160 mm)
Largeur / Width	1595 mm
Hauteur / Height	2080 mm
Poids / Weight	630 kg
Varianta / Variant	Freiné / Overrun Break
Puissance / Load	3 ÷ 8 m ³ / h
Ø maximal / Max. diameter	100 mm
Lames / Number of blades	4
Copeaux / Length of chips	11 mm
Moteur / ENGINE	KOHLER CH 740
Puissance Moteur / Power output	18,6 kW (25 HP)
Carburant / Fuel	ESSENCE / GASOLINE (E5)



LS 160 PB


BROYEUR DE BRANCHES
Wood Chipper



Video



750 kg



Max. 160 mm



www.laski.cz

 Le broyeur LS 160 PB est une machine compacte destinée au broyage intensif de branches, tailles de haies et déchets verts. Il peut broyer jusqu'à un diamètres allant jusqu'à 160 mm. Cette machine est équipée d'un moteur écologique à injection de carburant. La version PG fonctionne à l'essence et au GPL. Il dispose d'une tourelle 360° et du No Stress 3 fonction de série.

 The chipper LS 160 PB is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection. The PG version operates on petrol and LPG.

BROYEUR / CHIPPER	LS 160 PB	LS 160 PGB
Code / Code	LC-14001	LC-16001
Code - Châssis non freiné / Code - Unbraked	LC-14000 (LS 160 P)	LC-16000 (LS 160 PG)
Longueur / Length	3485 mm (transport 3155 mm)	3485 mm (transport 3155 mm)
Largeur / Width	1590 mm	1590 mm
Hauteur / Height	2500 mm (transport 1920 mm)	2500 mm (transport 1920 mm)
Poids / Weight	730 kg	750 kg
Varianta / Variant	Nájezdová brzda / Overrun Break	Nájezdová brzda / Overrun Break
Puissance / Load	12 ÷ 16 m³ / h	12 ÷ 16 m³ / h
Ø maximal / Max. diameter	160 mm	160 mm
Lames / Number of blades	2	2
Copeaux / Length of chips	5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm
Moteur / ENGINE	KOHLER ECH 749	KOHLER ECH 749
Puissance Moteur / Power output	19,8 kW (26,5 HP)	19,8 kW (26,5 HP)
Carburant / Fuel	ESSENCE / GASOLINE (E5)	ESSENCE / GASOLINE (E5) / GPL



LS 160 PPB

BROYEUR DE BRANCHES
Wood Chipper



Video



750 kg



Max. 160 mm

www.laski.cz



 Le broyeur LS 160 PPB est une machine compacte destinée au broyage intensif de branches, tailles de haies et déchets verts. Il peut broyer jusqu'à un diamètres allant jusqu'à 160 mm. Cette machine est équipée d'un moteur écologique à injection de carburant. Il dispose d'une tourelle 360° et du No Stress 3 fonction de série. Il a également un capotage en fibre de verre complet.

 The chipper LS 160 PPB is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection. Drive on petrol.

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER	LS 160 PPB
Code / Code	LC-17001
Code - Châssis non freiné / Code - Unbraked variant	LC-17000 (LS 160 PP)
Longueur / Length	3485 mm (transport 3155 mm)
Largeur / Width	1590 mm
Hauteur / Height	2500 mm (transport 1920 mm)
Poids / Weight	750 kg
Varianta / Variant	Nájezdová brzda / Overrun Break
Puissance / Load	12 ÷ 16 m³ / h
Ø maximal / Max. diameter	160 mm
Lames / Number of blades	2
Copeaux / Length of chips	5 ÷ 15 mm
Moteur / ENGINE	KOHLER ECH 980
Puissance Moteur / Power output	28,3 kW (38 HP)
Carburant / Fuel	ESSENCE / GASOLINE (E5)



LS 160 DWB


BROYEUR DE BRANCHES
Wood Chipper



Video



830 kg



Max. 160 mm

www.laski.cz

Le broyeur LS 160 DWB est une machine compacte destinée au broyage intensif de branches, tailles de haies et déchets verts. Il peut broyer jusqu'à un diamètres allant jusqu'à 160 mm. Cette machine est équipée d'un moteur diesel STAGE V. Il dispose d'une tourelle 360° et du No Stress 3 fonction de série. Il a également un capotage en fibre de verre complet. Il est nécessaire d'avoir le permis B96 ou permis E pour le tracter.

The chipper LS 160 DWB is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. For towing you need only a driver's license, group B, may be completed with B96 (no written tests).

BROYEUR / CHIPPER	LS 160 DWB (O2)
Code / Code	LC-10003
Longueur / Length	3485 mm (transport 3155 mm)
Largeur / Width	1590 mm
Hauteur / Height	2500 mm (transport 1920 mm)
Poids / Weight	830 kg
Variante / Variant	Freiné / Overrun Break
Puissance / Load	12 ÷ 16 m³ / h
Ø maximal / Max. diameter	160 mm
Lames / Number of blades	2
Copeaux / Length of chips	5 ÷ 15 mm
Moteur / ENGINE	KOHLER KDW 1404 (STAGE 5, EPA)
Puissance Moteur / Power output	18,8 kW (25 HP)
Carburant / Fuel	GASOIL / DIESEL (B7)



LS 160 PPBS

BROYEUR DE BRANCHES
Wood Chipper



Video



920 kg




Max. 160 mm

www.laski.cz

Le broyeur LS 160 PPB est une machine compacte destinée au broyage intensif de branches, tailles de haies et déchets verts. Il peut broyer jusqu'à un diamètres allant jusqu'à 160 mm. Cette machine est équipée d'un moteur écologique à injection de carburant. Il dispose d'une tourelle 360° et du No Stress 3 fonction de série. Il a également un capotage en fibre de verre complet. il est équipé d'un timon réglable.

The chipper LS 160 PPBS is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. Its chassis frame is equipped with a height-adjustable drawbar for ball or eye coupling.

BROYEUR / CHIPPER	LS 160 PPBS
Code / Code	LC-17002
Longueur / Length	3605 mm (transport 3525 mm)
Largeur / Width	1800 mm
Hauteur / Height	2675 mm (transport 2095 mm)
Poids / Weight	920 kg
Varianta / Variant	Nájezdová brzda / Overrun Break
Puissance / Load	12 ÷ 16 m³ / h
Ø maximal / Max. diameter	160 mm
Lames / Number of blades	2
Copeaux / Length of chips	5 ÷ 15 mm
Moteur / ENGINE	KOHLER ECH 980
Puissance Moteur / Power output	28,3 kW (38 HP)
Carburant / Fuel	ESSENCE / GASOLINE (E5)

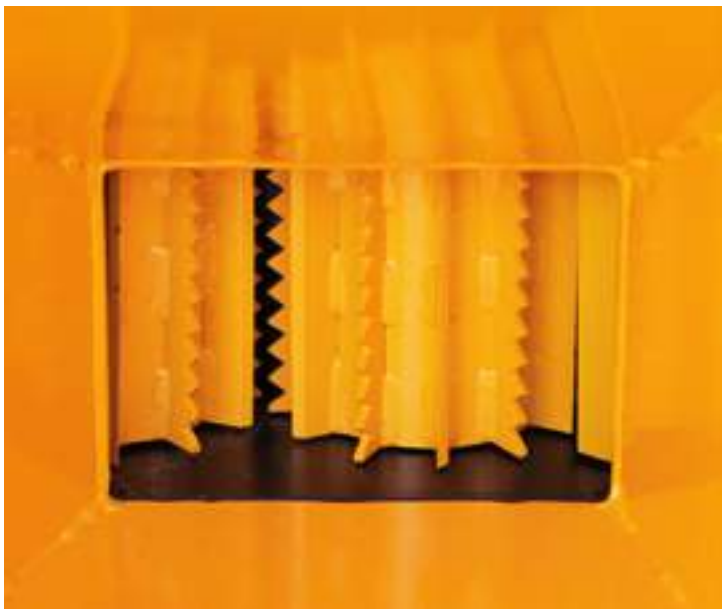

LS 160 DWBS

BROYEUR DE BRANCHES
Wood Chipper



Video



920 kg



Max. 160 mm

www.laski.cz

Le broyeur LS 160 DWB est une machine compacte destinée au broyage intensif de branches, tailles de haies et déchets verts. Il peut broyer jusqu'à un diamètres allant jusqu'à 160 mm. Cette machine est équipée d'un moteur diesel STAGE V. Il dispose d'une tourelle 360° et du No Stress 3 fonction de série. Il a également un capotage en fibre de verre complet. Il est équipé d'un timon réglable.

The chipper LS 160 DWBS is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. Its chassis frame is equipped with a height-adjustable drawbar for ball or eye coupling.

BROYEUR / CHIPPER	LS 160 DWBS
Code / Code	LC-10002
Longueur / Length	3605 mm (transport 3525 mm)
Largeur / Width	1800 mm
Hauteur / Height	2675 mm (transport 2095 mm)
Poids / Weight	920 kg
Varianta / Variant	Nájezdová brzda / Overrun Break
Puissance / Load	12 ÷ 16 m ³ / h
Ø maximal / Max. diameter	160 mm
Lames / Number of blades	2
Copeaux / Length of chips	5 ÷ 15 mm
Moteur / ENGINE	KOHLER KDW 1404 (STAGE 5, EPA)
Puissance Moteur / Power output	18,8 kW (25 HP)
Carburant / Fuel	GASOIL / DIESEL (B7)



LS 160 AB

BROYEUR DE BRANCHES
Wood Chipper



Video



950 kg




Max. 160 mm

www.laski.cz

 Le broyeur LS 160 P Track est une machine compacte destinée à l'élimination des des branches, troncs et autres déchets de tailles. Il peut disposer tous ces matériaux avec des diamètres allant jusqu'à 160 mm. Cette machine est équipée d'un moteur électrique alimenté par des batteries. Toutes les organes de fonctionnement du broyeur sont alimentés par des moteurs électriques.

 The chipper LS 160 AB is the first electric compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm.

BROYEUR / CHIPPER		LS 160 AB
Code / Code		LC-15000
Longeur / Length		3485 mm (transport 3155 mm)
Largeur / Width		1590 mm
Hauteur / Height		2500 mm (transport 1920 mm)
Poids / Weight		950 kg
Châssis / Variant		Nájezdová brzda / Overrun Break
Rendement / Load		12 ÷ 16 m ³ / h
Diamètre Max / Max. diameter		160 mm
Lames / Number of blades		2
Copeaux / Length of chips		5 ÷ 15 mm
MOTEUR / ENGINE		ASHWOOD IPM-200-66
Puissance / Power output		20-32 kWh
Batterie / Capacity Battery		48 V (400 Ah)

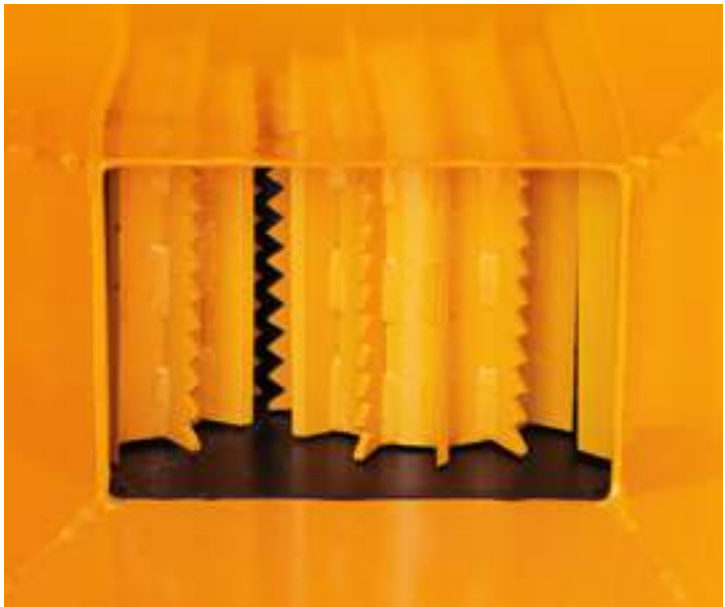

LS 160 P Track

BROYEUR DE BRANCHES
Wood Chipper



Video



1200 kg



Max. 160 mm



www.laski.cz

FR Le broyeur LS 160 P Track est une machine compacte destinée à l'élimination des branches, troncs et autres déchets de tailles. Il peut disposer tous ces matériaux avec des diamètres allant jusqu'à 160 mm. Cette machine est équipée d'un moteur écologique à injection de carburant. La version PG fonctionne à l'essence et au GPL. Les chenilles sont à voie variable et le broyeur est équipé d'une tourelle 180°

GB The chipper LS 160 P Track is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection. The PG version operates on petrol and LPG.

BROYEUR / CHIPPER	LS 160 P Track	LS 160 PG Track
Code/ Code	LC-14502	LC-16500
Longueur / Length	3000 mm (transport 2385 mm)	3000 mm (transport 2385 mm)
Largeur / Width	1360 mm	1360 mm
Hauteur / Height	2530 mm (transport 1945 mm)	2530 mm (transport 1945 mm)
Poids / Weight	1200 kg	1200 kg
Rendement / Load	12 ÷ 16 m³ / h	12 ÷ 16 m³ / h
Diamètre Max. / Max. diameter	160 mm	160 mm
Lames / Number of blades	2	2
Copeaux / Length of chips	5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm
MOTEUR / ENGINE	KOHLER ECH 749	KOHLER ECH 749
Puissance / Power output	19,8 kW (26,5 HP)	19,8 kW (26,5 HP)
Carburant / Fuel	ESSENCE / GASOLINE (E5)	ESSENCE / GASOLINE (E5) / GPL



LS 160 DW Track

BROYEUR DE BRANCHES
Wood Chipper



Video



1335 kg



Max. 160 mm

www.laski.cz

Le broyeur LS 160 DW Track est une machine compacte destinée à l'élimination des des branches, troncs et autres déchets de tailles. Il peut disposer tous ces matériaux avec des diamètres allant jusqu'à 160 mm. Il est équipé d'une tourelle 180°, d'un vérin de correcteur de pente 30°, d'un treuil et d'une radiocommande.

The chipper LS 160 DW Track is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm.

BROYEUR / CHIPPER		LS 160 DW Track
Code / Code		LC-12000
Longueur / Length		2610 mm (transport 2250 mm)
Largeur / Width		1440 mm
Hauteur / Height		2535 mm (transport 1950 mm)
Poids / Weight		1335 kg
Rendement / Load		12 ÷ 16 m³ / h
Diamètre Max. / Max. diameter		160 mm
Lames / Number of blades		2
Copeaux / Length of chips		5 ÷ 15 mm
MOTEUR / ENGINE		KOHLER KDW 1404 (STAGE 5, EPA)
Puissance / Power output		18,8 kW (25 HP)
Carburant / Fuel		GASOIL / DIESEL (B7)



LS 95 T

BROYEUR DE BRANCHES
Wood Chipper



Video



150 kg



Max. 80 mm


www.laski.cz



FR Le broyeur LS 95 se caractérise par une puissance d'éjection élevée et une conception simple. Ce broyeur est équipé de deux lames et 6 marteaux et d'une contre-lame fixe. Le chargement des branches est réalisé uniquement par gravité, c'est-à-dire qu'aucun autre mécanisme n'est requis. Pour l'entraînement de la machine, vous avez également besoin d'un cardan pour 540 tr / min.

EN The chipper LS 95 can be characterized by high power output and simple design. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped between the loading rolls is realised by gravity only, i.e. there is no other mechanism required. For machine drive you need also PTO shaft assembly for 540 rpm.

BROYEUR / CHIPPER		LS 95 T (540)
Code / Code		LZ-1109
Longueur / Length		1530 mm
Largeur / Width		860 mm
Hauteur / Height		1540 mm
Poids / Weight		150 kg
Rendement / Load		1,6 ÷ 2,8 m³ / h
Diamètre Max. / Max. diameter		80 mm
Lames / Number of blades		2
Copeaux / Length of chips		4 ÷ 6 mm
ENTRAINEMENT / DRIVE		
Vitesse PTO / PTO		540 ot/min, rpm
Attelage / Hinge		3-points Cat.1, 1N / 3-point 1, 1N
NON INCLUS/ NOT INCLUDED		
Cardan / Cardan		004120

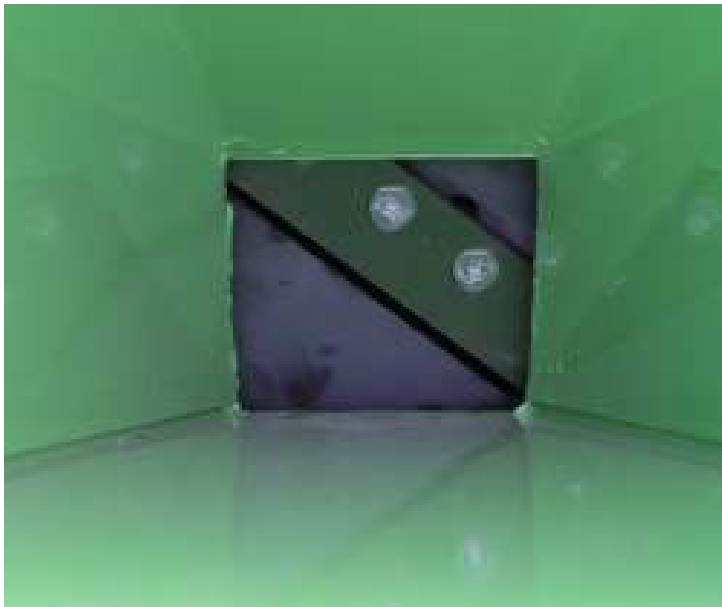

LS 160 T

BROYEUR DE BRANCHES
Wood Chipper



Video



568 kg




Max. 160 mm

www.laski.cz

Le broyeur LS 160 T est une machine compacte destinée à l'élimination des déchets de bois, brindilles, écorces, branches de bois et etc... et aussi pour la fabrication de copeaux à partir des matériaux précités. Il peut disposer tous ces matériaux avec des diamètres allant jusqu'à 160 mm. Il est attelé fixe derrière le tracteur

The chipper LS 160 T is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm.

BROYEUR / CHIPPER	LS 160 T (540)	LS 160 T (1000)
Code / Code	LC-13001	LC-13000
Longueur / Length	2265 mm (transport 1905 mm)	2265 mm (transport 1905 mm)
Largeur / Width	1280 mm	1280 mm
Hauteur / Height	2350 mm (transport 1760 mm)	2350 mm (transport 1760 mm)
Poids / Weight	568 kg	568 kg
Rendement / Load	12 ÷ 16 m³ / h	12 ÷ 16 m³ / h
Diamètre Max. / Max. diameter	160 mm	160 mm
Lames / Number of blades	2	2
Copeaux / Length of chips	5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm
ENTRAINEMENT / DRIVE		
Puissance requise / PTO power	30 ÷ 55 HP	30 ÷ 55 HP
Vitesse PTO / PTO	540 ot/min	1000 ot/min
Attelage / Hinge	3-points Cat.1- 2 / Three-point 1 - 2	3-points Cat.1- 2 / Three-point 1 - 2
NON INCLUS / NOT INCLUDED		
Cardan / Cardan	004542	004542

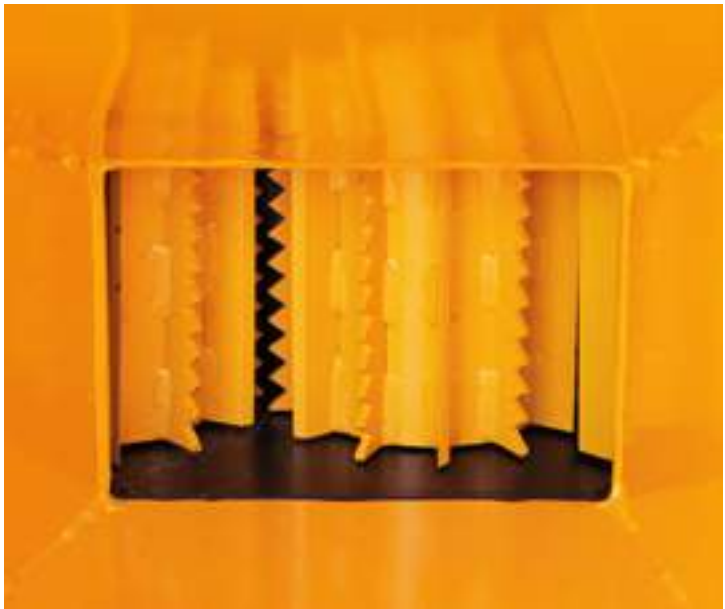

LS 160 TT

BROYEUR DE BRANCHES
Wood Chipper



Video



740 kg



Max. 160 mm

www.laski.cz



Le broyeur LS 160 TT est une machine compacte destinée à l'élimination des déchets de bois, brindilles, écorces, branches de bois et etc... et aussi pour la fabrication de copeaux à partir des matériaux précités. Il peut disposer tous ces matériaux avec des diamètres allant jusqu'à 160 mm. Il est équipé d'une tourelle 180° et du No stress

The chipper LS 160 TT is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm.

BROYEUR / CHIPPER		LS 160 TT (1000)
Code / Code		LC-13501
Longueur / Length		2350 mm (transport 2110 mm)
Largeur / Width		1400 mm
Hauteur / Height		2590 mm (transport 1990 mm)
Poids / Weight		740 kg
Rendement / Load		12 ÷ 16 m³ / h
Diamètre max. / Max. diameter		160 mm
Lames / Number of blades		2
Copeaux / Length of chips		5 ÷ 15 mm
ENTRAINEMENT / DRIVE		
Puissance requise PTO / PTO power		30 ÷ 55 HP
Vitesse PTO / PTO		1000 trs/min
Attelage / Hinge		3 points CAT. 2 / Three-point 2
Report d'attelage / Rear hinge		Remorque 8t / trailer 8t
NON INCLUS / NOT INCLUDED		
Cardan / Cardan		004542



LS 200 T


BROYEUR DE BRANCHES
Wood Chipper



Video



980 kg




Max. 200 mm

www.laski.cz

🇫🇷 Ce broyeur est conçu pour l'élimination des déchets de bois, des brindilles, de l'écorce, des branches de bois ou pour la fabrication de copeaux à partir des matériaux susmentionnés. Le diamètre jusqu'à 200 mm ou de planches et plaques plates d'une épaisseur jusqu'à 60 mm.

🇬🇧 This chipper is designed for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass or for manufacture of chips from aforesaid materials and also for disposal of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. The chipper can dispose all these materials with diameter up to 200 mm or flat boards and plates with thickness up to 60 mm.

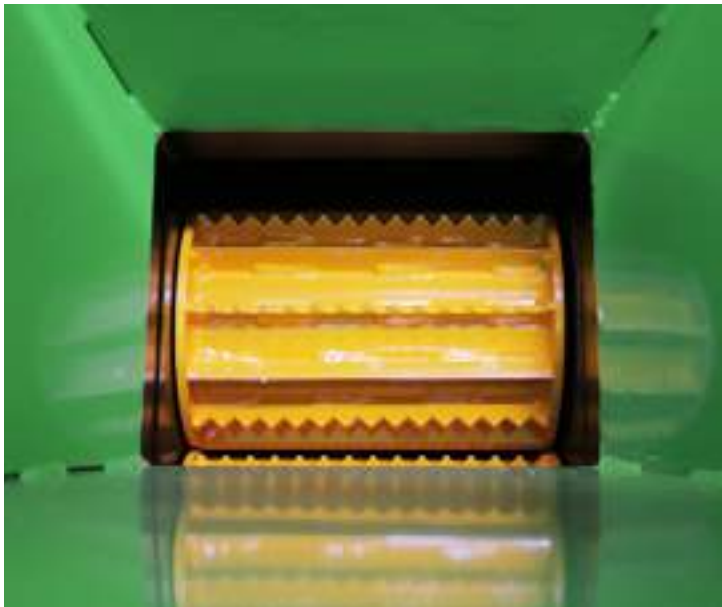


BROYEUR / CHIPPER		LS 200 T (750 ÷ 1000)
Code / Code		LS-3501
Longueur / Length		2555 mm (transport 2155 mm)
Largeur / Width		1450 mm (transport 1515 mm)
Hauteur / Height		2915 mm (transport 2225 mm)
Poids / Weight		980 kg
Rendement / Load		10 ÷ 15 m ³ / h
Diamètre maxi / Max. diameter		200 mm
Lames / Number of blades		2
Copeaux / Length of chips		10 ÷ 50 mm
ENTRAINEMENT / DRIVE		
Puissance requise / PTO power		40 ÷ 80 HP
Vitesse PTO / PTO		750 ÷ 1000 ot/min, rpm
Attelage / Hinge		3-points CAT.2 / Three-point 2
Report d'attelage / Hinge		Remorque 8t / trailer 8t
NON INCLUS / NOT INCLUDED		
Cardan / Cardan		004542

TR 50

TRANCHEUSE DE SOL
Trencher



Video



std. Max. 100 mm (120 mm)



Max. 600 mm

www.laski.cz

La trancheuse TR 50 facilite les travaux de tranchée au niveau des câbles et des lignes se trouvant dans les jardins, les cours d'école et les parcs sans bouger trop de terre. La largeur finale de la tranchée dépend de la taille de la chaîne. Il est possible de réaliser des tranchées dans des sols compacts avec une structure variée même avec des pierres jusqu'à 45 mm.

The trencher TR 50 facilitates trenching works at cables and lines lying in gardens, school yards and parks without moving to much earth. The final trench width depends on the cutting chain size. It is possible to make trenches in compact soils with diverse structure even with stones up to 45 mm.

TRANCHEUSE / TRENCHER	TR 50/6,5 (50 cm)	TR 50/6,5 (50/12 cm)	TR 50/7 (50 cm)
Code / Code	DR-00003	DR-01264	DR-01260
Longueur / Length	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Largeur / Width	700 mm	700 mm	700 mm
Hauteur / Height	800 mm	800 mm	800 mm
Poids / Weight	135 kg	135 kg	135 kg
Vitesse de travail / Working speed	40 ÷ 60 m / h	40 ÷ 60 m / h	40 ÷ 60 m / h
Profondeur / Depth	Max. 450 mm	Max. 450 mm	Max. 450 mm
largeur / Width	Max. 100 mm	Max. 120 mm	Max. 100 mm
MOTEUR / ENGINE	HONDA GX 200	HONDA GX 200	KOHLER CH 270
Puissance / Power output	4,1 kW (5,5 HP)	4,1 kW (5,5 HP)	5,2 kW (7 HP)
Carburant / Fuel	ESSENCE / GASOLINE (E5)	ESSENCE / GASOLINE (E5)	ESSENCE / GASOLINE (E5)



TR 60 HC

TRANCHEUSE DE SOL
Trencher



Video



Max. 100 mm



Max. 680 mm

www.laski.cz

La trancheuse TR 60 HC de creuser de stranchées dans les jardins, les cours d'école et les parcs sans bouger trop de terre. La tranchée finale mesure jusqu'à 60 cm de profondeur. Il est possible de réaliser des tranchées dans des sols compacts avec une structure variée même avec des pierres jusqu'à 50 mm. Elle est également équipée d'un avancement hydrostatique pour un confort maximal de l'utilisateur lors du creusement de tranchées.

The trencher TR 60 HC facilitates trenching works at cables and lines lying in gardens, school yards and parks without moving too much earth. The final trench is up to 60 cm deep with a plain and clean unvaried profile given by the cutting chain size. It is possible to make trenches in compact soils with diverse structure even with stones up to 50 mm. It is equipped also with an own hydrodrive for maximum user's comfort while trenching.

TRANCHEUSE / TRENCHER	TR 60 / 13 HC	TR 60 / 14 HC
Code / Code	DR-02014	DR-02016
Longueur / Length	2220 mm (transport 1650 mm)	2220 mm (transport 1650 mm)
Largeur/ Width	785 mm	785 mm
hauteur / Height	900 mm (transport 1080 mm)	900 mm (transport 1080 mm)
Poids / Weight	293 kg	293 kg
Vitesse de travail / Working speed	20 - 180 m / h	20 - 180 m / h
Profondeur / Depth	Max. 680 mm	Max. 680 mm
Largeur / Width	Max. 100 mm	Max. 100 mm
MOTEUR / ENGINE	HONDA GX 390	KOHLER CH 440
Puissance / Power output	8,7 kW (11,7 HP)	10,4 kW (14 HP)
Carburant / Fuel	ESSENCE / GASOLINE (E5)	ESSNCE / GASOLINE (E5)



TR 120 HI

TRANCHEUSE DE SOL
Trencher



Video



Max. 200 mm



Max. 1200 mm

www.laski.cz

 La trancheuse TR 120 HI permet de creuser des tranchées dans des sols compacts avec des structures diverses. La tranchée finale mesure jusqu'à 120 cm de profondeur et 20 cm de largeur sans bouger trop de terre.

 The trencher TR 120 HI facilitates trenching works in compact soils with diverse structure. The final trench is up to 120 cm deep and up to 20 cm wide. It is designed for works at cables and lines lying in gardens, school yards and parks without moving to much earth.

TRANCHEUSE / TRENCHER		TR 120 HI
Code - Porteur / Code - Carrier		DR-05001
Code - Adaptateur / Code - Adapter		DR-05653
Code- Chaîne TR 120 - 180 / Code Chain TR 120 - 180		DR-05665
Code- Chaîne TR 120 - 150 / Code - Chain TR 120 - 150		DR-05700
Code - Lame / Code - Dozer		DR-05648
Longueur / Length		3400 mm (transport 2550 mm)
Largeur / Width		870 mm
Hauteur / Height		1360 mm (transport 1920 mm)
Poids/ Weight		867 kg
Vitesse de transport / Transport speed		4 km / h
Profondeur / Depth		Max. 1200 mm
Largeur / Width		Max. 200 mm
MOTEUR / ENGINE		KOHLER ECH 980
Puissance / Power output		25,7 kW (35 HP)
Carburant / Fuel		ESSENCE / GASOLINE (E5)



Code - Lame / Code - Dozer DR-05648



ATR 90

TRANCHEUSE DE SOL

Trencher



Video



Max. 160 mm



Max. 900 mm

www.laski.cz

 La trancheuse ATR 90, s'adapte sur un porteur hydraulique avec débit auxiliaire, facilite les travaux de creusement de tranchées au niveau des câbles et des lignes se trouvant dans les jardins, les parcs. Il est possible de réaliser des tranchées dans des sols compacts avec une structure variée même avec des pierres jusqu'à 50 mm

 The trencher ATR 90, as an implement to be coupled to a power source / carrier with an external hydraulic circuit, facilitates trenching works at cables and lines lying in gardens, school yards and parks. It is possible to make trenches in compact soils with diverse structure even with stones up to 50 mm.

TRANCHEUSE / TRENCHER

ATR 90

Code / Code

DR-04001

Longueur / Length

1750 mm

Largeur / Width

950 mm

Hauteur / Height

750 mm

Poids / Weight

300 kg

Profondeur / Depth

Max. 600 - 900 mm

Largeur / Width

Max. 160 mm

MOTEUR / ENGINE

HYDROMoteur

Pression / Pressure

200 bar

Débit/ Flow

70 l/min



VL 300

ASPIRATEUR DE FEUILLES

Leaf Vacuum



Video



63 kg



44 m³/min

www.laski.cz

🇫🇷 L'aspirateur de feuilles VL 300 est conçu pour s'installer sur des ridelles alu. Il est conçu pour ramasser les feuilles et les herbes coupées courtes (sans sable ni gravier). Les feuilles aspirées sont broyées dans la machine. Caractéristiques principales: conception simple, petite taille pratique, réglage de l'angle possible du tuyau d'aspiration, buses de tuyau remplaçables.

🇬🇧 This leaf blower VL 300 can be put for work on a sidewall. It is designed for collecting of leaves and short-cut (mowed) grasses (without sand and grit). Sucked leaves are partially crushed in the machine so that they require only rather limited collecting and transport space. Main features: simple design, handy small size, possible angle setting of suction hose, replaceable hose nozzles.

ASPIRATEUR / LEAF VACUUM	VL 300
Code / Code	V-300 000
Longueur / Length	1182 mm (sans tuyau / without hose)
Largeur / Width	535 mm
Hauteur / Height	608 mm
Poids / Weight	63 kg (sans tuyau / without hose)
TUYAU/ SUCTION HOSE	
Dimaètre / Diameter	180 mm
Longueur / Length	6 m
MOTEUR / ENGINE	KOHLER CH 270
Puissance / Power output	5,2 kW (7 HP)
Carburant / Fuel	ESSENCE / GASOLINE (E5)



VD 445

ASPIRATEUR DE FEUILLES

Leaf Vacuum



Video



187 kg



80 m³/min

www.laski.cz



FR L'aspirateur de feuilles VD 445 est conçu pour la collecte des feuilles, des herbes courtes et des déchets municipaux lors du nettoyage des parcs et des espaces verts. Le carter de la turbine est doublé en Hardox résistants à l'abrasion. Un cric de levage spécial pour le levage confortable du ventilateur et sa mise sur une paroi latérale est également disponible en option.

GB The leaf blower VD 445 is designed for collecting of leaves, short-cut grasses and municipal wastes at cleaning of parks and green areas. The blower casing is inside equipped with abrasion-resistant Hardox linings. A special lift jack for comfortable lifting of the blower and its putting on a sidewall is also optionally available.

ASPIRATEUR / LEAF VACUUM	VD 445/24
Code / Code	V-400 000
Longueur / Length	950 mm (sans tuyau / without hose)
Largeur / Width	770 mm
Hauteur / Height	1490 mm
Poids / Weight	187 kg (165 kg sans tuyau / without hose)
TUYAU/ SUCTION HOSE	
Diamètre / Diameter	220 mm
Longueur / Length	6 m
MOTEUR / ENGINE	KOHLER CH 730
Puissance / Power output	17,5 kW (23,5 HP)
Carburant / Fuel	ESSENCE / GASOLINE (E5)
NON INCLUS/ NOT INCLUDED	
Zvedák / Lifter	008 580



Code - Chariot / Code - Lifter 008 580



VD 500 P

ASPIRATEUR DE FEUILLES

Leaf Vacuum



Video



390 kg



108 m³/min

www.laski.cz

🇫🇷 L'aspirateur de feuilles VD 500P est spécialement conçu pour le ramassage professionnel des feuilles, des herbes coupées et des divers déchets municipaux dans les lieux où ils ont été ramassés après le nettoyage des parcs et des espaces verts. Le carter de la turbine est doublé en Hardox résistants à l'abrasion remplaçables destinés à une meilleure résistance aux matériaux abrasifs tout en soufflant les feuilles avec du sable et des particules de sable le long des routes.

🇬🇧 The leaf blower VD 500 P is designed particularly for professional collecting of leaves, short-cut (mowed) grasses and various municipal wastes in places where they have been gathered after cleaning of parks and green areas. The blower casing is inside equipped with replaceable abrasion-resistant Hardox linings intended for better resistance against abrasive materials while blowing leaves with sand and grit particles along roads.



ASPIRATEUR DE FEUILLES / LEAF VACUUM

VD 500 P

Code / Code

V-251 000

Longueur / Length

2240 mm

Largeur / Width

1560 mm

Hauteur / Height

2350 mm

Poids / Weight

390 kg

TUYAU / SUCTION HOSE

Diamètre / Diameter

220 mm

Longueur / Length

6 m

MOTEUR / ENGINE

KOHLER CH 740

Puissance / Power output

18,6 kW (25 HP)

Carburant / Fuel

ESSENCE / GASOLINE (E5)

Consommables / Consumables

Dents / Cutting blades



Dents Economie / Cutting blades Economy

Základní frézovací nože strojů LASKI, které nabízejí kvalitu za rozumnou cenu. Kombinují se přímé a zahnuté nože.

Formes de base des dents de coupe LASKI - haute qualité à des prix abordables.
Dents courbées et droites en combinaison.



Dents Profi / Cutting blades Profi

Frézovací nože LASKI pro profesionální použití vyrobené v Evropské Unii. Kombinují se přímé a zahnuté nože.

Dents LASKI fabriquées en UE
Dents courbées et droites en combinaison.



Dents réversibles Cutting blades - Double-blade

Dents réversibles et remplaçables. Dents courbées et dents droites en combinaison.

LASKI cutting blades available in classical shape with replaceable and turnable cutting edges. Bent and straight blade holders in combination.



Frézovací nože Multi tip / Cutting blades Multi tip

Dents Multitip® à remplacement rapide. Unse seule face de travail.

MultiTip cutting blades quickly replaceable – only one shape for entire cutting head.

Contacts / Contact

Info@laski.cz
www.laski.cz

Prodej zahraničí
Sales abroad

Zdeněk Zapletal
+420 582 305 751
zdenek@laski.cz

Prodej zahraničí
Sales abroad

Janka Ottová
+420 582 305 748
ottova@laski.cz

Prodej ČR
Sales of the CR

Ivana Urbanová
+420 582 305 741
urbanova@laski.cz

Remorques dédiées / Recommended trailers

Type de remorque Trailer type	Husky FB 18.28	Husky FB 27.35
Image Figure		
Frein Brake	Oui Yes	Oui Yes
Dimensions Loading area	2720 x 1620 mm	3480 x 1620 mm
Abaissement Tipping	Manuel - hydraulique Manual-Hydraulic	Manuel - hydraulique Manual-Hydraulic
Poids à vide Gross weight	1800 kg	2700 kg
Capacité Max. load capacity	1350 kg	2045 kg
Pour les machines For machines	F 500 - 760 kg TR 120 HI - 980 kg P 38 - 1042 kg LS 160 P Track - 1200 kg LS 160 DW Track - 1335 kg	P 56 RX - 1800 kg
Code / Code	006662	006747

Notes / Note

Moteurs professionnels KOHLER.

Moteurs essences refroidis par air Kohler

Moteur		Cylindres	Puissance @3600 RPM [kW]	Couple le + élevé [Nm @ rpm]	Cylindrée [ccm]	Poids [kg]
CH 270		1	5,2 (7 HP)	12,4 @ 2800	208	17,5
CH 395		1	7,1 (9,5 HP)	17,8 @ 2600	277	27,9
CH 440		1	10,5 (14 HP)	26,8 @ 2600	429	33
CH 620		2	13,4 (19 HP)	43,6 @ 2200	624	41
CH 730		2	18,61 (23,5 HP)	55,4 @ 2400	725	43
CH 740		2	20,1 (25 HP)	57,3 @ 2400	725	43
ECH 730		2	17,2 (23 HP)	51,7@2200	747	49
ECH 749		2	19,8 (26,5HP)	54,2@2600	747	49
ECH 980		2	28,3 (38HP)	78,6@3400	999	60

Moteurs KOHLER avec STAGE V

Moteurs diesel KOHLER refroidissement par air

Motor		Cylindre	Puissance [kW]	Couple [Nm @ rpm]	Cylindrée [ccm]	Poids [kg]
KD15-350 E536		1	5,5 (7,4 HP)	16@2500	349	33
KD15-440 E536		1	7,5 (10,1 HP)	24,5@2200	441	45

Moteurs diesel KOHLER refroidissement liquide

Motor		Cylindres	Puissance [kW]	Couple [Nm @ rpm]	Cylindrée [ccm]	Poids [kg]
KDW702 E536		2	11,6 (15,5 HP)	35@2600	686	66
KDW1003 E536		3	18,8 (25,2 HP)	63@2300	1028	85
KDW1404 E536		4	18,8 (25,2 HP)	78@2000	1372	98
KDW1603 E536		3	18,8 (25,2 HP)	100@1600	1649	156
KDI-TCR1903E5/26		3	42 (56 HP)	225@1500	1861	233
KDI-TCR2504E5/26		4	55,4 (74 HP)	315@1500	2482	267



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness



LASKI, s.r.o.
Blíšťka 263
798 17 Smržice
Czech Republic

Tel.: +420 582 305 740
e-mail: info@laski.cz

www.laski.cz



Distributor:

COM EUROP EQUIPEMENT SARL

3200 ROUTE DE LA GARE
Z.I LE RIVAL
38260 LA COTE SAINT ANDRE

TEL : 04.74.53.46.10
contact@com-europ-equipement.com
www.com-europ-equipement.com