

Catalogue général

JARDINS, PARCS et FORÊTS

DOLMAR



DOLMAR est une marque *Makita*

15|16



dolmar.fr

DOLMAR

au cœur du groupe Makita

Sans doute la plus large gamme dédiée au professionnel

L'organisation mondiale du Groupe, ses valeurs, les principes véhiculés et son sens du service et de l'innovation expliquent son succès international. Fêtant ses 100 ans en 2015, Makita Corporation est présent, à travers ses trois marques (Makita, Dolmar et Maktec), sur les 5 continents et emploie 12 000 salariés. L'ambition du Groupe vise à conforter son avance en

valorisant une gamme large soutenue par des innovations majeures.

En 1991, afin de compléter son offre d'outils électroportatifs le Groupe Makita acquiert la firme allemande Dolmar GmbH et profite ainsi de son expérience et de sa forte position mondiale dans le secteur de l'entretien des jardins, parcs et forêts.


En 2007, Makita-Dolmar ajoute le motoriste Fuji-Robin à son giron et accélère ainsi son développement dans la fabrication de moteurs thermiques de haute qualité en créant Makita Numazu Corporation.

DOLMAR en France

Créée en 1971, Makita-Dolmar France déploie toute sa connaissance des utilisateurs et des réseaux grâce à ses 190 collaborateurs, 6 succursales et dizaines de stations services partout en France.

Pour vous, Dolmar France améliore constamment son niveau de Service et partage la connaissance de ses outils et de leur environnement grâce à son Centre de Formation.

L'ensemble de nos équipes sont à votre écoute permanente pour vous apporter des réponses précises sur nos produits et vous accompagner avec qualité dans le choix de nos machines pour vos projets.

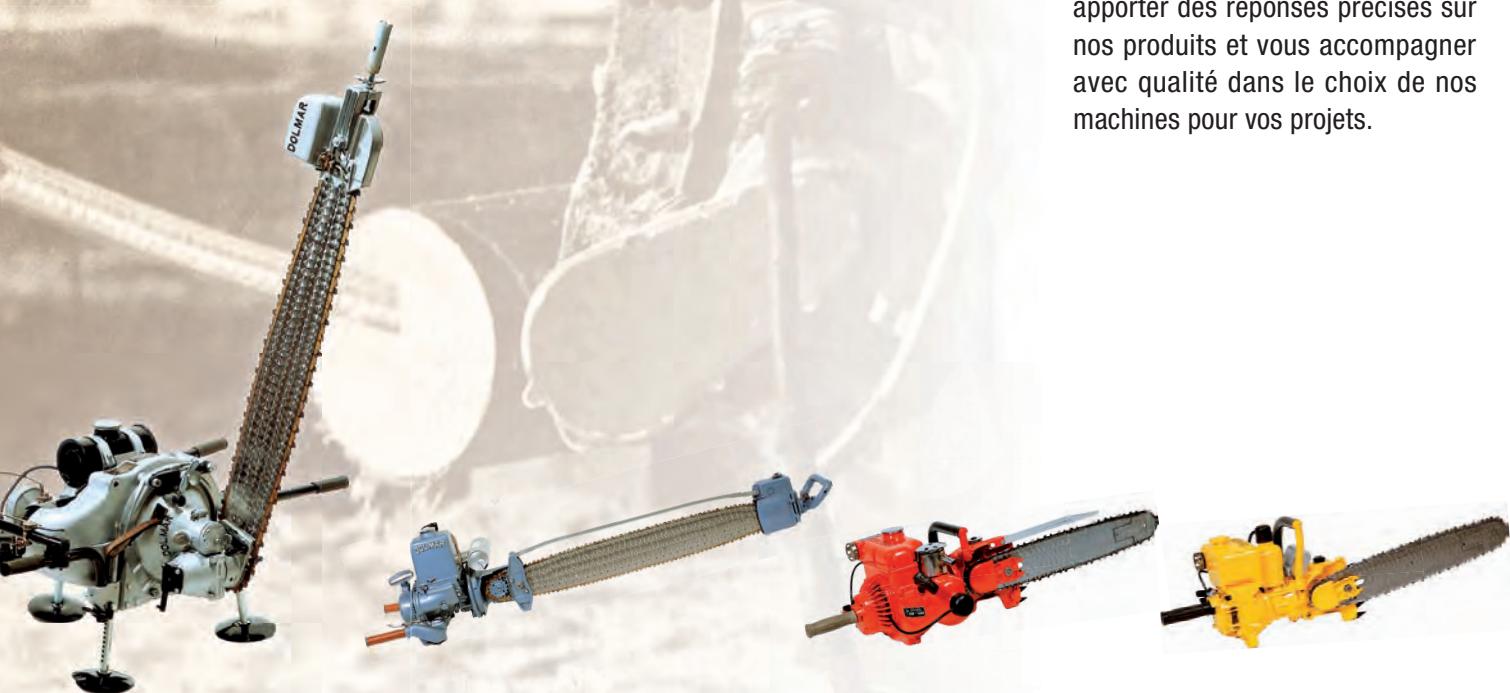

1920 1930 1940 1950 1960

1927

Emil Lerp présente sa première tronçonneuse thermique : la « **Type A** ». C'est la première tronçonneuse thermique produite en masse au monde.

1938

Commercialisation de la « **Type CL** ». Manœuvrée par deux hommes, elle est particulièrement innovante et cette avance sur son temps lui permet d'être produite jusqu'en 1964.

1952

Lancement de la Dolmar « **CP** ». Première tronçonneuse thermique utilisable par un seul homme.

1957

Introduction de la « **Type CF** » équipée pour la première fois d'un carburateur à membrane.

1969

Pour s'adapter à une très forte demande, Dolmar s'installe dans une une nouvelle

usine à Hamburg-Wandsbek.

1972

Dolmar développe le système anti-vibration à deux masses.

1975

Sachs Dolmar présente la « **KMS4** », première tronçonneuse à moteur rotatif.

1985

Élargissement de la gamme en fabri-

quant des tondeuses et des débroussailleuses.

1987

Première tronçonneuse thermique à moteur à injection : la « **Type CC** ».

1991

Dolmar rejoint le Groupe Makita. Pour la marque, de nouveaux marchés s'ouvrent à l'international.



DOLMAR
MOTOR-S'AGEN

1928 - 1949

DOLMAR

1950 - 1964

SACHS
DOLMAR

1965 - 1980

DOLMAR

DOLMAR est une marque *Makita*

1981 - 1990

Aujourd'hui

Depuis que notre fondateur a inventé la tronçonneuse thermique il y a 88 ans,

en 1927 à Thuringue en Allemagne ; offrant ainsi à Dolmar près d'un siècle d'expertise aujourd'hui, l'esprit pionnier nous anime. Ainsi, avec un soin tout particulier apporté au choix des matériaux et aux méthodes de fabrication, nous œuvrons pour vous proposer des outils sans-fil, électriques et thermiques résistants, ergonomiques et performants capables de répondre aux exigences des particuliers et professionnels utilisateurs dans les Jardins, Parcs et Forêts.

...nous sommes à l'écoute du quotidien de vos métiers...

pour comprendre vos besoins et leurs évolutions et adapter nos solutions afin de rendre votre travail toujours plus efficace. C'est dans cette optique que nous nous engageons à relever le défi d'une qualité de services en constante amélioration. Ainsi, nous mobilisons nos équipes pour vous

accompagner au plus près du terrain, au cœur même de vos métiers pour concrétiser notre objectif n°1 : obtenir votre satisfaction et mériter votre confiance.

...pour vous accompagner avec excellence vers un avenir technologique et vert.

C'est pourquoi Dolmar développe sans cesse de nouvelles technologies conçues pour améliorer 3 points essentiels du futur de vos métiers : les performances, le confort d'utilisation et l'impact écologique de vos travaux.

Parfait exemple de ce triple engagement : la nouvelle gamme d'outils 2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion. Cette gamme assure des capacités d'utilisations intensives de machines 36 V tout en offrant le confort d'une compatibilité totale avec une centaine de références 18 V Makita-Dolmar. Silencieuses, les machines ne consomment aucun carburant direct et n'émettent aucun gaz nocif.

L'inédit Micro Moteur 4 temps, les moteurs

à balayages stratifiés et de nombreuses autres technologies à découvrir dans ce catalogue sont aussi des modèles d'engagement de Dolmar à construire à vos côtés un environnement de travail plus performant, plus sain.



1970 · · · · · 1980 · · · · · 1990 · · · · · 2000 · · · · · 2010 · · · · ·

1994

Fabrication de taille-haies électriques.

2000

Première mondiale : **La tronçonneuse thermique à moteur 4 temps.**

2005

Avec la **PS221TH**, Dolmar offre au marché **la plus légère** tronçonneuse d'élagage **du monde**.

2007

Création de la gamme équipée du **Micro Moteur 4 temps** (MM4).

2011

Lancement de la gamme d'outils à batteries **Li-Ion 36 V** dédiées aux professionnels.

2012

Dolmar s'impose comme le principal acteur des outils professionnels à batterie en introduisant sa gamme **Li-Ion 18 V**.

2013

Lancement de la **PS6100**, la plus polyvalente des tronçonneuses professionnelles.

2015

Nouvelle gamme d'outils professionnels à batterie **2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion**. Un concept unique qui offre la puissance d'une machine **36 V** et la compatibilité avec la centaine de références 18 V de la gamme Makita-Dolmar

Index Machines

1		AT1831CL2	29
	115S45	AT1831UL2	29
4		AT3624LGE	24
	4604DW	AT3631LGE	24
A		New AT3724U	21
	A1-18H	New AT3731C	21
	AC3610LGE	AY1821LGM	28
New	AE3649LE22		
New	AG3729	BHL360RD	26
New	AG3750		
	AH1020LGE	C	
	AH1853LGH	CS246-4C	59
	AH3656LGE		
	AH3666LGE	E	
New	AH3756	EB165V	92
New	AH3766	New EG2850A	114
	AK3622LGE	New EG6050A	114
	AL3630LGE	EM41	84
	AM3643LGE	EM330	83
	AS1812LG3	New EM380	83
	AS3626LGE	EM461S	84
New	AS3726	ES34TLC	38
	AT1016LG	ES39TLC	38
	AT1827LGH	ES43TLC	38

ET40	57	HW131	93
New ET71C	57	HW132	92
New ET101C	57	HW151	93
EV3213	106	<u>L</u>	
EV3618	106	LT245-4	58
<u>F</u>		New LT-27	58
FH2500	106	<u>M</u>	
<u>H</u>		ME246-4	46
HT43	73	New MH246-4D	78
HT49	73	New MH246-4DF	78
HT53	73	New MH246-4DS	78
HT345	74	MP335-4Z	103
HT355	74	MP352-4	103
HT365	74	MS27C	62
HT2350D	76	MS27U	62
HT2360D	76	New MS34U	62
HT2375D	76	MS246-4CE	60
HT2460	77	MS246-4UE	60
HT2475	77	MS335-4C	60
HT2475	77	MS335-4UT	60
HT5510	75	MS352-4R	64
HT6510	75	MS430-4C	61
HT7510	75	MS430-4U	61
HW102	92	MS4215	63
HW112	92	New MS4300-4R	64

MS4300-4U	61
MS4510	63
<hr/>	
P	
PB252-4	91
New PB7650-4	91
PC6112	112
PC7614V	112
New PE254-4	58
PF0300	104
PF0403	104
PF0410	105
PF0610	105
PF0800	104
PF1010	105
PF1100	104
PF1110	105
PM46	85
PM46SB	85
PM4602S	85
PM5101S3	86
PM5600S3	86
PS32C35	40
PS32CTLC35	40
PS35C35	40
PS35CTLC35	40
PS222TH	45
<hr/>	
S	
SP252-4R	106
SP1815LG	27
New SP7650-4R	106
<hr/>	
V	
New VC1310LX1	94
New VC2510LX1	94
New VC3210LX1	94

Index Accessoires

A	Collier 96
Adaptateur 98	Contrôleur 33, 34, A007, A008
Attache	Courroie 116
complète 52, A030	Couteau 108
B	D
Bac pour tondeuses . . . 88	Déflecteur 34, A008, A030
Bague de réduction . A033	Dégraissant A020, A038
Batteries...	Détérgent 98
...4600 34, A008	Disque diamant A033
...pour EG6050A . . . 115	
...Dorsale 32, A006	
...Li-Ion 32, A006	
Bec suceur 99	E
Bidon double vide . . A039	Embouts 97, 107
Bobine de fil A025	Étui 34, 52, A008, A037
Bottes de travail . . . A036	Extension carter
Bougies A039	de protection 65, 108
Brassard 34, A008	
Bretelles	F
. . . 34, 96, 107, A008, A037	
Brosses 97	Filtres...
Buses 96, 99, 107	...pour aspirateur 99, 1
Butée tubulaire 100	...pour décapeuses 115
C	Filtres à air 52, 115
Câble de	Filtres à air nylon
raccordement 34, A008	Fourreau
Cadre pour	de protection
sculpté-haie 34, A008 34, A008, A019, A030
Carter de protection . . 65	
Casque anti-bruit . . . A036	G
Ceinture 34, A008, A037	Gants A036
Châînes A013	Gicleurs 107
Chaîne	Griffe 52
d'intervention A019	Guide d'intervention . A019
Chargeur	Guides A010
4 batteries 33, A007	
Chargeurs	H
. 32 à 34, A006 à A008	
Chariot de guidage . . 115	Harnais 68, A026
Clés A020, A039	Holster paysagiste . . A037
Coffrets A008, A020	Huile 34, 65, A008, A038

Huile de chaîne	Lame... (suite)
Biotoppour ratisser 108
Huile moteurpour scarifier 108
Huile	...de scie A023
multi-usagepour taille-haie A030
Huile pour filtrepour tarières 108
	...pour tondeuses 88
J	
Jauge	Lance
de profondeur	de pulvérisation 107
Jeu de	Lime
raccordement d'eau	diamant 34, A008, A019
K	Limiteur
Kits...	de profondeur A019
...anti-électricité	Lunettes
statique	de protection A036
...d'aspiration	
complet	M
...de débouchage	Maillons attache A018
de canalisations	Manche
...de joints 34, A008, A019, A030
...de nettoyage	Mèche
...de sécurité	de tarière 108
...de lance avec réservoir de	Mousse
déttergent	de protection 65
...lance jet crayon	
...lance jet rotatif	N
...Mulching	Nettoyant A038
avec lame	Nettoyeur
...Mulching	d'aillettes de cylindre A039
sans lame	
...solvant de	O
nettoyage + huile	Obturateur 88
pour filtre	Oeillet pour tête à fil A025
L	
Lame...	Outil...
...complètecoupe-herbe 69, A027
...pour autoportéesdébroussaillouse
...pour débroussailluse 69, A027
	...élagueuse
...de sécateur	à perche 69, A027
...de sécateurmotobineuse 69, A028
	...taille-haies
	à perche 69, A027

P	
Pack Énergie	
18 V Li-ion	32, A006
Perche	
d'élagage	34, 52, A008
Pied avec roulettes	115
Pignons à bague	51
Pignons	
d'entraînement	51
Poignée pistolet	97, 107
Pointe du foret	108
Porte bombes	
d'aérosol	
de marquage	A037
Porte pied	
à coulisse forestier	A037
Porte pince à bois	A037
Préfiltres...	
...pour aspirateurs	99
...pour découpeuses	115
Protection anti-choc	
pour batterie	33, A007
Protection bornes	
pour batterie	33, A007
Protection de lames	A023
R	
Raccord	97, 98
Rallonge	69, 96, 97, A028
Recharge fils	
nylon pour ET40	65, A025
Régénérateur	
de batterie	33, A007
Réservoir	
par gravité	115
Rouleau	
de chaînes	A018
S	
Sac à outils	69, A028
Sac d'aspiration	96
T	
Tambours	51
Tête...	
...3 couteaux	A023
...à 1 fil	A024
...à 2 fils	A024, A025
...à 4 fils	A024
...à fil pour ET40	65
...de lance jet crayon	97
...débroussailleuse	69
Thermos	
avec holster	A037
Tournevis	A039
Tube...	
...tube	107
...coudé	96, 99
...d'aspiration	96, 99
...de soufflage	96
...flexible	96
Tuyau...	
...tuyau	97, 107
...d'aspiration	
pour aspirateurs	100
...de raccordement	
à une machine	
pour aspirateurs	99
...pour pompe à eau	108

Dolmar	
au cœur du groupe Makita	2
Index Machines	4
Index Accessoires	4
Sommaire Général	5
Panorama des nouveautés 2015 / 2016	6
La qualité et le service	7
Une équipe à votre écoute	7
Un site internet complet	8
Des formations adaptées à votre métier	8
Pour votre santé	9
Pour votre sécurité	9
Index des technologies	10

01**Outils sans fil** 11

Technologies	12
Temps de charge chargeurs / batteries	12
Le Li-Ion selon Dolmar	14
18 V Li-Ion	15
BL Motor	16
Focus produits	18
2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion	19
Souffleur	19
Taille-haie	20
Tronçonneuse d'élagage	20
Coupe-herbe 36	21

36 V Li-Ion

Motobineuse	24
Débroussailleuse	24
Coupe-herbe	24
Taille-haie	25
Taille-haie à perche	25
Outil Multifonctions Jardin	26
Vibrer à branche	26

18 V Li-Ion

Tronçonneuse d'élagage	27
Pulvérisateur	27
Ensemble de 3 machines	28
Taille-haie	28
Sculpte-haie	28
Coupe-herbe	29

10,8 V Li-Ion

Sculpte-haie	30
Taille-herbe	30

24 V Ni-Cd

Séicateur	30
-----------	----

Logigramme	31
Accessoires spécifiques	32

02**Tronçonner** 35

Technologie	36
Focus produit	37

Tronçonneuses électriques

Tronçonneuse électrique	38
-------------------------	----

Tronçonneuses thermiques

Tronçonneuse Hobby	40
Tronçonneuse Compact	41
Tronçonneuse Farmer	42
Tronçonneuse Pro	43
Tronçonneuse d'élagage	46
Tronçonneuse d'élagage sur perche	46

Comparatif tronçonneuses électriques	47
--------------------------------------	----

Comparatif tronçonneuses thermiques	48
-------------------------------------	----

Logigramme	50
------------	----

Accessoires spécifiques	51
-------------------------	----

03**Couper Débroussailler** 53

Technologie	54
-------------	----

Focus produits	55
----------------	----

Coupe-herbe électrique	57
Coupe-herbe 2 temps	58
Coupe-herbe 4 temps	58
Dresse bordure 4 temps	58
Outil Multifonctions 4 temps	59
Débroussailleuse 4 temps	60
Débroussailleuse 2 temps	62
Débroussailleuse à dos 4 temps	64
Logigramme	65
Comparatif de gamme	66
Accessoires spécifiques	68

04**Tailler** 71

Technologie	72
-------------	----

Taille-haie électrique	
Taille-haie Hobby	73
Taille-haie Semi-Pro	74
Taille-haie Pro	75

Taille-haie thermique	
-----------------------	--

Taille-haie 2 temps	76
Taille-haie à perche 4 temps	78

Logigramme	79
------------	----

Comparatif taille-haies électriques	79
-------------------------------------	----

Comparatif taille-haies thermiques	80
------------------------------------	----

05**Tondre** 81

Technologie	82
-------------	----

Tondeuses électriques	
-----------------------	--

Tondeuse	83
----------	----

Accessoires

Accessoires	A001
-------------	------

Sommaire des accessoires	A002
--------------------------	------

A Outils sans fil A003

Temps de charge chargeurs / batteries	A004
---------------------------------------	------

Packs énergie	A006
---------------	------

Batteries	A006
-----------	------

Chargeurs	A006
-----------	------

Accessoires pour chargeurs	A007
----------------------------	------

Accessoires batteries	A007
-----------------------	------

Accessoires pour machines sans fil	A007
------------------------------------	------

Accessoires pour sécateurs	A008
----------------------------	------

B Tronçonner A009

Guides	A010
--------	------

Chaînes	A013
---------	------

Rouleaux et maillons de chaînes	A018
---------------------------------	------

Protèges chaînes	A019
------------------	------

Équipements d'intervention	A019
----------------------------	------

Outils d'affûtage de chaînes	A019
------------------------------	------

Maintenance	A020
-------------	------

Coffrets	A020
----------	------

C Couper Débroussailler A021

Compatibilité des lames	A022
-------------------------	------

Lames	A023
-------	------

Compatibilité des têtes à fil	A024
-------------------------------	------

Têtes à fil	A024
-------------	------

Recharges fil	A025
---------------	------

Harnais et sangles pour débroussailleuses	A026
---	------

Accessoires pour outils multifonctions	A027
--	------

D Tailler A029

Lames	A030
-------	------

Déflecteurs	A030
-------------	------

Protèges lames	A030
----------------	------

Accessoires pour taille-herbes	A030
--------------------------------	------

Attache câbles	A030
----------------	------

E Univers diamant tronçonnage Matériaux A031

Technologies	A032
--------------	------

Disques diamant et disques fibres	A033
-----------------------------------	------

Bagues de réduction	A033
---------------------	------

F Équipements de Sécurité et de Maintenance A035

Casques	A036
---------	------

Lunettes	A036
----------	------

Gants	A036
-------	------

Kit de sécurité	A036
-----------------	------

Sacs et Holsters	A037
------------------	------

Ceintures	A037
-----------	------

Bretelles	A037
-----------	------

Huiles	A038
--------	------

Bougies	A039
---------	------

Divers	A039
--------	------

Outils sans fil 36 V (2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion)

Souffleur
2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion (Machine seule)



AG3729

Page 19

Souffleur
2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion (Machine seule)



AG3750

Page 19

Taille-haie 55 cm
2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion (Machine seule)



AH3756

Page 20

Taille-haie 65 cm
2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion (Machine seule)



AH3766

Page 20

Tronçonneuse d'élagage
2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion (Machine seule)



AS3726

Page 20

Outils sans fil 36 V (2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion)

Coupe-herbe
2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion (Machine seule)



AT3724U

Page 21

Coupe-herbe
2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion (Machine seule)



AT3731C

Page 21

Outils sans fil 36 V

Taille-haie à perche
36 V Li-Ion 2,6 Ah 49 cm



AE3649LE22

Page 25

Tronçonner

Tronçonneuse d'élagage
2 temps 36,4 cm³ 30 cm



PS3700TH30

PS3700TH35

Page 46

Couper / Débroussailler

Coupe-herbe
1000 W



ET101C

Page 57

Couper / Débroussailler

Coupe-herbe
700 W



ET71C

Page 57

Coupe-herbe
2 temps 25,7 cm³



LT-27

Page 58

Dresse bordure
4 temps 24,5 cm³



PE254-4

Page 58

Débroussailleuse
2 temps 34 cm³



MS34U

Page 62

Débroussailleuse à dos
4 temps 43 cm³



MS4300-4R

Page 64

Tailler

Taille-haie à perche
4 temps 25,4 cm³ 49 cm



MH246-4D

Page 78

Taille-haie à perche
4 temps 25,4 cm³ 49 cm



MH246-4DF

Page 78

Taille-haie à perche
4 temps 25,4 cm³ 59 cm



MH246-4DS

Page 78

Tondre

Tondeuse
1400 W 38 cm



EM380

Page 83

Souffler

Souffleur à dos
4 temps 75,6 cm³ 19 m³/min.



PB7650-4

Page 91

Aspirer

Aspirateur
13 l 1050 W 220 mbar



VC1310LX1

Page 94

Aspirateur
25 l 1050 W 220 mbar



VC2510LX1

Page 94

Aspirateur
32 l 1050 W 220 mbar



VC3210LX1

Page 94

Pulvériser

Pulvérisateur
4 temps 75 cm³



SP7650-4R

Page 106

Groupes électrogènes

Groupe électrogène
4 temps OHV 2 600 W



EG2850A

Page 114

Groupes électrogènes

Groupe électrogène
4 temps 6 000 W



EG6050A

Page 114

Accessoires machines à Batteries

Batterie dorsale
36 V 12 Ah



AD3612

Page 12

Chargeur rapide 2 batteries
Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V



DC18RD

Page 12

Tronçonner

Gamme de chaînes et guide
pour tronçonneuse



Page A010

Débroussailler

Gamme de têtes à fil
pour débroussailleuse



Page A024

La qualité et le service

Dolmar respecte un cahier des charges strict qui vise l'excellence en matière de fabrication. Grâce au support continu et à l'investissement en Recherche & Développement, les outils Dolmar sont testés et contrôlés régulièrement dans le respect des normes de fabrication pour répondre à vos attentes.

Dolmar, Groupe Makita Corporation, garantit ses produits 12 mois à compter de la date de la facturation exceptés les consommables (tête à fil, disques,...), les pièces d'usure (charbons...) ainsi que les batteries.

Attentif à vos besoins, nous orientons la conception de nos produits pour qu'ils apportent toujours plus de confort, de sécurité, de performance et de robustesse.

Ainsi nombre de produits Dolmar sont équipés de technologies qui apportent de nombreux avantages tant pour l'utilisateur que l'environnement :

- Diminution des vibrations et du bruit subis par l'utilisateur,
- Amélioration ergonomique et sécuritaire des outils,
- Réduction des dépenses liées au carburant,
- Baisse des émissions de gaz nocifs.



NORMES
ISO
14001 - 9001

Le concept **Go Green** s'engage à limiter au maximum les conséquences nuisibles sur l'environnement de toutes les activités du groupe. Retrouvez plus d'informations sur www.dolmar.fr et www.makita.fr.



Notre engagement : le respect des normes internationales (ISO 9001 et ISO 14001) et la préservation de l'environnement.
Le concept **Go Green** vise à réduire la consommation d'énergie, limiter le gaspillage, réutiliser le matériel et promouvoir le recyclage.

www.dolmar.fr • www.makita.fr

Dolmar, plus de 80 ans de savoir faire

Une équipe à votre écoute

Pour être toujours plus proche de nos clients et utilisateurs, l'équipe Dolmar France est à votre entière disposition pour vous répondre :



Rido - Fotolia

Plus de 190 collaborateurs :

- Des attachés technico-commerciaux spécialistes dans le domaine de la motoculture,
- Des démonstrateurs disponibles pour former les utilisateurs lors de journées portes-ouvertes,
- Un Service Clients et une Administration de Ventes à votre écoute,
- Un service de réparation performant,
- Des stations-services disponibles partout en France,
- Un service technique expérimenté,
- Un centre de formation agréé.

« Ces engagements nous animent pour, qu'à vos côtés, nous construisions ensemble vos succès d'avenir. »

Un site internet complet

Accédez en permanence aux dernières nouveautés et actualités sur notre site internet interactif **dolmar.fr**. Naviguez en quelques clics, et découvrez nos vidéos, informations techniques, avantages produits, technologies, offres exceptionnelles, supports de communication,...


Un espace dédié pour encore plus d'informations

Vous êtes revendeur, un espace vous est exclusivement réservé ! En vous connectant sur notre extranet, vous y trouvez **les vues éclatées, les visuels de machines, le planning des formations, les tarifs** et vous pouvez créer des **étiquettes** produits à mettre en avant dans votre point de vente.



**Flashez,
Découvrez,
Abonnez-vous.**

Suivez l'actualité Dolmar en vidéo sur la chaîne officielle [YouTube](#)

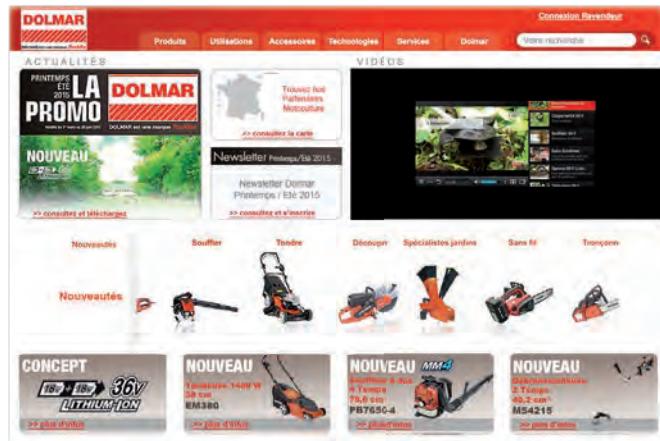

Des formations adaptées à votre métier

Dolmar, bénéficiaire de la force d'un grand groupe, Makita Corporation, et s'investit pleinement dans la formation, l'information, et le service apportés à ses clients.

Afin de former vos équipes aux produits et technologies Makita et Dolmar, nous vous proposons des formations professionnelles interactives et dynamiques alliant théorie et pratique, qui permettront à vos équipes de vente d'acquérir les connaissances et compétences qui les rapprocheront des attentes des utilisateurs. Ces stages s'articulent autour d'un catalogue Makita-Dolmar de plus de 500 produits et ce, pour tous les corps de métier.

Les différents thèmes abordés sont :

- La maintenance thermique pour techniciens débutants ou confirmés,
- Les outils sans fil,
- Les technologies Dolmar au service du confort et de la sécurité
- Les motorisations 2 temps et les systèmes de réduction de émissions
- L'exclusif moteur 4 temps MM4,
- Les formations à la demande (soumis à un nombre minimum de participants).

2 salles de formation sont à votre disposition pour alterner entre la théorie et la pratique.

Ces formations peuvent être conventionnées et entrer dans le cadre d'un DIF.

Retrouvez les programmes et le planning des formations dans votre espace dédié sur **dolmar.fr**.

Pour votre santé

L'utilisation d'outillages électriques et thermiques améliore grandement la capacité de travail des utilisateurs/professionnels de la motoculture. Cependant, les effets sur la santé, longtemps ignorés, peuvent entraîner des Troubles-Musculo- Squelettiques (TMS) (contraintes musculaires, efforts sur les articulations, expositions à des vibrations), la surdité et des problèmes respiratoires. Ces problèmes de santé génèrent pour certains, une très grande fatigue et du stress non négligeables à moyen et long terme.

Depuis peu, des normes et des recommandations issues de directives européennes ont été créées afin de réduire ces effets. Dans le respect de ces normes, Dolmar a développé de nouvelles technologies pour améliorer l'environnement de travail et surtout le confort de l'utilisateur/professionnel.

Nous vous proposons une gamme de machines à la pointe de la technologie qui permet de réduire au maximum les vibrations, le bruit, les émissions de gaz et d'améliorer l'ergonomie des machines. Découvrez ces technologies :

MM4

D2M

SLR
Scavenging Losses Rejection

**CATALYTIC
CONVERTER**

**STRATIFIED
MOTOR**

Pour votre sécurité



Les travaux manuels d'entretien des jardins, parcs et forêts (notamment l'élagage et l'abattage) sont risqués et engendrent fréquemment des accidents de travail.

En accord avec les normes de sécurité, Dolmar vous invite à :

- Protéger vos mains/votre corps par des gants renforcés et imperméables et des vêtements anti-coupe adaptés,
- Sécuriser vos pieds par des bottes de travail coquées,
- Porter des lunettes ou une visière pour éviter les projections,
- Protéger vos oreilles par des casques anti-bruit,
- Protéger votre tête avec des casques de protection.

Découvrez notre gamme d'EPI en page A035.



Normes EN 381 : Vêtements de protection pour bûcheronnage. La norme spécifie le degré de protection des vêtements par rapport à la vitesse de la chaîne et à la surface de protection du vêtement. Ces spécifications sont décrites dans la norme EN381-5 pour les protège-jambes et dans la EN381-11 pour les vestes. Les vestes et les pantalons respectent la norme DIN EN381 classe 1 forme A. Les parties orange de la veste sont hydrofuges. La veste dispose de nombreuses aérations. La largeur de manches est réglable par fermeture éclair.

01 - Outils sans fil

Techno



Voir page

12

03 - Couper/Débroussailler

Techno



Voir page

54

05 - Tondre

Techno



Voir page

82

07 - Spécialistes Jardin

Techno



Voir page

102

02 - Tronçonner

Techno



Voir page

36

04 - Tailler

Techno



Voir page

72

06 - Souffler/Nettoyer/Aspirer

Techno



Voir page

90

08 - Découper/Groupe Électrogène

Techno



Voir page

110

Outils sans fil



Sommaire

Technologies	12
Temps de charge	
chargeurs / batteries	12
Le Li-Ion selon Dolmar	14
18 V Li-Ion	15
BL Motor	16
Focus produits	18
 2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion	
Souffleur	19
Taille-haie	20
Tronçonneuse d'élagage	20
Coupe-herbe 36	21
 36 V	
Motobineuse	24
Débroussailleuse	24
Coupe-herbe	24
Taille-haie	25
Taille-haie à perche	25
Outil Multifonctions Jardin	26
Vibrer à branche	26
 18 V Li-Ion	
Tronçonneuse d'élagage	27
Pulvérisateur	27
Ensemble de 3 machines	28
Taille-haie	28
Sculpte-haie	28
Coupe-herbe	29
 10,8 V Li-Ion	
Sculpte-haie	30
Taille-herbe	30
 24 V Ni-Cd	
Séicateur	30
Logigramme	31
Accessoires spécifiques	32

LXT

BL
MOTOR

MAKSTAR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Batteries et chargeurs Li-Ion 36 V

Temps de charges des chargeurs / batteries Li-Ion



Système de charge rapide

2,6 Ah	BL3626 (194873-2) • 256€ A	
22 min.	DC36RA (194863-5) • 160€ A (uniquement pour BL3626)	

12 Ah

AD3612
(DEAD3612) • 850€ A

3 Chargée en heures

432 Wh



NOUVEAU

Système de charge standard

2,2 Ah	BL3622A (195410-5) • 216€ A		Jauge de charge intégrée
60 min.	DC36WA (195471-5) • 109€ A (uniquement pour BL3622A)		

Batteries et chargeurs Li-Ion 18V et 14,4V

Temps de charges des chargeurs / batteries Li-Ion



5,0 Ah	BL1850 (196673-6) • 192€ A	
4,0 Ah	BL1840 (196399-0) • 160€ A	
3,0 Ah	BL1830 (193533-3) • 141€ A	
1,5 Ah	BL1815N (196235-0) • 96€ A	
1,3 Ah	BL1815 (195445-6) • 96€ A	

Compatible : ITABC050, DCG180, DDF453, DDF456, DDF459, BFR550, BFR750, DHP453, DHP456, DHP459, BJS130, BML184, STEXBLM185, STEXBLM186, STEXBLM1801, DEABML802A, BMR050, BMR100, BMR102, DTD129, DTD146, BTM061, BTM50, BTP141, BTW251, BUB182, BUH523, DUM168, BUR181, BVC350.



DC18RC (195584-2) • 96€ A
DC18RD (196933-6) • 160€ A



NOUVEAU



110 min. (1 à 2 batteries) **220 min.** (3 à 4 batteries)

110 min.

90 min. (1 à 2 batteries) **180 min.** (3 à 4 batteries)

90 min.

60 min. (1 à 2 batteries) **120 min.** (3 à 4 batteries)

60 min.

30 min. (1 à 2 batteries) **60 min.** (3 à 4 batteries)

30 min.

30 min. (1 à 2 batteries) **60 min.** (3 à 4 batteries)

30 min.

Batteries Li-Ion 10,8 V

Temps de charges des chargeurs / batteries Li-Ion



BL1013
(194550-6) • 66€ A



DC10WA
(194597-0) • 48€ A



50 min.

AD3612



NOUVEAU

**Travaillez toute la journée,
en toute autonomie**

Batterie dorsale 36 V - 12 Ah 432Wh

Charge rapide : 3 heures

5,5 kg



DC18RD

18V + 18V → 36V
LITHIUM-ION

NOUVEAU

**Doublez votre autonomie,
pas votre temps de charge !**

*Le 1^{er} chargeur rapide
à double port*

Charge 2 batteries 18 V 4,0 Ah simultanément
en 36 minutes seulement



Port USB, pour
charger smartphone
ou tablette.

Adaptateurs 36 Volts

Les batteries, chargeurs et accessoires batteries commercialisés en tant qu'accessoire sous la marque Makita sont compatibles avec les produits DOLMAR.

Adaptateur ceinture

BAP36N n'est pas compatible avec les débroussailleuses et les coupe-herbes.



BAP36N



Référence : 195313-3 | L'adaptateur ceinture permet de séparer la batterie de l'outil pour réduire son poids et la fatigue de la main et du bras.
Type : BAP36N

Convertisseur

Compatibles avec les batteries 18V 3,0 Ah - 4,0 Ah et 5,0 Ah

18V + 18V → 36V
LITHIUM-ION



BCV03



Référence : 196809-7 | L'adaptateur (BCV03) permet d'utiliser 2 batteries 18 V. Il se fixe directement sur les machines compatibles.
Type : BCV03

Le Lithium-Ion selon Dolmar

01

Outils sans fil



40 %
+ légère

- Contacts francs
Bornes multi-contacts
- Stockage longue durée
Faible déchargement
- Absorption des Chocs
Boîtier résistant
- Rechargeable à n'importe quel moment
Pas d'effet mémoire

4 plateformes

La qualité des batteries LXT lithium-ion a permis à Makita-Dolmar de développer la plus large gamme de machines à batterie. Les performances de certaines machines Li-Ion sont comparables à celles des modèles filaires et participent à une évolution majeure des usages des outils électroportatifs.

Makita-Dolmar offre une gamme de plus de 150 outils équipés en batteries Lithium-Ion articulée autour de 4 plateformes :



Une batterie 18V déclinée en 4 ampérages



MAKSTAR



1,5 Ah
15
minutes



3,0 Ah
22
minutes



4,0 Ah
36
minutes



5,0 Ah
45
minutes

Des temps de charge inégalés grâce à **MAKSTAR**

MAKSTAR, chargée à 100% en 22 minutes**

Technologie exclusive Li-Ion Makita-Dolmar, cette innovation rend le couple chargeur-batterie intelligent. Une puce incorporée dans la batterie enregistre automatiquement toutes les données d'utilisation : fréquence et intensité d'usage, nombre de charges et décharges, capacité restante, etc. Ces données sont communiquées au chargeur afin de déterminer un programme de charge optimal qui fait varier vitesse et volume de la charge. **Une technologie intelligente qui offre une pleine charge en seulement 22 minutes.**

Refroidissement optimisé

La batterie est façonnée afin d'à assurer un refroidissement uniforme de toutes les cellules. Ce procédé, nommé « Active 3 Controls » évite une répartition inégale de la chaleur. Par ailleurs, chaque chargeur Makstar intègre un ventilateur de refroidissement. C'est grâce à l'addition de ces procédés que les machines Makita-Dolmar Li-Ion Makstar offrent un temps réduit de charge et une durée de vie de la batterie augmentée.



Le système intelligent de refroidissement des batteries Li-Ion Makstar à découvrir sur

www.makita.fr
rubrique / TECHNOLOGIES / MAKSTAR ou LXT

** Selon modèle de batterie et chargeur; voir p. 12.



4.0Ah

5.0Ah

01

Innovat - Ion

Les batteries Makita-Dolmar ont toujours prouvé leur efficacité et leur performance, aujourd'hui, les batteries Lithium-Ion 18 V 4,0 Ah et 5,0 Ah innovent et permettent d'augmenter jusqu'à 60%* l'autonomie des machines qu'elles équipent tout en restant compatibles et légères pour un **panorama large de métiers**.

*avec BL1850 selon utilisation



Révolut - Ion

La nouvelle batterie 18 V se chargent avec les chargeurs déjà existant de la gamme (DC18RA et DC18RC)... et ceci avec un temps de charge inégalé de 36 minutes pour le 4,0 Ah et de 45 minutes pour le 5,0 Ah.

Grâce aux deux modes de communication entre la batterie et le chargeur, ce dernier analyse la batterie et son historique de charge pour définir les conditions de charge optimales.

- > La batterie 18 V 4,0 Ah est chargée à 100% en 36 min.
- > La batterie 18 V 5,0 Ah est chargée à 100% en 45 min.




**36
minutes**

**45
minutes**

Équat - Ion

Grâce à l'efficacité de leurs cellules et de leurs composants, la batterie Lithium-Ion 18 V 4,0 Ah ou 5,0 Ah est aussi légère qu'une batterie 18 V 3,0 Ah.

- > À poids équivalent, vous bénéficiez de plus de puissance et d'autonomie.

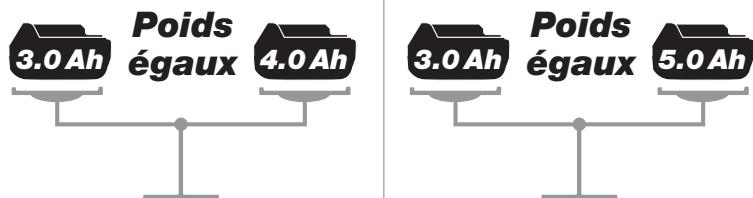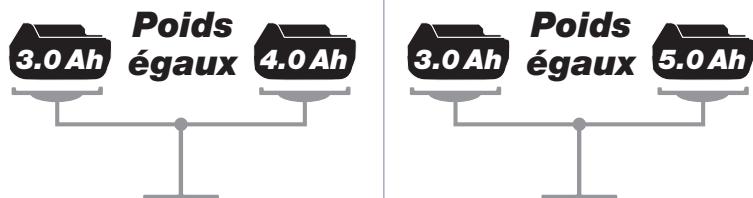

Connex - Ion

Les batteries Lithium-Ion 18 V 4,0 Ah (BL1840) et 5,0 Ah (BL1850) fonctionneront parfaitement avec votre machine 18 V si elle possède un connecteur de batterie avec une étoile, ou de couleur jaune ou de couleur jaune et avec une étoile.

- > Et tout simplement, toutes les références de machines Makita-Dolmar 18 V Li-Ion commençant par la lettre D sont compatibles avec les batteries Lithium-Ion 18V 4,0 Ah et 5,0 Ah.

Empreintes batteries sous la machine





réf. AT1831CL

Fournisseur d'énergie positive

Performance et Durabilité

L'efficacité énergétique du moteur Brush Less permet, sur une machine sans fil, un ampérage réduit qui limite la production de chaleur et une augmentation de la capacité de travail obtenue avec une seule charge de batterie. Fournissant une énergie utilisée plus efficacement, la batterie dure plus longtemps.

Capacité de travail augmentée et énergie mieux utilisée vous offrent un outil performant et durable.

Travaillez mieux, Plus longtemps


L'utilisation d'un moteur Brush Less abaisse la production de chaleur. La température à la surface de l'outil peut ainsi être réduite significativement et ceci même dans le cas d'applications industrielles lourdes demandant de travailler longtemps, en continu.

La machine est moins sujette à l'échauffement et offre ainsi confort et travail régulier.

Efficacité énergétique

Le moteur Brush Less est un moteur sans charbon, la maintenance est considérable réduite. De plus, la production d'énergie est plus efficace qu'un moteur à charbon car il évite la déperdition d'énergie due à la friction des charbons.

Le moteur Brush Less est un modèle d'efficacité énergétique !

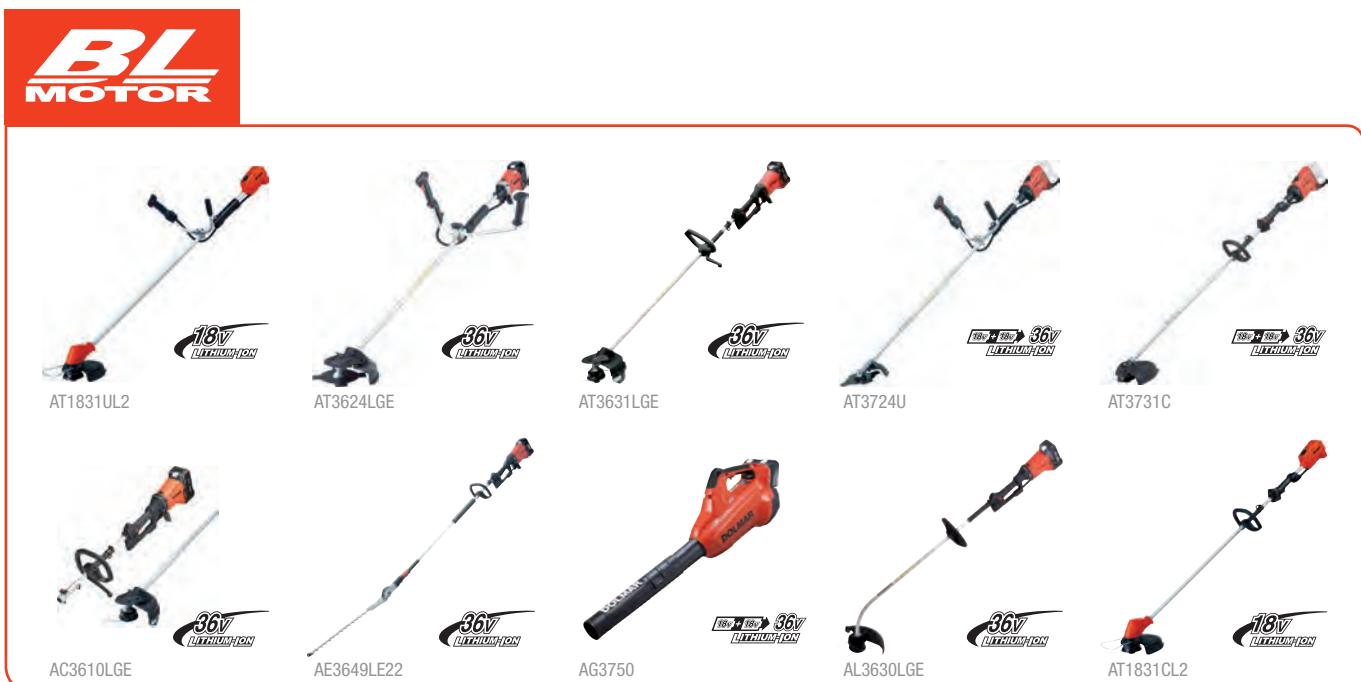

18V + 18V → 36V
LITHIUM-ION



Professionnelle comme une 36 V

Compatible comme une 18 V

Grâce à la Plateforme de machine **2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion**, vous profitez des capacités d'utilisations intensives de machines **36 V** tout en offrant le confort d'une compatibilité totale avec une centaine de références **18 V Makita-Dolmar**.

Idéale pour les travaux paysagers, cette gamme est silencieuse et les machines ne consomment aucun carburant direct et n'émettent aucun gaz nocif.

Parfait pour les enjeux des collectivités et administrations sensibles au bruit et à l'environnement.

AS3726

NOUVEAU

Tronçonneuse d'élagage 2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion 25 cm (Machine seule)



Nouveau réglage de chaîne et puissance développée par les deux batteries 18 V



AT3724U

NOUVEAU

Coupe-herbe 2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion (Machine seule)



Technologie XPT pour plus de durabilité et moteur BL pour la performance et l'autonomie





Outils sans fil

AG3729

Souffleur 2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion (Machine seule)

NOUVEAU

2 vitesses disponibles et grande autonomie



Vitesse de l'air V1	57 m/s
Vitesse de l'air V2	93 m/s
Débit V1	2,6 m ³ /min.
Débit V2	4,4 m ³ /min.
Batterie	36 V - 2 x 18 V Li-Ion
Pression sonore (Lpa)	82,3 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94,7 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	905 x 141 x 194 mm
Poids net	3,1 kg

- Très grande vitesse de souffle maximale = 335 km/h,
- Idéal pour les jardins de ville : terrasse de piscine, bord de véranda, escaliers,
- 2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de souffle en fonction de la surface à nettoyer,
- Léger, seulement 3,1 kg,
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



EAN: 0088381668040

Charbon: 191971-3

Accessoires de série
Buse.

Logigramme accessoires p. 31

AG3750

Souffleur 2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion (Machine seule)

NOUVEAU

Puissant grâce à son moteur sans charbon BL et polyvalent pour un usage professionnel



Batterie	36 V - 2 x 18 V Li-Ion
Pression sonore (Lpa)	79,1 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	93,5 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	585 x 204 x 298 mm
Poids net	4,1 kg

- Equipé d'un tube télescopique en 3 positions,
- Bouton de blocage pour un travail en continu,
- Souffleur à batterie 2 x 18 V (36 V) très puissant,
- Témoin de niveau de charge des batteries,
- Variateur de vitesse (6 positions).



EAN: 0088381693172

Accessoires de série
Tube, Sangle.

Logigramme accessoires p. 31

AH3756

Taille-haie 2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion 55 cm (Machine seule)

NOUVEAU



EAN: 0088381670302

Charbon: 194928-3

Équipement professionnel avec son variateur et sa poignée pivotante

Longueur de lamier	55 cm
Cadence de coupe maximale	2000 à 3600 cps/min
Espace entre les dents	36 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Batterie	36 V - 2 x 18 V Li-Ion
Pression sonore (Lpa)	81,5 dB(A)
Puissance sonore garantie	93 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1065 x 225 x 200 mm
Poids net	5,1 kg

- Poignée pivotante sur 180° : 5 positions possibles pour accroître la maniabilité et le confort d'utilisation,
- Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper (6 vitesses),
- Très bon équilibre de la machine,
- Puissant, maniable et silencieux, idéal pour les tailles précises,
- Possibilité de monter un déflecteur: fourni en option, il permet de récolter les chutes de taille.

Accessoires de série

Fourreau de protection 55 cm pour lamier.

Logigramme accessoires p. 31

AH3766

Taille-haie 2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion 65 cm (Machine seule)

NOUVEAU

Grande capacité de coupe et forte autonomie grâce au concept 2 x 18 V = 36 V



- Poignée pivotante sur 180° : 5 positions possibles pour accroître la maniabilité et le confort d'utilisation,
- Très bon équilibre de la machine.

Longueur de lamier	65 cm
Cadence de coupe maximale	3600 cps/min
Espace entre les dents	36 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Batterie	36 V - 2 x 18 V Li-Ion
Pression sonore (Lpa)	82 dB(A)
Puissance sonore garantie	93 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a_h)	3,3 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1135 x 225 x 200 mm
Poids net	5,2 kg



XPT



Accessoires de série

Fourreau de protection 75 cm pour lamier.

EAN: 0088381670326

Charbon: 194928-3

Logigramme accessoires p. 31

AS3726

Tronçonneuse d'élagage 2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion 25 cm (Machine seule)

NOUVEAU

Nouveau réglage de chaîne et puissance développée par les deux batteries 18 V



EAN: 0088381670777

Charbon: 194928-3

Accessoires de série

Fourreau de protection, Guide de chaîne Dolmar 25 cm 3/8, Chaîne 25 cm 1,3 mm 3/8" 91PX.

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil,
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité,
- Réglage du débit de la pompe à huile,
- Lubrification automatique de la chaîne par pompe à huile avec témoin de contrôle du niveau d'huile,
- Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement.

Logigramme accessoires p. 31

AT3724U

Coupe-herbe 2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion (Machine seule)

NOUVEAU


BL MOTOR **XPT** **36V LITHIUM-ION**


EAN: 0088381668569

Technologie XPT pour plus de durabilité et moteur BL pour la performance et l'autonomie

Batterie	36 V - 2 x 18 V Li-Ion
Vitesse à vide	3500 à 7300 tr/min
Diamètre de coupe	230 mm
Filetage de l'arbre	M8 x 1,25LH
Pression sonore (Lpa)	82 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	2,9 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1816 x 600 x 458 mm
Poids net	5,9 kg

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues,
- Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper,
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières,
- Guidon de forme «type U» pour plus de confort,
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.

Accessoires de série

Sac d'accessoires, Lunette de protection, Lame, Sangle, Protège lame, Clé à six pans 4 mm.

Logigramme accessoires p. 31



AT3724

AT3731C

Coupe-herbe 2 x 18 V ▶ 36 V Li-Ion (Machine seule)

NOUVEAU


BL MOTOR **XPT** **36V LITHIUM-ION**


EAN: 0088381668606

Moteur sans charbon restituant les grandes capacités des deux batteries 18 V

Batterie	36 V - 2 x 18 V Li-Ion
Vitesse à vide	3500 à 6600 tr/min
Diamètre de coupe	300 mm
Filetage de l'arbre	M8 x 1,25LH
Pression sonore (Lpa)	82 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	95 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	2,2 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1840 x 286 x 246 mm
Poids net	5,6 kg

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues,
- Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper,
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières,
- Poignée de forme «type C», pour plus de précision,
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.

Accessoires de série

Sac d'accessoires, Poignée fermée, Sangle, Clé à six pans 5 mm, Lame, Lunette de protection, Clé à six pans 4 mm.

Logigramme accessoires p. 31

AE3649LE22

NOUVEAU

BL MOTOR 36V LITHIUM-ION

135°

Taille-haie à perche 36 V Li-Ion Makstar 2,6 Ah 49 cm

Léger, silencieux et performant pour des tailles professionnelles à plus de 3 mètres



Tête réglable sur 135° :
de +90° à - 45°
sur 13 sélections.

Pour le transport, elle
peut être rabattue
complètement

135°



Barre de coupe à double
couteaux et dents de lame
à 3 tranchants

Inverseur de sens de la lame :
il permet d'éliminer les branches
coincées dans le lamier

Interrupteur à variateur
de vitesse surdimensionné,
facile à actionner à deux doigts

Plus de contrôle grâce au frein
électrique arrêtant la machine
dès qu'on lâche l'interrupteur

36 V
LI-ION

AD3612

(DEAAD3612) Batterie Dorsale 36 V Li-Ion Makstar 12 Ah

NOUVEAU

36V LITHIUM-ION

**Travaillez
toute la journée,
en toute
autonomie**

Batterie dorsale 36 V - 12 Ah 432 Wh

Charge rapide : 3 heures

5,5 kg

Poignée
de transport
moulé
Niveau
de contrôle
de charge



Sacoche
de rangement
du connecteur



Outils sans fil

AM3643LGE Tondeuse 36 V Li-Ion 2,2 Ah 43 cm



EAN: 0088381624442

Pliable pour un encombrement minimum

Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	43 cm
Capacité du bac de ramassage	50 litres
Matériau du carter de coupe	plastique
Diamètre des roues avant / arrière	14 / 17 cm
Batterie	36 V Li-Ion 2,2 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Vitesse à vide	3600 tr/min
Pression sonore (Lpa)	80 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	93 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1490 x 460 x 1020 mm
Poids net	17,9 kg

- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles,
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées,
- Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions),
- Guidon repliable pour un encombrement minimum lors du stockage,
- Bac de ramassage avec poignée intégrée pour faciliter le transport.

Accessoires de série

Chargeur LG3622, 2x Batterie AP3622 A (Li-Ion 36 V - 2,2 Ah), Lame, Clé de sécurité, Bac de ramassage DOLMAR, Clé à douille 17 mm.

Logigramme accessoires p. 31

AS3626LGE Tronçonneuse d'élagage 36 V Li-Ion 2,2 Ah 25 cm

LI-ION
36 V

Ultra-légère, performante et facile à utiliser



EAN: 0088381618373

Charbon: 194928-3

Batterie	36 V Li-Ion 2,2 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Pas de chaîne	3/8"
Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Gauge	1,3 mm
Type de chaîne	092/91 VG/40E
Vitesse de chaîne à vide	8,3 m/s
Pression sonore (Lpa)	87,3 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	95,3 dB(A)
Vibration 3ax coupe de bois (a _h)	7 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	576 x 200 x 239 mm
Poids net	4,5 kg

- Puissante, propre et silencieuse idéale pour le tronçonnage de bois d'œuvre et de rondins,
- Montage du guide et de la chaîne simplifié : Pas besoin d'utiliser d'outils,
- Adaptateur batterie ceinture en option qui rend la machine encore plus légère,
- Lubrification automatique de la chaîne par pompe à huile,
- Chaîne certifiée anti-rebond.

Accessoires de série

Chargeur LG3622, 2x Batterie AP3622 A (Li-Ion 36 V - 2,2 Ah), Chaîne de tronçonneuse Dolmar 25 cm 3/8, Lime à chaîne, Fourreau protecteur, Guide de chaîne Dolmar 25 cm 3/8, Protection pour batterie, Flacon d'huile 30cc, Brassard.

Logigramme accessoires p. 31

AK3622LGE

Motobineuse 36 V Li-ion 2,2 Ah



50 à 65 m² 



EAN: 0088381630573

Pour des surfaces jusqu'à 65 m²

Diamètre de fraises	245 mm
Type de fraises	C
Largeur de travail	225 à 350 mm
Vitesse de rotation de l'outil	85 tr/min
Batterie	36 V Li-ion 2,2 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Vitesse moteur	4100 tr/min
Pression sonore (Lpa)	70 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1193 x 488 x 998 mm
Poids net	23,3 kg

- Légère et très maniable,
- Pour le binage de surface de 50 à 65 m² sur une charge de batteries,
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles,
- Possibilité de la nettoyer,
- Munie de fraises de type C, idéale pour un travail efficace.

Accessoires de série

Chargeur LG3622, 2x Batterie AP3622 A (Li-ion 36 V - 2,2 Ah).

Logigramme accessoires p. 31

AT3624LGE

Débroussailleuse 36 V Li-Ion 2,2 Ah



EAN: 0088381618069

Plus de productivité grâce au moteur sans charbon

Batterie	36 V Li-ion 2,2 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Vitesse à vide V1/V2	0 à 5300 / 0 à 7300 tr/min
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 gauche
Pression sonore (Lpa)	79,7 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	93,6 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1880 x 620 x 490 mm
Poids net	7,1 kg

- Guidon de forme «type U» : idéal pour les travaux de débroussaillage,
- Système de protection de la machine dans le cas d'un dysfonctionnement électronique/électrique ou d'une surchauffe,
- 2 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper,
- Voyant de batterie déchargée,
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Accessoires de série

Chargeur LG3622, 2x Batterie AP3622 A (Li-ion 36 V - 2,2 Ah), Extension carter de protection pour tête à fil, Protection pour batterie, Harnais, Lame 230 mm 4 dents, Crochet Complet.

Logigramme accessoires p. 31

AL3630LGE

Coupe-herbe 36 V Li-ion 2,2 Ah



La puissance du moteur sans charbon pour une vitesse à vide de 7000 tr/min.

- Moteur sans charbon : puissance et compacticité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques,
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

Accessoires de série

Chargeur LG3622, 2x Batterie AP3622 A (Li-ion 36 V - 2,2 Ah), Tige de blocage, Clé à six pans 5 mm, Tête de 2 Fils, Clé à six pans 4 mm, Sac accessoires.

EAN: 0088381631570

AT3631LGE

Coupe-herbe 36 V Li-Ion 2,2 Ah

Taux de vibrations record < 2,5 m²

- Poignée de forme «type C» : idéale pour les travaux de finition et dans un rayon d'action réduit,
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.

Accessoires de série

Chargeur LG3622, 2x Batterie AP3622 A (Li-ion 36 V - 2,2 Ah), Clé à six pans 5 mm, Extension carter de protection pour tête à fil, Cuvette, Clé à douille 17 mm, Sac accessoires, Sangle, Écrou, Clé à six pans 4 mm, Protection pour batterie, Tête à 2 fils nylon Tap&Go, Cosse.

EAN: 0088381618038

Logigramme accessoires p. 31

AH3666LGE

Taille-haie 36 V Li-Ion 2,2 Ah 65 cm



01

Outils sans fil

**Grand lamier pour travail régulier**

Longueur de lamier	65 cm
Cadence de coupe maximale	3600 cps/min
Espace entre les dents	36 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Batterie	36 V Li-Ion 2,2 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Pression sonore (Lpa)	84,3 dB(A)
Puissance sonore garantie	94 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	3 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1154 x 220 x 190 mm
Poids net	5,2 kg

- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles,
- Puissant, maniable et silencieux, idéal pour les tailles précises,
- Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper (6 vitesses),
- Poignée pivotante sur 180° : 5 positions possibles pour accroître la maniabilité et le confort d'utilisation,
- Très bon équilibre de la machine grâce à la batterie située à l'arrière de la machine.



EAN: 0088381618557

Charbon: 194928-3

Accessoires de série

Chargeur LG3622, 2x Batterie AP3622 A (Li-Ion 36 V - 2,2 Ah), Brasard, Protection pour batterie, Fourreau de protection 55 cm pour lamier.

Logigramme accessoires p. 31

AH3656LGE

Taille-haie 36 V Li-Ion 2,2 Ah 55 cm

Lamier pratique pour des tailles précises

- Poignée pivotante sur 180° : 5 positions possibles pour accroître la maniabilité et le confort d'utilisation,
- Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper (6 vitesses).



Accessoires de série

Chargeur LG3622, 2x Batterie AP3622 A (Li-Ion 36 V - 2,2 Ah), Fourreau de protection 55 cm pour lamier, Brassard, Protection pour batterie.

EAN: 0088381618502

Charbon: 194928-3

Logigramme accessoires p. 31



EAN: 4002829844588

Accessoires de série

Chargeur LG363, 2x Batterie AP363DOL (Li-Ion 36 V - 2,6 Ah).

AE3649LE22

Taille-haie à perche 36 V Li-Ion 2,6 Ah 49 cm

NOUVEAU

135°



Léger, silencieux et performant pour des tailles professionnelles à plus de 3 mètres

- Inverseur de sens de la lame : il permet d'éliminer les branches coincées dans le lamier,
- Tête réglable sur 135° : 90° à - 45° sur 13 sélections. Pour le transport, elle peut être rabattue complètement,
- Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts,
- Barre de coupe à double couteaux et dents de lame à 3 tranchants,
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche l'interrupteur.

Batterie	36 V Li-Ion 2,6 Ah
Angle d'inclinaison	135°
Longueur de lamier	49 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 1400 - 0 à 2000 cps/min
Espace entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21,5 mm
Pression sonore (Lpa)	82,9 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	93,2 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	2595 x 226 x 211 mm
Poids net	6,9 kg

Accessoires de série

Chargeur LG363, 2x Batterie AP363DOL (Li-Ion 36 V - 2,6 Ah).

Logigramme accessoires p. 31

AC3610LGE

Outil Multifonctions Jardin 36 V Li-Ion 2,2 Ah



EAN : 4002829844595

1 moteur, 5 fonctions possibles

Batterie 36 V Li-Ion 2,2 Ah
 Temps de charge en moyenne 60 min.
 Vitesse à vide V1/V2 0 à 4900 / 0 à 6600 tr/min
 Pression sonore (Lpa) 80,1 dB(A)
 Puissance sonore (Lwa) 93,5 dB(A)
 Taux de vibration triaxial (a_h) 2,5 m/s²
 Dimensions (L x l x h) 1019 x 323 x 211 mm
 Poids net 4,6 kg

- 2 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper,
- Montage facile et rapide des outils,
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues,
- Munie d'un sac de transport.

Accessoires de série

Chargeur LG3622, 2x Batterie AP3622 A (Li-Ion 36 V - 2,2 Ah), Outil débroussaillée, Sac de transport.

Logigramme accessoires p. 31



AC3610 Accessoires (livrés en option)

BHL360RD

Vibreur à branche 36 V Li-Ion 2,6 Ah

Pour la récolte efficace et délicate d'olives et de fruits suspendus

- Idéal pour la récolte d'olives et de fruits suspendus,
- Le peigne vibreur peut être utilisé sans la perche télescopique.



Accessoires de série

Chargeur DC36RA, Batterie BL3626 (Li-Ion 36 V - 2,6 Ah), Protection pour batterie.

EAN : 3240890998163



BHL360



18V
LITHIUM-ION

01

Outils sans fil

Outils sans fil

AS1812LG3

Tronçonneuse d'élagage 18 V Li-Ion 3 Ah 11,5 cm

Pratique et maniable pour des branches jusqu'à 10 cm de diamètre



MAKSTAR 18V LITHIUM-ION



EAN: 4002829689585

Charbon: 191971-3

Batterie	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Pas de chaîne	1/4"
Longueur nominale guide-chaîne	11,5 cm
Gauge	1,3 mm
Type de chaîne	25 AP
Vitesse de chaîne à vide	5 m/s
Pression sonore (Lpa)	84,6 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	92,7 dB(A)
Vibration 3ax coupe de bois (a _h)	4,3 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	422 x 195 x 215 mm
Poids net	2,6 kg

- Destinée à l'élagage de branches jusqu'à 10 cm d'épaisseur,
- Chargeur performant à contrôle actif pour une optimisation de la charge et un temps de recharge de 22 min,
- Remplacement, réglage de la tension de chaîne et du guide-chaîne sans outil,
- Maniable et silencieuse, idéale pour travailler dans les endroits exiguës ou les milieux sensibles aux bruits,
- Frein moteur, arrêt de la chaîne en 0,5 secondes après relâchement de la gâchette.

Accessoires de série
Coffret synthétique, Chargeur DC18RA, 3x Batterie AP-183 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Flacon d'huile 30cc, Chaîne, Lime à chaîne, Protection pour batterie, Fourreau de protection Makita.

Logigramme accessoires p. 31

SP1815LG

Pulvérisateur 18 V Li-Ion 3 Ah

Chargé en 22 minutes seulement, il est prêt à traiter vos espaces verts



MAKSTAR 18V LITHIUM-ION



EAN: 0088381603850

Batterie	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Débit V1	Gicleur 2 têtes: 0,8 l/min
Débit V2	Gicleur herbicides: 1,3 l/min
Réservoir liquide	15 l
Autonomie	125 min.
Pression	3 bar
Pression sonore (Lpa)	70 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	345 x 235 x 525 mm
Poids net	4,1 kg

- Pas de coût de carburant grâce à la batterie,
- Respect total de l'environnement,
- Parfait pour les traitements (antiparasites) des plantes, du jardin, etc.,
- Harnais confortable.

Accessoires de série
Chargeur LG184, Batterie AP-183 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Tube, Brides, Gicleur large, Harnais, Gicleur droit 2 têtes.

Logigramme accessoires p. 31

A1-18H

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion 1,3 Ah

01

Outils sans fil



2X

EAN: 0088381634212

Ensemble complet pour haies et bordures

Batterie 18 V Li-Ion 1,3 Ah
 Temps de charge en moyenne 15 min.
 Nombre de batteries fournies 2

AH1852 H - Taille-haie
 Cadence de coupe maximale 2700 cps/min
 Espacement entre les dents 26 mm

AT1826 H - Coupe-herbe
 Vitesse à vide 7800 tr/min
 Diamètre de coupe 260 mm

AY1820 H - Taille-herbe
 Largeur de coupe 16 cm
 Cadence de coupe maximale 1250 cps/min

- AH1852 H - Taille-haie,
- Structure anti-vibrations,
- Prise en main optimale avec l'ergonomie Soft Grip et les boutons de commande intuitifs,
- AT1826 H - Coupe-herbe,
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette,
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries,
- AY1820 H - Taille-herbe,
- Ultra-légère et compacte, idéale pour les finitions (bordures de gazon, contours, etc.),
- Réglage de la hauteur de coupe herbes sur 3 positions : 10 mm, 20 mm, 30 mm.

Logigramme accessoires p. 31

AH1853LGH

Taille-haie 18 V Li-Ion 3 Ah 52 cm

Un incontournable au jardin




Longueur de lamier 52 cm
 Cadence de coupe maximale 2700 cps/min
 Espacement entre les dents 26 mm
 Diamètre de coupe max 15 mm
 Batterie 18 V Li-Ion 3 Ah
 Temps de charge en moyenne 22 min.
 Pression sonore (Lpa) 75 dB(A)
 Puissance sonore garantie 86 dB(A)
 Taux de vibration triaxial (a_h) <= 2,5 m/s²
 Dimensions (L x l x h) 938 x 195 x 180 mm
 Poids net 3,3 kg

- Structure anti-vibrations,
- Prise en main optimale avec l'ergonomie Soft Grip et les boutons de commande intuitifs,
- Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie.

Logigramme accessoires p. 31



1X



EAN: 0088381673730

Accessoires de série

Chargeur LG184, Batterie AP-183 (Li-Ion 18 V - 3 Ah).

AY1821

pour l'
HERBE

2 en 1



pour la
HAIE

AY1821LGM

Sculpte-haie 18 V Li-Ion 1,3 Ah

Machine 2 en 1 pour l'entretien et la finition des haies et pelouses



- Ultra-légère et compacte, idéale pour les finitions (bordures de gazon, contours, etc.),
- Réglage de la hauteur de coupe herbes sur 3 positions : 10 mm, 20 mm, 30 mm.

Batterie 18 V Li-Ion 1,3 Ah
 Temps de charge en moyenne 15 min.
 Cadence de coupe maximale 1250 cps/min
 Pression sonore (Lpa) 78 dB(A)
 Puissance sonore garantie 84 dB(A)
 Taux de vibration triaxial (a_h) 2,5 m/s²
 Dimensions (L x l x h) 353 x 176 x 130 mm
 Poids net 1,4 kg



1X



Accessoires de série

Chargeur LG184, Batterie BL1815 (Li-Ion 18 V - 1,3 Ah), Jeu de lame complet, Protection pour lames, Couteaux pour taille-herbes, Chassis, Protection pour couteaux, Déflecteur.

EAN: 0088381675321

Logigramme accessoires p. 31

AT1831UL2

Coupe-herbe 18 V Li-ion 3 Ah


BL MOTOR **MAKSTAR** **18V LITHIUM-ION**


EAN: 3240890981189

Poignée en U pour un travail continu et moteur placé dans la tête de coupe pour l'efficacité

Batterie 18 V Li-ion 3 Ah
 Temps de charge en moyenne 22 min.
 Vitesse à vide 3500 à 6000 tr/min
 Diamètre de coupe 300 mm
 Filetage de l'arbre M10 x 1,25 gauche
 Pression sonore (Lpa) 79 dB(A)
 Puissance sonore (Lwa) 79 dB(A)
 Taux de vibration triaxial (a_h) 2,5 m/s²
 Dimensions (L x l x h) 1843 x 626 x 478 mm
 Poids net 4,1 kg

- Moteur sans charbon : puissance et compactité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques,
- Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper,
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe,
- Guidon de forme «type U» pour plus de confort,
- Voyant de batterie déchargée.

Accessoires de série

Chargeur LG184, 2x Batterie AP-183 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Sangle, Sac accessoires, Clé à six pans 4 mm, Bobine Tap & Go 2 fils, Protection pour batterie, Clé à six pans 5 mm, Lunette de protection.

Logigramme accessoires p. 31

AT1831CL2

Coupe-herbe 18 V Li-ion 3 Ah


BL MOTOR **XPT MAKSTAR** **EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**


Accessoires de série

 Chargeur LG184, 2x Batterie AP-183 (Li-Ion 18 V - 3 Ah),
 Sangle, Bobine Tap & Go 2 fils, Lunette de protection.

EAN: 3240890981172

Moteur placé dans la tête de coupe: restitution immédiate de l'énergie et plus d'autonomie

- La position du moteur dans la tête de coupe assure un parfait équilibre de la machine,
- Moteur sans charbon : puissance et compactité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

Batterie 18 V Li-ion 3 Ah
 Temps de charge en moyenne 22 min.
 Vitesse à vide 3500 à 6000 tr/min
 Diamètre de coupe 300 mm
 Filetage de l'arbre M10 x 1,25 gauche
 Pression sonore (Lpa) 79 dB(A)
 Taux de vibration triaxial (a_h) 2,5 m/s²
 Dimensions (L x l x h) 1843 x 626 x 478 mm
 Poids net 3,9 kg

Logigramme accessoires p. 31

BL MOTOR
Moteur placé dans la tête de coupe :
 restitution immédiate de l'énergie et plus d'autonomie

**Fournisseur
d'énergie
positive**

AT1831

AT1827LGH

Coupe-herbe 18 V Li-Ion 3 Ah


MAKSTAR **18V LITHIUM-ION**


EAN: 0088381675536

Ultra compatible avec la plateforme 18 V Li-Ion, idéal pour les travaux de finitions au jardin

Batterie 18 V Li-Ion 3 Ah
 Temps de charge en moyenne 22 min.
 Vitesse à vide 7800 tr/min
 Diamètre de coupe 260 mm
 Filetage de l'arbre clips
 Pression sonore (Lpa) 82 dB(A)
 Puissance sonore (Lwa) 88,5 dB(A)
 Taux de vibration triaxial (a_h) 2,5 m/s²
 Dimensions (L x l x h) 1229/1433 x 297 x 235 mm
 Poids net 3,1 kg

- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation,
- Tête orientable sur 5 positions 0°, 15°, 30°, 45°, 60°,
- Tube télescopique rotatif pour passer en mode dresse bordures,
- Serrage rapide du tube télescopique,
- Bouton de sécurité.

Accessoires de série

Chargeur LG184, Batterie AP183 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Carter de protection coupe herbe à batterie, Recharge fils nylon Ø 1,65x15 m, Sangle, Tête à 1 fil Tap & Go, Lunette de protection.

Logigramme accessoires p. 31



Outils sans fil

AH1020LGEX Sculpte-haie 10,8 V Li-Ion 1,3 Ah

Machine 2 en 1 pour l'entretien et la finition des haies et pelouses



Batterie	10,8 V Li-Ion 1,3 Ah
Temps de charge en moyenne	50 min.
Longueur de lame	20 cm
Cadence de coupe maximale	1250 cps/min
Espace entre les dents	26 mm
Diamètre de coupe max	8 mm
Pression sonore (Lpa)	73,7 dB(A)
Puissance sonore garantie	84 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	<2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	460 x 120 x 130 mm
Poids net	1,2 kg

- Sculpte-haie à batterie léger et compact (longueur de coupe de 20 cm) + Kit Taille-herbe (largeur de coupe 16 cm),
- Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie,
- Double sens de coupe pour un travail de qualité,
- Poignée ergonomique Soft Grip revêtue de caoutchouc pour plus de confort,
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.



2X BATTERIES



EAN: 0088381609548

Accessoires de série

Chargeur DC10 WA, 2x Batterie BL1013 (Li-Ion 10,8 V - 1,3 Ah), Protection pour couteaux, Déflecteur, Jeu de lame complet, Couteaux pour taille-herbes, Protection pour lames, Chassis.

Logigramme accessoires p. 31

AT1016LG Taille-herbe 10,8 V Li-Ion 1,3 Ah

Parfait pour la finition des bordures de pelouses



- Châssis permettant le réglage de la hauteur de coupe,
- Haute performance de travail grâce à sa batterie 10,8 V Li-Ion.

Hauteur de coupe	10, 15, 25 mm
Largeur de coupe	16 cm
Cadence de coupe maximale	1250 cps/min
Batterie	10,8 V Li-Ion 1,3 Ah
Temps de charge en moyenne	50 min.
Pression sonore (Lpa)	75,9 dB(A)
Puissance sonore garantie	84 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	<2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	292 x 178 x 130 mm
Dimensions (L x l x h)	292 x 178 x 130 mm
Poids net	1,1 kg




Accessoires de série

Chargeur DC10WA, Batterie BL1013 (Li-Ion 10,8 V - 1,3 Ah), Protection pour couteaux, Chassis.

EAN: 0088381609562

4604DW Sécateur 24 V Ni-Cd 3 Ah

Jusqu'à 8 heures d'autonomie, conçu pour l'exploitation viticole



- 10 000 coupes d'un diamètre de 25 mm avec une seule charge de batterie,
- Grande capacité de coupe : 30 mm.

Ni-Cd 24V



Accessoires de série

Coffret synthétique, Chargeur DC4600, Batterie 4600 (Ni-Cd 24 V - 3 Ah), Contrôleur C4600, Pochette porte-batterie, Etui, Lame inférieure, Clé à douille, Brassard, Cordon d'alimentation C4600, 2x Lame supérieure, Flacon d'huile, Ceinture.

EAN: 0088381030656

Logigramme accessoires p. 31

Batteries, chargeurs et accessoires liés

Batteries



> P. 32, A006

Chargeurs



> P. 32, A006

Accessoires liés



> P. 33, A007

Taille-herbes

Lames



> P. 34, A008

Manche rallonge pour taille-herbe



> P. 34, A008

Déflecteur



> P. 34, A008

Fourreaux



> P. 34, A008

Tronçonneuses

Chaînes



> A013, A018, A019

Guides



> A10, A019

Fourreaux pour tronçonneuses



> A019

Huiles de chaînes



> A020

Taille-haies

Lames



> 34, A030

Déflecteur



> 34, A030

Fourreaux



> 34, A030

Tous les produits sans fil du catalogue

Coupe-herbe

Têtes à fil



> P. 65, A024

Lames



> A022

Harnais



> 68, A026

**Multifonctions**

Outils multifonctions



Têtes à fil



> P. A024

Chaînes



> P. A013

Sac de transport



> P. 70, A028

**Sécateur**

> P. 34, A008

**EPI**

> P. A036

Sacs et holsters

> P. A037

Huiles d'entretien

> P. A038

Divers

> P. A039



Packs Énergie

Pack Énergie 18 V Li-Ion (4 batteries + 1 chargeur double)

Composé de 4 batteries et d'un chargeur double DC18RD.

Référence	Type de batterie	Voltage	Ampérage	Qté	EAN	Barème
197156-9	BL1840	18 V	4 A	1	0088381448918	A55
197158-5	BL1850	18 V	5 A	1	0088381448932	A56

Pack Énergie 18 V Li-Ion (2 batteries + 1 chargeurs)

Pack énergie composé de 2 batteries 18 V Li-Ion et d'un chargeur DC18RC livrés dans une coffret MAK-PAC.

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Qté	EAN	Barème
196866-5	BL1840	18 V	4 Ah	1	0088381441179	A83
ACCO007	BL1850	18 V	5 Ah	1	3240890981271	A53

Batteries



Batterie Makstar Li-Ion 36 V / 2,6 Ah - BL3626

Référence chargeur compatible : DC36RA (194863-5).

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté	EAN	Barème
194873-2	BL3626	36 V	2,6 Ah	AP363	1,3 kg	1	0088381355322	A49



Batterie Li-Ion 36 V / 2,2 Ah - BL3622A

Référence chargeur compatible : DC36WA (195471-5)

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté	EAN	Barème
195410-5	BL3622A	36 V	2,2 Ah	AP3622A	1,5 kg	1	0088381370141	A47



Batterie Makstar Li-Ion 18 V / 5 Ah - BL1850

Référence	Type de batterie	Capacité	Voltage	Poids net	Qté	EAN	Barème
196672-8	BL1850	5 Ah	18 V	0,610 kg	1	0088381437974	A46



Batterie Makstar Li-Ion 18 V / 4 Ah - BL1840

Référence	Type de batterie	Capacité	Voltage	Poids net	Qté	EAN	Barème
196399-0	BL1840	4 Ah	18 V	0,6 kg	1	0088381426749	A44



Batterie Makstar Li-Ion 18 V / 3 Ah - BL1830

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté	EAN	Barème
193533-3	BL1830	18 V	3 Ah	AP183	0,6 kg	1	0088381367004	A43



Batterie Makstar Li-Ion 18 V / 1,5 Ah - BL1815N

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Barème
196235-0	BL1815N	18 V	1,5 Ah	0,38 kg	1	0088381417556	A39



Batterie Li-Ion 10,8 V / 1,3 Ah - BL1013

Référence chargeur compatible : DC10WA (194597-0).

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté	EAN	Barème
194550-6	BL1013	10,8 V	1,3 Ah	AP108	0,17 kg	1	0088381348553	A35

Batteries Lithium-Ion dorsales



Batterie Dorsale Li-Ion 36 V / 12 Ah AD3612

Temps de charge : 180 min avec DC3600

Référence	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
DEAAD3612	36 V	12 Ah	5,5 kg	1		0088381445634	A58

Chargeurs

Chargeur rapide Makstar Li-Ion 36 V / 2,6 Ah - DC36RA pour batterie BL3626

Compatible uniquement avec batterie BL3626 (194873-2).

Référence	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Barème
194863-5	LG363	1	0088381355308	A44

Chargeur Li-Ion 36 V / 2,2 Ah - DC36WA pour batterie BL3622

Compatible uniquement avec batterie BL3622 (195410-5).

Référence	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Barème
195410-5	LG362	1	0088381369848	A40

Chargeur rapide 2 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18RD

Charge rapide simultanée de deux batteries. Port USB pour charger Smartphones, Tablettes...

Temps de charge : 2 x BL1830 en 22 min / 2 x BL1840 en 36 min / 2 x BL1850 en 45 min

Référence	Qté	EAN	Barème
196933-6	1	0088381444033	A44

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18RC

Batteries compatibles, Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh, avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Référence	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Barème
195584-2	LG183	1	0088381373562	A39



Chargeurs

Chargeur Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18SD

Batteries compatibles, Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh, avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Référence	Qté	EAN	Barème
194533-6	1	3240890911643	A36



Chargeur 4 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18SF

Batteries compatibles, Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G). Possibilité de fixer le chargeur au mur.

Temps de charge : 1,5 Ah : 1 ou 2 batteries 30 minutes, 3 ou 4 batteries 60 minutes., 3 Ah : 1 ou 2 batteries 60 minutes, 3 ou 4 batteries 120 minutes., 4 Ah : 1 ou 2 batteries 90 minutes, 3 ou 4 batteries 180 minutes., 5 Ah : 1 ou 2 batteries 110 minutes, 3 ou 4 batteries 220 minutes.

Référence	Voltage	Pour batterie	Poids net	Qté	EAN	Barème
196426-3	220 V	14,4 / 18 V	2,1 kg	1	0088381432979	A47



Chargeur voiture Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18SE (prise allume-cigare)

Batteries compatibles, Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh, avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Référence	Qté	EAN	Barème
194622-7	1	0088381349673	A42



Chargeur Li-Ion 7,2 à 10,8 V - DC10WA

Batteries compatibles, BL7010, BL1013.

Référence	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Barème
194597-0	LG108	1	0088381348065	A33

Accessoires pour chargeurs

Contrôleur de batterie MAKSTAR Li-Ion 36 V BCT03



Référence	Batteries compatibles	Chargeurs compatibles	EAN	Barème
194917-8	BL3626	DC36RA	3240890903594	A53

Contrôleur de batterie MAKSTAR (sauf 36 V) BCT01



Contrôleur de batterie, diagnostique l'état de la batterie, vérifie les historiques d'utilisation et de charges et configure la batterie pour maximiser sa durée de vie.

A connecter à un PC (PC et Chargeur non fournis).

Référence	Chargeurs compatibles	Qté	EAN	Barème
194918-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1	3240890907660	A56

Régénérateur de batterie ADPO3



Référence	Chargeurs compatibles	Qté	EAN	Barème
193682-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1	0088381174329	A46

Accessoires batteries

Convertisseur ceinture Li-Ion 36 V pour 2 batteries Li-Ion 18 V BCV01



Passez de la plateforme 18V à la plateforme 36V

Référence	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Barème
195511-9	BCV01	BL1830, AP183	AA3618	1	0088381371650	A44

Convertisseur Li-Ion 36 V pour 2 batteries Li-Ion 18 V BCV03



Passez de la plateforme 18V à la plateforme 36V, Permet d'utiliser les batteries 18 V Li-Ion sur les machines 36 V Li-Ion.

Référence	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Barème
196809-7	BCV03	BL1815N, BL1830, BL1840,	AA3618CL	1	0088381438797	A37

Protection anti-choc pour batterie Li-Ion



Référence	Batteries compatibles	Qté	EAN	Barème
194649-7	BL1430, BL1440, BL1830, BL1840, BL1850	1	3240890902382	A16

Protection bornes pour batterie Makstar



Référence	Batteries compatibles	Qté	EAN	Barème
450128-8	14,4/18/24 V MAKSTAR	1	3240890726544	P1
451153-2	36 V Li-Ion	1	3240890906014	A3

Accessoires pour machines sans fil

Perche d'élagage

Attention, avant de commander, pensez à bien vérifier le nombre de broches présentes sur le support batterie de votre machine.


Référence	Long.	compatibilité	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
194525-5	1,3 à 2,13 m	Pour support 2 broches	1	AS1812	0088381350730	A47
195597-3	1,3 à 2,13 m	Pour support 3 broches	1	AS1812	3240890911520	A47



Sangle pour aspirateurs et souffleurs



Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
166095-4	1	AG3628, AG3629, AG3729, BUB360, DUB361, UB360D	0088381366366	A5
166094-6	1	AG3750, DUB362, BVC350, DVC350	3240890905154	A10



Accessoires pour machines sans fil

Cadre pour sculpe-haie

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
326146-7	1	AX1820H, DUM168	3240890908100	A15

Lame complète pour Taille-haies à batterie

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195243-8	20 cm	1	AH1020, AX1820H	3240890589675	A26
195772-1	52 cm	1	AH1852H, AH1853	3240890835918	P34

Manche pour Taille-herbes

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
125815-5	1	AT1016LG, AX1820H, AY1820H, AY1821, AY1820H	3240890907325	A34



Lame complète pour Taille-herbes à batterie

Référence	Largeur	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195242-0	16 cm	1	AH1020, AT1016LG, AX1820H	3240890840431	P36

Déflecteur pour Taille-haies

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195280-2	1	AH1020, AY1821	0088381362467	A9
195050-9	1	UH5261, HT43, HT49, HT53, UH4261, UH4861, AH1852H, AH1853, DUH523		

Fourreaux de protection pour AH1020LGEX

Fourreau pour outil de coupe Taille-haie (réf 451816-0) + Fourreau pour outil de coupe Sculpte-haie (réf 452055-5)

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195276-3	1	AH1020, AT1016LG, AX1820H	0088381362450	A9

Accessoires pour sécateurs

Lame de sécateur (L)

Pour machines 4604D, 4603DW

Référence	Qté	EAN	Barème
A-86664	1	0088381150965	A32

Lame de sécateur (U)

Pour machines 4604D, 4603DW

Référence	Qté	EAN	Barème
A-86670	1	0088381150972	A28

Lime diamant

Pour machines 4604D, 4603DW

Référence	Qté	EAN	Barème
794530-8	1	0088381116893	A28

Huile 30 cl

Pour machines 4604D, 4603DW

Référence	Qté	EAN	Barème
182470-6	1	3240890909350	A5

Batterie 4600

Pour machine 4604D

Référence	Qté	EAN	Barème
193001-6	1	0088381150675	A54

Contrôleur

Pour machine 4604D

Référence	Qté	EAN	Barème
630169-2	1	3240890901804	A50

Câble de raccordement

Pour machines 4604D, 4603DW, UH302D

Référence	Qté	EAN	Barème
661978-8	1	0088381163033	A44

Brassard

Pour machine 4604D

Référence	Qté	EAN	Barème
166062-9	1	0088381189255	A13

Chargeur DC4600

Pour machine 4604D

Référence	Qté	EAN	Barème
192961-9	1	0088381150682	A47

Paire de bretelles

Pour machine 4604D

Référence	Qté	EAN	Barème
168356-8	1	0088381170260	A27

Étui

Pour machines 4604D, 4603DW

Référence	Qté	EAN	Barème
168232-6	1	0088381123044	A37
168359-2	1	3240890903440	A30

Ceinture

Pour machine 4604D

Référence	Qté	EAN	Barème
166055-6	1	0088381162555	A43

Coffret plastique

Pour machine 4604D

Référence	Qté	EAN	Barème
824556-7	1	0088381163231	A33

Tronçonner

02

Tronçonner



Sommaire

Technologie	36
Focus produit	37
Tronçonneuse électrique ..	38
Tronçonneuse thermique ..	40
Tronçonneuse Hobby	40
Tronçonneuse Compact	41
Tronçonneuse Farmer	42
Tronçonneuse Pro	43
Tronçonneuse d'élagage ..	46
Tronçonneuse d'élagage sur perche	46
Comparatif tronçonneuses électriques ..	47
Comparatif tronçonneuses thermiques ..	48
Logigramme	50
Accessoires spécifiques ..	51

**STRATIFIED
MOTOR**

**CATALYTIC
CONVERTER**

SLR
Scavenging Losses Rejection

MPI
MEMORY POWER IGNITION

**Easy
Start**

Objectif Écologique



Cette nouvelle technologie Makita-Dolmar se déploie dans le compartiment d'échappement et équipe les modèles aux cylindrées importantes. Conforme aux normes EUII et EPAII relatives aux gaz d'échappements, ce système permet de réduire, sur un moteur 2 temps, les pertes et pollutions dues à l'éjection de gaz frais (mélange carburant-air) accompagnant les gaz brûlés lors de l'échappement. Ainsi, par la création d'une dépression dans la chambre d'échappement, avant d'être évacués les gaz brûlés repoussent les gaz frais dans la chambre de combustion.

Ce processus réduit grandement l'éjection de gaz frais et de particules de carburant via l'échappement. Il améliore aussi le rendement de la machine en maximisant la quantité de gaz frais utilisés pour la combustion, la consommation est réduite.



Convertisseur catalytique

Le convertisseur catalytique réduit les émissions d'échappement des moteurs 2 Temps classiques dans le respect des normes en vigueur. Les catalyseurs sont utilisés de préférence pour les moteurs de petite et moyenne cylindrée.



Moteur à balayage stratifié


Propre, Efficace, Rentable

Influençant directement le système d'injection à l'intérieur de la chambre de combustion, cette technologie est spécialement étudiée pour les machines de dernière génération. Elle permet une réduction des émissions de CO₂ conforme à la directive européenne 2002/88/EC. La technologie permet l'injection d'air seul directement dans la chambre de combustion et crée un coussin d'air pur entre les gaz brûlés et les gaz frais (mélange carburant-air).

Ainsi, l'éjection de gaz frais et de particules de carburant via l'échappement est efficacement réduite. Enfin, la technologie permet une **économie de carburant de plus de 20%** par rapport à un moteur 2 temps conventionnel de même catégorie.

D2M Système Anti-vibrations

Système professionnel d'amortissement par ressort métallique qui désolidarise les poignées du bloc moteur-chaîne. Il est disponible sur toute la gamme* de tronçonneuses, même sur les modèles Hobby !



- Unité de moteur (masse vibrante)
- Unité de réservoir avec poignée (masse amortissante)
- Amortisseurs de vibrations

* Tous les modèles thermiques sauf 115S45



Votre bras lui dit : « Merci ! »



Système de démarrage EasyStart intégré dans le lanceur.

Équipant de nombreuses machines Makita-Dolmar, ce système exclusif permet un **démarrage facilité et réduit l'effort de l'utilisateur**.

Lanceur EASY START :

Un ressort placé à l'intérieur du lanceur diminue l'effort nécessaire à passer le point mort haut.

Pompe à huile écologique



La plupart des tronçonneuses thermiques DOLMAR sont équipées d'une pompe à huile écologique.

Elle stoppe l'arrivée d'huile au ralenti et débite uniquement pendant la rotation de la chaîne. Cette économie d'huile de chaîne rend le fonctionnement particulièrement écologique.


Le débit d'huile peut être dosé en fonction de la longueur de chaîne.



Concentré d'énergie

Procédé de conservation de l'énergie d'allumage qui permet de réduire le régime nécessaire au démarrage.

Filtration Haute Performance

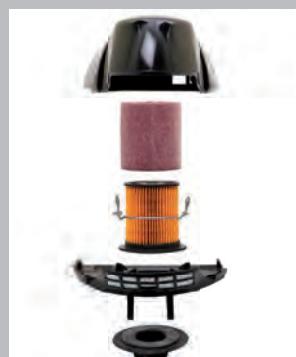

Retrouvez de série sur les PS6100 le **filtre à air haute performance** surdimensionné ultra efficace et spécialement développé pour équiper la plus polyvalente des tronçonneuses professionnelles.

Profitez du **Filtre Heavy Duty Nylon** qui filtre les particules jusqu'à 3 microns pour les usages les plus intensifs de la sylviculture. Disponible en option sur modèles compatibles, ou de série sur la PS7910-60PM.

PS3700TH30

Tronçonneuse d'élagage 2 temps 36,4 cm³ 30 cmSTRATIFIED
MOTOR

NOUVEAU

Légère, puissante, rapide




PS6100-45

Tronçonneuse Pro 2 temps 61 cm³ 45 cm

La polyvalence et les technologies au service des professionnels de la forêt

La PS6100-45 réunit en une seule machine la performance pour l'abattage et la légèreté pour l'ébranchage. Idéale lorsque l'exploitation doit être ralliée à pied, vous n'avez qu'une machine à transporter.

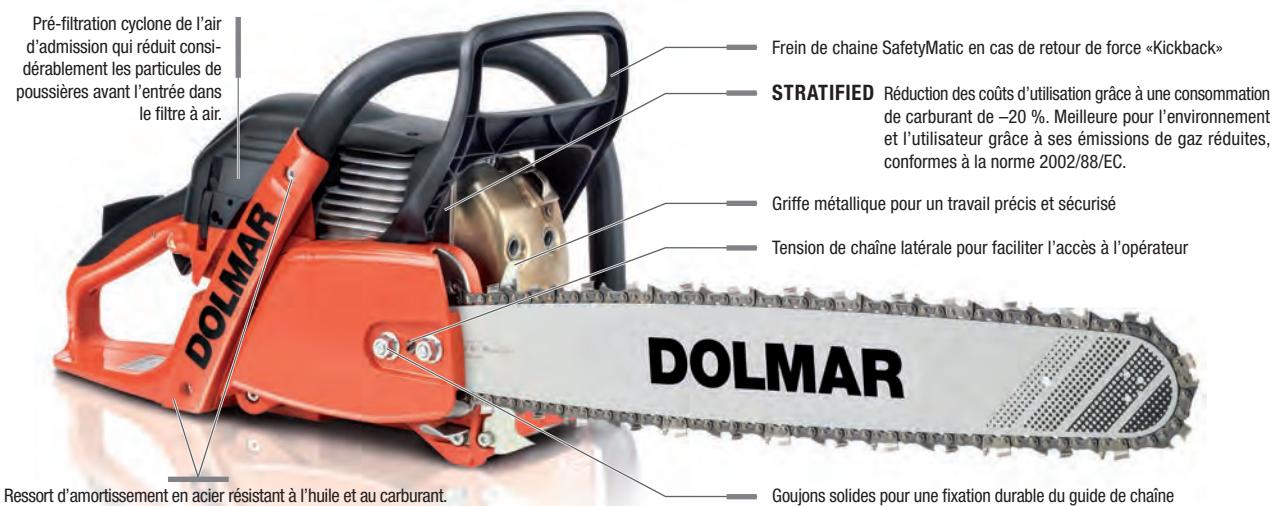

EasyStart
Ressort d'assistance intégré au lanceur combiné à une gestion spécifique du moteur permettant un démarrage facile.



Touch & Stop
Commandes facilement accessibles et identification rapide des positions de fonctionnement.



Pompe d'amorçage
pour un démarrage à froid facile.



Filtre à air haute performance
surdimensionné pour une durée de vie accrue et des utilisations intensives (démontable sans outils).



Pignon externe
pour un changement simplifié de la chaîne.



Grand réservoir à carburant de 0,8 l offrant plus de 30 minutes de travail avec un plein.



Capot moulé en une pièce pour une maintenance facilitée.



Évacuation des copeaux optimisée pour limiter les bourrages.



Tronçonner

ES39TLC

Tronçonneuse 1800 W 35 cm

Au jardin pour les ébranchages, nouvelle pompe à huile de chaîne et nouveau changement de chaîne



Puissance nominale	1800 W
Pas de chaîne	3/8"
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	291 / 90PX
Gauge	1,1 mm
Pression sonore (Lpa)	90,3 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	101,3 dB(A)
Vibration 3ax coupe de bois (a _h)	4,7 m/s ²
Dimensions sans guide (L x l x h)	455 x 245 x 200 mm
Poids net	4,7 kg

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil,
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité,
- Réglage du débit de la pompe à huile,
- Griffes métalliques robustes pour une amorce de coupe sûre et confortable,
- Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip.



EAN: 0088381657891

Accessoires de série

Chaine de tronçonneuse, Fourreau de protection, Guide de chaîne Dolmar 35 cm 3/8" 1,1 mm, Attache câble pour rallonge.

Logigramme accessoires p. 50

ES34TLC

Tronçonneuse 1800 W 30 cm

Pour les travaux jardinier avec un système plus facile de changement de chaîne



- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil,
- Réglage du débit de la pompe à huile.

Puissance nominale	1800 W
Pas de chaîne	3/8"
Longueur nominale guide-chaîne	30 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	291 / 90PX
Gauge	1,1 mm
Pression sonore (Lpa)	90,3 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	101,3 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	455 x 245 x 200 mm
Poids net	4,6 kg



Chaine de tronçonneuse, Attache câble pour rallonge, Fourreau de protection, Guide de tronçonneuse.

EAN: 4002829857600

Logigramme accessoires p. 50

ES43TLC

Tronçonneuse 1800 W 40 cm

Pour de grandes sections avec changement de chaîne facilité et pompe à huile de chaîne réglable



- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil,
- Réglage du débit de la pompe à huile.

Puissance nominale	1800 W
Pas de chaîne	3/8"
Longueur nominale guide-chaîne	40 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	492 / 91PX
Gauge	1,3 mm
Pression sonore (Lpa)	90,3 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	101,3 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	455 x 245 x 200 mm
Poids net	4,7 kg



Fourreau de protection, Attache câble pour rallonge, Chaine de tronçonneuse, Guide tronçonneuse.

EAN: 0088381657921

Logigramme accessoires p. 50

ES2136TLC

Tronçonneuse 2000 W 35 cm



Pour des travaux exigeants au jardin, dotée du nouveau système de changement de chaîne

Puissance nominale	2000 W
Pas de chaîne	3/8"
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	492/91PX
Gauge	1,3 mm
Pression sonore (Lpa)	90,8 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	101,8 dB(A)
Vibration 3ax coupe de bois ($a_{h,3}$)	5,2 m/s ²
Dimensions sans guide (L x l x h)	505 x 201 x 220 mm
Poids net	5,5 kg

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil,
- Frein de chaîne électrique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité,
- Réglage du débit de la pompe à huile,
- Griffes métalliques robustes pour une amorce de coupe sûre et confortable,
- Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip.



EAN: 0088381660891

Accessoires de série

Fourreau de protection, Guide de tronçonneuse, Chaîne de tronçonneuse, Attache câble pour rallonge.

Logigramme accessoires p. 50



série ES



série ES

Nouveau système de remplacement de la chaîne

Nouvelle pompe à huile réglable

ES2141KTL

Tronçonneuse 2000 W 40 cm

Équipée d'une pompe à huile de chaîne plus efficace



Puissance nominale	2000 W
Pas de chaîne	3/8"
Longueur nominale guide-chaîne	40 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	492/91PX
Gauge	1,3 mm
Pression sonore (Lpa)	90,8 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	101,8 dB(A)
Vibration 3ax coupe de bois ($a_{h,3}$)	5,2 m/s ²
Dimensions sans guide (L x l x h)	505 x 201 x 220 mm
Dimensions (L x l x h)	505 x 201 x 220 mm
Poids net	5,6 kg

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil,
- Frein de chaîne électrique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité,
- Réglage du débit de la pompe à huile,
- Griffes métalliques robustes pour une amorce de coupe sûre et confortable,
- Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip.



EAN: 0088381660945

Accessoires de série

Coffret métal, Fourreau de protection, Guide tronçonneuse, Huile de chaîne Dolmar Biotop 1 L, 2 x Chaîne de tronçonneuse 40 cm 1,3 mm 3/8", Attache câble pour rallonge, Lime 4 mm avec porte-lime.

Logigramme accessoires p. 50

PS32C35

Tronçonneuse Hobby 2 temps 32 cm³ 35 cm

Très confortable munie d'un système d'amortissement des vibrations

Cylindrée	32 cm ³
Puissance	1,35/1,8 kW/ch
Rapport poids / puissance	3,03 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	18,9 m/s
Type de chaîne	492 / 91PX
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,4 l
Capacité du réservoir d'huile	280 ml
Pression sonore (Lpa)	102,6 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	109,8 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	4,8 / 4,8 m/s ²
Poids net	4,1 kg

- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Système de commande «Touch'n stop» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés,
- Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage,
- Munie d'un pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement,
- Système anti-vibrations à ressorts.



EAN: 0088381630238

Accessoires de série

Chaîne de tronçonneuse Type 492, 35 cm, 3/8", .050", 52 maillons, Guide Etoile fin pour chaîne 35 cm, 3/8", .050", 52 maillons, Fourreau de protection Dolmar 30-35 cm, Pochette d'outils.

Logigramme accessoires p. 50

PS32CTLC35

Tronçonneuse Hobby 2 temps 32 cm³ 35 cm

Très confortable et équipé d'un changement de chaîne rapide



- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Système de commande «Touch'n stop» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés.



Accessoires de série

Clé combiné 13/16, Chaîne de tronçonneuse 35 cm 3/8, 1,3 mm, Guide Etoile fin pour chaîne 35 cm, 3/8", .050", 52 maillons, Tournevis, Fourreau de protection Dolmar 30-35 cm.

EAN: 0088381630900

Logigramme accessoires p. 50

Cylindrée	32 cm ³
Puissance	1,35/1,8 kW/ch
Rapport poids / puissance	3,11 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	24,4 m/s
Type de chaîne	290/91PX
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,4 l
Poids net	4,2 kg

L'alliée idéale pour l'abattage léger et le débitage occasionnel



- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Démarrage facile, grâce à la pompe d'amorçage et à l'accélérateur automatique.

Cylindrée	35 cm ³
Puissance	1,7/2,3 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,58 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	25 m/s
Type de chaîne	492
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,4 l
Dimensions (L x l x h)	395 x 249 x 267 mm
Poids net	4,4 kg

PS35CTLC35

Tronçonneuse Hobby 2 temps 35 cm³ 35 cm

Ultra facile à utiliser et à entretenir avec son changement de chaîne rapide



Cylindrée	35 cm ³
Puissance	1,7 / 2,3 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,58 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	25 m/s
Type de chaîne	492
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,4 l
Capacité du réservoir d'huile	290 ml
Pression sonore (Lpa)	101,8 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	111,8 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	4,9 / 5 m/s ²
Poids net	4,5 kg

- Changement et tension de chaîne sans outil,
- Idéale pour tous les travaux d'entretien pour le particulier,
- Munie d'un pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement,
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Allumage MPI conservation de l'énergie d'allumage pour un démarrage facile.



EAN: 4002829820025

Accessoires de série

Chaîne de tronçonneuse Type 91PX, 35 cm, 3/8"LP, .050", 52 maillons, Tournevis, Fourreau de protection Dolmar 30-35 cm, Clé combiné 13/16, Guide Etoile fin pour chaîne 35 cm, 3/8", .050", 52 maillons.

Logigramme accessoires p. 50

PS350SC35Tronçonneuse Compact 2 temps 34,7 cm³ 35 cm**Conception robuste pour des usages réguliers**

Cylindrée	34,7 cm ³
Puissance	1,7/2,3 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,88 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	24,1 m/s
Type de chaîne	492 / 91PX
Pas de chaîne	LP 3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,48 l
Capacité du réservoir d'huile	280 ml
Pression sonore (Lpa)	100,8 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	111,8 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	4,3 / 3,6 m/s ²
Poids net	4,9 kg

- Catalyseur et façonnage du cylindre étudié pour une réduction des émissions de gaz d'échappement,
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Accès facile et sans outil au filtre à air,
- Système de commande «ON-OFF-CHOKE» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés,
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage.



EAN: 4002829771204

Accessoires de série

Chaîne de tronçonneuse Type 91PX, 35 cm, 3/8"LP, .050", 52 maillons, Guide Etoile fin pour chaîne 35 cm, 3/8", .050", 52 maillons, Fourreau de protection Dolmar 30-35 cm, Poche à outils.

Logigramme accessoires p. 50



PS420

PS420SC40Tronçonneuse Compact 2 temps 42,4 cm³ 40 cm**Son guide et son moteur à fort couple lui offrent une grande polyvalence**

- Catalyseur et façonnage du cylindre étudié pour une réduction des émissions de gaz d'échappement,
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur.

**Accessoires de série**

Chaîne de tronçonneuse Type 492, 40 cm, 3/8", .050", 56 maillons, Guide Etoile fin, 40 cm, 3/8", .050", 56 maillons, Fourreau de protection Dolmar 30-40 cm, Poche à outils.

EAN: 4002829771518

Logigramme accessoires p. 50

PS420SCKIT38Tronçonneuse Compact 2 temps 42,4 cm³ 38 cm**Entièrement équipée pour l'entretien, elle est prête à travailler**

Cylindrée	42,4 cm ³
Puissance	2,2/3 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,22 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	38 cm
Vitesse de chaîne à vide	24,3 m/s
Type de chaîne	484
Pas de chaîne	0,325"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,48 l
Capacité du réservoir d'huile	280 ml
Pression sonore (Lpa)	100,8 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	111,8 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	3,6 / 3,2 m/s ²
Poids net	4,9 kg

- Catalyseur et façonnage du cylindre étudié pour une réduction des émissions de gaz d'échappement,
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Système de commande «ON-OFF-CHOKE» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés,
- Accès facile et sans outil au filtre à air,
- Allumage électronique sans entretien, insensible à l'humidité, aux poussières et aux variations de température.



EAN: 4002829841075

Accessoires de série

Coffret métal tronçonneuse, Fourreau de protection Dolmar 30-40 cm, Dosette d'huile 100 ml pour mélange 2T, 2xChaîne Dolmar 38 cm 0,325, Guide à étoile Dolmar 38 cm 0,325, Bidon d'huile de chaîne 1 L, Poche à outils, Lime.

Logigramme accessoires p. 50

PS460-45

Tronçonneuse Farmer 2 temps 45,6 cm³ 45 cm
Puissance et grande rapidité de chaîne la rendent incontournable dans les usages quotidiens

Cylindrée	45,6 cm ³
Puissance	2,2 / 3 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,5 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	45 cm
Vitesse de chaîne à vide	29,6 m/s
Type de chaîne	093 / 73DP
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,5 mm
Réservoir d'essence	0,47 l
Capacité du réservoir d'huile	270 ml
Pression sonore (Lpa)	102,1 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	110,8 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	4,1 / 3,6 m/s ²
Poids net	5,5 kg

- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Allumage MPI conservation de l'énergie d'allumage pour un démarrage facile,
- Conception ergonomique, prise en main parfaite,
- Allumage électronique sans entretien, insensible à l'humidité, aux poussières et aux variations de température,
- Accès facile et sans outil au filtre à air.



EAN : 4002829752586

Accessoires de série

Chaine de tronçonneuse Type 093, 45 cm, 3/8", .058", 64 maillons, Guide Etoile 45 cm, 3/8", .058", 64 maillons, Fourreau de protection Dolmar 38 à 45 cm, Tournevis, Tournevis Torx 27/130.

Logigramme accessoires p. 50

PS500C45

Tronçonneuse Farmer 2 temps 50 cm³ 45 cm
Elle fait le plein de technologie pour être performante dans les travaux quotidiens

Cylindrée	50 cm ³
Puissance	2,4/3,3 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,33 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	45 cm
Vitesse de chaîne à vide	29,6 m/s
Type de chaîne	093/73LP
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,5 mm
Réservoir d'essence	0,47 l
Capacité du réservoir d'huile	270 ml
Pression sonore (Lpa)	102,4 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	111,3 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	5,2 / 3,7 m/s ²
Poids net	5,6 kg

- Munie d'un pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement,
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Système anti-vibrations, les masses vibrantes sont isolées des autres pièces par des amortisseurs,
- Allumage électronique sans entretien, insensible à l'humidité, aux poussières et aux variations de température,
- Conception ergonomique, prise en main parfaite.



EAN : 4002829801475

Accessoires de série

Tournevis, Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm, Guide de chaîne Dolmar 45 cm 3/8", 1,5 mm, Chaîne de tronçonneuse 45 cm 3/8", 1,5 mm, Pochette à outils.

Logigramme accessoires p. 50

115S45

Tronçonneuse Farmer 2 temps 52 cm³ 45 cm
Robuste, avec un excellent rapport poids/puissance dans sa catégorie

- Tronçonneuse robuste et fiable reconnue depuis des années,
- Pompe à huile automatique.

Cylindrée	52 cm ³
Puissance	2,7 / 3,7 kW/ch
Rapport poids / puissance	1,88 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	45 cm
Vitesse de chaîne à vide	19,7 m/s
Type de chaîne	099
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,5 mm
Réservoir d'essence	0,56 l
Poids net	5,1 kg




Accessoires de série

Filtre à air nylon, Guide Etoile 45 cm, 3/8", .058", 64 maillons, Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm, Chaîne Dolmar 3/8 45 cm.

EAN : 4002829588413

Logigramme accessoires p. 50

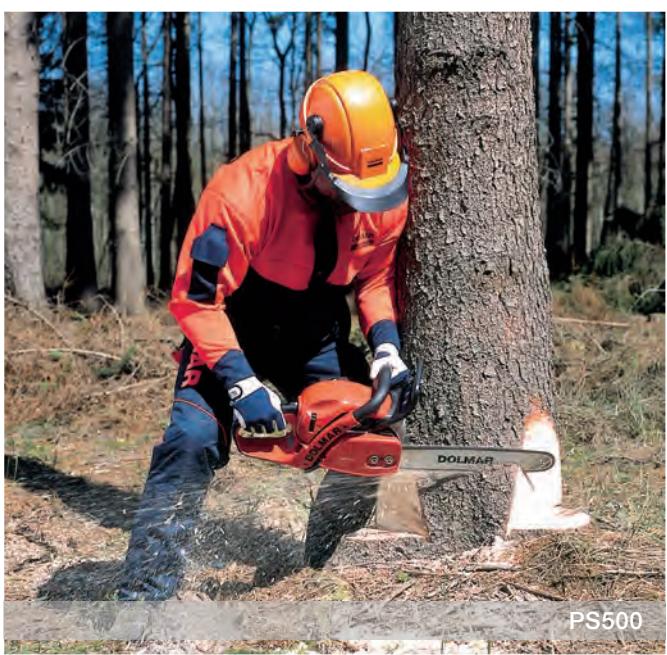

PS500

PS4605-45

Tronçonneuse Pro 2 temps 45,6 cm³ 45 cm

Idéale pour les usages intensifs en parcs et forêts

Cylindrée	45,6 cm ³
Puissance	2,6/3,5 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,03 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	45 cm
Vitesse de chaîne à vide	29,6 m/s
Type de chaîne	099/73LP
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,5 mm
Réservoir d'essence	0,47 l
Capacité du réservoir d'huile	270 ml
Pression sonore (Lpa)	102,1 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	110,8 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	4,1 / 3,6 m/s ²
Poids net	5,3 kg

- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Allumage MPI conservation de l'énergie d'allumage pour un démarrage facile,
- Carburateur à compensation, le mélange air/carburant est optimisé,
- Conception ergonomique, prise en main parfaite,
- Allumage électronique sans entretien, insensible à l'humidité, aux poussières et aux variations de température.



EAN : 4002829752609

Accessoires de série

Chaîne de tronçonneuse Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm, Guide de chaîne Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm, Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm, Tournevis, Pochette à outils, Tournevis Torx 27/130, Clé combinée 19/13, Nettoyeur d'ailettes de cylindre.

Logigramme accessoires p. 50



PS5105

PS5105C45

Tronçonneuse Pro 2 temps 50 cm³ 45 cm

Conçue pour les travaux forestiers et les professionnels de la sylviculture



Accessoires de série

Guide de chaîne Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm, Filtre à air complet feutre, Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm, Filtre à air nylon, Pochette à outils, Chaîne de tronçonneuse Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm.

EAN : 4002829801437

Logigramme accessoires p. 50

PS5105CKIT45

Tronçonneuse Pro 2 temps 50 cm³ 45 cm

EAN : 4002829801383

Pour les travaux forestiers, très complète avec son kit d'entretien et d'accessoires

Cylindrée	50 cm ³
Puissance	2,8/3,8 kW/ch
Rapport poids / puissance	1,92 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	45 cm
Vitesse de chaîne à vide	29,6 m/s
Type de chaîne	099/73LP
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,5 mm
Réservoir d'essence	0,47 l
Capacité du réservoir d'huile	270 ml
Pression sonore (Lpa)	102,4 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	111,3 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	5,2 / 3,7 m/s ²
Poids net	5,4 kg

- Munie d'un pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement,
- Coffret en métal, seconde chaîne et accessoires,
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Carter en fonte de magnésium ultra robuste, montage professionnel,
- Circulation d'air optimisée pour un refroidissement plus efficace.

Accessoires de série

Coffret tronçonneuse en métal 470x275x225 mm, Filtre à air complet nylon, Guide Etoile 45 cm, 3/8", .058", 64 maillons, Lime ronde 5,5 mm, Bidon d'huile de chaîne 1 L, Tournevis, Dosette d'huile 100 ml pour mélange 2T, Pochette à outils, Filtre à air complet feutre, Manche de lime, Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm, 2x Chaîne de tronçonneuse Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm.

Logigramme accessoires p. 50

PS6100-53

Tronçonneuse Pro 2 temps 61 cm³ 53 cm

Existe en guide 45cm

PS6100-45

Longueur nominale guide-chaîne 45 cm

Accessoires de série

Chaîne de tronçonneuse Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm, Guide de chaîne Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm.

EAN: 4002829847909



EAN: 4002829860328

La polyvalence et les technologies au service des professionnels de la forêt

Cylindrée	61 cm ³
Puissance	3,4 / 4,6 kW/ch
Rapport poids / puissance	1,76 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	53 cm
Vitesse de chaîne à vide	29,6 m/s
Type de chaîne	099
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,5 mm
Réservoir d'essence	0,8 l
Capacité du réservoir d'huile	480 ml
Pression sonore (Lpa)	105 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	117 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	5,0 / 4,0 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	437 x 244 x 293 mm
Poids net	6 kg

- Moteur à balayage stratifié: Conforme à la norme 2002/88/EC (-20 % de consommation d'essence),,
- EASYSTART: facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Système de commande «ON-OFF-CHOKE» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés,
- Accès facile et sans outil au filtre à air,
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage.

PS7310-50

Tronçonneuse Pro 2 temps 72,6 cm³ 50 cm

Parfaite pour les utilisations les plus exigeantes

- Très bon rapport poids/puissance,
- Couple élevé.



Accessoires de série

Filtre à air nylon, Guide de chaîne Dolmar 50 cm 3/8" 1,5 mm, Pochette à outils, Chaîne de tronçonneuse Dolmar 50 cm 3/8" 1,5 mm, filtre à air feutre, Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm.

EAN: 4002829792766

Logigramme accessoires p. 50

PS7910-50

Tronçonneuse Pro 2 temps 78,5 cm³ 50 cm

Une cylindrée élevée offrant une très grande vitesse de chaîne

- Très bon rapport poids/puissance,
- Couple élevé.

Cylindrée 78,5 cm³

Puissance 4,3 / 5,9 kW/ch

Rapport poids / puissance 1,53 kg/kW

Longueur nominale guide-chaîne 50 cm

Vitesse de chaîne à vide 28,1 m/s

Type de chaîne 099/73LP

Pas de chaîne 3/8"

Gauge 1,5 mm

Réservoir d'essence 0,75 l

Poids net 6,6 kg

Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm, Pochette à outils, filtre à air feutre, Guide de chaîne Dolmar 50 cm 3/8" 1,5 mm, Filtre à air nylon, Chaîne de tronçonneuse Dolmar 50 cm 3/8" 1,5 mm.

EAN: 4002829795958

Logigramme accessoires p. 50

PS7910-60PM

Tronçonneuse Pro 2 temps 78,5 cm³ 60 cm

Équipée du filtre HD de série pour les usages les plus intensifs de la sylviculture

Cylindrée	78,5 cm ³
Puissance	4,3 / 5,9 kW/ch
Rapport poids / puissance	1,53 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	60 cm
Vitesse de chaîne à vide	28,1 m/s
Type de chaîne	099 / 73LP
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,5 mm
Réservoir d'essence	0,75 l
Capacité du réservoir d'huile	420 ml
Pression sonore (Lpa)	105,1 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	115,3 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	6,6 / 4,5 m/s ²
Poids net	6,6 kg

- Équipée de 2 barres dentées et d'un guide à nez interchangeable de 60 cm ,
- Filtre à air HD nylon : Filtre les particules jusqu'à 3 microns,
- Très bon rapport poids/puissance,
- Couple élevé,
- Technologie SLR: Conforme à la norme EU II (-70 % de gaz nocifs).



EAN: 4002829867624

Accessoires de série

Filtre à air HD nylon, Chaîne de tronçonneuse Dolmar 60 cm 3/8", Guide à étoile à tête interchangeable, Pochette à outils.

Logigramme accessoires p. 50

PS3700TH30 Tronçonneuse d'élagage 2 temps 36,4 cm³ 30 cm

NOUVEAU



Existe en guide 35cm

PS3700TH35

Modèle disponible sur demande auprès de Dolmar France



EAN : 0088381687690

Légère, puissante, rapide

Cylindrée	36,4 cm ³
Puissance	1,5 / 2 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,46 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	30 cm
Type de chaîne	91PX
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,31 l
Dimensions (L x l x h)	265 x 225 x 239 mm
Poids net	3,7 kg

- Puissante avec une grande vitesse de coupe,
- Légère et compacte,
- Robuste pour usage intensif,
- Parfaitement équilibrée.

PS222TH

Tronçonneuse d'élagage 2 temps 22,2 cm³ 25 cm

La plus légère de la gamme



- Légère, seulement 2,5 kg.
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage et au lanceur assisté par ressort.

Cylindrée	22,2 cm ³
Puissance	0,74 / 1 kW/ch
Rapport poids / puissance	3,37 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,9 m/s
Type de chaîne	092/91 VG
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,2 l
Poids net	2,5 kg

Accessoires de série

Fourreau de protection 25 cm, Clé à douille, Chaîne de tronçonneuse Dolmar 25 cm 3/8, Guide de chaîne Dolmar 25 cm 3/8.

EAN : 0088381095440

Logigramme accessoires p. 50



PS222

PS222THC

Tronçonneuse d'élagage 2 temps 22,2 cm³ 25 cm

Avec un guide carving pour plus de précision dans l'élagage



Cylindrée	22,2 cm ³
Puissance	0,74 / 1 kW/ch
Rapport poids / puissance	3,37 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Vitesse de chaîne à vide	13,6 m/s
Type de chaîne	25 AP
Pas de chaîne	1/4"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,2 l
Capacité du réservoir d'huile	190 ml
Pression sonore (Lpa)	95 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	104,1 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	4,3 / 5,6 m/s ²
Poids net	2,5 kg

- Légère, seulement 2,5 kg,
- Démarrage facile, grâce à la pompe d'amorçage et à l'accélérateur automatique,
- Accès au filtre à air sans outil,
- Chaîne certifiée anti-recul et frein de chaîne ultra-court pour une sécurité accrue,
- Lubrification automatique de la chaîne par pompe à huile.



EAN : 0088381095457

Accessoires de série

Chaîne 1/4" 25 cm, Fourreau de protection 25 cm, Guide carving 1/4" 25 cm, Clé à douille.

Logigramme accessoires p. 50

PS311TH30

Tronçonneuse d'élagage 2 temps 30,1 cm³ 30 cm

Bon compromis poids/puissance avec des émissions réduites

Cylindrée	30,1 cm ³
Puissance	1,04/1,3 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,98 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	30 cm
Vitesse de chaîne à vide	22,9 m/s
Type de chaîne	092/91 VG
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,24 l
Capacité du réservoir d'huile	180 ml
Pression sonore (Lpa)	97 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	108 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	3,3 / 3,7 m/s ²
Poids net	3,1 kg

- Amortissement optimal des vibrations,
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage et au lanceur assisté par ressort,
- Frein de chaîne ultra-court pour une sécurité accrue ,
- Conforme aux dernières normes pour la réduction des émissions.



EAN : 0088381659062

Accessoires de série

Chaîne 30 cm 91 VG 3/8 gauge 1,3, Guide 30 cm 3/8 gauge 1,3 ,
Pochette d'outils, Fourreau de protection Dolmar 30-35 cm.

Logigramme accessoires p. 50

ME246-4

Tronçonneuse d'élagage sur perche 4 temps 25,4 cm³ 25,5 cm

- Légère
- Hauteur de travail jusqu'à 5 mètres

Conçue pour l'élagage depuis le sol

Cylindrée	25,4 cm ³
Puissance	0,77 / 1,05 kW/ch
Rapport poids / puissance	9,35 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	25,5 cm
Vitesse de chaîne à vide	21 m/s
Type de chaîne	91VXL
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,6 l
Capacité du réservoir d'huile	80 ml
Pression sonore (Lpa)	89,5 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	107,3 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	8,6 / 6,1 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	2 720 - 3 920x223x240 mm
Poids net	7,2 kg

- Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions sur 360°,
- Réglage du débit de la pompe à huile,
- Interrupteur large et poignée Grip pour plus de confort,
- Niveau d'huile visible sans démontage.,
- Machine idéale pour l'élagage.

Accessoires de série

Fourreau de protection, Guide étoile 25,5 cm 3/8" 1,3 mm, Chaîne 25,5 cm 3/8" 1,3 mm 39 maillons 91 VXL, Sac d'accessoires, Bidon d'huile moteur 4 temps 80 ml SL 10W40, Pochette d'outils, Lunette de protection, Sangle.

EAN : 0088381666862

Logigramme accessoires p. 50

Comparaison Tronçonneuses électriques

Gamme	Semi-pro			Pro	
Référence	ES34TLC	ES39TLC	ES43TLC	ES2136TLC	ES2141KTLC
Désignation	Tronçonneuse 1800 W 30 cm	Tronçonneuse 1800 W 35 cm	Tronçonneuse 1800 W 43 cm	Tronçonneuse 2000 W 35 cm	Tronçonneuse 2000 W 40 cm (coffret métal + accessoires)
Puissance					
Puissance nominale (W)	1800	1800	1800	2000	2000
Outilage à utiliser					
Pas de chaîne ("")	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Longueur nominale guide-chaîne (cm)	30	35	43	35	40
Type de chaîne	291 / 90PX	291 / 90PX	492 / 91PX	492 / 91PX	492 / 91PX
Gauge (mm)	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3
Vitesse linéaire ou périphérique					
Vitesse de chaîne à vide (m/s)	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Niveaux d'exposition					
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	90,3	90,3	90,3	—	—
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	101,3	101,3	101,3	—	—
Vibration 3ax coupe de bois (ah) (m/s ²)	4,7	4,7	4,7	—	—
Général					
Poids net (kg)	4,6	4,7	4,7	5,5	5,6
Dimensions (L x l x h) (mm)	455 x 245 x 200	455 x 245 x 200	455 x 245 x 200	505 x 201 x 220	505 x 201 x 220
Montage-réglage de chaîne sans outil	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comparaison Tronçonneuses d'élagage thermiques

Référence	Guide Carving			Nouveau
	PS222TH	PS222THC	PS311TH30	PS3700TH30
Désignation	Tronçonneuse d'élagage 2 temps 22,2 cm ³ 25 cm	Tronçonneuse d'élagage 2 temps 22,2 cm ³ 25 cm	Tronçonneuse d'élagage 2 temps 30,1 cm ³ 30 cm	Tronçonneuse d'élagage 2 temps 36,4 cm ³ 30 cm
Général				
Poids net (kg)	2,5	2,5	3,1	3,7
Données moteur thermique				
Cylindrée (cm ³)	22,2	22,2	30,1	36,4
Puissance (kW/ch)	0,74 / 1	0,74 / 1	1,04 / 1,3	1,5 / 2
Puissance				
Rapport poids / puissance (kg/kW)	3,37	3,37	2,98	2,46
Outilage à utiliser				
Longueur nominale guide-chaîne (cm)	25	25	30	30
Type de chaîne	092 / 91VG	25AP	092 / 91VG	91PX
Pas de chaîne ("")	3/8	1/4	3/8	3/8
Gauge (mm)	1,3	1,3	1,3	1,3
Vitesse linéaire ou périphérique				
Vitesse de chaîne à vide (m/s)	14,9	13,6	22,9	—
Niveaux d'exposition				
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	95	95	97	—
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	104,1	104,1	108	—
Vibration 3ax poignée Av/Ar (m/s ²)	4,3 / 5,6	4,3 / 5,6	3,3 / 3,7	—

Comparaison Tronçonneuses thermiques

Option incluse

coffret métal
+ accessoires

Gamme

Hobby

Compact

Référence

PS32C35

PS32CTL35

PS35C35

PS35CTL35

PS350SC35

PS420SCKIT38

PS420SC40

Désignation	Tronçonneuse 2 temps 32 cm ³ 35 cm	Tronçonneuse 2 temps 32 cm ³ 35 cm	Tronçonneuse 2 temps 35 cm ³ 35 cm	Tronçonneuse 2 temps 35 cm ³ 35 cm	Tronçonneuse 2 temps 34,7 cm ³ 35 cm	Tronçonneuse 2 temps 42,4 cm ³ 38 cm	Tronçonneuse 2 temps 42,4 cm ³ 40 cm
Données moteur thermique							
Cylindrée (cm ³)	32	32	35	35	34,7	42,4	42,4
Puissance (kW/ch)	1,35 / 1,8	1,35 / 1,8	1,7 / 2,3	1,7 / 2,3	1,7 / 2,3	2,2/3	2,2/3
Puissance							
Rapport poids / puissance (kg/kW)	3,03	3,11	2,58	2,58	2,88	2,22	2,22
Vitesse linéaire ou périphérique							
Vitesse de chaîne à vide (m/s)	18,9	24,4	25	25	24,1	24,3	24,3
Outilage à utiliser							
Longueur nominale guide-chaîne (cm)	35	35	35	35	35	38	40
Type de chaîne	290 / 90SG	290 / 91PX	492	492	092 / 91VG	484	092 / 91VG
Pas de chaîne (")	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	0,325	3/8
Gauge (mm)	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Autonomie							
Réservoir d'essence (l)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,48	0,48	0,48
Capacité du réservoir d'huile (ml)	280	280	290	290	280	280	280
Niveaux d'exposition							
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	102,6	102,6	101,8	101,8	100,8	100,8	100,8
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	109,8	109,8	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8
Vibration 3ax poignée Av/Ar (m/s ²)	4,8 / 4,8	4,8 / 4,8	4,9 / 5	4,9 / 5	4,3 / 3,6	3,6 / 3,2	3,6 / 3,2
Général							
Poids net (kg)	4,1	4,1	4,4	4,5	4,9	4,9	4,9
Technologies et équipements							
Montage-réglage de chaîne sans outil	—	Oui	—	Oui	—	—	—
Filtre à air nylon HD	—	—	—	—	—	—	—
D2M	D2M	D2M	D2M	D2M	D2M	D2M	D2M
MPI	 <small>READY POWERED</small>	 <small>READY POWERED</small>	 <small>READY POWERED</small>	 <small>READY POWERED</small>	 <small>READY POWERED</small>	 <small>READY POWERED</small>	 <small>READY POWERED</small>
Easy Start							
CAT	 CATALYTIC CONVERTER	 CATALYTIC CONVERTER	 CATALYTIC CONVERTER	 CATALYTIC CONVERTER	 CATALYTIC CONVERTER	 CATALYTIC CONVERTER	 CATALYTIC CONVERTER
SAS	—	—	—	—	—	—	—
SLR	—	—	—	—	—	—	—

coffret métal
+ accessoires

Farmer				Pro						
PS460-45	PS500C45	115S45	PS4605-45	PS5105C45	PS5105CKIT45	PS6100-45	PS6100-53	PS7310-50	PS7910-50	PS7910-60PM
Tronçonneuse 2 temps 45,6 cm ³ 45 cm	Tronçonneuse 2 temps 50 cm ³ 45 cm	Tronçonneuse 2 temps 52 cm ³ 45 cm	Tronçonneuse 2 temps 45,6 cm ³ 45 cm	Tronçonneuse 2 temps 50 cm ³ 45 cm	Tronçonneuse 2 temps 50 cm ³ 45 cm	Tronçonneuse 2 temps 61 cm ³ 45 cm	Tronçonneuse 2 temps 61 cm ³ 53 cm	Tronçonneuse 2 temps 72,6 cm ³ 50 cm	Tronçonneuse 2 temps 78,5 cm ³ 50 cm	Tronçonneuse 2 temps 78,5 cm ³ 50 cm
45,6	50	52	45,6	50	50	61	61	72,6	78,5	78,5
2,2 / 3	2,4/3,3	2,7 / 3,7	2,6/3,5	2,8/3,8	2,8/3,8	3,4 / 4,6	3,4 / 4,6	4,1/5,6	4,3/5,9	4,3/5,9
2,5	2,33	1,88	2,03	1,92	1,92	1,76	1,76	1,6	1,53	1,53
29,6	29,6	19,7	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	28,1	28,1	28,1
45	45	45	45	45	45	45	53	50	50	60
099 / 73LP	093 / 73LP	99	099 / 73LP	099 / 73LP	099 / 73LP	99	99	099 / 73LP	099 / 73LP	099 / 73LP
3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
0,47	0,47	0,56	0,47	0,47	0,47	0,8	0,8	0,75	0,75	0,75
270	270	NC	270	270	270	480	480	420	420	420
102,1	102,4	101	102,1	102,4	102,4	105	105	105,1	105,1	105,1
110,8	111,3	110	110,8	111,3	111,3	117	117	115,3	115,3	115,3
4,1 / 3,6	5,2 / 3,7	5,9 / 5,2	4,1 / 3,6	5,2 / 3,7	5,2 / 3,7	5,0 / 4,0	5,0 / 4,0	6,2 / 4,1	6,6 / 4,5	6,6 / 4,5
5,5	5,6	5,1	5,3	5,4	5,4	6	6	6,6	6,6	6,6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Oui
D2M	D2M	—	D2M	D2M	D2M	D2M	D2M	D2M	D2M	D2M
MPI READY POWER	MPI READY POWER	—	MPI READY POWER	MPI READY POWER	MPI READY POWER	MPI READY POWER	MPI READY POWER	—	—	—
Easy Start	Easy Start	—	Easy Start	Easy Start	Easy Start	Easy Start	Easy Start	—	—	—
—	CATALYTIC CONVERTER	—	—	CATALYTIC CONVERTER	CATALYTIC CONVERTER	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	STRATIFIED MOTOR	STRATIFIED MOTOR	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	SLR Silent and Low Vibration	SLR Silent and Low Vibration
—	—	—	—	—	—	—	—	—	SLR Silent and Low Vibration	SLR Silent and Low Vibration

02

Tronçonner

Tronçonneuses

Chaînes



> A013, A018, A019

Guides



DOLMAR

> A010, A019

Fourreaux pour tronçonneuses



> A019

Huiles de chaînes



> A020



EPI



> P. A036

Sacs et holsters



> P. A037

Huiles moteurs



> P. A038

Huiles d'entretien



> P. A038

Divers



> P. A039



PS32



Pignons de chaînes

Pignons à bague flottante petite cannelure

Permet un excellent alignement de la chaîne à l'entrée du guide.

Accroît la durée de vie du tambour d'embrayage.

Indicateurs de profondeur d'usure.

Dégagement radial : permet d'évacuer les scories de la bague. (Seulement présent sur la bague référence 181224040.)



Référence	Pas	Nb. dents	Ø int	Ø ext	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
181224040	.325 "	Int/Ext 7/7	19,4 mm	31,6 mm	1	PS460, PS5105C, PS6100	3240890581532	P13
026224010	3/8 "	Int/Ext 7/7	19,4 mm	35 mm	1	115, 115, PS4605, PS5105C, PS6100, DCS520	3240890542441	P12
020224070	.325 "	Int/Ext 7/8	19,4 mm	36,3 mm	1	115, 115, DCS520	3240890540096	P13

Pignons à bague flottante cannelure standard

Permet un excellent alignement de la chaîne à l'entrée du guide.

Accroît la durée de vie du tambour d'embrayage.

Indicateurs de profondeur d'usure.

Dégagement radial : permet d'évacuer les scories de la bague.



Référence	Pas	Nb. dents	Ø int	Ø ext	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
133224010	.404 "	Int/Ext 7/7	22,4 mm	38,6 mm	1	PS9010	3240890557773	P12
119224070	3/8 "	Int/Ext 7/7	22,4 mm	35 mm	1	PS6400H, PS7310-50, PS7910-50, PS7910, PS9010	3240890554413	P12

Tambours avec pignon étoile



Référence	Pas	Nb. dents	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
165393-3	1/4 "	8	1	DCS232T, PS222TH, DCS231T, PS220TH	3240890576422	P24
152353-4	LP 3/8 "	6	1	5014, 5016	3240890563446	P28
125331-7	LP 3/8 "	6	1	ES2135A, ES2140A, UC3030A, UC3530A, UC4030A, UC3551A, ES2136TLC, UC4051A, UC4530A	3240890556073	P16
165405-2	LP 3/8 "	6	1	DCS232T, PS222TH, PS220TH, PS221TH, DCS230T, DCS231T	3240890576453	P20
170223111	LP 3/8 "	6	1	PS32C, PS32CTLC, PS35C, PS35CTLC, PS3410TH	3240890579171	P21
195223312	LP 3/8 "	6	1	PS350SC, PS420SC, PS350C, PS420C	3240890881441	P62
MR00286238	LP 3/8 "	6	1	PS310TH, EA3100T, PS311TH	3240890838711	P26
140980-8	LP 3/8 "	6	1	PS3410TH, PS32CTLC, PS32C, PS35C, PS35CTLC		
181223312	.325 "	7	1	PS350C, PS350SC, PS420C, PS420SC, PS460, PS500, PS500C, PS500S	3240890885241	P28
181223322	3/8 "	7	1	PS500, PS460, PS500C	3240891011625	P24

Filtres pour tronçonneuses**Système de filtre Heavy Duty**

Système de filtration ultra-performant. -Filtre les poussières jusqu'à 3 µm

Référence	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
957173400	Système complet	1	PS6400H, PS7310-50, PS7910-50, PS7900H, PS7300H	3240890807083	P41
038173310	Filtre	1	PS6400H, PS7310-50, PS7910-50, PS7900H, PS7300H	3240890842282	P63
038173350	Pré-Filtre en feutre	1	PS6400H, PS7310-50, PS7910-50, PS7900H, PS7300H	3240890842299	P11
038173370	Pré-filtre en mousse	1	PS6400H, PS7310-50, PS7910-50, PS7900H, PS7300H	3240890547149	P3

Filtres à air feutre

Référence	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
020173300	robkoflok	1	115, 115	3240890539892	P22
443118-8		1	PS222TH, PS222, PS220TH, PS221TH	3240890725899	P2
MR00285584		1	PS310TH	3240890838087	P7
170173021		1	PS3410TH	3240890578976	P12
423414-0		1	PS32C, PS32CTLC	3240890828583	P3
125173010		1	PS35C, PS35CTLC	3240890859488	P5
195173150	vlies	1	PS350SC, PS420SC	3240890589453	P19
181173190	vlies	1	PS460, PS500C, PS4605, PS5105C	3240890581150	P19
130173010	polyester	1	PS6100	3240890875570	P15
038173101	vlies	1	PS6400H, PS7310-50, PS7910-50, PS7310, PS7910	3240890547125	P20
024173230	roboflock	1	PS9010	3240890542168	P23

Filtres à air nylon

Référence	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
020173202		1	115, 115, 111	3240890539885	P22
195173050		1	PS350SC, PS420SC	3240890589439	P19
181173090		1	PS460, PS500C, PS4605, PS5105C	3240890581143	P19
181173240	très fin	1	PS460, PS500C, PS4605, PS5105C	3240890581167	P19
038173011		1	PS6400H, PS7310-50, PS7910-50, PS7310, PS7910	3240890547101	P20
038173080	très fin 0,05 mm	1	PS6400H, PS7310-50, PS7910-50, PS7310, PS7910	3240890547118	P19
024173190		1	PS9010	3240890542144	P22

Accessoires pour tronçonneuses**Perche d'élagage**

Attention, avant de commander, pensez à bien vérifier le nombre de broches présentes sur le support batterie de votre machine.

Référence	Long.	compatibilité	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
194525-5	1,3 à 2,13 m	Pour support 2 broches	1	AS1812	0088381350730	A47
195597-3	1,3 à 2,13 m	Pour support 3 broches	1	AS1812	3240890911520	A47

**Griffe pour tronçonneuses électriques**

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
345651-5	1	ES42A, UC3020A, UC3030A, UC3520A, UC3530A, UC4020A, UC4030A, ES39TLC, UC3541A, UC3551A, ES43TLC, UC4051A, UC4530A	3240890687302	P1

**Griffe pour tronçonneuses**

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
957250060	1	PS6400, PS7300, PS7900, PS7310H, PS7910H, PS7910, PS7310	4002829484586	A20

**Grande griffe pour tronçonneuses**

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
038250202	1	PS7910	3240890874542	P20

**Attache complète**

Référence	Qté		EAN	Barème
158024-1	1		0088381122955	A9

Couper / Débroussailler




Sommaire

Technologie	54
Focus produits	55
Coupe-herbe électrique	57
Coupe-herbe 2 temps	58
Coupe-herbe 4 temps	58
Dresse bordure 4 temps	58
Outil Multi-fonctions 4 temps	59
Débroussailluse 4 temps	60
Débroussailluse 2 temps	62
Débroussailluse à dos 4 temps	64
Logigramme	65
Comparatif de gamme	66
Accessoires spécifiques	68

03

Couper / Débroussailler

MM4
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

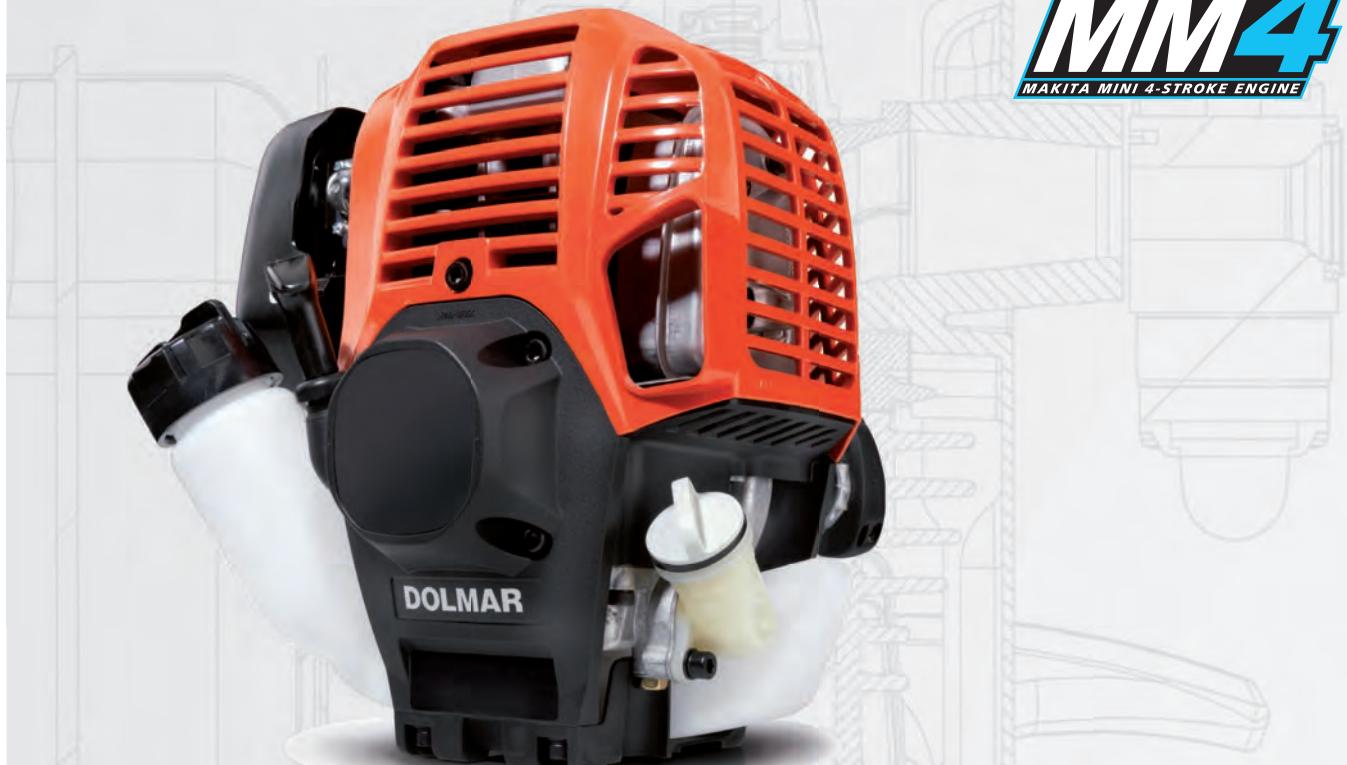

MM4
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

03

Couper / Débroussailier


Dolmar a développé un moteur 4 temps MM4 permettant de travailler dans toutes les positions.

10x moins d'émissions de gaz d'échappement (HC + NOx) qu'un moteur 2 temps de cylindrée équivalente.

Émission d'hydrocarbure et de Dioxyde d'Azote (HC + NOx)

EPA Phase II (2005) Europe Stage II (2007)	MS246-4UE
50 g/kWh	25 g/kWh

Courbes du moteur 4 temps
(en comparaison d'un 2 temps)
Plage de régime plus importante.

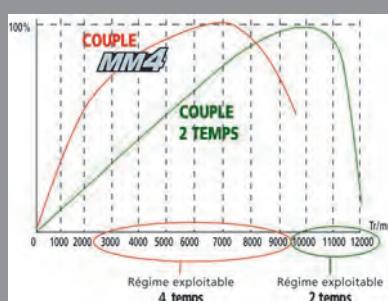

Optimisation du 4 temps :

- Taille compacte
- Couple plus important
- Plage exploitable plus étendue

Le micro moteur 4 Temps apporte tous les avantages d'un moteur 4 Temps aux petites cylindrées de la motoculture.

Le système révolutionnaire du moteur multi-positions consiste en 2 chemins différents de circulation d'huile dans toutes les positions normales de fonctionnement du moteur.

Il y a donc :

- lubrification directe du vilebrequin,
- circulation d'un brouillard d'huile à travers le carter d'arbre à cames, le cache culbuteur puis le réservoir d'huile. La dépression créée par le mouvement alternatif du piston permet la circulation du lubrifiant.



Simple et Confortable

- Moins de bruit, de fumée, d'odeur d'échappement et de vibrations.
- Fonctionne au Super sans plomb 95. Pas de mélange à préparer, démarrage facilité et meilleur rendement grâce au système de lubrification multi-positions.



Économique

40 % de consommation en moins par rapport à un moteur 2 Temps de même cylindrée = plus d'heures d'utilisation avec le même plein.



Écologique

Il satisfait aux normes les plus strictes sur les émissions de gaz d'échappement EPA Phase II (2005) et Europe Stage II (2007)



Performant

- Taille compacte
- Couple plus important
- Plage exploitable plus étendue



Retrouvez les outils capables de fonctionner dans toutes les inclinaisons grâce au micro moteur 4 temps «360°», une exclusivité Dolmar.

MS4300-4U

Débroussailleuse 4 temps 43 cm³



Parfaite pour les travaux intensifs en parcs, forêts et abords de voies

- Harnais PRO CONFORT de série
- Micro moteur 4 temps sobre et performant
- Système anti-vibrations ultra efficace DOLMAR à 4 points pour travailler plus longtemps



MS4300-4R

Débroussailleuse à dos 4 temps 43 cm³



NOUVEAU

Idéal en terrain abrupt, le plein de technologies pour la performance et le confort des pros



LT-27Coupe-herbe 2 temps 25,7 cm³**CATALYTIC
CONVERTER****NOUVEAU**

Léger et facile
à utiliser au jardin



03

Couper / Débroussailier

PE254-4Dresse bordure 4 temps 24,5 cm³**MM4**
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE**NOUVEAU**

Idéal pour la finition
des chemins
et abords de massifs

Carter
renforcéMoteur
4 temps
économiqueDémarrage
facileAxe
de transmission
rigideHauteur
de roue
réglable et
changement
rapide



Couper, Débroussailler

03

Couper / Débroussailler

ET101C

Coupe-herbe 1 000 W

NOUVEAU



EAN: 4002829865088

Très confortable grâce à sa grande légèreté

Puissance nominale 1000 W
 Vitesse à vide max. 7500 tr/min
 Dimensions (L x l x h) 1650 x 380 x 485 mm
 Poids net 4,1 kg

- Machine équilibrée, légère et extrêmement maniable,
- Revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Accessoires de série
Bobine Tap & Go 2 fils.

Logigramme accessoires p. 65

ET71C

Coupe-herbe 700 W

NOUVEAU



Léger, il est incontournable dans les jardins

- Machine équilibrée, légère et extrêmement maniable,
- Revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Puissance nominale 700 W
 Vitesse à vide max. 7500 tr/min
 Dimensions (L x l x h) 1650 x 380 x 485 mm
 Poids net 4 kg



Accessoires de série
Bobine Tap & Go 2 fils.

EAN: 4002829865095

ET40

Coupe-herbe 450 W



Maniable et facile à utiliser. Idéal pour le jardin

- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation,
- Poignée avant entièrement ajustable pour un confort d'utilisation maximal.

Puissance nominale 450 W
 Vitesse à vide max. 9000 tr/min
 Filetage de l'arbre clips
 Pression sonore (Lpa) 75,1 dB(A)
 Puissance sonore (Lwa) 96 dB(A)
 Taux de vibration triaxial (a_g) 2,73 m/s²
 Dimensions (L x l x h) 1016/1256x301x262 mm
 Poids net 2,6 kg



Accessoires de série
Sangle, Lunette de protection, Tête à 2 fils nylon.

EAN: 4002829762448

Logigramme accessoires p. 65

LT-27

Coupe-herbe 2 temps 25,7 cm³

NOUVEAU


Easy Start **CATALYTIC CONVERTER**


EAN: 0088381696708

Léger et facile à utiliser au jardin

Cylindrée	25,7 cm ³
Puissance	0,83 / 1,1 kW/Ch
Vitesse à vide	8 000 tr/min
Filetage de l'arbre	M8 x 1,25 droite
Réservoir d'essence	0,6 l
Pression sonore (Lpa)	91,30 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	111,30 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	3,853 / 5,074 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1645 x 220 x 510 mm
Poids net	4,3 kg

- Équilibre de la machine étudié pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effort,
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage,
- Poignée de forme «type C», pour plus de précision.

Accessoires de série
Bobine Tap & Go 2 fils.

Logigramme accessoires p. 65

03

Couper / Débroussailler

LT245-4

Coupe-herbe 4 temps 24,5 cm³**MM4**
Moteur à 4 temps

Accessoires de série

Carter de protection, Sac d'accessoires, Bobine TAP & GO 2 fils, Clé à bougie combinée 10-16, Poignée fermée, Bidon d'huile moteur 4 temps 80 ml SL 10 W40, Clé mâle coudée 4 mm.

EAN: 0088381626095

Parfait pour les finitions dans le jardin, il fonctionne au super sans-plomb

- Tube de transmission coudé,
- Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps.

Cylindrée	24,5 cm ³
Puissance	0,71 / 0,97 kW/Ch
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Filetage de l'arbre	M8 x 1,25 RH
Réservoir d'essence	0,5 l
Capacité du réservoir d'huile	80 ml
Pression sonore (Lpa)	93,3 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	102,5 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	5,3 / 5,4 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1623 x 290 x 464 mm
Poids net	4,9 kg

Logigramme accessoires p. 65



LT245-4

PE254-4

Dresse bordure 4 temps 24,5 cm³

NOUVEAU

**MM4**
Moteur à 4 temps

EAN: 0088381665292

Idéal pour la finition des chemins et abords de massifs

Cylindrée	24,5 cm ³
Puissance	0,77 / 1,05 kW/Ch
Diamètre de la lame	203 mm
Capacité de coupe maximale	25,4 mm
Réservoir d'essence	0,6 l
Dimensions (L x l x h)	1773 x 242 x 315 mm
Poids net	6,6 kg

- Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps,
- Axe de transmission rigide,
- Carter renforcé par une plaque métallique,
- Consommation réduite de 40 % (par rapport au moteur 2 temps équivalent),
- Hauteur de la roue réglable et changement rapide et facile.

Accessoires de série
Lame .

Logigramme accessoires p. 65

CS246-4C

Outil Multi-fonctions 4 temps 25,4 cm³

I concept fort PRATIQUE, ÉCONOMIQUE, SIMPLE, ENCOMBREMENT MINI



Cylindrée	25,4 cm ³
Puissance	0,77/1,05 kW/Ch
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Réservoir d'essence	0,6 l
Capacité du réservoir d'huile	80 ml
Pression sonore (Lpa)	95 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	105,5 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	6,5 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	975 x 323 x 241 mm
Poids net	4,6 kg

- Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions,
- Montage facile et rapide des outils,
- Facilité de nettoyage du filtre,
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main,
- 5 outils en option vendus séparément: motobineuse, taille-haies à perche, élagueuse à perche, coupe-herbe et débroussailleuse.

MM4




EAN : 008831620826

Accessoires de série

Sangle.

Logigramme accessoires p. 65

2 moteurs
1 thermique / 1 batterie
5 fonctions **5 bonnes raisons**
de les choisir...

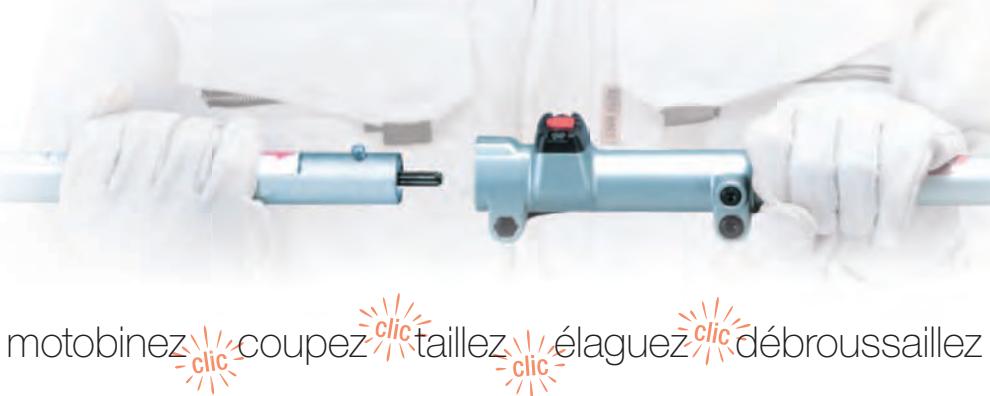

CS246-4C/AC3610LGE

(p.66)

- 1 PRATIQUES**
5 utilisations possibles
- 2 ENTRETIEN FACILE**
Éléments séparés peu encombrants lors des maintenances
- 3 ENCOMBREMENT MINIMUM**
Longueurs des poignées et des outils réduites pour un rangement aisés
- 4 MOTEURS PERFORMANTS**
Inclinables dans toutes les positions pour une totale liberté de mouvements
- 5 SIMPLES À UTILISER**
Attache simple et rapide en « 1 CLIC » des accessoires sur les blocs moteur

OUTILS

(voir détail page 69)

(Articles vendus séparément)

MOTOBINEUSE
195717-9Longueur :
96,5 cmÉLAGUEUSE
À PERCHE
196105-3Longueur : 116,6 cm
Guide : 25 cm
Pas de chaîne : 3/8"DÉBROUSSAILLEUSE
195663-6 (CS246-4C)
195893-9 (AC3610/LGE)

Longueur : 87,6 cm

TAILLE-HAIE
À PERCHE
196345-3Longueur : 150 cm
Lamier : 53,5 cmRALLONGE
196035-8

Longueur : 100 cm

COUPE-HERBE
195566-4

Longueur : 70,3 cm



MS246-4UE

Débroussailleuse 4 temps 25,4 cm³

EAN : 0088381610490

Guidon adapté aux jardins à dénivélés importants

Cylindrée	25,4 cm ³
Puissance	0,77 / 1,05 kW/ch
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,6 l
Capacité du réservoir d'huile	80 ml
Pression sonore (Lpa)	96,6 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	2,3 / 2,6 m/s ²
Puissance sonore (Lwa)	105,5 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	1765 x 620 x 474 mm
Poids net	5,5 kg

- Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps,
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Conforme aux normes EPA Phase 2 et Europe Stage 2,
- Système unique de lubrification permettant une utilisation de la machine sur une grande inclinaison,
- Accès sans outil au filtre à air.

Accessoires de série

Protection pour tête à fil, Sac d'accessoires, Harnais, Bidon d'huile moteur 4 temps 80 ml SL 10 W40, Clé à six pans 5 mm, Clé mâle coulée 4 mm, Lame 3 dents 230 mm, Tête à fil Ultra Auto 4, Capot de protection pour lame, Clé hex 5 mm, Clé combinée 16/17 mm, Protection lame 3 dents.

Logigramme accessoires p. 65

MS246-4CE

Débroussailleuse 4 temps 25,4 cm³

Facile à démarrer, pour l'entretien régulier des jardins



- Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions,
- Conforme aux normes EPA Phase 2 et Europe Stage 2.



Accessoires de série

Clé mâle coulée 4 mm, Bidon d'huile moteur 4 temps 80 ml SL 10 W40, Tête à fil Ultra Auto 4, Protection pour tête à fil, Sac d'accessoires, Capot de protection pour lame, Clé à six pans 5 mm, Clé combinée 16/17 mm, Sangle.

EAN : 0088381610513

Logigramme accessoires p. 65

MS335-4C

Débroussailleuse 4 temps 33,5 cm³

Parfaite pour l'entretien régulier des jardins et parcs avec broussailles et ronces



- Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps,
- Bruit 4 x inférieur (par rapport au moteur 2 temps équivalent).

Cylindrée	33,5 cm ³
Puissance	1,07/1,5 kW/ch
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,65 l
Capacité du réservoir d'huile	100 ml
Pression sonore (Lpa)	109,7 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	7,4 / 6,1 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1 810 x 330 x 275 mm
Poids net	6,7 kg

Logigramme accessoires p. 65

MS335-4UT

Débroussailleuse 4 temps 33,5 cm³

Économique et écologique avec son moteur MM4



EAN : 0088381691208

Cylindrée	33,5 cm ³
Puissance	1,07 / 1,4 kW/ch
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,65 l
Capacité du réservoir d'huile	100 ml
Pression sonore (Lpa)	98,2 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	2,5 / 3,5 m/s ²
Puissance sonore (Lwa)	106,7 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	1 810 x 620 x 500 mm
Poids net	7,1 kg

- Consommation réduite de 40 % (par rapport au moteur 2 temps équivalent),
- Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps,
- Bruit 4 x inférieur (par rapport au moteur 2 temps équivalent),
- Fonctionne au «Super sans plomb» sans mélange,
- Démarrage facile.

Accessoires de série

Sac d'accessoires, Clé combinée 16/17 mm, Harnais, Capot de protection pour lame, Clé mâle coulée 4 mm, Bidon d'huile 100 ml moteur 4 temps, Tête à 2 fils TAP & GO, Lame 3 dents 305 mm, Clé à six pans 5 mm, Protection lame 3 dents, Protection pour tête à fil.

Logigramme accessoires p. 65

MS430-4CDébroussailleuse 4 temps 43 cm³

EAN: 4002829792599

Puissante et conçue pour les travaux intensifs en parcs et forêts

Cylindrée	43 cm ³
Puissance	1,5 / 2 kW/ch
Vitesse à vide	10 500 tr/min
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,6 l
Capacité du réservoir d'huile	100 ml
Pression sonore (Lpa)	94,9 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	3,8 / 4,2 m/s ²
Puissance sonore (Lwa)	107,7 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	1812 x 339 x 250 mm
Poids net	7,9 kg

- Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions,
- Poignée de forme «type C», pour plus de précision,
- Munie d'une valve de décompression automatique pour un effort réduit de 40 % lors du démarrage.

Accessoires de série

Tête à fil Ultra Auto 6, Clé mâle coudée 4 mm, Protection lame 3 dents, Bidon d'huile 100 ml moteur 4 temps, Clé de 17, Sangle, Clé à bougie combinée 10-16, Clé hex 5 mm, Lame 3 dents 305 mm, Sac d'accessoires.

Logigramme accessoires p. 65

MS430-4UDébroussailleuse 4 temps 43 cm³

Accessoires de série

Clé de 17, Hamais, Clé à bougie combinée 10-16, Clé hex 5 mm, Lame 3 dents 305 mm, Sac d'accessoires, Tête à fil Ultra Auto 6, Clé mâle coudée 4 mm, Protection lame 3 dents, Bidon d'huile 100 ml moteur 4 temps.

EAN: 0088381629522

Polyvalente avec son démarrage facile

- Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions,
- Poignée de forme «type U», pour le débroussaillage.

Cylindrée	43 cm ³
Puissance	1,5 / 2 kW/ch
Vitesse à vide	10 500 tr/min
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,6 l
Capacité du réservoir d'huile	100 ml
Pression sonore (Lpa)	96,1 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	4,8 / 3,5 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1812 x 635 x 460 mm
Poids net	8,3 kg

Logigramme accessoires p. 65



MS430-4U

MS4300-4UDébroussailleuse 4 temps 43 cm³

EAN: 0088381629546

Système anti-vibrations et harnais Pro Confort pour répondre aux usages intensifs

Cylindrée	43 cm ³
Puissance	1,5 / 2 kW/ch
Vitesse à vide	10 500 tr/min
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,6 l
Capacité du réservoir d'huile	100 ml
Pression sonore (Lpa)	96,2 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	2 / 2,2 m/s ²
Puissance sonore (Lwa)	108,9 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	1812 x 618 x 528 mm
Poids net	8,6 kg

- Poignée de forme «type U», pour le débroussaillage,
- Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions,
- Faible vibration grâce à la poignée anti-vibration,
- Munie d'une valve de décompression automatique pour un effort réduit de 40 % lors du démarrage,
- Réglage du guidon rapide et sans outil.

Accessoires de série

Hamais, Clé à bougie combinée 10-16, Clé hex 5 mm, Lame 3 dents 305 mm, Sac d'accessoires, Tête à fil Ultra Auto 6, Clé mâle coudée 4 mm, Protection lame 3 dents, Bidon d'huile 100 ml moteur 4 temps, Clé de 17.

Logigramme accessoires p. 65

MS27U

Débroussailleuse 2 temps 25,7 cm³

Easy Start **CATALYTIC CONVERTER**


EAN : 4002829853474

Très confortable pour l'herbe et les broussailles des jardins

Cylindrée	25,7 cm ³
Puissance	0,83 / 1,1 kW/ch
Vitesse à vide	8 800 tr/min
Filetage de l'arbre	M8 x 1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,6 l
Pression sonore (Lpa)	98,52 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	14,68 / 9,037 m/s ²
Puissance sonore (Lwa)	109,77 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	1770 x 610 x 410 mm
Poids net	5 kg

- Livrée avec une lame et une tête à 2 fils,
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage,
- Guidon de forme «type U», pour le débroussailage,
- Équilibre de la machine étudié pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effort.

Logigramme accessoires p. 65

03

Couper / Débroussailier

MS27C

Débroussailleuse 2 temps 25,7 cm³**Parfaitement équilibrée, idéale pour l'entretien des jardins**

- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage,
- Poignée de forme «type C», pour plus de précision.

Cylindrée	25,7 cm ³
Puissance	0,83 / 1,1 kW/ch
Vitesse à vide	8 800 tr/min
Filetage de l'arbre	M8 x 1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,6 l
Pression sonore (Lpa)	98,52 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	8,83 / 14,381 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1770 x 330 x 185 mm
Poids net	5 kg

Easy Start **CATALYTIC CONVERTER**


Accessoires de série
 Sangle, Bobine Tap & Go 2 fils, Clé à bougie, Clé Allen.

EAN : 4002829853467

Logigramme accessoires p. 65



MS27U

MS34U

Débroussailleuse 2 temps 34 cm³**NOUVEAU**

Easy Start **CATALYTIC CONVERTER**


EAN : 0088381683005

Idéale pour les travaux d'entretien professionnels des parcs et espaces verts

Cylindrée	34 cm ³
Puissance	1,15 / 1,56 kW/ch
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,75 l
Pression sonore (Lpa)	95 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	4,4 / 4,1 m/s ²
Puissance sonore (Lwa)	109,1 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	1815 x 650 x 435 mm
Poids net	6,4 kg

- Livrée avec une lame et une tête à 2 fils,
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage,
- Guidon de forme «type U», pour le débroussailage,
- Équilibre de la machine étudié pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effort.

Logigramme accessoires p. 65

MS4215Débroussailleuse 2 temps 40,2 cm³**Idéale pour les usages professionnels**

Cylindrée	40,2 cm ³
Puissance	1,47 / 1,97 kW/ch
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Réservoir d'essence	1,1 l
Pression sonore (Lpa)	95,91 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	5,85 / 4,06 m/s ²
Taux de vibration triaxial (a _h)	5,85 m/s ²
Puissance sonore (Lwa)	107,44 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	1710 x 630 x 515 mm
Poids net	7,2 kg

- Guidon de forme «type U» pour le débroussailage avec réglage du guidon rapide et sans outil,
- Moteur 2 temps puissant pour les travaux intensifs,
- Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage,
- Harnais confortable.



EAN: 0088381671033

Accessoires de série

Bobine Tap & Go 2 fils, Harnais.

Logigramme accessoires p. 65

MS4510Débroussailleuse 2 temps 45 cm³**La plus forte cylindrée 2 temps de la gamme**

Cylindrée	45 cm ³
Puissance	2,3 / 3,13 kW/ch
Vitesse à vide	13 500 tr/min
Filetage de l'arbre	M12 x 1,5 gauche
Réservoir d'essence	0,9 l
Pression sonore (Lpa)	96 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	1,6 / 2,8 m/s ²
Puissance sonore (Lwa)	108 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	1800 x 660 x 227 mm
Poids net	7,9 kg

- Pompe d'amorçage et soupape de décompression pour un démarrage facile même à froid,
- Moteur 2 temps puissant,
- Guidon de forme «type U», pour le débroussailage.



EAN: 4002829456309


Accessoires de série

Lame 3 dents 300x20 mm, Etui pour lames circulaires.

Logigramme accessoires p. 65

03

Couper / Débroussailier

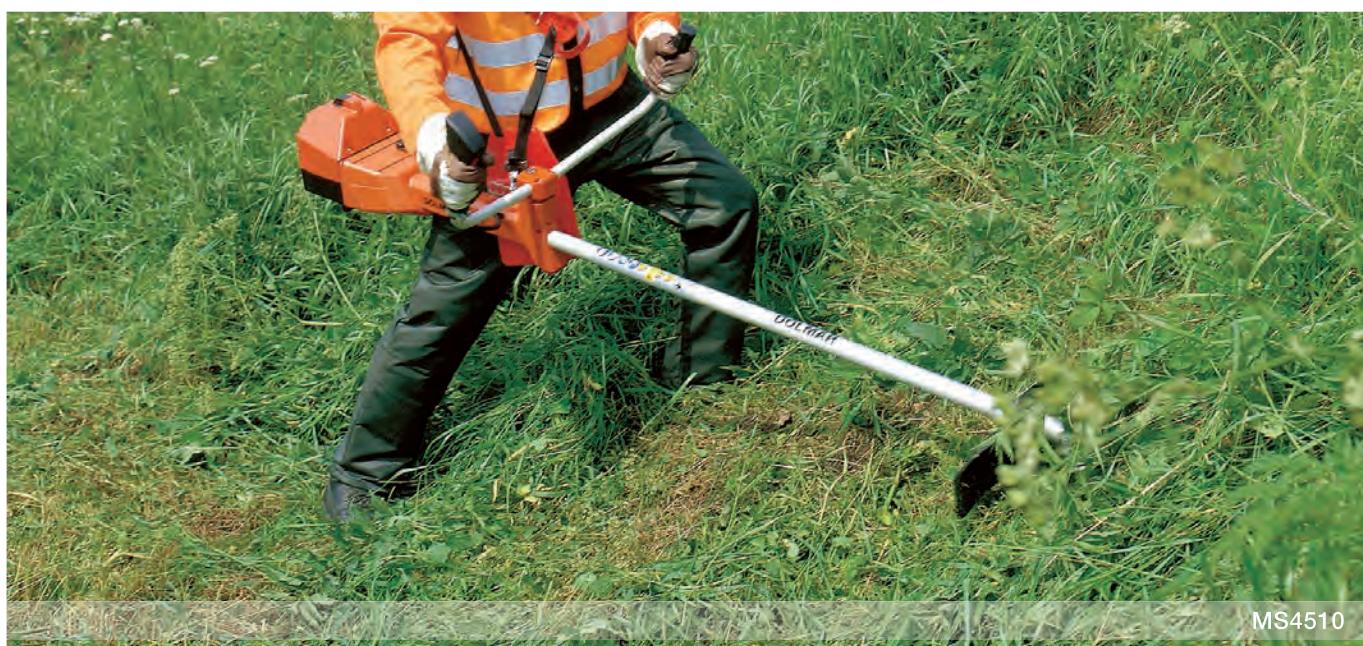

MS4510

MS352-4R

Débroussailleuse à dos 4 temps 33,5 cm³

MM4



EAN: 0088381094238

Maniable et idéale pour les terrains abrupts et les fossés étroits

Cylindrée	33,5 cm ³
Puissance	1,07/1,45 kW/ch
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Filetage de l'arbre	M10 x 1 gauche
Réservoir d'essence	0,65 l
Capacité du réservoir d'huile	100 ml
Pression sonore (Lpa)	89,3 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	104,3 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	4,78 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	430 x 280 x 430 mm
Poids net	10,2 kg

- Moteur 4 temps MM4: plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps,
- Fonctionne au «Super sans plomb» sans mélange,
- Consommation réduite de 40 % (par rapport au moteur 2 temps équivalent),
- Démarrage facile,
- Réducteur de vibrations.

Accessoires de série

Clé 4 mm, Protège lame, Capot de protection pour lame, Clé à douille, Bouteille plastique avec pipette, Clé 8x10, Sac à outil, Lame 4 dents 255 mm.

Logigramme accessoires p. 65

03

MS4300-4R

Débroussailleuse à dos 4 temps 43 cm³

NOUVEAU



MM4



EAN: 0088381685412

Idéal en terrain abrupt, le plein de technologies pour la performance et le confort des pros

Cylindrée	43 cm ³
Puissance	1,5 / 2,1 kW/ch
Vitesse à vide	10 500 tr/min
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 G
Réservoir d'essence	0,80 l
Capacité du réservoir d'huile	100 ml
Pression sonore (Lpa)	92,5 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	110,6 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	2,7 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	400 x 350 x 600 mm
Poids net	12 kg

- Harnais professionnel très confortable et anti-transpirant,
- Faible vibration grâce à la poignée anti-vibration,
- Moteur 4 temps MM4: plus écologique et faible consommation de carburant ,
- Munie d'une valve de décompression automatique pour un effort réduit de 40 % lors du démarrage,
- Commande de démarrage et d'arrêt avec la machine sur le dos.

Accessoires de série

Lame .

Logigramme accessoires p. 65

Multifonctions

Outils multifonctions



> P. 69, A027

Têtes à fil



> P. 56, A021

Chânes



> P. A013

Sac de transport



> P. 70, A028

Coupe-herbe

Têtes à fil



> P. 65, A024

Lames



> A022

Harnais



> 68, A026



EPI



> P. A036

Sacs et holsters



> P. A037

Huiles moteurs



> P. A038

Huiles d'entretien



> P. A038

Divers



> P. A039

03

Couper / Débroussailler

Accessoires pour coupe-herbes et débroussailleuses

Carter de protection



Référence	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
453353-0	Fil	1	AT1826H	3240890840592	P8
141015-9	Fil	1	LT245-4, LT246-4	3240890840776	P64
451566-7	Lame	1	AT3624, AT3631	3240890729903	P63
452260-4	Lame	1	MS246-4CE, MS246-4UE	3240890731128	P15
6118000200	Lame	1	MS352-4R	3240890749079	P22
454640-0			AT1831C, AT1831U	3240890891730	P63
453775-4		1	AL3630	3240890836939	P30
DA00000145		1	MS27U, MS27C	3240890882387	P15

Extension carter de protection pour tête à fil



Référence	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
140583-9	Fil	1	AT3624, AT3631	3240890903464	A21
135398-7	Fil	1	MS335-4U, MS246-4CE, MS246-4UE, MS335-4C, MS430-4U, MS4300-4U, MS430-4C, MS4215	3240890559395	P9
DA00000147	Fil	1	MS27U, MS27C	3240890882400	P11

Accessoires spécifiques pour ET40



Carter de protection pour ET40

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
DA00000047	1	ET40	3240890822130	P12



Recharge fils nylon pour ET40

Référence	Ø fil	Forme	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
DA00000004	1,65 mm mm	Rond	1	ET40	3240890904393	A9



Tête à fil pour ET40

Référence	Type	Filiage	Ø fil	Forme	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
DA00000001	Tap & Go	Clips	1,65 mm	rond	1	ET40	0088381374026	A15



Sangle pour ET40

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
DA00000037	1	ET40	3240890904416	A7

Type de Moteur	MM4						
Référence	MS246-4CE	MS246-4UE	MS335-4UT	MS335-4C	MS430-4C	MS430-4U	MS4300-4U
Désignation	Débroussailleuse 4 temps						
	25,4 cm ³	25,4 cm ³	33,5 cm ³	33,5 cm ³	43 cm ³	43 cm ³	43 cm ³
Données moteur thermique							
Cylindrée (cm ³)	25,4	25,4	33,5	33,5	43	43	43
Puissance (kW/ch)	0,77/1,05	0,77 / 1,05	1,07 / 1,4	1,07/1,5	1,5 / 2	1,5 / 2	1,5 / 2
Régime							
Vitesse à vide (tr/min)	8 500	8 500	10 000	10 000	10 500	10 500	10 500
Outilage à utiliser							
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 gauche	M10 x 1,25 gauche	M10 x 1,25 gauche	M10 x 1,25 gauche	M10 x 1,25 gauche	M10 x 1,25 gauche	M10 x 1,25 gauche
Autonomie							
Réservoir d'essence (l)	0,6	0,6	0,65	0,65	0,6	0,6	0,6
Capacité du réservoir d'huile (ml)	80	80	100	100	100	100	100
Niveaux d'exposition							
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	96,6	96,6	98,2	109,7	94,9	96,1	96,2
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	105,5	105,5	106,7	112	107,7	109,1	108,9
Vibration 3ax poignée							
Av/Ar-Dr/G (m/s ²)	4,4 / 5,5	2,3 / 2,6	2,5 / 3,5	7,4 / 6,1	3,8 / 4,2	4,8 / 3,5	2,2 / 1,7
Taux vibration triaxial (a _h) (m/s ²)	—	—	—	—	—	—	—
Général							
Poids net (kg)	5,2	5,5	7,1	6,7	7,9	8,3	8,6
Dimensions (L x l x h) (mm)	L	1765	1765	1810	1810	1812	1812
	I	330	620	620	330	339	635
	h	264	474	500	275	250	460
							528
Technologies et équipements							
Easy Start	Easy Start	Easy Start	—	—	—	—	—
MM4	MM4	MM4	MM4	MM4	MM4	MM4	MM4
Catalytic Converter	—	—	—	—	—	—	—
Système anti-vibrations	—	—	—	—	—	—	Oui

Débroussailleuse à dos 4 temps		2 temps				
MM4	Nouveau	MS27C	MS27U	Nouveau	MS4215	MS4510
MS352-4R	MS4300-4R					
Débroussailleuse à dos 4 temps		Débroussailleuse 2 temps				
33,5 cm ³	43 cm ³	25,7 cm ³	25,7 cm ³	34 cm ³	40,2 cm ³	45 cm ³
33,5	43	25,7	25,7	34	40,2	45
1,07 / 1,45	1,5 / 2,1	0,83 / 1,1	0,83 / 1,1	1,15 / 1,56	1,47 / 1,97	2,3 / 3,13
10 000	10 500	—	—	10 000	10 000	13 500
M10 x 1 gauche	M10 x 1,25 gauche	—	—	M10 x 1,25 gauche	—	M12 x 1,5 gauche
0,65	0,8	0,6	0,6	0,75	1,1	0,9
100	100	—	—	—	—	—
89,3	92,5	98,52	98,52	95	95,91	96
104,3	110,6	109,77	109,77	109,1	107,44	108
—	—	8,83 / 14,38	14,68 / 9,04	4,4 / 4,1	5,85 / 4,06	1,6 / 2,8
4,78	2,7	—	—	—	—	—
10,2	12	5	5	6,4	7,2	7,9
430	400	1770	1770	1815	1710	1800
280	350	330	610	650	630	660
430	600	185	410	435	515	227
—	—	Easy Start	Easy Start	Easy Start	—	—
MM4	MM4	—	—	—	—	—
—	—	CATALYTIC CONVERTER	CATALYTIC CONVERTER	CATALYTIC CONVERTER	—	—
—	Oui	—	—	—	—	—

03

- Accessoires spécifiques - Couper / Débroussailier

Harnais et sangles pour débroussailleuses**Harnais standard**

Attache pectorale à libération rapide.
Sangle pectorale avec protection plastique souple et confortable.
Bretelles avec tour de cou matelassées et amovible.
Large plaque dorsale en plastique très confortable.
Plaque fémorale en plastique rigide.

Référence	Qté	EAN	Barème
122907-1	1	3240890555182	A29

**Sangle standard**

Référence	Qté	EAN	Barème
125516-5	1	3240890904959	A8

**Sangle pour ET40**

Référence	Qté	EAN	Barème
DA00000037	1	3240890904416	A7

**Harnais double XX**

Libération rapide au niveau du crochet de suspension.
Bretelles en tissu et matelassées.
Maintien pectorale et plaque dorsale matelassée.
Plaque fémorale en cuir souple.

Référence	Qté	EAN	Barème
988048324	1	4002829567555	A30

**Harnais PRO CONFORT**

Attache pectorale à libération rapide.
Sangle pectorale et bretelles matelassées généreusement.
Très grande plaque dorsale rembourrée confortable descendant jusqu'à la base du dos.
Ceinture lombaire maintient le dos et limite les mouvements traumatisques.
Plaque fémorale en plastique rigide avec rembourrage mousse.

Référence	Qté	EAN	Barème
196335-6	1	3240890858580	A38

**Harnais PRO CONFORT**



03

- Accessoires spécifiques - Couper / Débroussailler

Accessoires pour outils multifonctions



Outil élagueuse à perche

Référence	Long.	Long. Guide	Pas	Gauge	Poids net	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
196105-3	116,6	25 cm	3/8 "	1,1 mm	1,1 kg	PS-CS	1	CS246-4C, AC3610	0088381407830	A51



Outil taille-haies à perche

Référence	Long.	Lame	Angle (s)	Poids net	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
196345-3	150 cm	53,5 cm	90 haut / 45	2,4 kg	HT-CS	1	CS246-4C, AC3610	0088381424905	A51



Outil débroussailleuse

Référence	Long.	Ø coupe	Filetage	Poids net	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195663-6	87,6 cm	300 mm	M10 x	1 kg	BC-CS	1	CS246-4C	3240890833822	A45
195893-9	90,7 cm	420 mm	M10 x	1 kg	BC-AC	1	CS246-4C, AC3610	3240890907677	A45



Outil coupe-herbe

Référence	Long.	Filetage	Type	Poids net	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195566-4	70,3 cm	M8 x 1,25 RH	LT-CS	0,5 kg	1	CS246-4C, AC3610	0088381397650	A43



Accessoires pour outils multifonctions**Outil motobineuse**

Référence	Long.	Larg. outil	Poids net	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195717-9	96,5 cm	160 mm	2,9 kg	MC-CS	1	CS246-4C, AC3610	0088381398060	A50

Rallonge

Pour outils à perche et taille-haie

Référence	Long.	Poids net	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
196035-8	108 cm	1,1 kg	SE-CS	1	CS246-4C, AC3610	0088381413121	A42


**Sac à outils**

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195639-3	1	CS246-4C, AC3610	3240890833839	A35



Accessoires pour outils multifonctions

Tailler

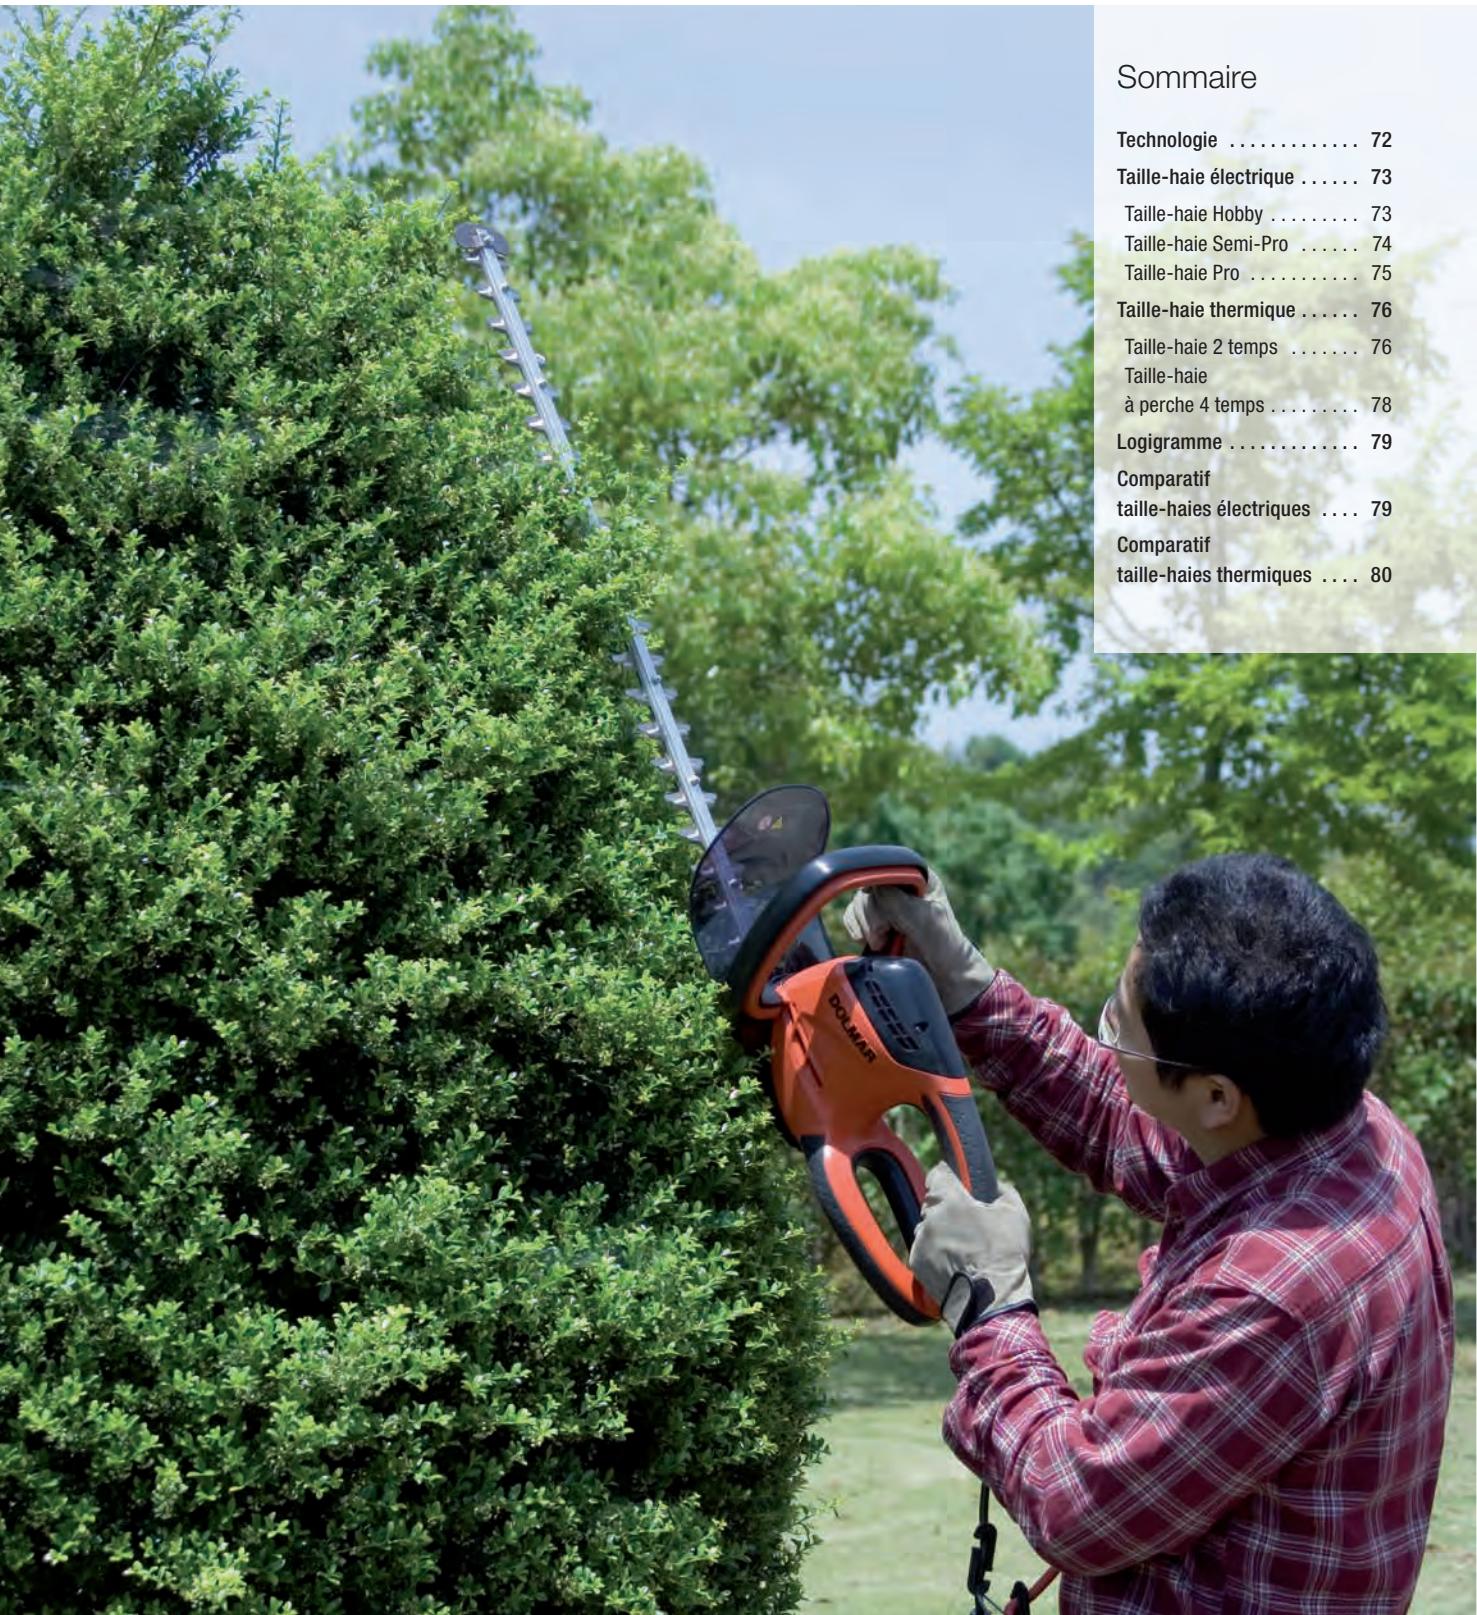

Sommaire

Technologie	72
Taille-haie électrique	73
Taille-haie Hobby	73
Taille-haie Semi-Pro	74
Taille-haie Pro	75
Taille-haie thermique	76
Taille-haie 2 temps	76
Taille-haie à perche 4 temps	78
Logigramme	79
Comparatif taille-haies électriques	79
Comparatif taille-haies thermiques	80

04

Tailler



135°






Système PIVOTRONIC

Un confort d'utilisation

Ce système permet le pivotement de la poignée arrière du taille-haie lors des différents types de coupe. L'utilisateur peut ainsi orienter son outil dans toutes les positions, selon la taille à effectuer en réduisant au maximum les douleurs dorsales. Ainsi, l'utilisateur dispose de tout le confort nécessaire.

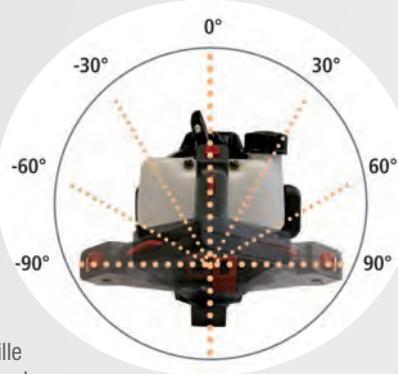

- 7 POSITIONS (modèle HT2249D)
- PIVOT sur 180°

Tailler plus efficacement

Grâce au double tranchant, le mouvement alternatif des deux lames permet un gain de temps, une coupe nette et précise sans effet d'arrachage.

Le rendement de coupe est encore amélioré par des dents à triple tranchant avec un angle d'affûtage optimisé.

L'écartement des dents et la puissance de nos moteurs permettent la taille des branches de section importante.



Réduction des vibrations

Le taille-haie professionnel HT2360D est équipé d'amortisseurs qui ont pour rôle d'isoler l'opérateur des vibrations mécaniques néfastes et inconfortables.



> [plus d'informations p. 54](#)

10 X moins d'émissions de gaz d'échappement qu'un moteur 2 temps de cylindrée équivalente.

+ Simple et Confortable

- Moins de bruit, de fumée, d'odeur d'échappement et de vibrations.
- Fonctionne au Super sans plomb 95. Pas de mélange à préparer, démarrage facilité et meilleur rendement grâce au système de lubrification multi-positions.

+ Performant

- Taille compacte
- Couple plus important
- Plage exploitabile plus étendue

+ Économique

40 % de consommation en moins par rapport à un moteur 2 Temps de même cylindrée = plus d'heures d'utilisation avec le même plein.

+ Écologique

Il satisfait aux normes les plus strictes sur les émissions de gaz d'échappement EPA Phase II (2005) et Europe Stage II (2007)



Retrouvez les outils capables de fonctionner dans toutes les inclinaisons grâce au micro moteur 4 temps «360°», une exclusivité Dolmar.

Tailler plus longtemps

Nos moteurs développent une puissance et un couple important à des régimes moteur nettement plus faibles.

Un régime moteur moins élevé apporte non seulement une fiabilité et une longévité accrues de la mécanique mais aussi une moindre consommation et un niveau sonore plus faible.



Facile à démarrer grâce à la pompe d'amorçage et à l'allumage électronique sans entretien.

Les motorisations extrêmement robustes et les lames d'une finition irréprochable garantissent une utilisation sûre pendant des années.

Nos taille-haies électriques DOLMAR sont équipés d'une double sécurité.

> On évite tout risque de blessure ou de coupure, car la machine ne travaille que si les deux mains empoignent les deux poignées. En relâchant une seule des poignées, la machine s'arrête en quelques fractions de secondes.

Ces deux poignées sont larges, ce qui garantit un confort de travail optimal, même avec des gants.



Tailler



HT49

Taille-haie Hobby 400 W 48 cm

Sécurisé et adapté à l'entretien des jardins



Longueur de lamier	48 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espace entre les dents	18 mm
Diamètre de coupe max	15 mm
Puissance nominale	400 W
Pression sonore (L _{PA})	82,1 dB(A)
Puissance sonore (L _{WA})	93 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _H)	6,7 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	871 x 187 x 195 mm
Poids net	3 kg

- Léger et maniable,
- Idéal pour les petites et moyennes surfaces à tailler,
- Large protège main,
- Double interrupteur de sécurité.



EAN: 0088381615877

Accessoires de série

Attache câble pour rallonge, Fourreau de protection.

Logigramme accessoires p. 79

04

Tailler

HT43

Taille-haie Hobby 400 W 42 cm

Très facile d'utilisation pour l'usage occasionnel



- Double interrupteur de sécurité,
- Large protège main.

Longueur de lamier	42 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espace entre les dents	18 mm
Diamètre de coupe max	15 mm
Puissance nominale	400 W
Pression sonore (L _{PA})	82,1 dB(A)
Puissance sonore (L _{WA})	93 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _H)	6,7 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	821 x 187 x 195 mm
Poids net	2,9 kg



Accessoires de série

Attache câble pour rallonge, Fourreau de protection.

EAN: 0088381615853

Logigramme accessoires p. 79

HT53

Taille-haie Hobby 400 W 52 cm

Légereté et grande longueur de lamier



- Double interrupteur de sécurité,
- Large protège main.

Longueur de lamier	52 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espace entre les dents	18 mm
Diamètre de coupe max	15 mm
Puissance nominale	400 W
Pression sonore (L _{PA})	82,1 dB(A)
Puissance sonore (L _{WA})	93 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _H)	6,7 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	921 x 187 x 195 mm
Poids net	3 kg



Accessoires de série

Fourreau de protection, Attache câble pour rallonge.

EAN: 0088381615921

Logigramme accessoires p. 79

HT345

Taille-haie Semi-Pro 550 W 45 cm

Carter en aluminium pour associer poids réduit et robustesse

- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation,
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette.

Longueur de lamier	45 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	550 W
Pression sonore (Lpa)	89,9 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	97,9 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	6,7 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	862 x 223 x 206 mm
Poids net	3,6 kg



Accessoires de série

Fourreau de protection 45 cm pour lamier, Attache câble pour rallonge.

EAN: 4002829699874

Charbon: 191962-4

Logigramme accessoires p. 79

**Poignée Multipositions****SÉRIES SEMI-PRO et PRO**

HT355

Taille-haie Semi-Pro 550 W 55 cm

Équipé pour la sécurité, parfaits pour les usages réguliers en jardins et parcs

Longueur de lamier	55 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	550 W
Pression sonore (Lpa)	89,9 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	97,9 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	6,7 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	970 x 223 x 206 mm
Poids net	3,7 kg

- Sécurité: lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation,
- Qualité de coupe: angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette,
- Large protège main,
- Prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce au grip et aux 3 poignées arrières.



EAN: 0088381096768

Charbon: 191962-4

Accessoires de série

Fourreau de protection 55 cm pour lamier, Attache câble pour rallonge.

Logigramme accessoires p. 79

HT365

Taille-haie Semi-Pro 550 W 65 cm

Poignée à interrupteur multi-positions pour convenir aux mouvements lors de la taille

Longueur de lamier	65 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	550 W
Pression sonore (Lpa)	89,9 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	97,9 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	6,7 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1042 x 223 x 206 mm
Poids net	3,8 kg

- Sécurité: lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation,
- Qualité de coupe: angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette,
- Large protège main,
- Prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce au grip et aux 3 poignées arrières.



EAN: 0088381096775

Charbon: 191962-4

Accessoires de série

Fourreau de protection 65 cm pour lamier, Attache câble pour rallonge.

Logigramme accessoires p. 79

HT5510

Taille-haie Pro 670 W 55 cm


Prévu pour les tailles intensives avec son carter d'engrenage en fonte de magnésium

Longueur de lamier	55 cm
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Espace entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	670 W
Pression sonore (Lpa)	86,5 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94,5 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	4,4 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	970 x 223 x 206 mm
Poids net	4,3 kg

- Sécurité: lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation,
- Moteur puissant et robuste pour un usage intensif,
- Qualité de coupe: angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette,
- Large protège main,
- Prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce au grip et aux 3 poignées arrières.



EAN: 0088381601122

Charbon: 191962-4

Accessoires de série

Fourreau de protection 55 cm pour lamier, Attache câble pour rallonge.

Logigramme accessoires p. 79

HT6510

Taille-haie Pro 670 W 65 cm

Pour l'entretien intensif des haies


Longueur de lamier	65 cm
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Espace entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	670 W
Pression sonore (Lpa)	86,5 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94,5 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	4,4 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1049 x 223 x 206 mm
Poids net	4,4 kg

- Sécurité: lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation,
- Moteur puissant et robuste pour un usage intensif,
- Qualité de coupe: angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette,
- Large protège main,
- Prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce au grip et aux 3 poignées arrières.



EAN: 0088381601030

Charbon: 191962-4

Accessoires de série

Fourreau de protection 65 cm pour lamier, Attache câble pour rallonge.

Logigramme accessoires p. 79

04

Tailler



Carter d'engrenages en Fonte de Magnésium



Pignonneries renforcées

Série PRO : HT5510 - HT6510 - HT7510

HT7510

Taille-haie Pro 670 W 75 cm

Grand lamier pour les usages les plus exigeants


- Sécurité: lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation,
- Moteur puissant et robuste pour un usage intensif.

Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Espace entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	670 W
Pression sonore (Lpa)	86,5 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94,5 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	4,4 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1157 x 223 x 206 mm
Poids net	4,6 kg

Accessoires de série

Fourreau de protection 75 cm pour lamier, Attache câble pour rallonge.

EAN: 0088381601047 Charbon: 191962-4

Logigramme accessoires p. 79

HT2350D

Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 50 cm

Parmi les plus léger de sa catégorie

Longueur de lamier	50 cm
Cadence de coupe maximale	4270 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21,5 mm
Cylindrée	22,2 cm ³
Puissance	0,68/1 kW/ch
Réservoir d'essence	0,4 l
Pression sonore (Lpa)	93 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	103 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	2,5 / 2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1014 x 262 x 216 mm
Poids net	4,8 kg

- Le plus léger de sa catégorie,
- Dents de lame à 3 tranchants,
- Grande réduction de la consommation de graisse. Utilisation passant de 20 h à 50 h,
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main,
- Bloc poignée indépendant du bloc moteur diminuant considérablement les vibrations.



EAN: 0088381617154

Accessoires de série

Fourreau de protection pour lamier.

Logigramme accessoires p. 79

HT2360D

Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 60 cm

Usage intensif confortable grâce au système anti-vibrations

Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	4270 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21,5 mm
Cylindrée	22,2 cm ³
Puissance	0,68/1 kW/ch
Réservoir d'essence	0,4 l
Pression sonore (Lpa)	92,8 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	103,2 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	2,7 / 2,8 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1119 x 262 x 216 mm
Poids net	5 kg

- Grande réduction de la consommation de graisse. Utilisation passant de 20 h à 50 h,
- Dents de lame à 3 tranchants,
- Le plus léger de sa catégorie,
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main,
- Bloc poignée indépendant du bloc moteur diminuant considérablement les vibrations.



EAN: 0088381617161

Accessoires de série

Fourreau de protection pour lamier.

Logigramme accessoires p. 79

HT2375D

Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 75 cm

Grand lamier et puissance importante pour s'adapter aux usages professionnels

Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	4270 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21,5 mm
Cylindrée	22,2 cm ³
Puissance	0,68/1 kW/ch
Réservoir d'essence	0,4 l
Pression sonore (Lpa)	93,9 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	103,8 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	2,3/2,3 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1259 x 262 x 216 mm
Poids net	5,2 kg

- Le plus léger de sa catégorie,
- Dents de lame à 3 tranchants,
- Grande réduction de la consommation de graisse. Utilisation passant de 20 h à 50 h,
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main,
- Bloc poignée indépendant du bloc moteur diminuant considérablement les vibrations.



EAN: 0088381617178

Accessoires de série

Fourreau de protection pour lamier.

Logigramme accessoires p. 79

HT2460Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 60 cm**Simple denture pour la taille de longues haies droites**

Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	4390 cps/min
Espace entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21,5 mm
Cylindrée	22,2 cm ³
Puissance	0,68/1 kW/ch
Réservoir d'essence	0,4 l
Pression sonore (Lpa)	92,7 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	100,5 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	3,1/2,7 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1010 x 323 x 212 mm
Poids net	4,7 kg

- Puissant moteur 2 temps,
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage,
- Répartition du poids optimale pour un travail intensif,
- Faible niveau sonore.

Easy Start

EAN : 0088381609876

Accessoires de série

Déflecteur, Fourreau protecteur.

Logigramme accessoires p. 79

HT2475Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 75 cm**Grande capacité de coupe et carter d'évacuation prévu pour la taille intensive**

Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	4390 cps/min
Espace entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21,5 mm
Cylindrée	22,2 cm ³
Puissance	0,68/1 kW/ch
Réservoir d'essence	0,4 l
Pression sonore (Lpa)	94,3 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	101,8 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	3/3,3 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1150 x 323 x 212 mm
Poids net	4,9 kg

- Puissant moteur 2 temps,
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage,
- Répartition du poids optimale pour un travail intensif,
- Faible niveau sonore.

Easy Start

EAN : 0088381609869


Accessoires de série

Fourreau protecteur, Déflecteur.

Logigramme accessoires p. 79



Taille-haies à perche 4 temps [existe en version 36 V (2 x 18 V) voir page 25]

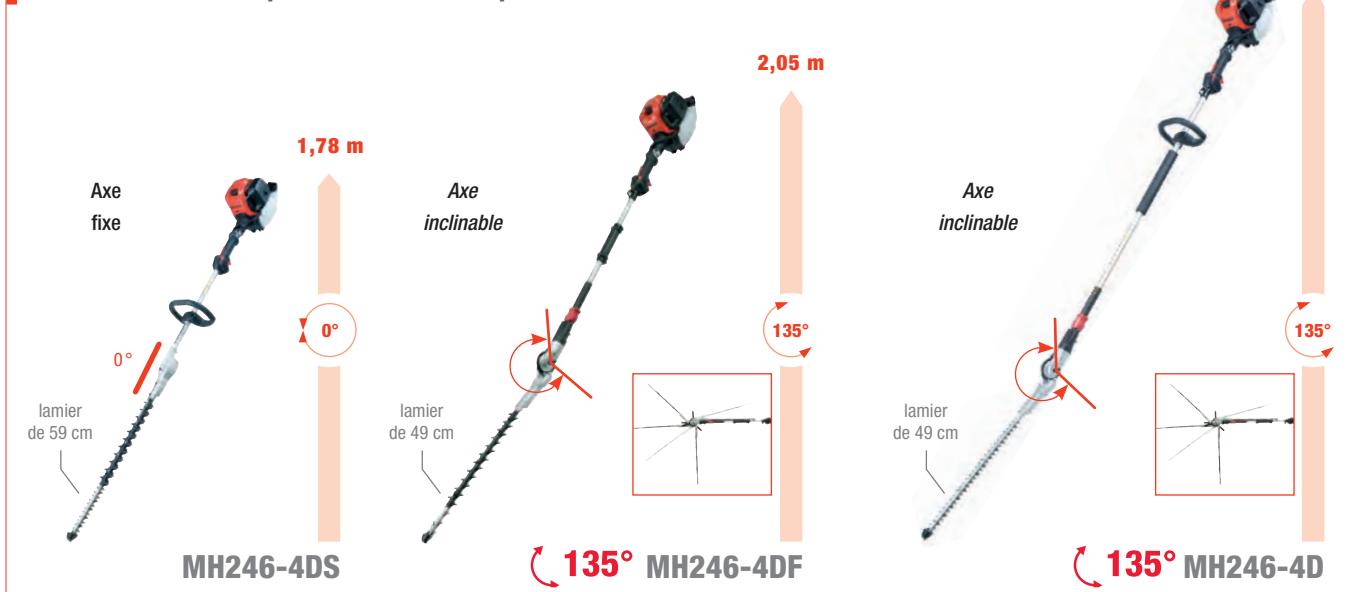

MH246-4DS Taille-haie à perche 4 temps 25,4 cm³ 59 cm

NOUVEAU



Perche pour des tailles à distance

- Longueur de coupe de 59 cm,
- Économique, puissant, maniable et silencieux.

Angle d'inclinaison 0 °
 Longueur de lamier 59 cm
 Cadence de coupe maximale 2100 cps/min
 Cylindrée 25,4 cm³
 Puissance 0,77 / 1,1 kW/ch
 Réservoir d'essence 0,6 l
 Dimensions (L x l x h) 1780 x 242 x 241 mm
 Poids net 6,4 kg



EAN: 0088381640824

Logigramme accessoires p. 79

MH246-4DF Taille-haie à perche 4 temps 25,4 cm³ 49 cm

NOUVEAU



Pour des tailles à angles difficiles

- Économique, puissant, maniable et silencieux ,
- Barre de coupe à double couteaux et dents de lame à 3 tranchants.

Angle d'inclinaison 135 °
 Longueur de lamier 49 cm
 Cadence de coupe maximale 2100 cps/min
 Espacement entre les dents 35 mm
 Diamètre de coupe max 21,5 mm
 Cylindrée 25,4 cm³
 Puissance 0,77 / 1,1 kW/ch
 Réservoir d'essence 0,6 l
 Dimensions (L x l x h) 2050 x 233 x 241 mm
 Poids net 6,6 kg



Accessoires de série

Fourreau de protection.

EAN: 0088381695053

Logigramme accessoires p. 79

MH246-4D Taille-haie à perche 4 temps 25,4 cm³ 49 cm

NOUVEAU




Moteur 4 temps inclinable à 360°, idéal pour la taille à plus de 2 m, même dans des angles

Angle d'inclinaison 135 °
 Longueur de lamier 49 cm
 Cadence de coupe maximale 2100 cps/min
 Espacement entre les dents 35 mm
 Diamètre de coupe max 21,5 mm
 Cylindrée 25,4 cm³
 Puissance 0,77 / 1,1 kW/ch
 Réservoir d'essence 0,6 l
 Pression sonore (Lpa) 90 dB(A)
 Puissance sonore (Lwa) 102,2 dB(A)
 Dimensions (L x l x h) 2550 x 242 x 241 mm
 Poids net 7,2 kg

- Longueur totale de 252 cm,
- Économique, puissant, maniable et silencieux ,
- Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions sur 360°,
- Barre de coupe à double couteaux et dents de lame à 3 tranchants,
- Système unique de lubrification permettant une utilisation de la machine sur une grande inclinaison.

EAN: 0088381641890

Logigramme accessoires p. 79

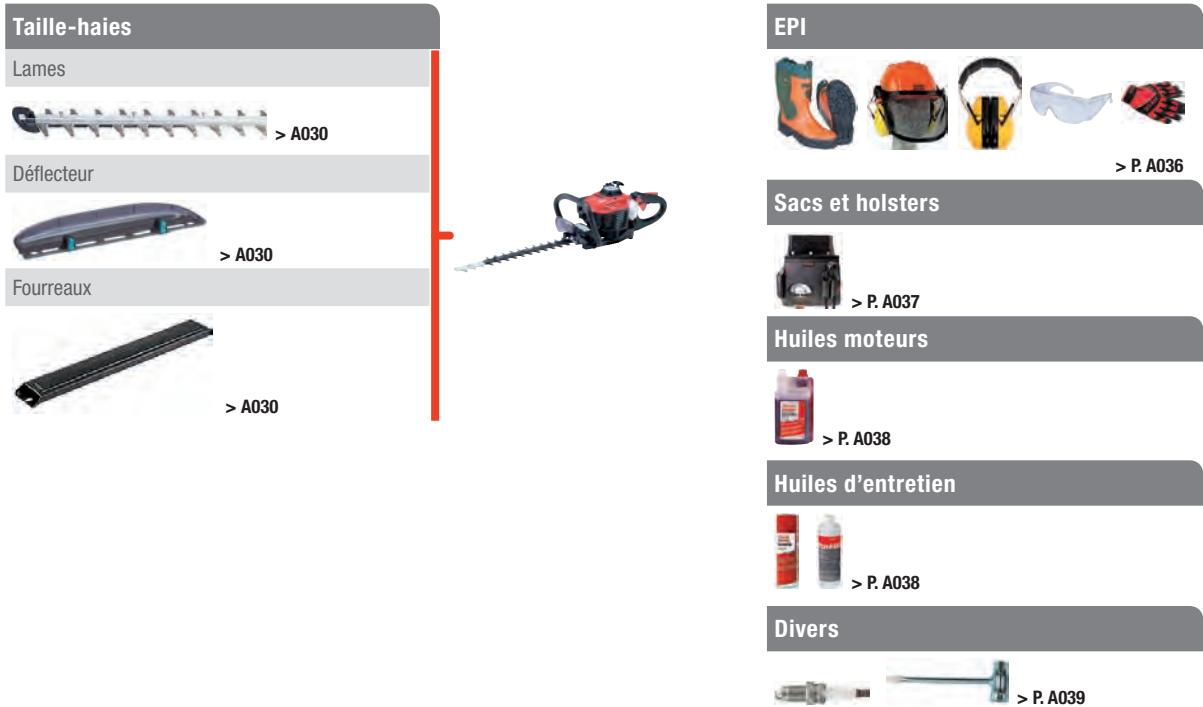

Comparaison Taille-haies électriques

Gamme	Hobby			Semi-Pro			Pro		
Référence	HT43	HT49	HT53	HT345	HT355	HT365	HT5510	HT6510	HT7510
Désignation	Taille-haie 400 W 42 cm	Taille-haie 400 W 48 cm	Taille-haie 400 W 52 cm	Taille-haie 550 W 45 cm	Taille-haie 550 W 55 cm	Taille-haie 550 W 65 cm	Taille-haie 670 W 55 cm	Taille-haie 670 W 65 cm	Taille-haie 670 W 75 cm
Capacité de coupe cisaille/taille-haies									
Longueur de lamier (cm)	42	48	52	45	55	65	55	65	75
Espacement entre les dents (mm)	18	18	18	28	28	28	28	28	28
Diamètre de coupe max (mm)	15	15	15	18	18	18	18	18	18
Cadence									
Cadence de coupe maximale (cps/min)	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 000	3 000	3 000
Puissance									
Puissance nominale (W)	400	400	400	550	550	550	670	670	670
Niveaux d'exposition									
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	82,1	82,1	82,1	89,9	89,9	89,9	86,5	86,5	86,5
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	93	93	93	97,9	97,9	97,9	94,5	94,5	94,5
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s ²)	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	4,4	4,4	4,4
Général									
Poids net (kg)	2,9	3	3	3,6	3,7	3,8	4,3	4,4	4,6
Dimensions (L x l x h) (mm)	L	821	871	921	862	970	1 042	970	1 049
	l	187	187	187	223	223	223	223	223
	h	195	195	195	206	206	206	206	206
Technologies et équipements									
Carter magnésium	—	—	—	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poignée multi-positions	—	—	—	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Aérateurs moteur usages intensifs	—	—	—	—	—	—	Oui	Oui	Oui

Comparaison Taille-haies thermiques

	HT2350D	HT2360D	HT2375D	HT2460	HT2475	
Référence						
Désignation	Taille-haie 2 temps 22,2 cm ³ 50 cm	Taille-haie 2 temps 22,2 cm ³ 60 cm	Taille-haie 2 temps 22,2 cm ³ 75 cm	Taille-haie 2 temps 22,2 cm ³ 60 cm	Taille-haie 2 temps 22,2 cm ³ 75 cm	
Capacité de coupe taille-haies						
Longueur de lamier (cm)	50	60	75	60	75	
Espacement entre les dents (mm)	35	35	35	35	35	
Diamètre de coupe max (mm)	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	
Cadence						
Cadence de coupe maximale (cps/min)	4 270	4 270	4 270	4 390	4 390	
Données moteur thermique						
Cylindrée (cm ³)	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	
Puissance (kW/ch)	0,68 / 1	0,68 / 1	0,68 / 1	0,68 / 1	0,68 / 1	
Autonomie						
Réservoir d'essence (l)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Niveaux d'exposition						
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	93	92,8	93,9	92,7	94,3	
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	103	103,2	103,8	100,5	101,8	
Vibration 3ax poignée Av/Ar (m/s ²)	2,5 / 2,5	2,7 / 2,8	2,3 / 2,3	3,1 / 2,7	3 / 3,3	
Général						
Poids net (kg)	4,8	5	5,2	4,7	4,9	
Dimensions (L x l x h) (mm)	L I h	1 014 262 216	1 119 262 216	1 259 262 216	1 010 323 212	
Technologies et équipements						
Pivotronic					—	—
Easy Start						

Tondre



Tondre

05

Sommaire

Technologie	82
Tondeuse électrique	83
Tondeuse	83
Tondeuse autotractée	84
Tondeuse thermique	85
Tondeuse 4 temps	85
Tondeuse autotractée 4 temps	85
Comparatif tondeuses électriques	87
Comparatif tondeuses thermiques	87



MULCHING




MULCHING

Qu'est-ce que le Mulching ?

L'herbe est coupée en plusieurs morceaux puis redistribuée sur le sol.

Avantages

Le mulching crée un fertilisant naturel. Il n'est donc pas ou très peu nécessaire d'en rajouter sur votre terrain.

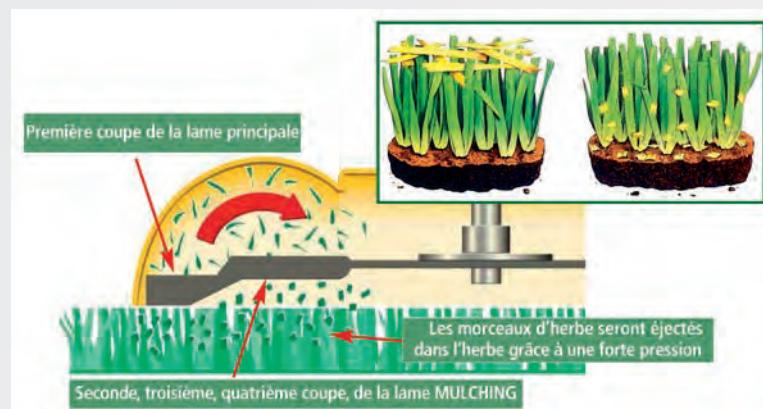


Technologie OHV

Technologie performante et innovante

Technologie OHV (Overhead Valve Engines) : moteur à soupapes en tête.

Les soupapes sont situées dans la culasse au-dessus de la chambre de combustion. La puissance délivrée est plus élevée, la durée de vie est accrue et la consommation réduite.

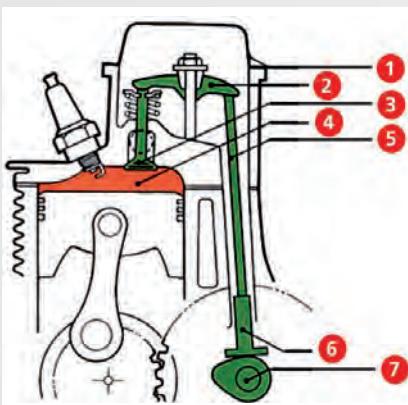

Quatre modes de traitement de l'herbe avec une seule machine :

- Collecte dans le bac,
- Éjection latérale,
- Éjection arrière (andain),
- Mulching.

Embrayage

Embrayage de lame mécanique

Le bloc de coupe (lames) est activé par un embrayage mécanique. La poulie moteur, la poulie du bloc de coupe et le galet tendeur sont reliés par une courroie. Lorsque l'on veut activer la lame, nous agissons sur le galet tendeur qui permettra de tendre la courroie et entraînera, via la poulie moteur, le bloc de coupe.



Embrayage de lame(s) Électromagnétique

- 1) Lorsque la bobine n'est pas alimentée, la poulie entraînée par le moteur n'entraîne pas le plateau porte-lames,
- 2) Lorsque la bobine est alimentée, le plateau devient solidaire du porte-lame par magnétisme,
- 3) Le plateau et l'arbre étant solidaires, les lames de coupe s'activent,
- 4) La coupure de l'alimentation électrique entraîne l'arrêt des lames : le ressort ramène le plateau en position «débrayé», le plateau porte-lames n'est plus entraîné.

Boîte de vitesse Hydrostatique

La transmission hydrostatique depuis longtemps utilisée sur les véhicules de chantier et agricoles remplace la boîte de vitesses mécanique. Elle évite les à-coups engendrés par le changement de rapport et permet une variation continue de la vitesse.



Tondre

EM330

Tondeuse 1 100 W 33 cm



EAN: 4002829822791

Nouveau moteur et nouveau design, parfaite pour les petites surfaces

Autotractée	non
Hauteur de coupe	20 / 40 / 55 mm
Largeur de coupe	33 cm
Capacité du bac de ramassage	27 litres
Matériau du carter de coupe	polypropylène
Diamètre des roues avant / arrière	14 / 18 cm
Puissance nominale	1 100 W
Pression sonore (Lpa)	75,4 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	96 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a_h)	0,672 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	621 x 376 x 312 mm
Poids net	13,1 kg

- Châssis facile d'entretien en polypropylène résistant aux UV,
- Positionnement des roues permettant de tondre au plus près des obstacles,
- 3 hauteurs de coupe,
- Bac de ramassage en tissu muni d'un indicateur de remplissage,
- Grâce à sa poignée pliable, le transport et le stockage sont facilités.

Accessoires de série

Bac de ramassage, Collier, Lame 33 cm, Clé.

Logigramme accessoires p. 88

EM380

Tondeuse 1 400 W 38 cm

NOUVEAU



EAN: 4002829858745

Hauteur réglable et bac facile à manipuler, idéale pour le jardin

Autotractée	non
Hauteur de coupe	25 à 75 mm
Largeur de coupe	38 cm
Capacité du bac de ramassage	40 litres
Matériau du carter de coupe	plastique
Diamètre des roues avant / arrière	13 / 18 cm
Puissance nominale	1 400 W
Pression sonore (Lpa)	83 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	93,4 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,88 m/s ²
Poids net	13 kg

- Silencieux et sans émissions,
- Grâce à sa poignée pliable, le transport et le stockage sont facilités,
- Bac de ramassage en tissu muni d'un indicateur de remplissage,
- 6 hauteurs de coupe à réglage centralisé,
- Châssis facile d'entretien en polypropylène résistant aux UV.

Accessoires de série

Bac de ramassage, Lame 38 cm.

Logigramme accessoires p. 88

EM41

Tondeuse 1 600 W 41 cm



EAN: 4002829730102

Robuste avec un large bac, elle est conçue pour les moyennes surfaces

Autotractée	non
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	41 cm
Capacité du bac de ramassage	50 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Diamètre des roues avant / arrière	17/21 cm
Puissance nominale	1 600 W
Pression sonore (Lpa)	83 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	91,4 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s ²
Poids net	25,8 kg

- 5 hauteurs de coupe,
- Bac de ramassage rigide,
- Guidon réglable en hauteur et repliable pour un encombrement minimum lors du stockage,
- Passe câble de sécurité,
- Châssis facile d'entretien en acier.

Accessoires de série

Bac de ramassage, Lame 41 cm.

Logigramme accessoires p. 88



EM461S / EM41

EM461S

Tondeuse autotractée 1 800 W 46 cm



EAN: 4002829822869

Autotractée et pleine de fonctionnalités pratiques pour les grandes surfaces

Autotractée	oui
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	46 cm
Capacité du bac de ramassage	60 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Diamètre des roues avant / arrière	18 / 20 cm
Puissance nominale	1 800 W
Pression sonore (Lpa)	78,9 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	91,6 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a_h)	1,132 m/s ²
Poids net	32,5 kg

- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation,
- Puissante et dotée d'un châssis en acier,
- Evacuation de l'herbe par l'arrière ou latérale,
- Bac de ramassage en tissu muni d'un indicateur de remplissage,
- Réglage facile de la hauteur de coupe (8 positions).

Accessoires de série

Clé, Lame 46 cm, Bac de ramassage.

Logigramme accessoires p. 88

PM46SB

Tondeuse autotractée 4 temps 140 cm³ 46 cm1200 m²

MULCHING

EAN: 4002829858240

Autotractée, elle est conçue pour la tonte des parcs et domaines

Autotractée	oui
Hauteur de coupe	30 à 75 mm
Largeur de coupe	46 cm
Capacité du bac de ramassage	60 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Référence du moteur	B&S 500 E series
Cylindrée	140 cm ³
Puissance	1,9 / 2,5 kW/ch
Réservoir d'essence	0,8 l
Diamètre des roues avant / arrière	20 / 28 cm
Pression sonore (Lpa)	85 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	96 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	3,099 m/s ²
Poids net	32,3 kg

- Éjection latérale obturable,
- Réglage de la hauteur de travail sur 3 positions pour améliorer le confort d'utilisation,
- Prise en main ergonomique assurant un contrôle facile de la machine,
- Poignée à verrouillage rapide pour faciliter le pliage du guidon,
- Solide carter en acier.

Accessoires de série

Lame 46 cm, Capot d'évacuation latéral, Bac de ramassage, Obturateur Mulching.

Logigramme accessoires p. 88

PM46

Tondeuse 4 temps 158 cm³ 46 cm1200 m²

Accessoires de série

Bac de ramassage, Lame 46 cm.

EAN: 4002829818428

Le plein d'avantages pour l'entretien des parcs

- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main,
- Réglage de la hauteur de travail sur 3 positions pour améliorer le confort d'utilisation.

Autotractée	non
Hauteur de coupe	30 à 75 mm
Largeur de coupe	46 cm
Capacité du bac de ramassage	60 litres
Matériau du carter de coupe	acier
Référence du moteur	B&S 500 series
Cylindrée	158 cm ³
Puissance	1,99 / 2,70 kW/ch
Réservoir d'essence	0,8 l
Poids net	28,6 kg

Logigramme accessoires p. 88



PM4602S

PM4602S

Tondeuse autotractée 4 temps 190 cm³ 46 cm1400 m²

MULCHING

EAN: 4002829824061

4 en 1 : éjection latérale, arrière, collecte dans le bac, mulching

Autotractée	oui
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	46 cm
Capacité du bac de ramassage	60 litres
Matériau du carter de coupe	acier
Référence du moteur	B&S 675 EX Readystart
Cylindrée	190 cm ³
Puissance	2,49 / 3,34 kW/ch
Réservoir d'essence	1 l
Diamètre des roues avant / arrière	18 / 20 cm
Pression sonore (Lpa)	83,5 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94,2 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	6,58 m/s ²
Poids net	34 kg

- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation,
- Démarrage facile Ready Start®,
- Réglage facile de la hauteur de coupe (8 positions),
- Guidon réglable en hauteur et repliable pour un encombrement minimum lors du stockage,
- Poignée ergonomique Soft Grip revêtue de caoutchouc pour plus de confort.

Accessoires de série

Capot d'évacuation latéral, Bac de ramassage, Lame 46 cm, Obturateur Mulching.

Logigramme accessoires p. 88

PM510S3

Tondeuse autotractée 4 temps 190 cm³ 51 cm2000 m²

MULCHING



EAN: 4002829789148

Ultra maniable avec ses grandes roues arrières, idéale pour les domaines

Autotractée	oui
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	51 cm
Capacité du bac de ramassage	65 litres
Matériau du carter de coupe	acier
Référence du moteur	B&S 675 Ex ReadyStart
Cylindrée	190 cm ³
Puissance	2,33/3,1 kW/ch
Réservoir d'essence	0,95 l
Diamètre des roues avant / arrière	20 / 28 cm
Pression sonore (Lpa)	83,6 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94,9 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	4,17 m/s ²
Poids net	37,7 kg

- Tondeuse à 3 vitesses,
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation,
- Démarrage facile Ready Start®,
- Éjection latérale obturable,
- Réglage facile de la hauteur de coupe (5 positions).

Accessoires de série

Bac de ramassage, Obturateur Mulching, Lame 51 cm.

Logigramme accessoires p. 88

PM5600S3

Tondeuse autotractée 4 temps 190 cm³ 56 cm2200 m²

MULCHING



EAN: 4002829824092

La plus grande capacité de coupe de la gamme de tondeuses à conducteur marchant

Autotractée	oui
Hauteur de coupe	20 - 75 mm
Largeur de coupe	56 cm
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Matériau du carter de coupe	acier
Référence du moteur	B&S 675 Ex ReadyStart
Cylindrée	190 cm ³
Puissance	2,33 / 3,1 kW/ch
Réservoir d'essence	0,95 l
Diamètre des roues avant / arrière	20 / 28 cm
Pression sonore (Lpa)	84,6 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	95,8 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	5,73 m/s ²
Poids net	39,8 kg

- Bac de ramassage en tissu,
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main,
- Éjection latérale obturable,
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation,
- Réglage facile de la hauteur de coupe (8 positions).

Accessoires de série

Bac de ramassage, Obturateur Mulching, Lame 56 cm.

Logigramme accessoires p. 88




PM5600S3

Tondeuses électriques

	Autotractée + Mulching			
Référence	EM330	EM370	EM41	EM461S
Désignation	Tondeuse 1100 W 33 cm	Tondeuse 1300 W 37 cm	Tondeuse 1600 W 41 cm	Tondeuse autotractée 1800 W 46 cm
Capacité de tonte				
Surface de tonte conseillée (m ²)	400	500	600	1 000
Hauteur de coupe (mm)	20 / 40 / 55	20 / 40 / 55	20 à 75	20 à 75
Largeur de coupe (cm)	33	37	41	46
Capacité du bac de ramassage (litres)	27	35	50	60
Châssis				
Matériau du carter de coupe	polypropylène	polypropylène	Acier	Acier
Fonctions et équipement				
Diamètre des roues avant / arrière (cm)	14 / 18	14 / 18	17/21	18 / 20
Puissance				
Puissance nominale (W)	1100	1300	1600	1800
Niveaux d'exposition				
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	75,4	77,6	83	78,9
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	96	96	91,4	91,6
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s ²)	0,672	0,917	2,5	1,132
Général				
Poids net (kg)	13,1	14,9	25,8	32,5

Tondeuses thermiques

	Autotractée				
Référence	PM46	PM46SB	PM4602S	PM5101S3	PM5600S3
Désignation	Tondeuse 4 temps 158 cm ³ 46 cm	Tondeuse 4 temps 158 cm ³ 46 cm	Tondeuse 4 temps 190 cm ³ 46 cm	Tondeuse 4 temps 190 cm ³ 51 cm	Tondeuse 4 temps 190 cm ³ 56 cm
Capacité de tonte					
Surface de tonte conseillée (m ²)	1 200	1 200	1 400	2 000	2 200
Hauteur de coupe (mm)	30 à 75	30 à 75	20 à 75	20 à 75	20 à 75
Largeur de coupe (cm)	46	46	46	51	56
Capacité du bac de ramassage (litres)	60	60	60	65	70
Châssis					
Matériau du carter de coupe	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Données moteur thermique					
Référence du moteur	B&S 500 series	B&S 500 E series	B&S 675 EX Readystart	B&S 675 EX Readystart	B&S 675 EX Readystart
Cylindrée (cm ³)	158	158	190	190	190
Puissance (kW/ch)	1,99 / 2,70	1,9 / 2,5	2,49 / 3,38	2,33 / 3,1	2,33 / 3,1
Autonomie					
Réservoir d'essence (l)	0,8	0,8	1	0,95	0,95
Fonctions et équipements					
Diamètre des roues avant / arrière (cm)	20 / 28	20 / 28	—	20 / 28	20 / 28
Niveaux d'exposition					
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	85	85	83,5	83,6	84,6
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	92,9	96	94,2	94,9	95,8
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s ²)	3,099	3,099	6,58	4,17	5,73
Général					
Poids net (kg)	28,6	32,3	34	37,7	39,8
Technologies et équipements					
4 en 1 - Mulching	—	4 IN 1	4 IN 1	4 IN 1	4 IN 1
Nombre de vitesses en traction	—	1	1	3	3
Nombre de hauteurs de coupe	7	7	8	5	8

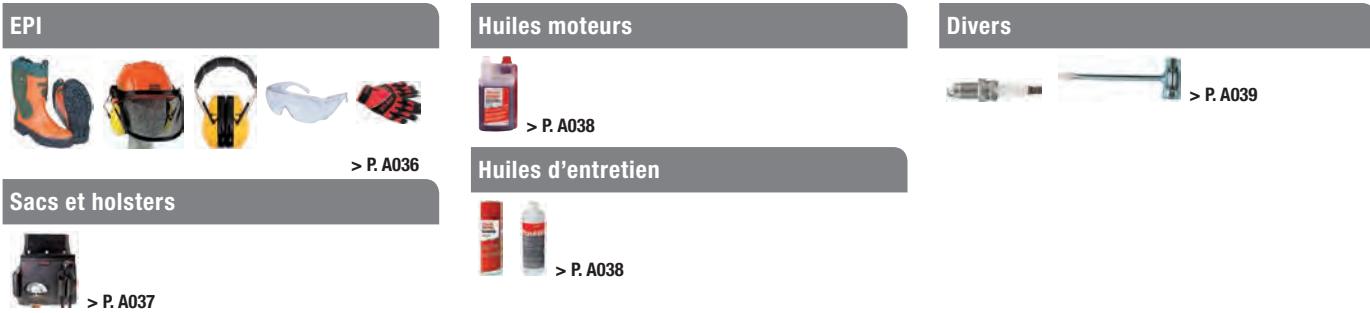

Lames

Lame pour tondeuses thermiques



Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
671002550	33 cm	1	EM330	3240890869258	P15
671001427	41 cm	1	EM41	3240890787231	A18
671146102	46 cm	1	EM461S	3240890869777	P62
671001451	46 cm	1	PM4600S, PM4601S, PM46, PM46S, PM4600S3, PM4601S3, PM461	4002829735053	A62
671014610	46 cm	1	PM4602S, PM46SB	4002829845288	A62
671001554	51 cm	1	PM5100S3, PM5101S3	3240890787637	A23
671002532	56 cm	1	PM5600S3	3240890871800	P22

Ramassage et Mulching

Bac pour tondeuses



Référence	Vol.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
671001562	27 l	1	EM330	3240890869586	P63
671014160	50 l	1	EM41, PM410	3240890788542	P21
671001378	60 l	1	PM46, PM46S	3240890869234	P30
671153402	60 l	1	EM461S, PM4602S	3240890870452	P32
671144402	65 l	1	PM5100S3, PM5101S3	3240890788719	P62
671137910	70 l	1	PM5600S3	3240890872357	P63

Obturateur



Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
671326001	1	PM46S	3240890886385	P11
671450001	1	PM410	4002829734872	A20
671936001	1	EM461S, PM4602S	3240890870537	P20
671509001	1	PM5100S3, PM5101S3	4002829757932	A20
671315001	1	PM5600S3	3240890871459	P63

Souffler / Nettoyer / Aspirer



Sommaire

Focus produits	90
Souffleur 4 temps	91
Souffleur à dos 4 temps	91
Aspiro-souffleur électrique	92
Nettoyeur haute pression	92
Aspirateur	94
Logigramme	95
Comparatif	
Nettoyeurs haute Pression	95
Accessoires spécifiques	96



PB7650-4

NOUVEAU

Aspiro-souffleur 4 temps 75,6 cm³

> Découvrez le moteur MM4 p. 54

Confort et performance au rendez-vous




VC1310L / VC2510L / VC3210L

NOUVEAU

Une gamme conçue pour l'eau et la poussière.
Idéale pour les ateliers et services d'entretien.

Filtre à décolmatage automatique

Grâce à une structure de filtration composée de 3 niveaux :
un Filtre, un Absorbeur et un Préfiltre.

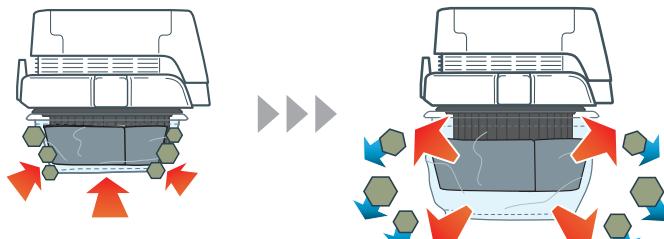

Lorsque l'aspirateur est en fonctionnement, le préfiltre se rétracte pour compresser l'absorbeur et ainsi il épouse parfaitement l'absorbeur et le filtre, rendant l'aspiration particulièrement efficace.

Lorsque l'aspirateur est arrêté, l'absorbeur se dilate de nouveau pour retrouver sa taille originale et ainsi éjecte automatiquement la poussière accumulée sur le préfiltre.



- Puissance d'aspiration améliorée,
- Nettoyage du filtre facile en tapant le préfiltre,
- Aspiration discrète car l'absorbeur et le préfiltre ne produisent aucun bruit.



Souffler, Nettoyer, Aspirer

PB750-4

Souffleur à dos 4 temps 75,6 cm³ 19 m³/min.

NOUVEAU



**Idéal pour les professionnels paysagistes et communaux
grâce à son confort et sa performance**

Débit	19 m ³ /min.
Vitesse de l'air	83,8 m/s
Cylindrée	75,6 cm ³
Puissance	2,7 kW/ch
Rapport poids / puissance	3,96 kg/kW
Réservoir d'essence	1,9 l
Capacité du réservoir d'huile	220 ml
Pression sonore (Lpa)	75 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	110 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	340 x 460 x 480 mm
Poids net	10,7 kg

- Vitesse et volume d'air supérieurs au précédent modèle,
- Réduction des niveaux de vibrations au niveau du coussin dorsal et de la poignée,
- Harnais professionnel très confortable et anti-transpirant,
- Transport facile grâce à la position de la poignée et au centre de gravité,
- Système « antistatique » et « anti-gel » montés de série.

MM4



EAN: 0088381669849

Logigramme accessoires p. 95

PB252-4

Souffleur 4 temps 24,5 cm³ 10,1 m³/min.

Pour l'entretien régulier des espaces verts et urbains



Débit	10,1 m ³ /min.
Vitesse de l'air	64,6 m/s
Cylindrée	24,5 cm ³
Puissance	0,81/1,1 kW/ch
Rapport poids / puissance	5,55 kg/kW
Réservoir d'essence	0,52 l
Capacité du réservoir d'huile	80 ml
Pression sonore (Lpa)	90,8 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	103,7 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _{tr})	9,3 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	350 x 231 x 368 mm
Poids net	4,5 kg

- Moteur 4 temps MM4: plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps,
- Fonctionne au «Super sans plomb» sans mélange,
- Consommation réduite de 40 % (par rapport au moteur 2 temps équivalent),
- Maintenance et entretien simplifiés,
- Démarrage facile.

MM4



EAN: 0088381614955

Accessoires de série

Pochette d'outils.

Logigramme accessoires p. 95

EB165V

Aspiro-souffleur 1650 W 11 m³/min.

Léger, maniable, puissant et profitant d'une turbine aluminium performante

- Livrée avec kit d'aspiration,
- Idéal pour souffler, aspirer et broyer les feuilles.

Puissance nominale 1 650 W
 Débit d'aspiration 11 m³/min.
 Débit V1 3,6 m³/min.
 Débit V2 7,1 m³/min.
 Capacité du sac de ramassage 35 l
 Vitesse de l'air V1 42 m/s
 Vitesse de l'air V2 83 m/s
 Nombre de vitesses 2
 Pression sonore (Lpa) 91 dB(A)

Dimensions
 avec tube de soufflage 810 x 220 x 300 mm
 avec kit d'aspiration 1 180 x 220 x 560 mm
 Poids avec tube de soufflage 3,2 kg
 Poids avec tubes d'aspiration 3,8 kg



Accessoires de série

Buse de souffleur, Kit d'aspiration complet.

EAN: 0088381659161

Logigramme accessoires p. 95

HW112

Nettoyeur haute pression 120 bar



Ses nombreux accessoires le rendent prêt à toutes les utilisations domestiques

- Idéal pour le lavage d'outillage, de voiture, de sol, etc.,
- Pompe aluminium à trois pistons en inox.

Puissance nominale 1 600 W
 Pression 120 bar
 Pression d'alimentation maximale 10 bar
 Débit 370 l/h
 Température alim. en eau max. 50 °C
 Longueur flexible haute pression 5,5 m
 Capacité du réservoir de détergent 800 ml
 Pression sonore (Lpa) 78,4 dB(A)
 Puissance sonore (Lwa) 86 dB(A)

Dimensions (L x l x h) 360 x 310 x 710 mm
 Poids net 16,2 kg

Accessoires de série

Raccord mâle, Poignée pistolet, Brosse, Embout réglable jet plat avec lance, Tuyau 5,5 m, Tête de lance, Embout turbo jet crayon et lance.

EAN: 0088381616928

Logigramme accessoires p. 95

HW102

Nettoyeur haute pression 100 bar



Léger et facile à utiliser pour les nettoyages occasionnels domestiques

- Nettoyeur compact à eau froide, pratique et polyvalent pour tous les travaux de nettoyage,
- Système TSS: Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la poignée, réduction de la consommation d'énergie, durée de vie accrue.

Puissance nominale 1 300 W
 Pression 100 bar
 Pression d'alimentation maximale 10 bar
 Débit 360 l/h
 Température alim. en eau max. 50 °C
 Longueur flexible haute pression 5 m
 Capacité du réservoir de détergent 350 ml
 Pression sonore (Lpa) 85,7 dB(A)
 Puissance sonore (Lwa) 94 dB(A)

Dimensions (L x l x h) 330 x 280 x 440 mm
 Poids net 5,8 kg

EAN: 0088381616881

Logigramme accessoires p. 95



HW132

HW131

Nettoyeur haute pression 130 bar



Utilisation horizontale impérative



Moteur puissant et fort débit pour des usages réguliers

Puissance nominale 2 300 W
 Pression 130 bar
 Pression d'alimentation maximale 10 bar
 Débit 500 l/h
 Température alim. en eau max. 50 °C
 Longueur flexible haute pression 15 m
 Capacité du réservoir de détergent 2 185 ml
 Pression sonore (Lpa) 82 dB(A)
 Puissance sonore (Lwa) 90 dB(A)
 Taux de vibration triaxial (a_r) 3,12 m/s²
 Dimensions (L x l x h) 390 x 380 x 900 mm
 Poids net 33 kg

- Filtrage des eaux d'apport,
- Piston à revêtement céramique,
- Apport d'eau et pompe actionnés par la lance à gâchette,
- Régulation du débit et de la pression grâce à un manomètre intégré,
- Lance à gâchette de sécurité et pulvérisateur réglable.

EAN: 0088381069694

Accessoires de série

Lance à tête turbo (rotopower), Lance à tête réglable, Tuyau haute pression 15 mètres, Poignée pistolet avec sécurité.

Logigramme accessoires p. 95

HW132

Nettoyeur haute pression 140 bar



EAN: 0088381616966

Puissance importante et moteur à induction pour des utilisations fréquentes

Puissance nominale	2 100 W
Pression	140 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	420 l/h
Température alim. en eau max.	50 °C
Longueur flexible haute pression	8 m
Capacité du réservoir de détergent	800 ml
Pression sonore (Lpa)	77,3 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	85 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	1,75 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	380 x 320 x 820 mm
Poids net	18,8 kg

- Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces,
- Pompe aluminium à trois pistons en inox,
- Moteur à induction: durée de vie prolongée et plus silencieux (par rapport à un moteur universel),
- Système TSS: Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la poignée, réduction de la consommation d'énergie, durée de vie accrue,
- Filtrage des eaux d'apport. Nouveau filtre: plus simple à contrôler et à nettoyer.

Accessoires de série

Tête de lance, Raccord femelle, Poignée pistolet, Embout turbo jet crayon et lance, Embout réglable jet plat avec lance, Tuyau haute pression 8 mètres, Brosse.

Logigramme accessoires p. 95

HW151

Nettoyeur haute pression 150 bar



EAN: 0088381079822

Robuste et durable, idéal pour les surfaces et travaux les plus exigeants

Puissance nominale	2 500 W
Pression	150 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	498 l/h
Température alim. en eau max.	50 °C
Longueur flexible haute pression	10 m
Capacité du réservoir de détergent	675 x 2 ml
Pression sonore (Lpa)	80,1 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	88 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	2,74 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	370 x 360 x 880 mm
Poids net	26,9 kg

- Le plus puissant de la gamme. Idéal pour le nettoyage intensif,
- Pompe à vilebrequin robuste: durée de vie prolongée et maintenance simplifiée (par rapport à une pompe à 3 pistons),
- Raccord et culasse en laiton. Piston à revêtement céramique,
- Moteur à induction: durée de vie prolongée et plus silencieux (par rapport à un moteur universel),
- Système TSS: Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la poignée, réduction de la consommation d'énergie, durée de vie accrue.

Accessoires de série

Raccord, Embout turbo jet crayon et lance, Pistolet avec sécurité, Tuyau haute pression 10 mètres, Embout réglable jet plat avec lance.

Logigramme accessoires p. 95



HW151

VC1310LX1

Aspirateur 13 l 1050 W 220 mbar

NOUVEAU



EAN: 0088381615136

Ultra maniable et facilement rangeable, son système de filtration est impressionnant

Puissance nominale	1050 W
Puissance maximale à connecter	Suivant mode 2400 / 2600 W
Capacité de la cuve: poussières	13 l
Capacité de la cuve: liquides	7 l
Débit maximal	3,5 m³/min.
Marge d'incertitude bruit (K)	2,5 dB(A)
Pression sonore (Lpa)	72 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	366 x 334 x 420 mm
Poids net	9,6 kg

- Aspirateur de classe L,
- Nettoyage automatique du filtre,
- Puissance d'aspiration élevée et constante,
- Facilité de nettoyage du filtre,
- Spécialement conçu pour un raccordement à un outillage électroportatif.

Accessoires de série

Sac élimination déchets (x10), Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3,5 m, Tube de soufflage, Bec suceur, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2,5 m, Adaptateur d'aspiration 22 mm, Supports de câble (x4), Buse universelle pour sols, Tube coudé, Adaptateur d'aspiration 24 mm.

Logigramme accessoires p. 95

VC2510LX1

Aspirateur 25 l 1050 W 220 mbar

NOUVEAU

Parfait pour l'aspiration des poussières courantes de béton et briques



- Aspirateur de classe L,
- Nettoyage automatique du filtre.



Accessoires de série

Supports de câble (x4), Adaptateur d'aspiration 22 mm, Bec suceur, Buse universelle pour sols, Sac élimination déchets (x10), Tube de soufflage, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2,5 m, Tuyau d'aspiration Ø 28 mm et Ø 38 mm, Adaptateur d'aspiration 24 mm, Tube coudé, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3,5 m.

EAN: 0088381615174

Logigramme accessoires p. 95

VC3210 / VC2510 / VC1310



VC3210LX1

Aspirateur 32 l 1050 W 220 mbar

NOUVEAU

Grande capacité de cuve et socle plat pour des conditions de travail impécables



Puissance nominale	1050 W
Puissance maximale à connecter	Suivant mode 2400 / 2600 W
Capacité de la cuve: poussières	32 l
Capacité de la cuve: liquides	27 l
Débit maximal	3,5 m³/min.
Marge d'incertitude bruit (K)	2,5 dB(A)
Pression sonore (Lpa)	73 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	552 x 398 x 685 mm
Poids net	14,5 kg

- Aspirateur de classe L,
- Nettoyage automatique du filtre,
- Puissance d'aspiration élevée et constante,
- Facilité de nettoyage du filtre,
- Spécialement conçu pour un raccordement à un outillage électroportatif.




EAN: 0088381615211

Accessoires de série

Adaptateur d'aspiration 24 mm, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2,5 m, Tube de soufflage, Supports de câble (x4), Buse universelle pour sols, Bec suceur, Adaptateur d'aspiration 22 mm, Sac élimination déchets (x10), Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3,5 m, Tube coudé.

Logigramme accessoires p. 95

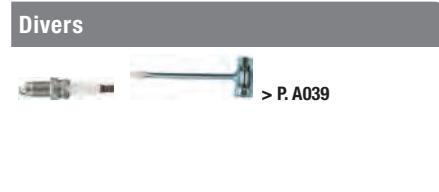

Comparaison Nettoyeurs haute pression

Référence	HW102	HW112	HW131	HW132	HW151
Désignation	Nettoyeur haute pression 100 bar	Nettoyeur haute pression 120 bar	Nettoyeur haute pression 130 bar	Nettoyeur haute pression 140 bar	Nettoyeur haute pression 150 bar
Puissance					
Puissance nominale (W)	1 300	1 600	2 300	2 100	2 500
Pression et débit					
Pression (bar)	100	120	130	140	150
Pression d'alimentation maximale (bar)	10	10	10	10	10
Débit (l/h)	360	370	500	420	498
Capacités spécifiques					
Température alim. en eau max. (°C)	50	50	50	50	50
Fonctions et équipement					
Longueur flexible haute pression (m)	5	5,5	15	8	10
Capacité du réservoir de détergent (ml)	350	800	2 185	800	675 x 2
Niveaux d'exposition					
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	85,7	78,4	82	77,3	80,1
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	94	86	90	85	88
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s ²)	3,72	3,41	3,12	1,75	2,74
Général					
Poids net (kg)	5,8	16,2	33	18,8	26,9
Dimensions (L x l x h) (mm)	330 x 280 x 440	360 x 310 x 710	390 x 380 x 900	380 x 320 x 820	370 x 360 x 880
Technologies et équipements					
Raccord rapide	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Moteur à induction	—	Oui	—	Oui	Oui
Type de pompe	3 pistons inox	3 pistons inox	Piston à revêtement céramique	3 pistons inox	Pompe intensive à vilebrequin en cuivre

Kit d'aspiration**Kit d'aspiration complet**

Tube d'aspiration (6609045000) + Tube coudé (377950280) + Sac d'aspiration (6609051000)

Pour machine PB252-4

Référence	Vol.	Qté	EAN	Barème
195283-6	35 l	1	3240890904157	P40

**Tube d'aspiration**

Pour machine PB252-4

Référence	Ø	Qté	EAN	Barème
6609045000	110	1	3240890768469	P37

**Rallonge**

Pour machine PB252-4

Référence	Qté	EAN	Barème
6609511300	1	3240890768544	P17

**Accessoires pour aspiro-souffleurs****Sangle pour aspirateurs et souffleurs**

Référence	Qté
166095-4	1
166094-6	1

Tube coudé

Pour machine PB252-4

Référence	Qté	EAN	Barème
377950280	1	4002829375716	P19

**Sac d'aspiration**

Pour machine PB252-4

Référence	Vol.	Qté	EAN	Barème
6609051000	35 l	1	3240890768476	P34

**Rallonge**

Pour machine PB252-4

Référence	Qté	EAN	Barème
6609511300	1	3240890768544	P17

Accessoires pour aspiro-souffleurs**Sangle pour aspirateurs et souffleurs**

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
166095-4	1	AG3628, AG3629, AG3729, BUB360, DUB361, UB360D	0088381366366	P5
166094-6	1	AG3750, DUB362, BVC350, DVC350	3240890905154	P10

Buse plate

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
451753-8	1	PB252-4	3240890730152	P7
6679504400	1	PB7600-4	3240890786470	P21

Buse ronde

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
388950100		1	PB252-4	3240890858177	P21
6679500201	200 mm	1	PB7600-4	3240890903563	P17
6679501900	450 mm	1	PB7600-4	3240890786463	P21

Tube de soufflage

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
451752-0	1	PB252-4	3240890730145	P5
6679002000	1	PB7600-4	3240890786401	P22
6679501801	1	PB7600-4	3240890786456	P20

Tube flexible

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
412115-5	1	PB7600-4	3240890849229	P22

Collier

Référence	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
377176999	Avant	1	PB7600-4	3240890698711	P9
377100999	Arrière	1	PB7600-4	3240890698704	P10
140352-8		1	PB252-4	3240890560070	P16

Kit anti-électricité statique

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
196412-4	1	PB7600-4	3240891009936	P28

Collier

Référence	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
6679001000		1	PB7600-4	3240890786395	P25

Paire de bretelles**Accessoire pour souffleur****Buse longue à nez courbé**

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
452123-4	1	DUB361, BUB360	0088381366373	P66

Buse longue à gros débit

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
455916-8	1	AG3750, DUB362	3240891013384	NC

Accessoires pour nettoyeurs haute pression



Kit lance jet crayon

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
3640640	1	HW102	3240890905581	P5
3640650	1	HW112	3240890905598	P7
P-64901	1	HW131	0088381995429	P28
3641150	1	HW132	3240890909954	P15
40551	1	HW151, HW150	3240890905659	P28



Kit lance jet rotatif

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
3320120	1	HW102, HW112	3240890900081	P6
P-64917	1	HW131	0088381995436	P35
3640940	1	HW132	3240890900173	P15
40167	1	HW151	3240890905642	P35



Tête de lance jet crayon

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
3640670	1	HW132, HW112	3240890905604	P3



Rallonge

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
3320130	1	HW102, HW112	3240890900074	P6



Poignée pistolet

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
3320152	1	HW102, HW112	3240890900180	P13
40925	1	HW131	3240890902870	P25
3640920	1	HW132	3240890905611	P23
41154	1	HW151	3240890905697	P26



Kit lance avec réservoir de détergent

Référence	Vol.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
3640090	1 l	1	HW102	3240890905574	P5



Brosse de lavage avec détergent

Référence	Ø	Long.	Rallonge	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
P-64886	280 mm	78 cm	39,5 mm	1	HW110, HW130, HW132, HW102, HW112	0088381995405	P38
P-66553				1	HW131, HW151	0088381997089	P39



Brosse de lavage

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
P-66547	1	HW110, HW130, HW132, HW102, HW112	0088381997072	P35



Brosse rotative

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
P-64858	1	HW110, HW130, HW132, HW102, HW112	0088381995375	P25
P-66494	1	HW131, HW151	3240890909169	A25



Brosse fixe

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
3640950	1	HW132, HW112	3240890900159	P9



Kit de débouchage de canalisations

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
P-64892	8 m	1	HW110, HW130, HW132, HW102, HW112	0088381995412	P33
P-66503	8 m	1	HW131, HW151	0088381997034	P34
40801	16 m	1	HW131, HW151	8016287408011	P37



Raccord

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
3082130	1	HW132, HW102, HW151, HW112, HW150	3240890655769	P2
1461470	1	HW131	3240890561060	P2

Accessoires pour nettoyeurs haute pression

Adaptateur



3082750 : Permet d'adapter les accessoires avec emmanchement baïonnette pour HW102, HW112 et HW132 sur les nettoyeurs HW131 et HW151.

40452 : Permet d'adapter les accessoires avec emmanchement à filetage pour HW131 et HW151 sur les nettoyeurs HW102, HW112 et HW132.

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
40452	1		0000000000000	P16
3082750	1	HW131, HW151	3240890909671	P26

Raccord coudé



Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
P-64842	1	HW132, HW112	0088381995368	P12

Détergent



1 l.

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
P-64864	1	HW131, HW132, HW102, HW151, HW112	0088381995382	P23

Kit de joints



Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
3641140	1	HW132, HW102, HW112	3240890841858	P5



HW151

Accessoires pour VC1310L, VC2510L, VC3210L



Kit de nettoyage

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195439-1	1	VC1310L, VC2510L, VC3210L	3240890907394	P41



Filtre pour liquide pour aspirateur VC1310L

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195555-9	1	VC1310L	3240890912688	P32



Préfiltre pour aspirateur VC2510L

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
140280-7	1	VC2510L	3240890824196	P66

Lot de sacs en plastique de récupération des déchets pour aspirateurs VC2510L, VC3210L et VC3211M

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195440-6	5	VC2510L, VC3210L, VC3211M	3240890907400	P17

Préfiltre pour liquide VC2510L

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195556-7	1	VC2510L	3240890910820	P33

Support 10 - 33

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
417764-3	1	VC2510L, VC3210L	3240890907417	P1



Filtre pour aspirateurs VC2510L et VC3210L

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195441-4	1	VC2510L	3240890822635	P33

Préfiltre pour aspirateur VC3210L

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
140312-0	1	VC3210L	3240890824202	P66



Tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs VC1310L, VC2510L, VC3210L et VC3211M

Livré de série avec 3 jonctions de raccordement, références 417765-1, 417766-9 et 424379-9.

Référence	Ø	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195433-3	28 mm	3,5 m	1	VC2510L, VC3210L, VC3211M	3240890907370	P36

Tube coude

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
192562-3	1	VC2510L, VC3210L, VC1310L, VC3211M	3240890907332	P14



Buse conique fine

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
192236-6	1	BUB182, UB1101, BVC350, VC2510L, VC1310L, VC3210L, UB1103, UB120	0088381117746	P17

Bec suceur

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
410306-2	1	VC3210L, VC1310L, VC2510L, VC3211M	0088381123709	P12



Tube d'aspiration

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
192563-1	1	VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211M	3240890907349	P13



Préfiltre pour aspirateur VC1310L

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195553-3	1	VC1310L	3240890822642	P19

Accessoires pour VC1310L, VC2510L, VC3210L



Filtre pour aspirateur VC1310L

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195438-3	1	VC1310L	3240890822628	P33



Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195432-5	10	VC1310L	3240890907363	P16



Butée tubulaire

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
451354-2	1	VC1310L	3240890907455	P6



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs VC1310L, VC2510L, VC3210L et VC3211M

Livré de série avec raccord d'aspiration 417307-1.

Référence	Ø	Long.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195434-1	38 mm	2,5 m	38 mm	45 mm	1	VC1310L, VC3210L, VC2510L, VC3211M	3240890907387	P37



Filtre pour liquide pour aspirateur VC3210L

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195611-5	1	VC3210L	3240890910813	P33

Spécialistes Jardins, Parcs et Forêts



Sommaire

Focus produit	102
Pompe à eau	103
Pompe vide-cave à eau claire	104
Pompe vide-cave à eau chargée	105
Pulvérisateur	106
Scarificateur	106
Broyeur	106
Scarificateur	106
Logigramme	107
Accessoires spécifiques ..	107

MP335-4Z

Pompe à eau claire thermique



> Découvrez le moteur MM4 p. 54

Au jardin, elle a tout compris

- Pompe à eaux claires idéale pour l'arrosage de terrains non raccordés à l'électricité,
- Moteur 4 temps puissant offrant un bruit plus agréable, des émissions et une consommation réduites par rapport à un moteur 2 temps de même catégorie.



NOUVEAU

SP7650-4R

Pulvérisateur 4 temps 75 cm³



> Découvrez le moteur MM4 p. 54

Confort et performance pour les usages intensifs viticoles, arboricoles et agricoles





Spécialistes Jardin

MP335-4Z

Pompe à eau 4 temps 33,5 cm³

Très complète, parfaite pour l'arrosage de terrains non raccordés à l'électricité



Débit	130 l/min
Hauter d'aspiration max.	8 m
Reffoulement max.	45 m
Diamètre du tuyau	25 mm
Cylindrée	33,5 cm ³
Puissance	1,07 / 1,45 kW/ch
Rapport poids / puissance	6,82 kg/kW
Réervoir d'essence	0,65 l
Capacité du réservoir d'huile	100 ml
Pression sonore (Lpa)	88,4 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	109 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	356 x 234 x 336 mm
Poids net	7,3 kg

- Levier d'accélérateur pour faciliter le réglage du débit,
- Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps,
- Bouchons de vidange et d'amorçage accessibles,
- Munie d'une valve de décompression automatique pour un effort réduit de 40 % lors du démarrage,
- Compacte, idéale pour l'irrigation.

MM4



EAN : 0088381639668

Accessoires de série

2xKit embout + bague + joint, Tuyau 8 m + robinet, Clé, Filtre d'aspiration, 3x Collier, Tuyau d'aspiration.

Logigramme accessoires p. 107

MP352-4

Pompe à eau 4 temps 33,5 cm³

Autonome, silencieuse et performante grâce à son moteur 4 temps



Débit	130 l/min
Hauter d'aspiration max.	8 m
Reffoulement max.	45 m
Diamètre du tuyau	25 mm
Cylindrée	33,5 cm ³
Puissance	1,18/1,6 kW/ch
Rapport poids / puissance	6,35 kg/kW
Réervoir d'essence	0,65 l
Capacité du réservoir d'huile	100 ml
Dimensions (L x l x h)	358 x 234 x 348 mm
Poids net	7,5 kg

- Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps,
- Bruit 4 x inférieur (par rapport au moteur 2 temps équivalent),
- Fonctionne au «Super sans plomb» sans mélange,
- Consommation réduite de 40 % (par rapport au moteur 2 temps équivalent),
- Grande autonomie.

MM4



EAN : 0088381094221

Logigramme accessoires p. 107

PF0300

Pompe vide-cave à eau claire 300 W

**Idéale pour les petites surfaces inondées**

Puissance nominale	300 W
Type eau	eau claire
Hauteur de refoulement	7 m
Hauteur mini d'aspiration	20 mm
Débit	8,4 m ³ /h
Débit	140 l/min
Granulométrie	5 mm
Turbine	fermée à 2 canaux
Corps de pompe	plastique
Dimensions (L x l x h)	160 x 168 x 305 mm
Poids net	3,3 kg

- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm,
- Turbine fermée à 2 canaux pour pompage de l'eau claire dans les installations domestiques,
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe,
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur,
- Glissière de réglage permettant de régler la profondeur de déclenchement désirée,
- Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires vendus dans le commerce.

EAN: 4002829831472

Logigramme accessoires p. 107

PF0800

Pompe vide-cave à eau claire 800 W

**Débit important pour petites surfaces inondées**

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux,
- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm,
- Raccords standards.

Puissance nominale	800 W
Type eau	eau claire
Hauteur de refoulement	9 m
Hauteur mini d'aspiration	20 mm
Débit	13,2 m ³ /h
Débit	220 l/min
Granulométrie	5 mm
Turbine	vortex
Corps de pompe	plastique
Dimensions (L x l x h)	160 x 168 x 340 mm
Poids net	4,6 kg

EAN: 4002829831533

Logigramme accessoires p. 107

PF0403

Pompe vide-cave à eau claire 400 W

**Corps en inox et refroidissement optimisé pour de grandes surfaces**

- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm,
- Turbine fermée à 2 canaux pour pompage de l'eau claire dans les installations domestiques,
- Raccords standards.

Puissance nominale	400 W
Type eau	eau claire
Hauteur de refoulement	6,5 m
Hauteur mini d'aspiration	25 mm
Débit	7,2 m ³ /h
Débit	120 l/min
Granulométrie	5 mm
Turbine	fermée à 2 canaux
Corps de pompe	inox
Dimensions (L x l x h)	150 x 150 x 260 mm
Poids net	3,6 kg

EAN: 4002829831496

Logigramme accessoires p. 107

PF1100

Pompe vide-cave à eau claire 1 100 W

**La plus puissante de la gamme pour les eaux claires**

Puissance nominale	1 100 W
Type eau	eau claire
Hauteur de refoulement	9 m
Hauteur mini d'aspiration	25 mm
Débit	15 m ³ /h
Débit	250 l/min
Granulométrie	5 mm
Turbine	vortex
Corps de pompe	inox
Dimensions (L x l x h)	150 x 150 x 305 mm
Poids net	5,9 kg

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux,
- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm,
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe,
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur,
- Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires vendus dans le commerce.

EAN: 4002829831502

Logigramme accessoires p. 107

PF0410

Pompe vide-cave à eau chargée 400 W



EAN: 4002829831540

Légère et conçue pour les eaux chargées, idéale pour les puisards jusqu'à 4 m

Puissance nominale	400 W
Type eau	eau chargée
Hauteur de refoulement	5 m
Hauteur mini d'aspiration	40 mm
Débit	8,4 m³/h
Débit	140 l/min
Granulométrie	35 mm
Turbine	vortex
Corps de pompe	plastique
Dimensions (L x l x h)	160 x 168 x 345 mm
Poids net	3,3 kg

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux,
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe,
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur,
- Glissière de réglage permettant de régler la profondeur de déclenchement désirée,
- Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires vendus dans le commerce.

Logigramme accessoires p. 107

PF1010

Pompe vide-cave à eau chargée 1 100 W

**Débit élevé pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur**

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux,
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe,
- Raccords standards.

Puissance nominale	1 100 W
Type eau	eau chargée
Hauteur de refoulement	10 m
Hauteur mini d'aspiration	40 mm
Débit	14,4 m³/h
Débit	240 l/min
Granulométrie	35 mm
Turbine	vortex
Corps de pompe	plastique
Dimensions (L x l x h)	160 x 168 x 380 mm
Poids net	5,3 kg

EAN: 4002829831526

Logigramme accessoires p. 107

PF0610

Pompe vide-cave à eau chargée 550 W

**Refroidissement optimisé et turbine à ouverture vortex**

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux,
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe,
- Raccords standards.

Puissance nominale	550 W
Type eau	eau chargée
Hauteur de refoulement	7 m
Hauteur mini d'aspiration	50 mm
Débit	10,8 m³/h
Débit	180 l/min
Granulométrie	35 mm
Turbine	vortex
Corps de pompe	inox
Dimensions (L x l x h)	160 x 185 x 335 mm
Poids net	4,6 kg

EAN: 4002829831519

Logigramme accessoires p. 107

PF1110

Pompe vide-cave à eau chargée 1 100 W

**Larges ouvertures pour les eaux fortement chargées jusqu'à 9 m de profondeur**

Puissance nominale	1 100 W
Type eau	eau chargée
Hauteur de refoulement	10 m
Hauteur mini d'aspiration	50 mm
Débit	15 m³/h
Débit	250 l/min
Granulométrie	35 mm
Turbine	vortex
Corps de pompe	inox
Dimensions (L x l x h)	160 x 150 x 355 mm
Poids net	5,9 kg

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux,
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe,
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur,
- Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires vendus dans le commerce.

EAN: 4002829831557

Logigramme accessoires p. 107

SP7650-4R

Pulvérisateur 4 temps 75 cm³

NOUVEAU



MM4



EAN: 008831690621

Confort et performance pour les usages intensifs viticoles, arboricoles et agricoles

Réservoir liquide	15 l
Cylindrée	75 cm ³
Puissance	2,7 / 3,62 kW/ch
Rapport poids / puissance	5,22 kg/kW
Réservoir d'essence	1,8 l
Capacité du réservoir d'huile	220 ml
Pression sonore (Lpa)	95,4 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	110,1 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	2,7 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	420 x 440 x 595 mm
Poids net	14,1 kg

- Réduction des niveaux de vibrations au niveau du coussin dorsal et de la poignée,
- grande portée de pulvérisation horizontale de 16 mètres,
- Réglage du débit de pulvérisation grâce à sa molette (4 positions),
- Harnais professionnel très confortable et anti-transpirant,
- 3 types de buses en fonction de la viscosité du produit chimique (en option).

Accessoires de série

Embout de dispersion.

Logigramme accessoires p. 107

SP252-4R

Pulvérisateur 4 temps 24,5 cm³

Ultra confortable grâce à son moteur 4 temps discret et éco- logique



- Moteur 4 temps MM4 : plus écolo- gique et plus performant que le moteur 2 temps,
- Bruit 4 x inférieur (par rapport au moteur 2 temps équivalent).

Débit	7,1 l/min
Pression	24,6 bar
Réservoir liquide	20 l
Cylindrée	24,5 cm ³
Puissance	0,8/1,1 kW/ch
Rapport poids / puissance	11,37 kg/kW
Réservoir d'essence	0,5 l
Capacité du réservoir d'huile	80 ml
Pression sonore (Lpa)	84 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	380 x 420 x 635 mm
Poids net	9,1 kg

MM4



Accessoires de série

Pochette d'outils, Tube, Gicleur 2 têtes, Bride bouchon, Harnais.

EAN: 0088381094207

Logigramme accessoires p. 107

Design moderne, idéal au jardin pour des réductions et compostage de branchages



- Capacité des branches jusqu'à 45 mm grâce à son moteur puissant,
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.

Puissance nominale	2500 W
Diamètre maximal des bûches	45 mm
Diamètre maximal de broyage	45 mm
Diamètre de tambour	86 x 70 mm
Pression sonore (Lpa)	84,4 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	93,49 dB(A)
Poids net	27,6 kg

Accessoires de série

Clé Allen.

EAN: 4002829818558

Logigramme accessoires p. 107

EV3618

Scarificateur 1 800 W 36 cm

Conçu pour les jardins à super- surface large, très maniable avec ses grandes roues avant



- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement,
- Solides roues montées sur roulement à billes.

Largeur de coupe	36 cm
Capacité du bac de ramassage	40 litres
Profondeur de travail	-10/-5 / 0 / 5 mm
Matériau du carter de coupe	plastique
Diamètre des roues avant / arrière	18 / 12 cm
Puissance nominale	1 800 W
Pression sonore (Lpa)	85,5 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	99,53 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	4,673 m/s ²
Poids net	15,3 kg

Accessoires de série

Lame complète pour scarifier.

EAN: 4002829824313 Charbon: 652024748

Logigramme accessoires p. 107

EV3213

Scarificateur 1 300 W 32 cm

Discret, puissant et robuste. Idéal pour les jardins de petite et moyenne surface



- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement,
- Réglage de la profondeur de coupe centralisé sur 5 positions.

Largeur de coupe	32 cm
Capacité du bac de ramassage	30 litres
Profondeur de travail	-10/-5 / 0 / 5 / 10 mm
Matériau du carter de coupe	plastique
Puissance nominale	1 300 W
Pression sonore (Lpa)	88,5 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	97,25 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a _h)	4,513 m/s ²
Poids net	12 kg

Accessoires de série

Lame complète pour scarifier.

EAN: 4002829824320 Charbon: 652023960

Logigramme accessoires p. 107

EPI


> P. A036

Sacs et holsters


> P. A037

Huiles moteurs


> P. A038

Divers


> P. A039

Accessoires pour pulvérisateurs

Gicleur large

Référence

6958028000

Qté

1

Pour machine(s)

SP1815

EAN

3240890906489

Barème

A18

Gicleur à 2 têtes

Référence

6949001000

Qté

1

Pour machine(s)

SP252-4R

EAN

3240890792921

Barème

P30

Tube

Référence

6909511501

Long.

70 cm

Qté

1

Pour machine(s)

SP252-4R

EAN

3240890908377

A22

Poignée pistolet avec tuyau

Référence

6957029001

Long.

133 cm

Qté

1

Pour machine(s)

SP1815

EAN

3240890834454

P63

Tuyau

Référence

6909039001

Long.

140 cm

Qté

1

Pour machine(s)

SP252-4R

EAN

3240890832559

P21

Bretelle

Référence

6709026000

Qté

1

Pour machine(s)

SP1815

EAN

3240890902566

A17

Buse grand angle pour herbicide

Pour la pulvérisation de l'herbicide : également idéal pour arroser les plantes ou la pulvérisation de conditionneur de sol.


Référence

6908031000

Qté

1

Pour machine(s)

SP252-4R

EAN

0000000000000

A17

Buse pour herbicide

Permet à l'herbicide de ne pas être diffusé sous forme de brouillard.


Référence

6958011000

Qté

1

Pour machine(s)

SP252-4R

EAN

0000000000000

A12

Buse double en U

Pulvérisation large avec sortie grand angle.


Référence

6958018000

Qté

1

Pour machine(s)

SP252-4R

EAN

0000000000000

A17

Embout circulaire à 3 buses

Pulvérisation sous forme circulaire.


Référence

6909500100

Qté

1

Pour machine(s)

SP252-4R

EAN

3240890913289

A22

Lance compacte de pulvérisation

Pour la pulvérisation sous serre.


Référence

6939025000

Qté

1

Pour machine(s)

SP252-4R

EAN

0000000000000

A37

Lance longue de pulvérisation

Changement en une touche du mode droit vers le mode diffusion.


Référence

6939024000

Qté

1

Pour machine(s)

SP252-4R

EAN

0000000000000

A37

Accessoires pour pompes**Tuyau pour pompe à eau avec système d'arrosage**

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
367010671	1	MP352-4	4002829740743	A42

Tuyau pour pompe à eau

Référence	Long.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
K000113837	3,1 m	25 mm	29,5 mm	1	MP352-4	3240890526854	P37

Accessoires pour scarificateurs**Couteau**

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
682018430	1	EV3918	3240890790958	P13

**Lame pour scarifier**

Référence	Long.	Nb. dents	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
652024718	32 cm	20	1	EV3213	3240890859778	P21
652024746	36 cm	22		EV3618	3240890859785	P22

**Lame pour ratisser**

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
652024719	32 cm	1	EV3213	3240890859747	P23
652024750	36 cm	1	EV3618	3240890859754	P23

**Lame 2 en 1 scarifier / ratisser**

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
652024749	36 cm	1	EV3618	3240890859761	P29

Accessoires pour tarières**Mèche de tarière couteau intégré**

Référence	Ø	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
365720020	80 mm	80 cm	1	PD520	4002829697382	A41
365720040	100 mm	80 cm	1	PD520	4002829697399	A42
365720070	120 mm	80 cm	1	PD520	4002829697405	A42
365720170	150 mm	80 cm	1	PD520	4002829697412	A43
365720210	180 mm	80 cm	1	PD520	4002829697429	A44
365720350	200 mm	80 cm	1	PD520	4002829697436	A44

**Extension de mèche de tarière**

Référence	Long.	Emmanchement	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
365750360	40		1	PD520	4002829697351	A34
311500300	30 (12")	7/8"	1	PD491	0012642400124	A36
311500450	45 (18")	7/8"	1		4002829380833	A36


**Pointe du foret**

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
365750750	1	PD520	4002829697344	A63

**Lame**

Référence	Largeur	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
365600470	80 mm	1	PD520	4002829697504	A8
365600150	100 mm	1	PD520	4002829697443	A25
365600450	120 mm	1	PD520	4002829697474	A23
365600170	150 mm	1	PD520	4002829697467	A25
365600460	180 mm	1	PD520	4002829697498	A24
365600180	200 mm	1	PD520	4002829698860	A63

Découper / Groupes Électrogènes

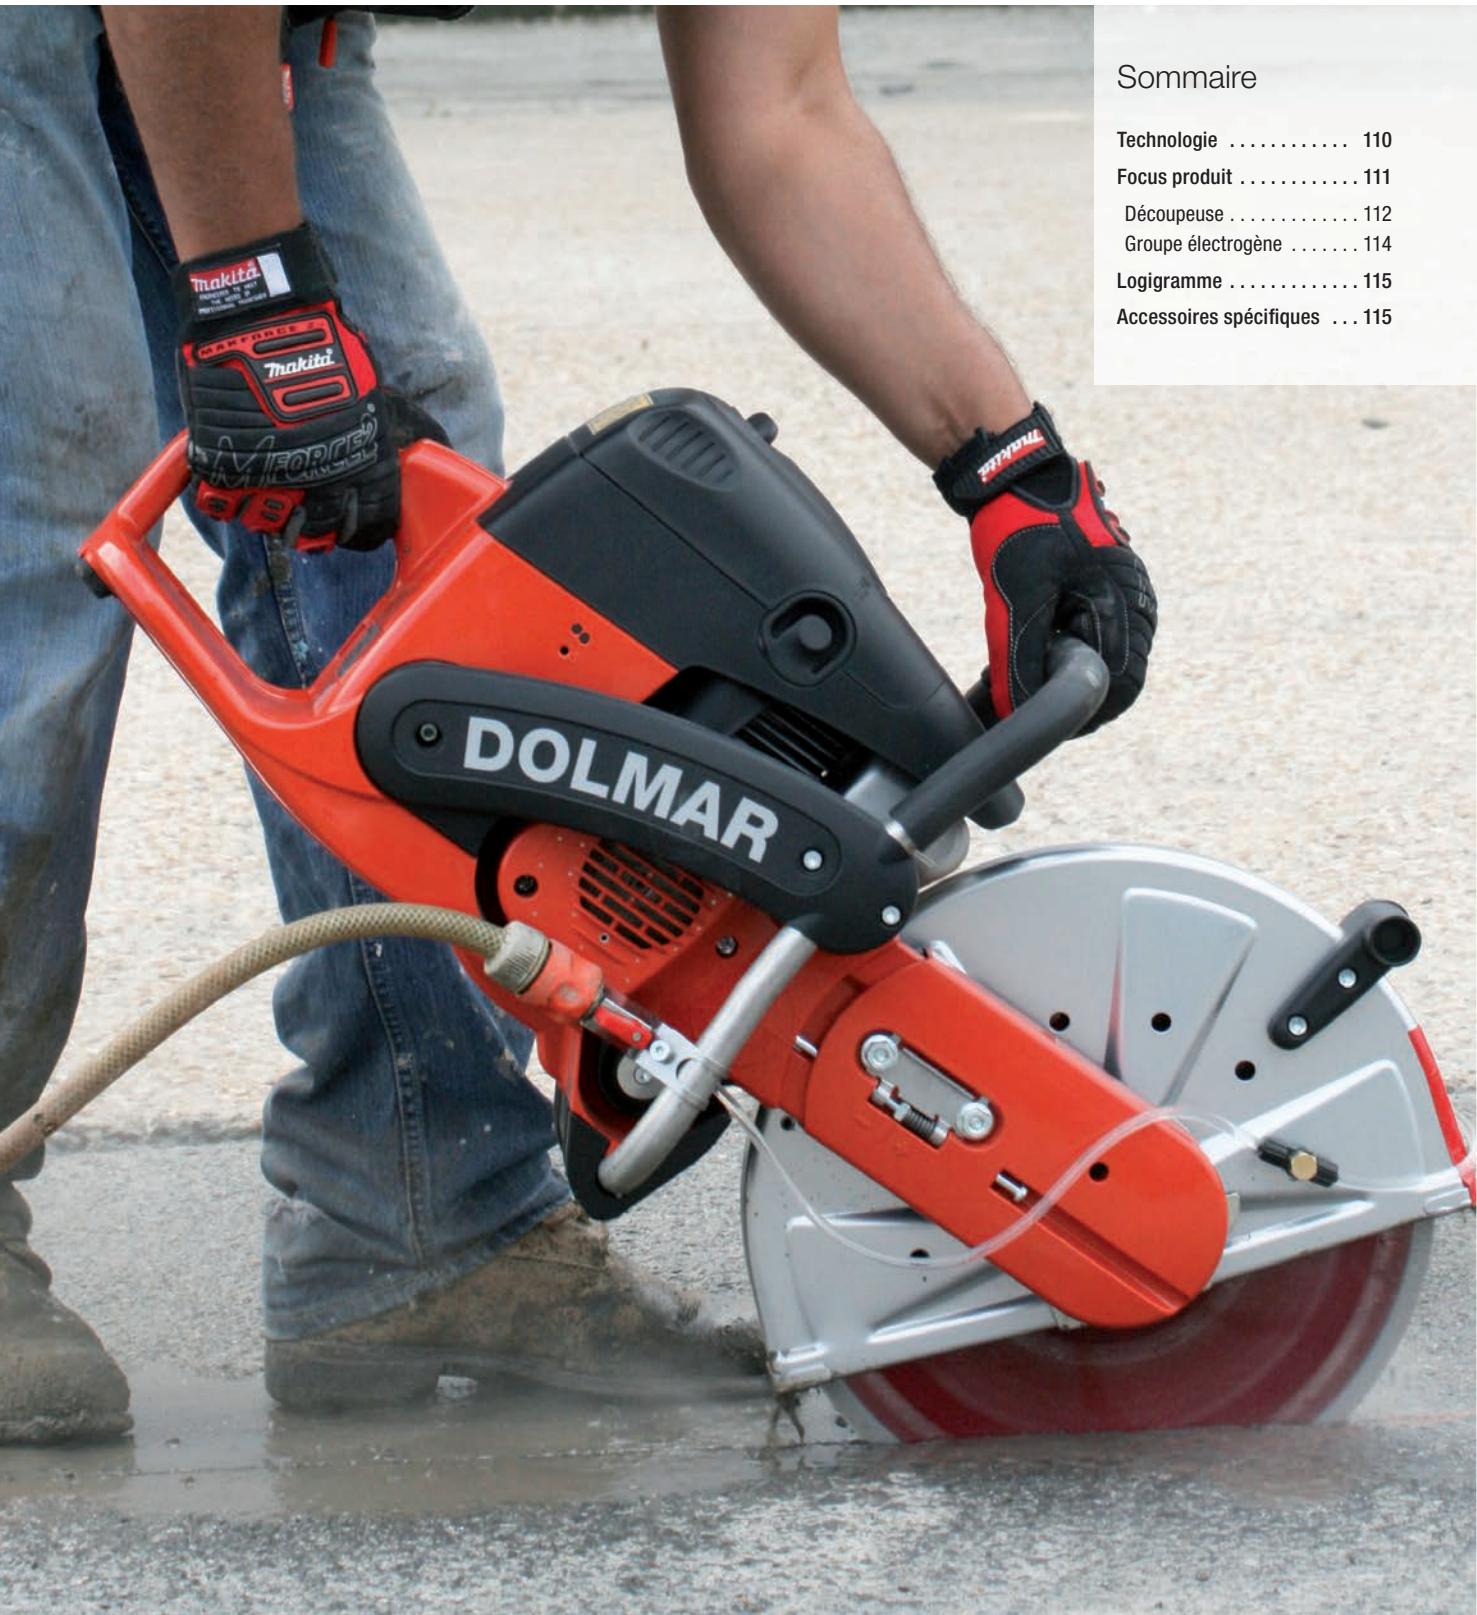


Sommaire

Technologie	110
Focus produit	111
Découpeuse	112
Groupe électrogène	114
Logigramme	115
Accessoires spécifiques	115

AVR**SLR**
Scavenging Losses Rejection**STRATIFIED
MOTOR****MM4**
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE**Easy
Start**



> Découvrez le moteur MM4 p. 54

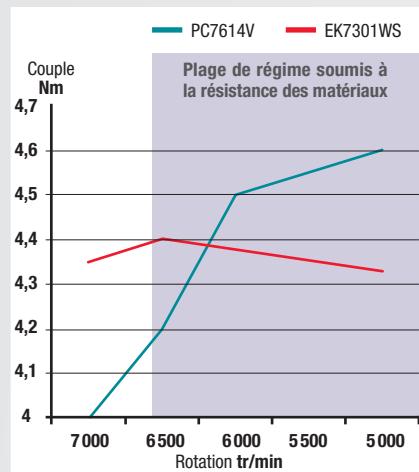

Moteur 4 temps MM4

Découvrez le couple à bas régime

En général, la puissance d'un moteur est exprimé en « W » ou « Ch ». Comme cette donnée exprime la puissance crête, un moteur 2 temps semble être plus puissant qu'un moteur 4 temps, à niveau d'émission d'échappement égal.

De ce fait, en ne considérant que la puissance crête (« W ») indiquée dans un catalogue, il est possible de mal comprendre et penser qu'un moteur 2 temps est plus puissant qu'un moteur 4 temps. En effet, le moteur 2 temps ne produit sa puissance crête qu'à très haut régime, **alors que le moteur 4 temps dépasse les performances du 2 temps à bas régime**. Le travail avec la machine réduit considérablement le régime moteur à cause de la résistance produite par le matériaux travaillé.

C'est là que le moteur 4 temps apporte toute sa performance, à plus bas régime et offre à l'utilisateur un couple élevé pour travailler efficacement et confortablement.

De plus, l'embrayage centrifuge qui équipe les machines Dolmar à moteur 4 temps maximise encore d'avantage la performance à bas régime, augmentant ainsi l'efficacité du moteur 4 temps par rapport à un moteur 2 temps.

Imbattable face aux matériaux les plus résistants

Le couple de la découpeuse thermique PC7614V sera bien plus faible lorsque le régime passera sous 6 500 tr./min. alors que la nouvelle découpeuse thermique 4 temps PC7614V sera à son **couple maximum même à 5 000 tr/min**.

Ainsi, le moteur 4 temps Makita-Dolmar permet de **découper des matériaux en continu** « sans jouer de l'accélérateur » et ceci **même en travail intensif** et face à des matériaux opposant une forte résistance contraignant le moteur à descendre sous la barre des 6 500 tr/min.

Découpeuse thermique 4 temps

PC7614V

Découpeuse thermique 4 temps Ø 350 mm



> Découvrez le moteur MM4 p. 54

• Performante

- ▶ Couple maximum disponible à bas régime
- ▶ Munie d'une valve de décompression automatique pour un effort réduit de 40 % lors du démarrage

• Écologique

- ▶ 10 fois moins d'émissions polluantes*
- ▶ Moteur 4 temps conforme à la norme EU II

• Confortable et sûre

- ▶ Démarrage facile
- ▶ Vibrations réduites (système d'amortissement et moins de vibrations du moteur)
- ▶ Pas de mélange à faire, fonctionne au super sans plomb

• Économique

- ▶ 30% de consommation en moins*

PC6112

Découpeuse 2 Temps 60,7 cm³ Ø 300 mm

STRATIFIED
MOTOR

Easy
Start

Poids réduit. Avantages **ÉNORMES** !



Avec ses dimensions exceptionnelles, la nouvelle PC6112 répond aux attentes de tous les utilisateurs professionnels. Elle convainc par sa prise en main facile, des maintenances plus espacées, et une **profondeur de coupe de 110 mm** exclusive dans cette catégorie. Tous ces avantages se rejoignent autour de la EK6100 au design compact et au **poids réduit de 8,5 kg**.

PC6112

10 % de profondeur de coupe en plus

Capacité de coupe exclusive dans sa catégorie : 110 mm (disque de 300 mm)



Découper

PC7614V

Découpeuse 4 temps 75,6 cm³ Ø 350 mm

Exclusive avec son moteur 4 temps qui allie hautes performances, confort et économie



Diamètre du disque	350 mm
Profondeur de coupe max.	116 mm
Diamètre de l'alésage	20 / 25,4 mm
Cylindrée	75,6 cm ³
Puissance	3 / 4,08 kW/ch
Rapport poids / puissance	4,23 kg/kW
Vitesse de rotation	4300 tr/min
Réservoir d'essence	1,1 l
Pression sonore (Lpa)	92,7 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	104,6 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	2,7 / 1,8 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	780 x 310 x 455 mm
Poids net	12,9 kg

- Découpeuse 4 temps, conforme à la norme EU II,
- Bouchon de réservoir positionné verticalement pour faciliter le remplissage,
- Découpeuse avec un très faible niveau de vibrations,
- Possibilité de positionner l'ensemble bras et disque de manière centrale ou latérale,
- Munie de roulettes pour plus de confort.

MM4



EAN: 0088381620031

Accessoires de série

Pochette d'outils, Bague de réduction 25,4 mm, Jeu de raccordement d'eau, Set filtre mousse + huile, Huile 4 temps 220 ml SL 10 W-30.

Logigramme accessoires p. 115

PC6112

Découpeuse 2 temps 60,7 cm³ Ø 300 mm

Seulement 8 kg et une profondeur de coupe supérieure dans sa catégorie



Diamètre du disque	300 mm
Profondeur de coupe max.	110 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Cylindrée	60,7 cm ³
Puissance	3,2 / 4,4 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,65 kg/kW
Vitesse de rotation	5100 tr/min
Réservoir d'essence	0,7 l
Pression sonore (Lpa)	99,6 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	108,6 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	3 / 3,6 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	705 x 252 x 362 mm
Poids net	8,5 kg

- Stockage en toute sécurité: 3 patin en caoutchouc assurant la stabilité de la machine,
- Bouchon de réservoir positionné verticalement pour faciliter le remplissage,
- Filtre à système turbo cyclone: taux d'extraction de poussière de 90 %,
- Système breveté évitant toute fuite de carburant,
- Technologie SAS: Conforme à la norme 2002/88/EC (-20 % de consommation d'essence)..

Easy Start STRATIFIED MOTOR



EAN: 4002829808665

Accessoires de série

Disque synthétique béton Ø 300 mm x 3,2 mm x 20 mm, Pochette à outils.

Logigramme accessoires p. 115

Astuces


Démarrage d'une découpeuse thermique

Démarrage à froid



1. Appuyer 3 à 5 fois sur la pompe d'amorçage,
2. Mettre le levier en position starter «  »,
3. Tirer sur la poignée de lancement jusqu'au premier allumage audible,
4. Mettre le levier en position «  »,
5. Tirer sur la poignée de lancement jusqu'au fonctionnement du moteur.

Démarrage à chaud



1. Appuyer 3 fois sur la pompe d'amorçage,
2. Mettre le levier en position «  »,
3. Tirer sur la poignée de lancement jusqu'au fonctionnement du moteur.

Arrêt de la découpeuse thermique

Mettre le levier en position « **STOP** » pour arrêter la machine



Disques DIAMANT GAMME COSMOS

quasar



comet



neutron



Tout un univers de performance à découvrir

PAGE A033



Groupes Électrogènes

EG6050A

Groupe électrogène 4 temps 6000 W

NOUVEAU



AVR

4 TEMPS

OHV

EAN: 0088381673488

Nouveau moteur et technologie AVR

Puissance restituée continue 6000 W
 Tension continue produite 8,3 A; 12 V
 Tension alternative produite 230 V, 50 Hz
 Cylindrée 420 cm³
 Réservoir d'essence 25 l
 Capacité du réservoir d'huile 1100 ml
 Pression sonore (Lpa) 75 dB(A)
 Puissance sonore (Lwa) 95 dB(A)
 Dimensions (L x l x h) 680 x 550 x 550 mm
 Poids net 100,5 kg

Démarrage par lanceur manuel

ou

Démarreur électrique avec la batterie
WP14BS disponible en option

Accessoires de série

Clé combinée.

Logigramme accessoires p. 115

- Régulation automatique de la tension par technologie AVR,
- Moteur OHV: moteur à soupapes en tête,
- Tableau de commande centralisé avec voltmètre, 2 prises A.C., 1 prise D.C. et disjoncteurs,
- Capteur de sécurité: le moteur s'arrête lorsque le niveau d'huile est trop bas,
- Châssis compact et robuste.

Logigramme accessoires p. 115

Technologie AVR

Automatic Voltage Regulation, pour Régulation Automatique de la tension du courant (voltage).

AVR

Un système de régulation de la tension

L'AVR est un système électronique qui régule les variations naturelles du régime moteur de votre groupe électrogène. Il fonctionne ainsi comme un alternateur en évitant la fluctuation permanente de la tension de courant produit par un moteur thermique. Sans alternateur, la tension du courant montrerait des fluctuations permanentes qui auraient un impact direct sur la performance des appareils électriques branchés sur le groupe électrogène, et à moyen terme, sur l'intégrité de leurs composants internes.

Une technologie électronique plus performante

Alors qu'un condensateur classique, système mécanique, permet de limiter les variations sur une plage de $\pm 10\%$ par rapport à une valeur moyenne, parce qu'il est électronique, le système AVR permet quant à lui de limiter plus massivement les variations en offrant une plage de $\pm 2\%$.

Un synonyme de performance et de protection des appareils

Les groupes électrogènes équipés par le système AVR protègent efficacement les appareils les plus sensibles aux variations de tension du courant et ceux dont les composants électroniques sont les plus fragiles. Il est incontournable lors d'usages d'appareils dont les performances doivent être impérativement optimales.



Retrouver l'ensemble de nos groupes électrogènes AVR sur www.makita.fr

EPI


> P. A036

Sacs et holsters


> P. A037

Huiles moteurs


> P. A038

Divers


> P. A039

Accessoires pour groupes électrogènes

Batterie pour EG6050A

Permet de démarrer le groupe électrogène électriquement.



Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
WP14BS	1	EG6050A	3240891022591	P45

Accessoires pour découpeuses

Chariot de guidage

Réservoir livré de série.



Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
394369610	1	EK7650H, EK7651H, PC7614V	4002829785652	A56
394369600	1	DPC8132, PC6412DWS, EK7301WS, PC7414WS, EK8100, DPC7330, DPC7331, DPC6430	4002829785645	A56

Réservoir par gravité à sortie latérale

Pour chariots 394369610 et 394369600.



Référence	Qté	EAN	Barème
394365622	1	3240890703651	P47

Jeu de raccordement d'eau

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
394365102	1	PC6412DWS, PC7314DWS, PC8116D, PC7414WS, DPC6400, DPC6410, DPC7301, DPC7311, DPC8112	3240890703606	P35

Pied avec roulettes

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
394114271	1	EK7301WS, PC7414WS	4002829628539	A29

Filtre à air papier

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
442165-6	1	EK7650H, EK7651H, PC7612V, PC7614V	3240890850881	P64
315173010	1	PC6112	3240890860583	P12

Jeu de filtres

Contenu : 5 préfiltres + 1 filtre à air

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
957173190	1	PC6412DWS, PC7314DWS, PC7314D, PC7312D, PC6414D, PC6412D, DPC6430, DPC6431, DPC6440, DPC7330, DPC7331, DPC7340	3240890807069	P25

Préfiltre

195945-6 livré avec sachet d'huile.

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
395173080	1	PC6412DWS, PC7314DWS, EK7301WS, PC7414WS, PC6412D, PC6414D, PC7312D, PC7314D, DPC6430, DPC6431, DPC6440, DPC7330, DPC7331, DPC7340	3240890703996	P17
195945-6	1	EK7650H, EK7651H, PC7612V, PC7614V	3240890849472	P18

Accessoires pour découpeuses



Préfiltre

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
394173030	1	PC6212, PC6412, PC6414, PC7312, PC7314, DPC6200, DPC6400, DPC6401, DPC7300, DPC7301	3240890703170	P12
326173080	1	PC7312S, PC6414S, PC6412S, PC7314S, DPC6410, DPC6411, DPC6420, DPC7310, DPC7311	3240890675446	P10
326173090	1	PC8116, DPC8111, DPC8112	3240890675453	P12

Préfiltre lubrifié

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
395173090	1	DPC8132, PC8116D, DPC8131	3240890704009	P12



Courroie

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
965300470	1	PC6412DWS, PC7314DWS, EK7301WS, PC7414WS, PC6212, PC6412, PC6414, PC7312, PC7314, PC6412S, PC6414S, PC7312S, PC7314S, PC6412D, PC6414D, PC7312D, PC7314D, DPC6200, DPC6400, DPC6401, DPC7300, DPC7301, DPC6410, DPC6411, DPC6420, DPC7310, DPC7311, DPC6430, DPC6431, DPC6440, DPC7330, DPC7331, DPC7340	3240890809759	P25
965300481	1	DPC8132, PC8116D, PC8116, DPC8111, DPC8112, DPC8131	3240890809766	P27
225094-6	1	EK7650H, EK7651H, PC7612V, PC7614V	3240890850010	P23
965300501	1	EK6100, PC6112	3240890861245	P21

Huiles et solvants pour filtres



Huile pour filtre

Référence	Vol.	Qté	EAN	Barème
980008628	1 l	1	4002829629352	A27



Kit solvant de nettoyage + huile pour filtre

Kit composé des références 980008627 et 980008628.

Référence	Qté	EAN	Barème
980008629	1	4002829629383	A29



Solvant de nettoyage pour filtre

Référence	Vol.	Qté	EAN	Barème
980008627	0,5 l	1	4002829629345	A30

Accessoires



Les accessoires sont essentiels

Tout comme pour la gamme de machines, Dolmar vous offre un éventail très large d'accessoires adaptés à votre métier, dédiés aux végétaux et aux applications, même les plus pointues.

Innovants, robustes et efficaces, les accessoires de la gamme Dolmar et Makita font l'objet d'un investissement permanent en recherche et développement pour correspondre à l'évolution des besoins des utilisateurs.

L'innovation et la technologie sont au cœur de la conception des machines Makita-Dolmar. C'est dans cette même optique que les accessoires sont développés. Grâce à cet engagement permanent, machines et accessoires combinés révèlent toute leur efficacité.

Sommaire des accessoires

Accessoires	A001
Sommaire des accessoires	A002

A Outils sans fil



Temps de charge chargeurs / batteries	A004
Packs énergie	A006
Batteries	A006
Chargeurs	A006
Accessoires pour chargeurs	A007
Accessoires batteries	A007
Accessoires pour machines sans fil	A007
Accessoires pour sécateurs	A008

B Tronçonner



Guides	A010
Chaînes	A013
Rouleaux et maillons de chaînes	A018
Protèges chaînes	A019
Équipements d'intervention	A019
Outils d'affûtage de chaînes	A019
Maintenance	A020
Coffrets	A020

C Couper / Débroussailler



Compatibilité des lames	A022
Lames	A023

Compatibilité des têtes à fil

têtes à fil	A024
Recharges fil	A025
Harnais et sangles pour débroussailleuses	A026
Accessoires pour outils multifonctions	A027

D Tailler



Lames	A030
Déflecteurs	A030
Protèges lames	A030
Accessoires pour taille-herbes	A030
Attache câbles	A030

E Univers diamant tronçonnage / Matériaux



Technologies	A032
Disques diamant et disques fibre	A033
Bagues de réduction	A033

F Équipements de Sécurité et de Maintenance



Casques	A036
Lunettes	A036
Gants	A036
Kit de sécurité	A036
Sacs et Holsters	A037
Ceintures	A037
Bretelles	A037
Huiles	A038
Bougies	A039
Divers	A039

Outils sans fil



Sommaire

Temps de charge	
chargeurs / batteries A004
Packs énergie A006
Batteries A006
Chargeurs A006
Accessoires	
pour chargeurs A007
Accessoires	
batteries A007
Accessoires	
pour machines	
sans fil A007
Accessoires	
pour sécateurs A008

LXT**MAKSTAR****Ni-Mh**

Batteries et chargeurs Li-Ion 36 V

Temps de charges des chargeurs / batteries Li-Ion

**Système de charge rapide**

2,6 Ah	BL3626 (194873-2) • 256€ A	
22 min.	DC36RA (194863-5) • 160€ A (uniquement pour BL3626)	

Batterie dorsale**AD3612**
(DEAD3612) • 850€ A**NOUVEAU****12 Ah**
3 Chargée en
heures**432 Wh****Système de charge standard**

2,2 Ah	BL3622A (195410-5) • 216€ A		Jauge de charge intégrée
60 min.	DC36WA (195471-5) • 109€ A (uniquement pour BL3622A)		

Batteries et chargeurs Li-Ion 18V et 14,4V

Temps de charges des chargeurs / batteries Li-Ion



5,0 Ah	BL1850 (196673-6) • 192€ A	
4,0 Ah	BL1840 (196399-0) • 160€ A	
3,0 Ah	BL1830 (193533-3) • 141€ A	
1,5 Ah	BL1815N (196235-0) • 96€ A	
1,3 Ah	BL1815 (195445-6) • 96€ A	

Compatible : ITABC050, DCG180, DDF453, DDF456, DDF459, BFR550, BFR750, DHP453, DHP456, DHP459, BJS130, BML184, STEXBLM185, STEXBLM186, STEXBLM1801, DEABML802A, BMR050, BMR100, BMR102, DTD129, DTD146, BTM061, BTM50, BTP141, BTW251, BUB182, BUH523, DUM168, BUR181, BVC350.



45 min.	DC18RC (195584-2) • 96€ A MAKSTAR		DC18SF (196426-3) • 216€ A	
36 min.	DC18RD (196933-6) • 160€ A		DC18SE Allume cigare (194622-7) • 124€ A	
22 min.	MAKSTAR		DC18SD (194533-6) • 70€ A	
110 min. (1 à 2 batteries)	110 min. (3 à 4 batteries)		110 min.	
90 min. (1 à 2 batteries)	180 min. (3 à 4 batteries)		90 min.	
60 min. (1 à 2 batteries)	120 min. (3 à 4 batteries)		60 min.	
30 min. (1 à 2 batteries)	60 min. (3 à 4 batteries)		30 min.	
30 min. (1 à 2 batteries)	60 min. (3 à 4 batteries)		30 min.	

Batteries Li-Ion 10,8 V

Temps de charges des chargeurs / batteries Li-Ion

1,3 Ah	BL1013 (194550-6) • 66€ A		DC10WA (194597-0) • 48€ A	
50 min.				

AD3612



NOUVEAU

**Travaillez toute la journée,
en toute autonomie**

Batterie dorsale 36 V - 12 Ah 432Wh

Charge rapide : 3 heures

5,5 kg



DC18RD



NOUVEAU

**Doublez votre autonomie,
pas votre temps de charge !**

*Le 1^{er} chargeur rapide
à double port*

Charge 2 batteries 18 V 4,0 Ah simultanément
en 36 minutes seulement



Port USB, pour
charger smartphone
ou tablette.

Adaptateurs 36 Volts

Adaptateur ceinture

BAP36N n'est pas compatible avec les débroussailleuses et les coupe-herbes.



Référence : 195313-3 | L'adaptateur ceinture permet de séparer la batterie de l'outil pour réduire son poids et la fatigue de la main et du bras.
Type : BAP36N

Convertisseur

Compatibles avec les batteries 18V 3,0 Ah - 4,0 Ah et 5,0 Ah



BCV03

Référence : 196809-7 | L'adaptateur (BCV03) permet d'utiliser 2 batteries 18 V. Il se fixe directement sur les machines compatibles.
Type : BCV03

Packs Énergie



Pack Énergie 18 V Li-Ion (4 batteries + 1 chargeur double)

Composé de 4 batteries et d'un chargeur double DC18RD.

Référence	Type de batterie	Voltage	Ampérage	Qté	EAN	Barème
197156-9	BL1840	18 V	4 Ah	1	0088381448918	A55
197158-5	BL1850	18 V	5 Ah	1	0088381448932	A56



Pack Énergie 18 V Li-Ion (2 batteries + 1 chargeurs)

Pack énergie composé de 2 batteries 18 V Li-Ion et d'un chargeur DC18RC livrés dans une coffret MAK-PAC.

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Qté	EAN	Barème
196866-5	BL1840	18 V	4 Ah	1	0088381441179	A83
ACC0007	BL1850	18 V	5 Ah	1	3240890981271	A53

Batteries



Batterie Makstar Li-Ion 36 V / 2,6 Ah - BL3626

Référence chargeur compatible : DC36RA (194863-5).

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté	EAN	Barème
194873-2	BL3626	36 V	2,6 Ah	AP363	1,3 kg	1	0088381355322	A49



Batterie Li-Ion 36 V / 2,2 Ah - BL3622A

Référence chargeur compatible : DC36WA (195471-5)

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté	EAN	Barème
195410-5	BL3622A	36 V	2,2 Ah	AP3622A	1,5 kg	1	0088381370141	A47



Batterie Makstar Li-Ion 18 V / 5 Ah - BL1850

Référence	Type de batterie	Capacité	Voltage	Poids net	Qté	EAN	Barème
196672-8	BL1850	5 Ah	18 V	0,610 kg	1	0088381437974	A46



Batterie Makstar Li-Ion 18 V / 4 Ah - BL1840

Référence	Type de batterie	Capacité	Voltage	Poids net	Qté	EAN	Barème
196399-0	BL1840	4 Ah	18 V	0,6 kg	1	0088381426749	A44



Batterie Makstar Li-Ion 18 V / 3 Ah - BL1830

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté	EAN	Barème
193533-3	BL1830	18 V	3 Ah	AP183	0,6 kg	1	0088381367004	A43



Batterie Makstar Li-Ion 18 V / 1,5 Ah - BL1815N

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Barème
196235-0	BL1815N	18 V	1,5 Ah	0,38 kg	1	0088381417556	A39



Batterie Li-Ion 10,8 V / 1,3 Ah - BL1013

Référence chargeur compatible : DC10WA (194597-0).

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté	EAN	Barème
194550-6	BL1013	10,8 V	1,3 Ah	AP108	0,17 kg	1	0088381348553	A35

Batteries Lithium-Ion dorsales



Batterie Dorsale Li-Ion 36 V / 12 Ah AD3612

Temps de charge : 180 min avec DC3600

Référence	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
DEAAD3612	36 V	12 Ah	5,5 kg	1		0088381445634	A58

Chargeurs



Chargeur rapide Makstar Li-Ion 36 V / 2,6 Ah - DC36RA pour batterie BL3626

Compatible uniquement avec batterie BL3626 (194873-2).

Référence	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Barème
194863-5	LG363	1	0088381355308	A44



Chargeur Li-Ion 36 V / 2,2 Ah - DC36WA pour batterie BL3622

Compatible uniquement avec batterie BL3622 (195410-5).

Référence	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Barème
195471-5	LG362	1	0088381369848	A40



Chargeur rapide 2 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18RD

Charge rapide simultanée de deux batteries. Port USB pour charger Smartphones, Tablettes...

Temps de charge : 2 x BL1830 en 22 min / 2 x BL1840 en 36 min / 2 x BL1850 en 45 min

Référence	Qté	EAN	Barème
196933-6	1	0088381444033	A44



Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18RC

Batteries compatibles, Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh, avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Référence	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Barème
195584-2	LG183	1	0088381373562	A39

Chargeurs



Chargeur Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18SD

Batteries compatibles, Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh, avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Référence	Qté	EAN	Barème
194533-6	1	3240890911643	A36



Chargeur 4 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18SF

Batteries compatibles, Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G). Possibilité de fixer le chargeur au mur.

Temps de charge : 1,5 Ah : 1 ou 2 batteries 30 minutes, 3 ou 4 batteries 60 minutes., 3 Ah : 1 ou 2 batteries 60 minutes, 3 ou 4 batteries 120 minutes., 4 Ah : 1 ou 2 batteries 90 minutes, 3 ou 4 batteries 180 minutes., 5 Ah : 1 ou 2 batteries 110 minutes, 3 ou 4 batteries 220 minutes.

Référence	Voltage	Pour batterie	Poids net	Qté	EAN	Barème
196426-3	220 V	14,4 / 18 V	2,1 kg	1	0088381432979	A47



Chargeur voiture Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18SE (prise allume-cigare)

Batteries compatibles, Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh, avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Référence	Qté	EAN	Barème
194622-7	1	0088381349673	A42



Chargeur Li-Ion 7,2 à 10,8 V - DC10WA

Batteries compatibles, BL7010, BL1013.

Référence	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Barème
194597-0	LG108	1	0088381348065	A33

Accessoires pour chargeurs



Contrôleur de batterie MAKSTAR Li-Ion 36 V BCT03

Référence	Batteries compatibles	Chargeurs compatibles	EAN	Barème
194917-8	BL3626	DC36RA	3240890903594	A53



Contrôleur de batterie MAKSTAR (sauf 36 V) BCT01

Contrôleur de batterie, diagnostique l'état de la batterie, vérifie les historiques d'utilisation et de charges et configure la batterie pour maximiser sa durée de vie.

A connecter à un PC (PC et Chargeur non fournis).

Référence	Chargeurs compatibles	Qté	EAN	Barème
194918-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1	3240890907660	A56



Régénérateur de batterie ADPO3

Référence	Chargeurs compatibles	Qté	EAN	Barème
193682-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1	0088381174329	A46

Accessoires batteries



Convertisseur ceinture Li-Ion 36 V pour 2 batteries Li-Ion 18 V BCV01

Passez de la plateforme 18V à la plateforme 36V

Référence	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Barème
195511-9	BCV01	BL1830, AP183	AA3618	1	0088381371650	A44



Convertisseur Li-Ion 36 V pour 2 batteries Li-Ion 18 V BCV03

Passez de la plateforme 18V à la plateforme 36V, Permet d'utiliser les batteries 18 V Li-Ion sur les machines 36 V Li-Ion.

Référence	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Barème
196809-7	BCV03	BL1815N, BL1830, BL1840,	AA3618CL	1	0088381438797	A37



Protection anti-choc pour batterie Li-Ion

Référence	Batteries compatibles	Qté	EAN	Barème
194649-7	BL1430, BL1440, BL1830, BL1840, BL1850	1	3240890902382	A16



Protection bornes pour batterie Makstar

Référence	Batteries compatibles	Qté	EAN	Barème
450128-8	14,4/18/24 V MAKSTAR	1	3240890726544	P1
451153-2	36 V Li-Ion	1	3240890906014	A3

Accessoires pour machines sans fil

Perche d'élagage

Attention, avant de commander, pensez à bien vérifier le nombre de broches présentes sur le support batterie de votre machine.

Référence	Long.	compatibilité	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
194525-5	1,3 à 2,13 m	Pour support 2 broches	1	AS1812	0088381350730	A47
195597-3	1,3 à 2,13 m	Pour support 3 broches	1	AS1812	3240890911520	A47



Sangle pour aspirateurs et souffleurs



Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
166095-4	1	AG3628, AG3629, AG3729, BUB360, DUB361, UB360D	0088381366366	A5
166094-6	1	AG3750, DUB362, BVC350, DVC350	3240890905154	A10



Accessoires pour machines sans fil

Cadre pour sculpe-haie

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
326146-7	1	AX1820H, DUM168	3240890908100	A15

Lame complète pour Taille-haies à batterie

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195243-8	20 cm	1	AH1020, AX1820H	3240890589675	A26
195772-1	52 cm	1	AH1852H, AH1853	3240890835918	P34

Manche pour Taille-herbes

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
125815-5	1	AT1016LG, AX1820H, AY1820H, AY1821, AY1820H	3240890907325	A34



Lame complète pour Taille-herbes à batterie

Référence	Largeur	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195242-0	16 cm	1	AH1020, AT1016LG, AX1820H	3240890840431	P36

Déflecteur pour Taille-haies

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195280-2	1	AH1020, AY1821	0088381362467	A9
195050-9	1	UH5261, HT43, HT49, HT53, UH4261, UH4861, AH1852H, AH1853, DUH523		

Fourreaux de protection pour AH1020LGEX

Fourreau pour outil de coupe Taille-haie (réf 451816-0) + Fourreau pour outil de coupe Sculpte-haie (réf 452055-5)

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195276-3	1	AH1020, AT1016LG, AX1820H	0088381362450	A9

Accessoires pour sécateurs

Lame de sécateur (L)

Pour machines 4604D, 4603DW

Référence	Qté	EAN	Barème
A-86664	1	0088381150965	A32



Lame de sécateur (U)

Pour machines 4604D, 4603DW

Référence	Qté	EAN	Barème
A-86670	1	0088381150972	A28



Lime diamant

Pour machines 4604D, 4603DW

Référence	Qté	EAN	Barème
794530-8	1	0088381116893	A28

Huile 30 cl

Pour machines 4604D, 4603DW

Référence	Qté	EAN	Barème
182470-6	1	3240890909350	A5



Batterie 4600

Pour machine 4604D

Référence	Qté	EAN	Barème
193001-6	1	0088381150675	A54



Contrôleur

Pour machine 4604D

Référence	Qté	EAN	Barème
630169-2	1	3240890901804	A50



Câble de raccordement

Pour machines 4604D, 4603DW, UH302D

Référence	Qté	EAN	Barème
661978-8	1	0088381163033	A44



Brassard

Pour machine 4604D

Référence	Qté	EAN	Barème
166062-9	1	0088381189255	A13



Chargeur DC4600

Pour machine 4604D

Référence	Qté	EAN	Barème
192961-9	1	0088381150682	A47



Paire de bretelles

Pour machine 4604D

Référence	Qté	EAN	Barème
168356-8	1	0088381170260	A27



Étui

Pour machines 4604D, 4603DW

Référence	Qté	EAN	Barème
168232-6	1	0088381123044	A37
168359-2	1	3240890903440	A30



Ceinture

Pour machine 4604D

Référence	Qté	EAN	Barème
166055-6	1	0088381162555	A43

Coffret plastique

Pour machine 4604D

Référence	Qté	EAN	Barème
824556-7	1	0088381163231	A33


Tronçonner

B

- Tronçonner - Accessoires

Sommaire

Guides	A010
Chaînes	A013
Rouleaux et maillons de chaînes	A018
Protèges chaînes	A019
Équipements d'intervention	A019
Outils d'affûtage de chaînes	A019
Maintenance	A020
Coffrets	A020

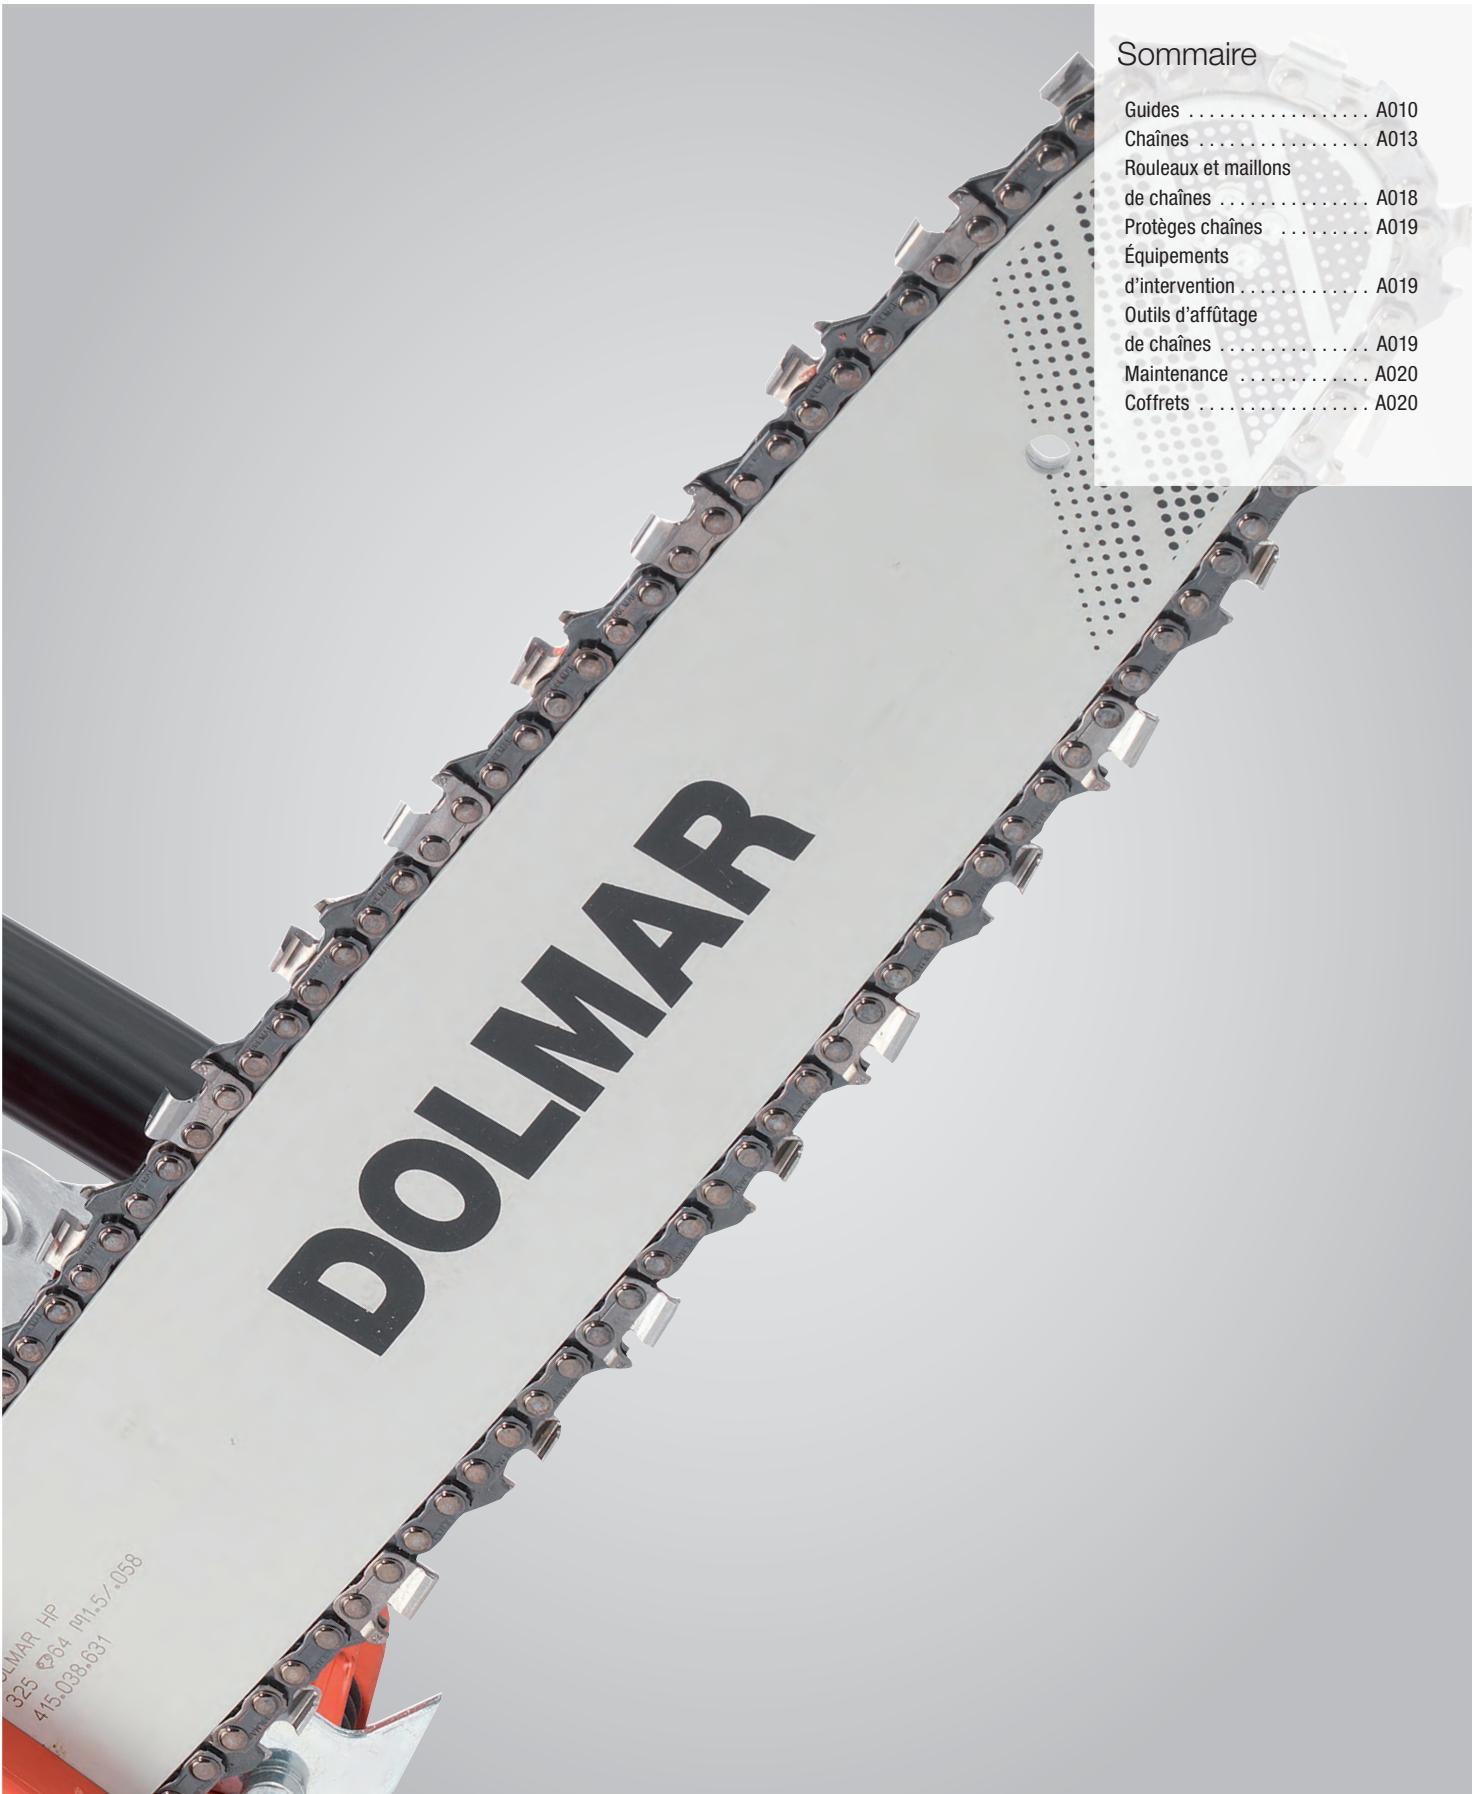

DOLMAR HP
325 64 45.038.631
45.038.631

Guide Carving

Sculptor™

Recommandée pour Élagueuses Thermiques et à Batterie



1/4"

.050" (1,3 mm)

- Nez de guide très fin pour la précision
- Acier de grande qualité
- Nez en alliage de chrome-cobalt soudé au gaz pour plus de performances et de longévité

B

Accessoires

- Tronçonneur -



(1) Pour nombre de maillons

Référence	Lg	(1)	Empreinte	EAN	Barème
168395-8	25	60	A041	0088381200097	A35



(1) Pour nombre de maillons

Référence	Lg	(1)	Empreinte	EAN	Barème
168407-7	25	60	A041	3240890901255	A35

> Compatibilité voir page A016

Double Guard® MLE

Guide Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle

Recommandée pour Tronçonneuses Électriques 1800 W



Trait de coupe réduit



3/8" LP (Low Profile)

.043" (1,1 mm)

- Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids du guide-chaîne de 15%
- Rayon du nez étroit réduisant les phénomènes de rebonds
- Construction légère et robuste assurant une bonne maniabilité et une grande longévité

> Compatibilité voir page A016



(1) Pour nombre de maillons

Référence	Lg	(1)	Empreinte	EAN	Barème
958 400 001	30	46	A041	4002829422113	A24
958 400 002	35	52	A041	4002829422120	A25
958 400 003	40	56	A041	4002829422137	A25



(1) Pour nombre de maillons

Référence	Lg	(1)	Empreinte	EAN	Barème
958 030 611	30	46	A041	4002829491560	A24
958 035 611	35	52	A041	4002829491584	A25
958 040 611	40	56	A041	4002829491607	A25

Guide pour élagueuse à perche (sans marquage)

360 308 940	25	39	A318	4002829711255	A36
-------------	----	----	------	---------------	-----

Guide Étoile pour utilisation occasionnelle

Double Guard® SDE

Recommandée pour Tronçonneuses Électriques 2000 W et Thermiques 32 et 35 cm³

3/8"

.050" (1,3 mm)



(1) Pour nombre de maillons

Référence	Lg	(1)	Empreinte	EAN	Barème
412 025 661	25	40	A041	4002829504932	A24
MR00288413	12"	45	A041	3240890909886	A33
958 500 003	30	46	A041	4002829000779	A24
958 500 002	35	52	A041	4002829000809	A25
958 500 051	40	56	A041	4002829000816	A25
412 045 661	45	62	A041	4002829515785	A24



(1) Pour nombre de maillons

Référence	Lg	(1)	Empreinte	EAN	Barème
442 025 661	25	40	A041	4002829512302	A24
MR00288412	12"	45	A041	3240890839923	P33
958 030 661	30	46	A041	4002829491553	A24
958 035 661	35	52	A041	4002829491577	A25
958 040 661	40	56	A041	4002829491591	A25

> Compatibilité voir page A016

Guide Étoile «Quickset» pour utilisation occasionnelle

Recommandée pour Tronçonneuses Électriques 2000 W et Thermiques 32 et 35 cm³



Quickset est un dispositif permettant de régler la tension de la chaîne directement sur le guide.



(1) Pour nombre de maillons

Référence	Lg	(1)	Empreinte	EAN	Barème
412 030 061	30	46	T041	4002829427927	A24
412 035 061	35	52	T041	4002829427934	A26
412 040 061	40	56	T041	4002829427941	A26

Double Guard® SDE INTENZ

.3/8"

.050" (1,3 mm)

- **QUICKSET : Dispositif permettant de régler la tension de la chaîne directement sur le guide**
- Rayon du nez étroit réduisant les phénomènes de rebonds
- Construction légère et robuste assurant une bonne maniabilité et une grande longévité

> Compatibilité voir page A016

Guide Étoile Fin Semi-Pro pour ébranchage

Recommandée pour Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 50 cm³



Trait de coupe réduit



PRO-AM® MLB

.325" (Low Profile)

.050" (1,3 mm)

- Design professionnel du guide permettant des coupes d'ébranchages
- Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids du guide-chaîne de 15%

> Compatibilité voir page A016

Guide Étoile Pro pour ébranchage

Pro-Lite® SLB

Recommandée pour Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 52 cm³



.325"

.058" (1,5 mm)

- Le pignon d'embout breveté augmente sa durée de vie de 150% à 300%
- Guide en acier chrome-molybdène laminé robuste, résistant à l'usure et au frottement
- Lubrification efficace de la chaîne et du guide-chaîne

> Compatibilité voir page A016



(1) Pour nombre de maillons



(1) Pour nombre de maillons

Référence	Lg	(1)	Empreinte	EAN	Barème
958 033 631	33	56	K095	4002829807538	A26
958 038 631	38	64	K095	4002829807545	A32
415 040 631	40	66	K095	4002829436905	A35
958 045 631	45	72	K095	4002829807552	A30



(1) Pour nombre de maillons



(1) Pour nombre de maillons



(1) Pour nombre de maillons



(1) Pour nombre de maillons



(1) Pour nombre de maillons



(1) Pour nombre de maillons



(1) Pour nombre de maillons



(1) Pour nombre de maillons



(1) Pour nombre de maillons



(1) Pour nombre de maillons

Guide Étoile Pro pour abattage

Pro-Lite® SLH

Recommandée pour Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 35 à 79 cm³

3/8"

.058" (1,5 mm)

DOLMAR					
(1) Pour nombre de maillons					
Référence	Lg	(1)	Empreinte	EAN	Barème
411 907 650	38	56	K153	4002829084274	A27
958 038 655	38	60	D009	4002829807569	A28
411 909 650	45	64	K153	4002829084359	A28
958 045 655	45	68	D009	4002829807576	A33
958 050 655	50	72	D009	4002829807583	A34
411 910 650	53	72	K153	4002829084458	A30
415 060 652	60	80	D033	4002829460337	A35



(1) Pour nombre de maillons



makita					
(1) Pour nombre de maillons					
Référence	Lg	(1)	Empreinte	EAN	Barème
958 038 651	38	60	D009	4002829491614	A27
443 045 651	45	64	K153	4002829242292	A29
958 045 651	45	68	D009	4002829491621	A29
445 050 655	50	72	D009	4002829476659	A34
443 053 651	53	72	K153	4002829243213	A30

- Guide en acier chrome-molybdène laminé robuste, résistant à l'usure et au frottement

- Le pignon d'embout breveté augmente sa durée de vie de 150% à 300%

- Lubrification efficace de la chaîne et du guide-chaîne

> Compatibilité voir page A016

Guide Blindé Pro pour abattage

Armor Tip

Recommandée pour Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 35 à 79 cm³

3/8" et .404"

.058" (1,5 mm) et .063" (1,6 mm)

DOLMAR					
(1) Pour nombre de maillons					
Référence	Lg	(1)	Empreinte	EAN	Barème
415 045 451	45	64	K153	4002829458952	A34
415 045 455	45	68	D009	4002829452486	A36
415 050 455	50	72	D009	4002829476666	A36
415 053 451	53	72	K153	4002829458976	A36
415 060 451	60	84	K153	4002829458990	A35
415 060 455	60	84	D009	4002829452523	A38
958 070 455	70	94	D009	4002829807590	A39
415 074 452	74	96	D033	4002829459058	A38
415 084 422	84	100	D033	4002829458914	A44



(1) Pour nombre de maillons



makita					
(1) Pour nombre de maillons					
Référence	Lg	(1)	Empreinte	EAN	Barème
445 050 455	50	72	D009	3240890913104	A36
443 053 451	53	72	K153	- NC -	A39
445 060 455	60	84	D009	4002829452530	A38
443 060 451	60	84	K153	4002829242223	A37
445 070 455	70	94	D009	3240890913203	A39
445 074 452	74	96	D033	4002829459065	A38

- Nez du guide très robuste protégé par un blindage en stellite

- Guide en acier chrome-molybdène laminé robuste, résistant à l'usure et au frottement

- Lubrification efficace de la chaîne et du guide-chaîne

> Compatibilité voir page A016

Guide Blindé à «Nez interchangeable» Pro pour abattage

Power Match®



3/8" et .404"

.058" (1,5 mm) et .063" (1,6 mm)

DOLMAR					
(1) Pour nombre de maillons					
Référence	Lg	(1)	Empreinte	EAN	Barème
415 060 555	60	84	D009	3240890905758	A35



(1) Pour nombre de maillons



makita					
(1) Pour nombre de maillons					
Référence	Lg	(1)	Empreinte	EAN	Barème
445 060 555	60	84	D009	3240890905956	A37

- Nez du guide très robuste protégé par un blindage en stellite

- Guide en acier chrome-molybdène laminé robuste, résistant à l'usure et au frottement

- Lubrification efficace de la chaîne et du guide-chaîne

> Compatibilité voir page A016

TYPE 466

Oregon 25AP


Chaîne d'élagage

Recommandée pour
les Élagueuses Thermiques



1/4"
0,050"
(1,3 mm)

- Gouge demi-ronde : coupe rapide, robustesse, facilité d'affûtage
- Alliage d'acier : plus résistant
- Maillons entraîneurs anti-rebond



DOLMAR	(1) Nombre de maillons (2) Barème			
Référence	Lg	(1)	EAN	(2)
791285-6	11,5	42	3240890906700	A21
512 466 760	25	60	3240890909695	A24

makita	(1) Nombre de maillons (2) Barème			
Référence	Lg	(1)	EAN	(2)
791284-8	11,5	42	0088381141741	A22
194098-8	25	60	0088381197656	A25

Compatibilité
PS222TH / PS310TH / PS3410TH

TYPE 291


Oregon 90PX

Recommandée pour
les Tronçonneuses Electriques 1800 W



3/8" LP
0,043"
(1,1 mm)

- Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids guide-chaîne de 15 %
- Gouge à angle d'attaque biseauté : anti-vibration, coupe rapide, robustesse, facilité d'affûtage
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Orifice de lubrification : permet de répartir l'huile sur l'ensemble du guide
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond



DOLMAR	(1) Nombre de maillons (2) Barème			
Référence	Lg	(1)	EAN	(2)
511 291 739	25	39	4002829845219	A62
958 291 046	30	46	4002829839973	A18
958 291 052	35	52	4002829839980	A20
958 291 056	40	56	- NC -	A20

makita	(1) Nombre de maillons (2) Barème			
Référence	Lg	(1)	EAN	(2)
958 291 646	30	46	4002829840061	A22
958 291 652	35	52	4002829840078	A23
958 291 656	40	56	4002829840092	A24

Compatibilité
ES39 / ES34 / ES43

TYPE 492

Oregon 91PX


Chaîne pour utilisation occasionnelle

Recommandée pour
les Tronçonneuses Électriques 2000 W et Thermiques 32 et 35 cm³



3/8" LP
0,050"
(1,3 mm)

- Gouge à angle d'attaque biseauté : anti-vibration, coupe rapide, robustesse; facilité d'affûtage
- Alliage d'acier : plus résistant
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond



DOLMAR	(1) Nombre de maillons (2) Barème			
Référence	Lg	(1)	EAN	(2)
511 492 740	25	40	4002829806609	A18
958 492 046	30	46	4002829806784	A22
958 492 052	35	52	4002829806944	A20
958 492 056	40	56	4002829807156	A21

makita	(1) Nombre de maillons (2) Barème			
Référence	Lg	(1)	EAN	(2)
531 492 640	25	40	4002829806555	A20
196519-6	30	45	3240890861849	P23
958 492 646	30	46	4002829806807	A22
958 492 652	35	52	4002829806975	A23
958 492 656	40	56	4002829807217	A24

Compatibilité
ES2136 / ES2141 / PS32C / PS35

TYPE 484

Oregon 95VP

Recommandée pour
les Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 50 cm³



DOLMAR		(1) Nombre de maillons (2) Barème			
Référence	Lg	(1)	EAN	(2)	
512 484 756	33	56	4002829782613	A20	
958 484 064	38	64	4002829684047	A21	
512 484 766	40	66	- NC -	A22	
958 484 072	45	72	4002829684054	A22	

makita		(1) Nombre de maillons (2) Barème			
Référence	Lg	(1)	EAN	(2)	Éléments de Sécurité
532 484 056	33	56	4002829440926	A22	
958 484 664	38	64	4002829491522	A23	
958 484 672	45	72	- NC -	A24	
958 484 072	45	72	4002829684054	A22	

.325"

0,050"

(1,3 mm)

Type de gouge



Gouges gauche



Gouges droite



Profil



- Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids guide-chaîne de 15 %

- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis

- Alliage d'acier : plus résistant

- Gouge demi-ronde : coupe rapide, robustesse, facile à affûter

- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne

- Orifice de lubrification : permet de répartir l'huile sur l'ensemble du guide

- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations

- Maillons entraîneurs anti-rebond

Compatibilité

PS350 / PS420 / PS460 / PS500 / 115

TYPE 086

Oregon 21BP

Recommandée pour
les Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 52 cm³



DOLMAR		(1) Nombre de maillons (2) Barème			
Référence	Lg	(1)	EAN	(2)	
528 086 056	33	56	4002829304617	A23	
958 086 064	38	64	4002829840030	A21	
528 086 772	45	72	4002829783375	A23	

makita		(1) Nombre de maillons (2) Barème			
Référence	Lg	(1)	EAN	(2)	Éléments de Sécurité
528 086 656	33	56	- NC -	A23	
958 086 664	38	64	4002829491508	A26	
528 086 666	40	66	4002829440919	A27	
958 086 672	45	72	4002829491515	A27	

.325"

0,058"

(1,5 mm)

Type de gouge



Gouges gauche



Gouges droite



- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations

- Gouge demi-ronde : coupe rapide, robustesse, facile à affûter

- Alliage d'acier : plus résistant

- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis

- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne

- Maillons entraîneurs anti-rebond

Compatibilité

PS350 / PS420 / PS460 / PS500 / 115 / PS4605 / PS5105

TYPE 686

Oregon 21LP

Recommandée pour
les Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 52 cm³



DOLMAR		(1) Nombre de maillons (2) Barème			
Référence	Lg	(1)	EAN	(2)	
514686756	33	56	- NC -	A21	
514686764	38	64	4002829782750	A23	
514686772	45	72	4002829782798	A24	

makita		(1) Nombre de maillons (2) Barème			
Référence	Lg	(1)	EAN	(2)	Éléments de Sécurité
534 686 056	33	56	- NC -	A25	
534 686 064	38	64	4002829519080	A25	
534 686 072	45	72	- NC -	A27	

.325"

0,058"

(1,5 mm)

Type de gouge



Gouges gauche



Gouges droite



- Gouge carré Pro : coupe très rapide, pour les bois durs

- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne

- Alliage d'acier : plus résistant

- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis

- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations

- Maillons entraîneurs anti-rebond.

Compatibilité

PS4605 / PS5105

TYPE 093

Oregon 73DP

Chaîne d'abattage

Recommandée pour
les Tronçonneuses Thermiques de 35 à 79 cm³



3/8"

0,058"

(1,5 mm)

Type de gouge



Gouges gauche



Gouges droite



Profil

Éléments de Sécurité

- Gouge demi-ronde Pro : coupe rapide, facile à affûter, pour tous types de bois

- Alliage d'acier : plus résistant
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

DOLMAR	(1) Nombre de maillons		(2) Barème		makita	(1) Nombre de maillons		(2) Barème	
Référence	Lg	(1)	EAN	(2)	Référence	Lg	(1)	EAN	(2)
523 093 756	38	56	4002829783009	A62	523 093 656	38	56	4002829266298	A24
523 093 764	45	64	4002829783030	A27	523 093 664	45	64	4002829266304	A25
523 093 772	53	72	4002829783054	A25	523 093 672	53	72	- NC -	A24

TYPE 099

Oregon 73LP

Chaîne à coupe rapide d'abattage

Recommandée pour
les Tronçonneuses Thermiques de 35 à 79 cm³



3/8"

0,058"

(1,5 mm)

Type de gouge



Gouges gauche



Gouges droite



Éléments de Sécurité

- Gouge carré Pro : coupe très rapide, pour les bois durs

- Alliage d'acier : plus résistant
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

DOLMAR	(1) Nombre de maillons		(2) Barème		makita	(1) Nombre de maillons		(2) Barème	
Référence	Lg	(1)	EAN	(2)	Référence	Lg	(1)	EAN	(2)
958 099 056	38	56	4002829000748	A21	958 099 656	38	56	4002829491430	A25
958 099 064	45	64	4002829000137	A23	528 099 660	38	60	4002829485187	A26
528 099 768	45	68	4002829783290	A23	528 099 760	38	60	3240890842657	P63
528 099 772	50	72	4002829783313	A24	958 099 664	45	64	4002829491447	A25
528 099 780	60	80	4002829783320	A28	528 099 668	45	68	4002829485194	A28
528 099 083	60	83	4002829471302	A20	528 099 672	50	72	4002829351284	A27
528 099 784	60	84	4002829783344	A26	528 099 680	60	80	4002829359761	A28
528 099 794	70	94	3240890842664	P26	528 099 684	60	84	4002829490365	A30
528 099 796	74	96	4002829783368	A30	528 099 694	70	94	4002829485217	A32
					528 099 696	74	96	4002829375037	A29

TYPE 796

Oregon 75LP

Chaîne à coupe rapide d'abattage conditions abrasives

Recommandée pour
les Tronçonneuses Thermiques à partir de 80 cm³



3/8"

0,063"

(1,6 mm)

Type de gouge



Gouges gauche



Gouges droite



Éléments de Sécurité

- Revêtement chromé : pour usage intensif et conditions de travail abrasives (traverse de chemin de fer, vieilles charpentes, bois gelé...)

- Gouge carré Pro : coupe très rapide, pour les bois durs
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

DOLMAR	(1) Nombre de maillons		(2) Barème	
Référence	Lg	(1)	EAN	(2)
574 796 066	45	66	4002829455814	A29
574 796 072	50	72	4002829455821	A30



Modèle	GUIDE						CHAÎNE						Pignon	Fourreau
	Montage	Référence Guide	Longueur	Pas	Jauge	Type	Chaîne 1	Nb Maillons	Type	Chaîne 2	Nb Maillons	Type		
Tronçonneuse à batterie Li-ion														
AS3626	Option	412025471	25	1/4"	0,050"	Carving	512466060	60	466				221528-7	320418845
	Série	412025661	25	3/8"	0,050"	Étoile	528092040	40	092				165405-2	320418845
Tronçonneuses Électriques														
ES43TLC	Série	958400003	40	3/8"	0,043"	Étoile	196213-0	56					221526-1	419270-4
ES2141KTLC	Série	958400003	40	3/8"	0,043"	Étoile	196213-0	56					125331-7	419270-4
Tronçonneuses d'élagage thermique														
PS222TH	Option	412025471	25	1/4"	0,050"	Carving	512466060	60	466				165393-3	320418845
	Série	412025661	25	3/8"	0,050"	Étoile	528092040	40	092				165405-2	320418845
PS222THC	Série	412025471	25	1/4"	0,050"	Carving	512466060	60	466				165393-3	320418845
	Option	412025661	25	3/8"	0,050"	Étoile	528092040	40	092				165405-2	320418845
PS311TH30	Série	MR00288413	30	3/8"	0,050"	Étoile	791172-9	45					MR00286238	
Tronçonneuses thermique HOBBY														
PS3410TH30	Option	412025661	25	3/8"	0,050"	Étoile	528092040	40	092				170223111	320418845
	Série	958500003	30	3/8"	0,050"	Étoile	528092746	46	092	528092046	46	092	170223111	952010130
	Option	958500002	35	3/8"	0,050"	Étoile	511492752	52	492	528092052	52	092	170223111	952010140
PS32C35	Option	412030211	30	3/8"	0,043"	Quickset	511290746	46	290				140980-9	952010130
	Option	958400001	30	3/8"	0,043"	Étoile	511290746	46	290				140980-9	952010130
	Option	412030061	30	3/8"	0,050"	Quickset	528092746	46	092	528092046	46	092	140980-9	952010130
	Option	958500003	30	3/8"	0,050"	Étoile	528092746	46	092	528092046	46	092	140980-9	952010130
	Option	412035211	35	3/8"	0,043"	Quickset	511290752	52	290				140980-9	952010140
	Série	958400002	35	3/8"	0,043"	Étoile	511290752	52	290				140980-9	952010140
	Option	412035061	35	3/8"	0,050"	Quickset	511492752	52	492				140980-9	952010140
	Option	958500002	35	3/8"	0,050"	Étoile	511492752	52	492	528092052	52	092	140980-9	952010140
	Option	412040061	40	3/8"	0,050"	Quickset	511492756	56	492				140980-9	952010140
	Option	958500051	40	3/8"	0,050"	Étoile	511492756	56	492				140980-9	952010140
PS32CTLC35	Option	958400001	30	3/8"	0,043"	Étoile	511290746	46	290				170223111	952010130
	Option	958500003	30	3/8"	0,050"	Étoile	528092746	46	092	528092046	46	092	170223111	952010130
	Série	958400002	35	3/8"	0,043"	Étoile	511290752	52	290				170223111	952010140
	Option	958500002	35	3/8"	0,050"	Étoile	511492752	52	492	528092052	52	092	170223111	952010140
PS35C35	Option	412030061	30	3/8"	0,050"	Quickset	528092746	46	092	528092046	46	092	170223111	952010130
	Option	958500003	30	3/8"	0,050"	Étoile	528092746	46	092	528092046	46	092	170223111	952010130
	Option	412035061	35	3/8"	0,050"	Quickset	511492752	52	492				170223111	952010140
	Série	958500002	35	3/8"	0,050"	Étoile	511492752	52	492	528092052	52	092	170223111	952010140
	Option	412040061	40	3/8"	0,050"	Quickset	511492756	56	492				170223111	952010140
PS35CTLC35	Option	958500001	30	3/8"	0,043"	Étoile	511290746	46	290				170223111	952010130
	Option	958500003	30	3/8"	0,050"	Étoile	528092746	46	092	528092046	46	092	170223111	952010130
	Série	958500002	35	3/8"	0,043"	Étoile	511290752	52	290				170223111	952010140
PS350SC35	Option	412030061	30	3/8"	0,050"	Quickset	528092746	46	092	528092046	46	092	170223111	952010130
	Option	958500003	30	3/8"	0,050"	Étoile	528092746	46	092	528092046	46	092	170223111	952010130
	Option	412035061	35	3/8"	0,050"	Quickset	511492752	52	492				170223111	952010140
	Série	958500002	35	3/8"	0,050"	Étoile	511492752	52	492	528092052	52	092	170223111	952010140
	Option	412040061	40	3/8"	0,050"	Quickset	511492756	56	492				170223111	952010140
PS420SC40	Option	958033141	33	0,325"	0,050"	Étoile	512484756	56	484				181223311	952020140
	Option	958038141	38	0,325"	0,050"	Étoile	512484764	64	484				181223311	952020140
	Série	958500051	40	3/8"	0,050"	Étoile	511492756	56	492				195223312	952010140
	Option	958045141	45	0,325"	0,050"	Étoile	512484772	72	484				181223311	952020140
Tronçonneuse thermique COMPACT														
PS350SC35	Option	412030061	30	3/8"	0,050"	Quickset	528092746	46	092	528092046	46	092	195223312	952010130
	Option	958500003	30	3/8"	0,050"	Étoile	528092746	46	092	528092046	46	092	195223312	952010130
	Option	412035061	35	3/8"	0,050"	Quickset	511492752	52	492				195223312	952010140
	Série	958500002	35	3/8"	0,050"	Étoile	511492752	52	492	528092052	52	092	195223312	952010140
	Option	412040061	40	3/8"	0,050"	Quickset	511492756	56	492				195223312	952010140
PS420SC40	Option	958033141	33	0,325"	0,050"	Étoile	512484756	56	484				181223311	952020140
	Option	958038141	38	0,325"	0,050"	Étoile	512484764	64	484				181223311	952020140
	Série	958500051	40	3/8"	0,050"	Étoile	511492756	56	492				195223312	952010140
	Option	958045141	45	0,325"	0,050"	Étoile	512484772	72	484				181223311	952020140
	Option	958045631	45	0,325"	0,050"	Étoile	514686772	72	686	528086772	72	086	181223321	952020150
Tronçonneuse thermique FARMER														
PS460-45	Option	958033631	33	0,325"	0,058"	Étoile	514686756	56	686	528086756	56	086	181223311	952010130
	Option	958038631	38	0,325"	0,058"	Étoile	514686764	64	686	528086764	64	086	181223311	952020140
	Option	411907650	38	3/8"	0,058"	Étoile	528099756	56	099	523093756	56	093	181223321	952020140
	Option	958045631	45	0,325"	0,058"	Étoile	514686772	72	686	528086772	72	086	181223311	952020140
	Série	411909650	45	3/8"	0,058"	Étoile	523093764	64	093				181223321	952020150
	Option	411910650	53	3/8"	0,058"	Étoile	528099772	72	099	523093772	72	093	181223321	952020150
PS500C45	Option	958033631	33	0,325"	0,058"	Étoile	514686756	56	686	528086756	56	086	181223311	952010130
	Option	958038631	38	0,325"	0,058"	Étoile	514686764	64	686	528086764	64	086	181223311	952020140
	Option	411907650	38	3/8"	0,058"	Étoile	528099756	56	099	523093756	56	093	181223321	952020140
	Option	958045631	45	0,325"	0,058"	Étoile	514686772	72	686	528086772	72	086	181223311	952020140
	Série	411909650	45	3/8"	0,058"	Étoile	523093764	64	093				181223321	952020150
	Option	411910650	53	3/8"	0,058"	Étoile	528099772	72	099	523093772	72	093	181223321	952020150

Modèle	GUIDE						CHAÎNE						Pignon	Fourreau
	Montage	Référence Guide	Longueur	Pas	Jauge	Type	Chaîne 1	Nb Maillons	Type	Chaîne 2	Nb Maillons	Type		
Tronçonneuse thermique FARMER (suite)														
115S45	Option	958033631	33	0,325"	0,058"	Étoile	514686756	56	686				020224070	952010130
	Option	958038631	38	0,325"	0,058"	Étoile	514686764	64	686	528086764	64	086	020224070	952020140
	Option	411907650	38	3/8"	0,058"	Étoile	528099756	56	099	523093756	56	093	026224010	952020140
	Option	415040631	40	0,325"	0,058"	Étoile	514686766	66	686				020224070	952010140
	Option	958045631	45	0,325"	0,058"	Étoile	514686772	72	686	528086772	72	086	020224070	952020140
	Série	411909650	45	3/8"	0,058"	Étoile	523093764	64	093				026224010	952020150
Tronçonneuse thermique PRO														
PS4605-45	Option	958033631	33	0,325"	0,058"	Étoile	514686756	56	686	528086756	56	086	181224040	952010130
	Option	958038631	38	0,325"	0,058"	Étoile	514686764	64	686	528086764	64	086	181224040	952020140
	Option	411907650	38	3/8"	0,058"	Étoile	528099756	56	099	523093756	56	093	026224010	952020140
	Option	958045631	45	0,325"	0,058"	Étoile	514686772	72	686	528086772	72	086	181224040	952020140
	Série	411909650	45	3/8"	0,058"	Étoile	523093764	64	093				026224010	952020150
	Option	411910650	53	3/8"	0,058"	Étoile	528099772	72	099	523093772	72	093	026224010	952020150
PS5105C45	Option	958033631	33	0,325"	0,058"	Étoile	514686756	56	686	528086756	56	086	181224040	952010130
	Option	958038631	38	0,325"	0,058"	Étoile	514686764	64	686	528086764	64	086	181224040	952020140
	Option	411907650	38	3/8"	0,058"	Étoile	528099756	56	099	523093756	56	093	026224010	952020140
	Option	958045631	45	0,325"	0,058"	Étoile	514686772	72	686	528086772	72	086	181224040	952020140
	Série	411909650	45	3/8"	0,058"	Étoile	523093764	64	093				026224010	952020150
	Option	411910650	53	3/8"	0,058"	Étoile	528099772	72	099	523093772	72	093	026224010	952020150
PS6100-45	Option	958038631	38	0,325"	0,058"	Étoile	514686764	64	686	528086764	64	086	181224040	952020140
	Option	411907650	38	3/8"	0,058"	Étoile	528099756	56	099	523093756	56	093	026224010	952020140
	Option	958045631	45	0,325"	0,058"	Étoile	514686772	72	686	528086772	72	086	181224040	952020140
	Option	415045451	45	3/8"	0,058"	Blindé	523093764	64	093				026224010	952020150
	Série	411909650	45	3/8"	0,058"	Étoile	523093764	64	093				026224010	952020150
	Option	411910650	53	3/8"	0,058"	Étoile	528099772	72	099	523093772	72	093	026224010	952020150
PS6100-53	Option	415053451	53	3/8"	0,058"	Blindé	528099772	72	099	523093772	72	093	026224010	952020160
	Option	415060451	60	3/8"	0,058"	Blindé	528099784	84	099				026224010	952020160
	Option	958038631	38	0,325"	0,058"	Étoile	514686764	64	686	528086764	64	086	181224040	952020140
	Option	411907650	38	3/8"	0,058"	Étoile	528099756	56	099	523093756	56	093	026224010	952020140
	Option	958045631	45	0,325"	0,058"	Étoile	514686772	72	686	528086772	72	086	181224040	952020140
	Série	411910650	45	3/8"	0,058"	Étoile	523093764	64	093				026224010	952020150
PS7310-50	Option	415050451	45	3/8"	0,058"	Blindé	523093764	64	093				026224010	952020150
	Option	411909650	45	3/8"	0,058"	Étoile	523093764	64	093				026224010	952020150
	Option	411910650	53	3/8"	0,058"	Étoile	528099772	72	099	523093772	72	093	026224010	952020150
	Option	415053451	53	3/8"	0,058"	Blindé	528099772	72	099	523093772	72	093	026224010	952020160
	Option	415060451	60	3/8"	0,058"	Blindé	528099784	84	099				026224010	952020160
	Option	958070455	70	3/8"	0,058"	Blindé	528099794	94	099				119224070	952030180
PS7910-50	Option	415035655	35	3/8"	0,058"	Étoile	528099756	56	099	523093756	56	093	119224070	952020150
	Option	958038655	38	3/8"	0,058"	Étoile	528099760	60	099				119224070	952020150
	Option	958045655	45	3/8"	0,058"	Étoile	528099768	68	099				119224070	952020150
	Option	415050455	50	3/8"	0,058"	Blindé	528099772	72	099	523093772	72	093	119224070	952020150
	Série	958050655	50	3/8"	0,058"	Étoile	528099772	72	099	523093772	72	093	119224070	952020150
	Option	415059455	60	3/8"	0,058"	Blindé	528099784	84	099				119224070	952020160
PS7910-60PM	Option	415060555	60	3/8"	0,058"	Power match	528099784	84	099				119224070	952020160
	Option	958070455	70	3/8"	0,058"	Blindé	528099794	94	099				119224070	952030180
	Option	415035655	35	3/8"	0,058"	Étoile	528099756	56	099	523093756	56	093	119224070	952020150
	Option	958038655	38	3/8"	0,058"	Étoile	528099760	60	099				119224070	952020150
	Option	958045655	45	3/8"	0,058"	Étoile	528099768	68	099				119224070	952020150
	Option	415050455	50	3/8"	0,058"	Blindé	528099772	72	099	523093772	72	093	119224070	952020150
PS7910-60PM	Option	958050655	50	3/8"	0,058"	Étoile	528099772	72	099	523093772	72	093	119224070	952020150
	Option	415059455	60	3/8"	0,058"	Blindé	528099784	84	099				119224070	952020160
	Série	415060555	60	3/8"	0,058"	Power match	528099784	84	099				119224070	952020160
	Option	958070455	70	3/8"	0,058"	Blindé	528099794	94	099				119224070	952030180



Rouleaux de chaînes

Rouleau de chaînes de 100 pieds (30,5 mètres) avec kit de commercialisation

Livré avec :

Environ 30 maillons attache et 30 maillons attache avec rivets.
25 blisters cartonnés avec étiquettes pour commercialisation.

Référence	Pas de chaîne	Gauge	Type	Pour	Qté	EAN	Barème
957099801	3/8" "	1,5 mm mm	099	Abattage	1	4002829676974	A54



Rouleau de chaînes de 100 pieds (30,5 mètres)

Livré de série avec environ 40 maillons attache et 40 maillons attache avec rivets.

Référence	Pas de chaîne	Gauge	Type	Pour	Qté	EAN	Barème
511492801	3/8 "	1,3 mm	092	Élagage/bois de chauffe	1	4002829806265	A55
528086801	.325 "	1,5 mm	086	Élagage et abattage	1	4002829142356	A55

Maillons de chaînes

Maillon attache anti-rebond



Référence	Pas de chaîne	Gauge	Qté	EAN	Barème
558466000	1/4 "	1,3 mm	1	3240890745040	P1
510090030	3/8 "	1,1 mm	1	3240890732590	P1
558092000	3/8 "	1,3 mm	1	3240890745026	P2



Maillon attache avec rivets

Référence	Pas de chaîne	Gauge	Qté	EAN	Barème
558466010	1/4 "	1,3 mm	1	3240890745057	P1
510090010	3/8 "	1,1 mm	1	3240890732583	P1
558092010	3/8 "	1,3 mm	1	3240890745033	P3
558093010	3/8 "	1,5 mm	1	4002829087909	A2
510084020	0,325 "	1,3 mm	1	4002829428399	A2
558083010	0,325 "	1,5 mm	1	4002829087831	A2



Maillon attache

Référence	Pas de chaîne	Gauge	Qté	EAN	Barème
558092000	3/8 "	1,3 mm	1	3240890745026	P2
510084040	0,325 "	1,3 mm	1	4002829428405	A1
558083000	0,325 "	1,5 mm	1	4002829087824	A1
558093000	0,325 "	1,5 mm	1	4002829087893	A1



PS500

Protèges chaînes

Fourreau de protection



Référence	Long. Guide	Pas de chaîne	Qté	EAN	Barème
419289-3	30 à 35 cm	3/8 "	1	0000000000000	A6
419270-4	40 cm	3/8 "	1	0000000000000	A7
952010140	30 à 40 cm	1/4", 3/8" et .325 "	1	4002829615430	A13
952020140	38 à 45 cm	3/8" et .325 "	1	3240890806260	P7
952020150	33 à 53 cm	3/8" et .325 "	1	4002829615478	A13
952020160	53 à 60 cm	3/8" et .325 "	1	4002829615485	A11
952030180	70 cm	3/8 "	1	4002829615546	A13

Equipements d'intervention

Chaîne d'intervention



Les chaînes d'intervention "type Pompier" coupent ce que régulièrement les autres chaînes ne peuvent pas couper : poutres en bois avec des clous et des vis, toiture en goudron et en enduit de sable, tôle trapézoïdale et matériaux sandwich avec isolation, carrosseries de véhicules automobiles, sections de rails de train, acier, aluminium, cuivre et tôle d'alliage jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur, matériaux de construction légers et les joints de maçonnerie, plaques de carbure. Pour accéder aux incendies, couper à travers les tuiles de la toiture ou encore en cas d'accidents.

Ne convient pas à la découpe de béton.

Référence	Pas	Gauge	Long.	Nb. maillons	Type	Qté	EAN	Barème
957696056	3/8 "	1,5 mm	38 cm	56	696	1	4002829513361	A48
957696064	3/8 "	1,5 mm	45 cm	64	696	1	4002829513378	A52

Guide d'intervention



Référence	Pas de chaîne	Gauge	Long.	Nb. maillons	Type	Qté	EAN	Barème
415038751	3/8 "	1,5 mm	38 cm	56	696	1	3240890909176	A32
465043755	3/8 "	1,5 mm	43 cm	64	696	1	4002829490563	A34
415045751	3/8 "	1,5 mm	45 cm	64	696	1	4002829478561	A33

Limiteur de profondeur



Compatible uniquement avec les guides d'intervention "type pompier". Le limiteur de profondeur peut être monté très rapidement. Il permet à la tronçonneuse de ne pas pénétrer trop profondément dans le matériau (exemple : en coupant des toitures).

Référence	Qté	EAN	Barème
957250100	1	4002829478608	A42

Outils d'affûtage de chaînes

Lime ronde emmanchée



Référence	Type	Ø lime	Qté	EAN	Barème
744003-1	062, 466, 092, 25AP, 91VG, 91PX	4 mm	1	0088381114639	A15

Lime et porte-lime



Référence	Type	Ø lime	Qté	EAN	Barème
953030010	062, 466, 092, 492	4 mm	1	5400182038672	A20
953030020	290, 084, 291	4,5 mm	1	5400182045274	A19
953030030	086, 484, 686	4,8 mm	1	5400182048251	A18
953009000	093, 099, 103	5,5 mm	1	5400182033714	A19

Lot de 3 limes rondes



Référence	Type	Ø lime	Qté	EAN	Barème
958003600	290, 291, 084	4,5 mm	3	4002829491645	A10
958003640	093, 099, 103	5,5 mm	3	4002829491669	A12



Manche de lime

Référence	Qté	EAN	Barème
953004010	1	4002829111727	A3

Lime plate



Référence	Long. utile	Largeur	Epaisseur	Long. totale	Qté	EAN	Barème
953003060	130 mm	1,5 cm	2 mm	190 mm	1	4002829111659	A8

Jauge de profondeur



Référence	Qté	EAN	Barème
953100090	1	4002829111956	A9

Maintenance

Huile de chaîne BIOTOP

Biodégradable. Viscosité : 113 mm²/s DIN51562. Huile de chaîne BIOTOP de qualité écologique selon RAL-UZ 48. Durée de vie de 2 ans.



Référence	Vol.	Qté	EAN	Barème
980008210	1 l	1	4002829155028	A13
980008211	5 l	1	4002829155035	A22



Huile multi-usage

Lubrifie, nettoie et protège de la corrosion.

Référence	Vol.	Qté	EAN	Barème
980008301	0,3 l	1	4002829486047	A15



Dégraissant / nettoyant pour lames et chaînes de tronçonneuses

Pour enlever et nettoyer les résidus d'huile biologique ainsi que pour nettoyer les carters.

Référence	Vol.	Qté	EAN	Barème
980008125	0,5 l	1	4002829441343	A18
980008126	5 l	1	4002829483428	A29

Coffrets

Coffret en métal

Permet de protéger efficacement vos machines pendant le transport et de ranger vos accessoires.



Référence	Long.	Largeur	Hauteur	Couleur	Qté	EAN	Barème
988959226	58 cm	27,5 cm	22,5 cm	DOLMAR	1	3240890911506	A32
957211610	47 cm	27,5 cm	30 cm	DOLMAR	1	3240890904133	A32



Coffret en plastique

Référence	Long.	Largeur	Hauteur	Qté	EAN	Barème
141495-9	54 cm	25 cm	34 cm	1	3240890907790	A37



Coffret multi-box

Permet le transport de machines et/ou de vêtements.

Référence	Long.	Largeur	Hauteur	Qté	EAN	Barème
988959394	68 cm	34 cm	24 cm	1	4002829636886	A32



980 008 211 : Bidon de 5 litres d'huile de chaîne BIOTOP

Couper Débroussailler



Sommaire

- Compatibilité des lames A022
- Lames A023
- Compatibilité des têtes à fil A024
- Têtes à fil A024
- Recharges fil A025
- Harnais et sangles pour débroussailluses A026
- Accessoires pour outils multifonctions ... A027

C

- Couper / Débroussailler - Accessoires

Coupe-Herbes et Débroussailleuses (Compatibilités)

Lames (Compatibilités)

C

- Couper / Débroussailleur - Accessoires

Références	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Type	AT3624 BBC231	AT3631 BBC300	BC-AC AC3610 / UX361D	BC-CS CS246-4C	MS246-4CE	MS246-4UE	MS335-4C	MS335-4U	MS352-4R	MS4200E	MS4510KIT	MS4520B	MS4520U BBC4500	MS5700B	MS5700U BBC5700
195298-3	230	25,4	3	3 dents					✓	✓	✓								
385224350	255	20	1,8	3 dents												✓			
385224130	300	20	3	3 dents												✓			
372224140	200	20	—	4 dents															
362224140	230	25,4	1,8	4 dents	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	
B-14118	230	25,4	1,8	4 dents	✓														
385224140	255	20	1,8	4 dents												✓			
6418501400	255	25,4	2	4 dents															
363224140	255	25,4	1,8	4 dents					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
B-14124	255	25,4	2	4 dents															
380224180	200	20	1,4	8 dents												✓			
B-14130	230	25,4	1,8	8 dents															
362224180	230	25,4	1,8	8 dents	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	
385224180	255	20	1,8	8 dents												✓	✓	✓	
B-14146	255	25,4	1,8	8 dents												✓	✓	✓	
385224171	200	20	1,4	Scie					✓	✓	✓					✓	✓	✓	
385224161	225	20	1,8	Scie												✓			
B-14152	230	25,4	1,8	Scie	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
B-14168	255	25,4	2	Scie												✓	✓	✓	



Lames



Lame 3 dents

Référence	Ø	Ø Alésage	Ep. Lame	Qté	EAN	Barème
195298-3	230 mm	25,4 mm	3 mm	1	0088381364928	A63
385224350	255 mm	20 mm	1,8 mm	1	4002829395479	A17
385224130	300 mm	20 mm	3 mm	1	4002829403495	A27



Lame 4 dents

Référence	Ø	Ø Alésage	Ep. Lame	Qté	EAN	Barème
372224140	200 mm	20 mm		1	4002829414507	A22
362224140	230 mm	25,4 mm	1,8 mm	1	4002829402252	A17
385224140	255 mm	20 mm	1,8 mm	1	4002829401545	A22
363224140	255 mm	25,4 mm	1,8 mm	1	4002829403518	A20



Lame 8 dents

Référence	Ø	Ø Alésage	Ep. Lame	Qté	EAN	Barème
380224180	200 mm	20 mm	1,4 mm	1	4002829401569	A21
362224180	230 mm	25,4 mm	1,8 mm	1	4002829402245	A17
385224180	255 mm	20 mm	1,8 mm	1	4002829401552	A22
B-14146	255 mm	25,4 mm	1,8 mm	1	0883813610952	A23



Lame de scie

Référence	Ø	Ø Alésage	Ep. Lame	Qté	EAN	Barème
385224171	200 mm	20 mm	1,4 mm	1	4002829705520	A29
385224161	225 mm	20 mm	1,8 mm	1	4002829705513	A28
B-14152	230 mm	25,4 mm	1,8 mm	1	0883813611010	A23
B-14168	255 mm	25,4 mm	2 mm	1	0883813611188	A24



Tête 3 couteaux

Livrée avec 3 couteaux supplémentaires

Référence	Ø	Ø Alésage	Qté	EAN	Barème
369224080	320 mm	20 mm	1	4002829508244	A30



Protection de lames

Référence	Lame	Qté	EAN	Barème
6418027000	200 mm, 230 mm, 300 mm	1	3240890906359	A9



Protection de lames

Référence	Lame	Qté	EAN	Barème
370341450	200 mm, 230 mm, 300 mm	1	4002829173183	A12



AT3624

Coupe-Herbes et Débroussailleuses (Compatibilités)

Têtes à fil (Compatibilités)

Têtes à fil



Tête à 1 fil Nylon

Référence	Type	Filetage	Ø fil	Forme	Qté	EAN	Barème
105850-0	Top&Go	Clips	1,6 mm	Rond	1	2240800840622	P12

Tête à 2 fils Nylon



Tête à 2 fils Nylon							
Référence	Type	Filetage	Ø fil	Forme	Qté	EAN	Barème
387224501	Manuelle	M10 x 1,25 LH	2,4 mm	Carré torsadé	1	4002829721711	A28
385224502	Manuelle	M12	2,4 mm	Carré torsadé	1	4002829727201	A28
365224010	Tap&Go	M10 x 1 LH	2,4 mm	Carré torsadé	1	4002829554272	A29
957224030	Tap&Go	M10 x 1,25 LH	2,4 mm	Carré torsadé	1	4002829509555	A27
366224010	Tap&Go	M10 x 1 LH	3 mm	Rond	1	4002829554319	A30
957385030	Tap&Go	M12 x 1,5 LH	3 mm	Carré torsadé	1	4002829572535	A31
958501614	Tap&Go silencieuse	M10 x 1,25	2 mm	Carré torsadé	1	4002829491744	A23
384224503	Automatique	M10 x 1,25/M12 x 1,5 L	3 mm	Carré torsadé	1	4002829523926	A29
381224263	Automatique	M10/M8 x 1,25 LH	2,4 mm	Carré torsadé	1	4002829459898	A27
A-90124	Tap&Go	M8 x 1,25 R	2,4 mm	Rond	1	0088381151795	A25
381123164		M8 x 1,25 RH			1		

Têtes à fil



Tête à 2 fils "small" Comfort Trim

Ø fil max de forme ronde : 2 mm., Longueur max de fil 3,5 m.

Référence	Type	Filetage	Ø fil	Qté	EAN	Barème
680224200	Tap&Go	M8 x 1,25 droite	2 mm	1	4002829757703	A21

Tête à 2 fils "medium" Comfort Trim

Ø max du fil de forme ronde : 2,4 mm., Ø max du fil de forme carré : 2 mm., Longueur max fil 4,5 m.

Référence	Type	Filetage	Ø fil	Qté	EAN	Barème
381224240	Tap&Go	M10 x 1,25 LH	2,4 mm	1	3240890912695	A23

Tête à 2 fils "large" Comfort Trim

Ø max du fil de forme ronde : 2,4 à 3 mm., Ø max du fil de forme carré : 2,4 à 2,7 mm., Longueur max fil 4,5 m.

Référence	Type	Filetage	Ø fil	Qté	EAN	Barème
382224300	Tap&Go	M10 x 1,25 LH	3 mm	1	4002829757727	A25

Tête à 4 fils Nylon

Référence	Type	Filetage	Ø fil	Forme	Qté	EAN	Barème
385224541	Manuelle	M12 x 1,5 L	2,4 mm	Carré torsadé	1	4002829459874	A30

Oeillet pour tête à fil



Référence	Qté	EAN	Barème
381224330	1	3240890908131	A16
366224040	1	4002829578087	A5
372224150	1	4002829509968	A5
351502015	1	3240890690852	P3
385224560	1	3240890699992	P11
369224010	1	3240890697981	P6
378224020	1	3240890698971	P5

Recharges fil



Bobine de fil rond "Round Trim"

Idéal pour les petits travaux de jardinage.Haute résistance à la rupture.

Référence	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté	EAN	Barème
369224808	1,6 mm	15 m	rond	bleu	1	3240890886477	A6
369224790	2,0 mm	15 m	rond	vert	1	4002829756614	A6



Bobine de fil carré Plus "Square Trim"

Idéal pour les travaux courants du jardinage.Haute résistance à la rupture et à l'effilochage.

Référence	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté	EAN	Barème
369224795	2,4 mm	15 m	carré	orange	1	3240890886484	A8
369224796	2,4 mm	69 m	carré	orange	1	3240890886491	A18



Bobine de fil carré PRO "Square Trim"

Idéal pour les professionnels.Haute résistance à la rupture et à l'effilochage.excellente résistance à l'abrasion.

Référence	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté	EAN	Barème
369224802	3 mm	15 m	carré	rouge	1	3240890886507	A12
369224803	3 mm	44 m	carré	rouge	1	3240890886514	A20
369224804	3 mm	132 m	carré	rouge	1	3240890886521	A30
369224805	3 mm	219 m	carré	rouge	1	3240890886538	A34



Bobine de fil nylon carré silencieux

Réduit le niveau de bruit db(A) de 15%

Référence	Ø fil	Long.	Type	Forme	Couleur	Qté	EAN	Barème
369224060	2 mm	15 m	Silencieux	Carré torsadé	bleu	1	4002829434314	A10
369224062	2 mm	120 m	Silencieux	Carré torsadé	bleu	1	3240890886545	A18
369224070	2,4 mm	15 m	Silencieux	Carré torsadé	bleu	1	4002829434321	A13
369224072	2,4 mm	120 m	Silencieux	Carré torsadé	bleu	1	4002829446096	A25
369224673	2,7 mm	15 m	Silencieux	Carré torsadé	bleu	1	3240890886552	A9
369224063	2,7 mm	90 m	Silencieux	Carré torsadé	bleu	1	3240890886569	A20
369224674	3 mm	15 m	Silencieux	Carré torsadé	bleu	1	0000000000000	A11
369224073	3 mm	70 m	Silencieux	Carré torsadé	bleu	1	4002829454343	A63



Recharge fils nylon pour ET40

Référence	Ø fil	Forme	Qté	EAN	Barème
DA00000004	1,65 mm mm	Rond	1	3240890904393	A9



Bobine de fil nylon rond

Référence	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté	EAN	Barème
195865-4	1,65 mm	15 m	rond		1	008831400220	A9
B-01971	2,4 mm	5 m	rond	transparent	1	008831120494	A11
B-07375	3 mm	4 m	rond	transparent	1	3240890901637	A9

Harnais et sangles pour débroussailleuses

Harnais standard

Attache pectorale à libération rapide.
Sangle pectorale avec protection plastique souple et confortable.
Bretelles avec tour de cou matelassées et amovible.
Large plaque dorsale en plastique très confortable.
Plaque fémorale en plastique rigide.

Référence Qté EAN Barème
122907-1 1 3240890555182 A29



Sangle standard

Référence	Qté	EAN	Barème
125516-5	1	3240890904959	A8



Sangle pour ET40

Référence	Qté	EAN	Barème
DA00000037	1	3240890904416	A7

Harnais double XX

Libération rapide au niveau du crochet de suspension.
Bretelles en tissu et matelassées.
Maintien pectorale et plaque dorsale matelassée.
Plaque fémorale en cuir souple.

Référence Qté EAN Barème
988048324 1 4002829567555 A30



Harnais PRO CONFORT

Attache pectorale à libération rapide.
Sangle pectorale et bretelles matelassées généreusement.
Très grande plaque dorsale rembourrée confortable descendant jusqu'à la base du dos.
Ceinture lombaire maintient le dos et limite les mouvements traumatisques.
Plaque fémorale en plastique rigide avec rembourrage mousse.

Référence Qté EAN Barème
196335-6 1 3240890858580 A38



Harnais PRO CONFORT

PS420



C

- Couper / Débroussailler - Accessoires

Accessoires pour outils multifonctions



Outil élagueuse à perche

Référence	Long.	Long. Guide	Pas	Gauge	Poids net	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
196105-3	116,6	25 cm	3/8 "	1,1 mm	1,1 kg	PS-CS	1	CS246-4C, AC3610	0088381407830	A51



Outil taille-haies à perche

Référence	Long.	Lame	Angle (s)	Poids net	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
196345-3	150 cm	53,5 cm	90 haut / 45	2,4 kg	HT-CS	1	CS246-4C, AC3610	0088381424905	A51



Outil débroussailleuse

Référence	Long.	Ø coupe	Filetage	Poids net	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195663-6	87,6 cm	300 mm	M10 x	1 kg	BC-CS	1	CS246-4C	3240890833822	A45
195893-9	90,7 cm	420 mm	M10 x	1 kg	BC-AC	1	CS246-4C, AC3610	3240890907677	A45



Outil coupe-herbe

Référence	Long.	Filetage	Type	Poids net	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195566-4	70,3 cm	M8 x 1,25 RH	LT-CS	0,5 kg	1	CS246-4C, AC3610	0088381397650	A43



Accessoires pour outils multifonctions



Outil motobineuse

Référence	Long.	Larg. outil	Poids net	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195717-9	96,5 cm	160 mm	2,9 kg	MC-CS	1	CS246-4C, AC3610	0088381398060	A50

Rallonge

Pour outils à perche et taille-haie

Référence	Long.	Poids net	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
196035-8	108 cm	1,1 kg	SE-CS	1	CS246-4C, AC3610	0088381413121	A42



Sac à outils

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195639-3	1	CS246-4C, AC3610	3240890833839	A35




Accessoires pour outils multifonctions

Tailler

Sommaire

Lames	A030
Déflecteurs	A030
Protèges lames	A030
Accessoires		
pour taille-herbes	A030
Attache câbles	A030

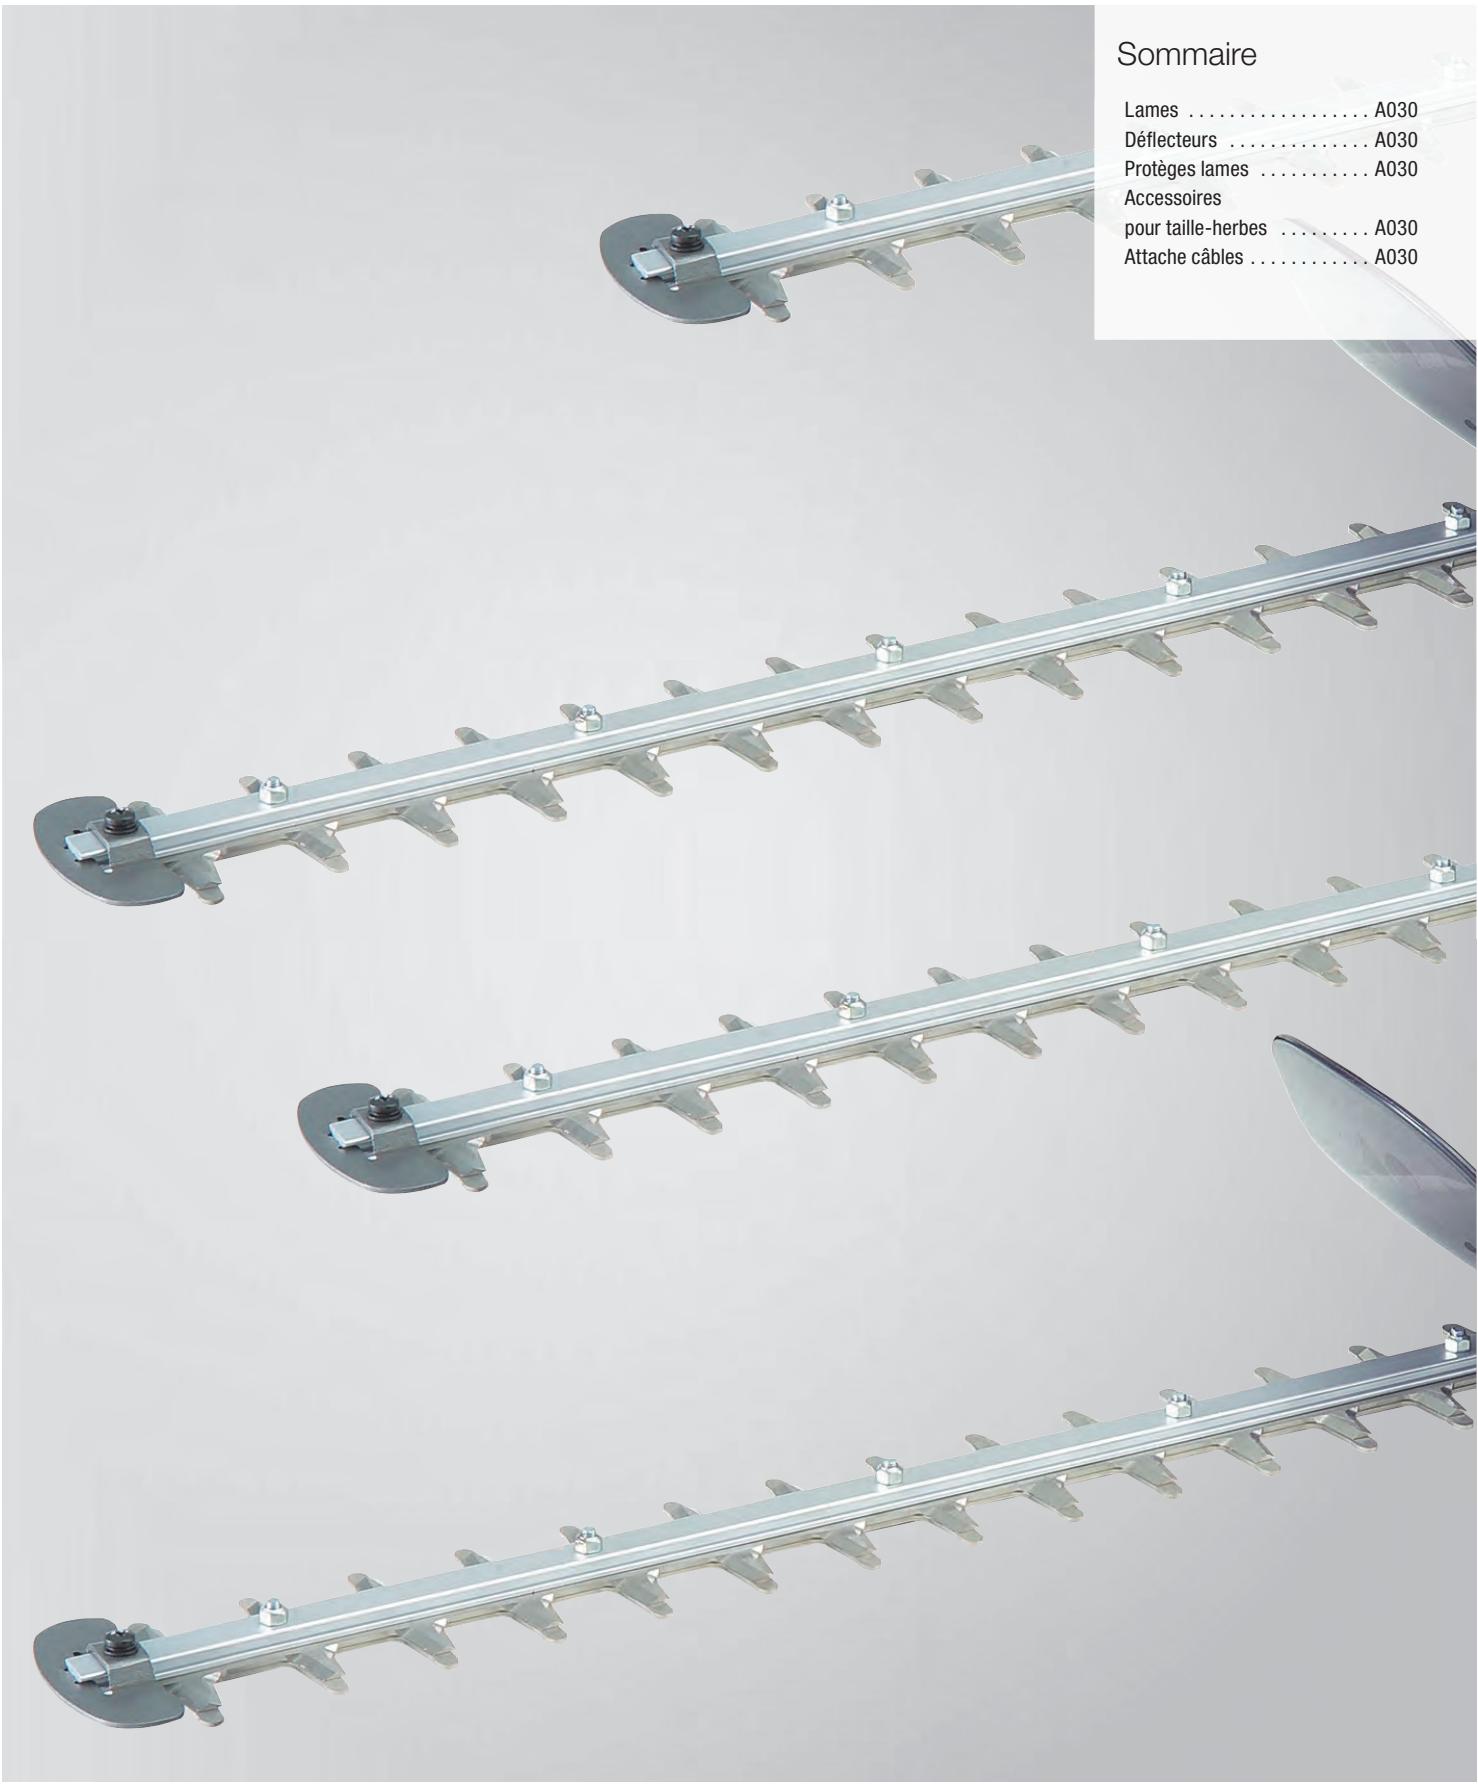

D

- Tailler - Accessoires



Lames

Lame complète pour Taille-haies à batterie

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195243-8	20 cm	1	AH1020, AX1820H	3240890589675	A26
195772-1	52 cm	1	AH1852H, AH1853	3240890835918	P34



Lame complète pour Taille-herbes à batterie

Référence	Largeur	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195242-0	16 cm	1	AH1020, AT1016LG, AX1820H	3240890840431	P36



Lame à l'unité

Référence	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
725169-6	Sup / Inf	1	HT2350D	3240890858078	P34
725170-1	Sup / Inf	1	HT2360D	3240890845085	P35
725171-9	Sup / Inf	1	HT2375D	3240890794123	P37
725166-2	Inférieure	1	HT2460	3240890858092	P32
725165-4	Supérieure	1	HT2460	3240890858085	NC
725164-6	Inférieure	1	HT2475	3240890794116	P36
725163-8	Supérieure	1	HT2475	3240890794109	P35
725187-4	Sup / Inf	1	AE3649	3240891002951	P63



Lame complète

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
140826-9	1	HT43	3240890560599	P30
140830-8	1	HT49	3240890560636	P30
140827-7	1	HT53	3240890560605	P32
194661-7	1	HT345	3240890858139	P33
194664-1	1	HT355	3240890858122	P33
194667-5	1	HT365	3240890858115	P35
194672-2	1	HT5510, AH3655, AH3656, DUH551, AH3756	3240890588531	P38
194674-8	1	HT6510, AH3666, DUH551, AH3766	3240890588555	P39
194676-4	1	HT7510	3240890858153	NC
196798-6	1	HT2360D	3240890878441	P42
196803-9	1	HT2460	3240890879059	P42



Déflecteurs

Déflecteur en plastique

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
194681-1	1	HT345, HT355, HT365, HT5510, HT6510, HT7510, AH3655, AH3665, BUH550, BUH650, AH3656, AH3666	0088381354349	A23
452165-8	1	HT2460	3240890909961	A9
452166-6	1	HT2475	3240890731036	P23



Déflecteur pour Taille-haies à batterie

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195280-2	1	AH1020, AX1820H	0088381362467	A9
195050-9	1	UH5261, HT43, HT49, HT53, UH4261, AH4861, AH1853, DUH523		



Protèges lames

Fourreaux de protection pour AH1020LGEX

Fourreau pour outil de coupe Taille-haie (réf 451816-0) + Fourreau pour outil de coupe Sculpte-haie (réf 452055-5)

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
195276-3	1	AH1020, AT1016LG, AX1820H	0088381362450	A9



Fourreau de protection

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Barème
452684-4	1	HT43, HT49	3240890909923	A9
452685-2	1	HT53, AH1852H	3240890909930	A10
450492-7	1	HT345, HT355, HT365, HT5510, HT6510, HT7510, AH3655, AH3665, AH3666, AH3656	3240890905970	A9
452623-4	1	HT2360D	3240890909947	A13
452624-2	1	HT2375D	3240890731456	P13
451869-9	1	HT2460	3240890909893	A4
451868-1	1	HT2475	3240890730442	P9

Univers Diamant

Tronçonnage Matériaux

Sommaire

- Technologies A032
- Disques diamant et disques fibre A033
- Bagues de réduction A033

makita®

STEALTH TECHNOLOGY

3D DIAMOND GRID

OSA

MAX RPM 6650 t/min 80 m/s

EN13236 11803

6500012805020 Part No. B-12712 D230MM H22.23MM

STEALTH TECHNOLOGY

Tableau des différentes applications

	quasar®	comet®	comet®	comet®	neutron®	
	UNIVERSEL	ENDURO	JANTE CONTINUE	TURBO	SPÉCIAL ASPHALTE	ENDURO
Marbre				★★★		
Céramique				★★★		
Porcelaine				★★★		
Granit	★★	★	★★	★★★		
Briques réfractaires	★★	★	★	★		
Produits terre cuite durs	★★★	★	★	★		
Pavés terre cuite / argile	★★★	★	★	★		
Tuyaux terre cuite/argile	★★★★	★	★	★		
Briques dures	★★★★	★	★	★		
Tuiles terre cuite	★★★★★	★	★	★	★	★
Briques moyennement dures	★★★★★	★★	★	★	★	★
Schiste dur	★★★★★	★★	★★	★	★	★
Terrazzo	★★★★★	★★	★★	★	★★	★★
Béton armé agrégats silex	★★★★★	★★★	★	★		★★
Calcaire	★★★★★	★★★	★	★		★★
Poutres béton en "T"	★★★★★	★★★★	★	★		★★★
Bordures de trottoir béton	★★★★★	★★★★	★	★		★★★
Pavés béton	★★★★★	★★★★	★	★		★★★
Linteaux béton	★★★★★	★★★★	★	★		★★★
Blocs	★★★★★	★★★★	★	★		★★★
Briques tendres	★★★★	★★★★	★	★		★★★
Schiste tendre	★★★★	★★★★	★	★		★★★
Tuiles béton	★★★	★★★★	★	★		★★★
Grès dur	★★★	★★★	★	★		★★
Grès tendre	★★	★★★	★	★	★★	★★
Solins , mortier	★★	★	★	★	★	★
Béton frais	★★	★	★	★	★★	★★
Asphalte sur béton	★★	★	★	★	★★	★★
Asphalte	★		★	★	★★★	★★★
Métaux						
Fer		★★				
Acier		★★				

+ DE LONGÉVITÉ + DE RAPIDITÉ



Technologie 3D DIAMOND GRID

La technologie 3DDG est l'aboutissement de 70 ans d'expérience et de recherche, elle consiste en un positionnement des grains de diamant en 3 dimensions. Les grains sont disposés de façon contrôlée et uniforme dans le segment. La technologie 3DDG utilise plus de grains de diamant dans le segment. Alignés, les grains de diamant travaillent tous de façon uniforme en supportant une pression identique. Les grains s'usent et tombent au même rythme en maximisant leur performance.

La durée de vie et le pouvoir de coupe sont améliorés de 30% et la rapidité de coupe de 50%. La technologie 3DDG s'applique aux disques à segments de la gamme Cosmos à partir du diamètre 230 mm.




Technologie STEALTH

Silence et Anti-Vibrations

Technologie de pointe utilisant la technologie "sandwich" : 2 feuilles d'acier laminées de chaque côté d'une troisième en métal tendre. Amortissement maximum des

vibrations et réduction du bruit. Le disque est plus sûr à utiliser et dure plus longtemps. Il offre un confort inégalé à l'opérateur. Cette technologie s'applique à partir du diamètre 230 mm.



GRAIN DE DIAMANT

- Les grains de diamant sont placés de façon précise, en 3 dimensions.
- La distance entre les grains de diamant est contrôlée

DISQUES QUASAR | Gamme COSMOS

Technologie 3DDG.

Positionnement maîtrisé des grains de diamant, pour une durée de vie augmentée de 30% et une coupe 50% plus rapide.



Grande hauteur de segment de 12 mm. Longue durée de vie du disque.



Forme du segment en "M". Meilleure pénétration dans le matériau dès le début de la coupe.



Technologie "Stealth". Réduction du bruit et des vibrations (à partir du Ø 230 mm).



Forme des encoches étudiée pour un meilleur refroidissement et une réduction du bruit.



Disques diamant

Disque diamant Quasar 3DDG anti-vibration, anti-bruit Stealth



Disques diamants de qualité supérieure conviennent à la découpe des matériaux suivant : Bloc béton, béton armé, pierre dure, brique de construction, matériaux calcaires, fer et acier... Pour plus de détails, référez-vous à la brochure produit de la Gamme Disques Diamant.

Technologie 3DDG : durée de vie augmentée de 30% et vitesse de coupe augmentée de 50%.

Technologie STEALTH : Réduction du bruit et des vibrations.

Référence	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Ep. segm.	Type	Qté	EAN	Barème
B-17588	300 mm	25,4 mm	20 mm	3 mm	QDS30025XS	1	0088381368841	A46
B-13465	350 mm	25,4 mm	20 mm	3 mm	QDS35025XS	1	0088381359177	A48
B-13471	400 mm	25,4 mm	20 mm	3 mm	QDS40025XS	1	0088381359184	A50

Disque diamant Comet Enduro 3DDG anti-vibration, anti-bruit Stealth



Disques diamants de qualité conviennent à la découpe des matériaux suivant : Bloc béton, Tuiles, Schiste..., Pour plus de détails, référez-vous à la brochure produit de la Gamme Disques Diamant.

Technologie 3DDG : durée de vie augmentée de 30% et vitesse de coupe augmentée de 50%.

Technologie STEALTH : Réduction du bruit et des vibrations.

Référence	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Ep. segm.	Type	Qté	EAN	Barème
B-17603	300 mm	25,4 mm	20 mm	3 mm	CDS30025eXS	1	0088381368865	A44
B-13524	350 mm	25,4 mm	20 mm	3 mm	CDS35025eXS	1	0088381359238	A46
B-13530	400 mm	25,4 mm	20 mm	3 mm	CDS40025eXS	1	0088381359245	A48

Disque diamant Comet à jante continue pour matériaux délicats



Disques diamants à jante continue de qualité pour une découpe parfaite des matériaux les plus délicats tels que le marbre, la céramique..., Pour plus de détails, référez-vous à la brochure produit de la Gamme Disques Diamant.

Référence	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Ep. segm.	Type	Qté	EAN	Barème
B-13144	300 mm	25,4 mm		2,4 mm	CDC30025	1	0088381358347	A43
B-13150	350 mm	30 mm	25,4 mm	2,6 mm	CDC35030	1	0088381358354	A45

Disque diamant Comet Turbo à jante continue crenelée pour matériaux durs



Disques diamants de qualité conviennent à la découpe des matériaux durs et denses tels que le granit...

Pour plus de détails, référez-vous à la brochure produit de la Gamme Disques Diamant.

Référence	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Ep. segm.	Type	Qté	EAN	Barème
B-13041	300 mm	25,4 mm		3 mm	CDT30025	1	0088381358231	A45
B-13057	350 mm	25,4 mm		3,3 mm	CDT35025	1	0088381358248	A47

Disque diamant Comet pour asphalte



Pour plus de détails, référez-vous à la brochure produit de la Gamme Disques Diamant.

Référence	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Ep. segm.	Type	Qté	EAN	Barème
B-13269	300 mm	20 mm		2,8 mm	CDA30020	1	0088381358460	A45
B-13275	350 mm	25,4 mm	20 mm	3,2 mm	CDA35020	1	0088381358477	A47

Disque diamant Neutron Enduro 3DDG



Disques diamants convenant à la découpe des matériaux suivant : Bloc béton, Tuiles, Schiste... Pour plus de détails, référez-vous à la brochure produit de la Gamme Disques Diamant.

Référence	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Ep. segm.	Type	Qté	EAN	Barème
B-17631	300 mm	25,4 mm	20 mm	3 mm	NDS30025eX	1	0088381368896	A39
B-136111	350 mm	25,4 mm	20 mm	3 mm	NDS35025eX	1	0088381359320	A42
B-13627	400 mm	25,4 mm	20 mm	3 mm	NDS40025eX	1	0088381359337	A43

Disques fibre



Disques à tronçonner métal pour découpeuses thermiques



Référence	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Type	Qté	EAN	Barème
966121150	300 mm	20 mm	3,2 mm	A30-BF	1	4002829464786	A22
966144150	350 mm	25,4 mm	4 mm	A30-BF	1	4002829464809	A25
966161050	400 mm	20 mm	4,5 mm	A30-BF	1	4002829602966	A28

Bagues de réduction



Bague de réduction

Référence	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Qté	EAN	Barème
257019-2	20 mm	15,88 mm	1,6 mm	1	3240890632067	P7
503275	22,23 mm	20 mm	3 mm	1	3240890732378	P11
392228050	22,23 mm	20 mm	7 mm	1	4002829202821	A14
257022-3	25 mm	15,88 mm	4 mm	1	0088381189293	A5
P-13873	25,4 mm	16 mm	4 mm	1	3240890904041	A22
394228121	25,4 mm	20 mm	5 mm	1	4002829500743	A15
257262-3	30 mm	16 mm	4 mm	1	3240890632821	P2
B-21026	30 mm	20 mm	1,2 mm	1	3240890912718	A5
B-21032	30 mm	20 mm	1,4 mm	1	3240890912725	A5
B-21048	30 mm	20 mm	1,8 mm	1	3240890910080	A12
B-21054	30 mm	25 mm	1,6 mm	1	3240890912732	A5
B-21060	30 mm	25,4 mm	1,4 mm	1	3240890912749	A5
B-21076	30 mm	25,4 mm	2,2 mm	1	3240890912756	A5



PC6112

Équipements de Sécurité et de Maintenance



Sommaire

Casques	A036
Lunettes	A036
Gants	A036
Kit de sécurité	A036
Sacs et Holsters	A037
Ceintures	A037
Bretelles	A037
Huiles	A038
Bougies	A039
Divers	A039

Casques de protection



Casque anti-bruit avec grille de protection polyamide

Casque de protection : Conforme à la norme EN397. Taille 2.
Grille de protection en polyamide : Conforme à la norme EN1731. Réduction lumière 45%.
Casque protège-oreilles : Conforme EN352. SNR : 26 dB.

Référence	Taille	Qté	EAN	Barème
988000009	Unique	1	4002829457627	A35



Casque anti-bruit avec grille de protection inox

Pour le professionnel.
Casque de protection : Conforme à la norme EN397:1995.
Taille 54-62 cm. Bandeau de confort anti-transpiration en cuir.
Grille de protection en acier inoxydable : Conforme à la norme EN1731:1995. Réduction lumière 25%.
Casque protège-oreilles : Conforme EN352. SNR : 26 dB.

Référence	Taille	Qté	EAN	Barème
988000012	Unique	1	5015415104477	A37

Casques anti-bruit



Casque anti-bruit

Casque protège-oreilles : Conforme EN352. SNR : 27 dB.

Référence	Taille	Qté	EAN	Barème
988000040	Unique	1	4046719387908	A27



Lunettes

Paire de lunettes de protection

Protection contre les projections de particules ou d'objets. Conforme à la norme EN166:2002.

Référence	Qté	EAN	Barème
195246-2	1	3240890902436	A5



Gants

Gants de travail pour tronçonneuses

Conforme à la norme EN381-7 classe 1.
Vitesse de chaîne 20 m/s.
Gants en cuir avec protections anti-coupe du dessus de la main (Droite et Gauche). Bord-côte évitant aux saletés de s'introduire dans le gant. Taille unique.

Référence	Qté	EAN	Barème
988000103	1	4002829645567	A32



Gants de protection pour le jardinage

Référence	Taille	Qté	EAN	Barème
988048334	XL	1	3240890907226	A27

Bottes



Paire de bottes en caoutchouc pour le travail à la tronçonneuse

Anti-coups.
Bottes Classe 3 coquées et imperméables.
Conforme à la norme EN 344-5.

Référence	Taille	Qté	EAN	Barème
988047040	40	1	4002829392607	A41
988047041	41	1	3240890908056	A41
988047042	42	1	4002829392621	A41
988047043	43	1	4002829392638	A41
988047044	44	1	4002829392645	A41
988047045	45	1	4002829392652	A41
988047046	46	1	4002829392669	A41
988047047	47	1	4002829392676	A41
988047048	48	1	4002829403488	A41

Kits



Kit de sécurité

Salopette anti-coups :
EN381/8 classe 1. Vitesse de chaîne 20 m/s. Bretelles élastiques et réglables. 1 poche sur bavette. 1 poche arrière. 60% coton - 40% polyamide.
Gants de travail "entrecroisés" : Enveloppe 100% acrylique haute qualité. Permet de conserver un excellent contrôle. Garde les mains au chaud.
Casque de protection (EN397) avec visière métallique et protège-oreilles (EN352-3, SNR : 25,9 dB).

Référence	Taille	Qté	EAN	Barème
988001010	50/52 (M)	1	4002829640562	A44
988001011	54/56 (L)	1	4002829640579	A45
988001013	58/60 (XL)	1	4002829676042	A46

Sacs et Holsters



Sac repas isotherme

Référence	Qté	EAN	Barème
988048309	1	4002829535875	A29



Étui vertical téléphone / télémètre

Référence	Qté	EAN	Barème
988048300	1	4002829535783	A20



Thermos avec holster

Référence	Qté	EAN	Barème
988048310	1	4002829535882	A26



Porte bombes d'aérosol de marquage

Pour 2 bombes d'aérosol non fournies

Référence	Qté	EAN	Barème
988048307	1	4002829535851	A23



Porte pied à coulisse forestier

Livré sans outil

Référence	Qté	EAN	Barème
988048308	1	4002829535868	A17



Holster paysagiste

Livré sans outil

Référence	Qté	EAN	Barème
988048305	1	4002829535837	A28



Étui horizontal téléphone / télémètre

Référence	Qté	EAN	Barème
988048301	1	4002829535790	A20



Porte pince à bois

Livré sans outil

Référence	Qté	EAN	Barème
988048306	1	4002829535844	A22

Ceintures



Ceinture attache rapide

Référence	Long.	Hauteur	Poids net	Modèle	Qté	EAN	Barème
988048311	1340 mm	50 mm	0,23 kg	dolmar	1	4002829535899	A21



Ceinture cuir charge lourde

Référence	Long.	Hauteur	Poids net	Couleur	Modèle	Qté	EAN	Barème
988048312	1380 mm	48 mm	0,29 kg	noir	dolmar	1	4002829535905	A25



Ceinture cuir noir

Référence	Taille	Long.	Hauteur	Poids net	Modèle	Couleur	Qté	EAN	Barème
988048316	M	1130 mm	38 mm	0,20 kg	dolmar	noir	1	4002829535943	A25
988048317	L	1330 mm	38 mm	0,23 kg	dolmar	noir	1	4002829535950	A25
988048318	XL	1560 mm	38 mm	0,27 kg	dolmar	noir	1	4002829535967	A25



Ceinture cuir marron

Référence	Taille	Long.	Hauteur	Poids net	Couleur	Modèle	Qté	EAN	Barème
988048313	M	1130 mm	38 mm	0,20 kg	marron	dolmar	1	4002829535912	A25
988048314	L	1330 mm	38 mm	0,23 kg	marron	dolmar	1	4002829535929	A25

Bretelles



Bretelles à clips

Référence	Qté	EAN	Barème
988048402	1	4002829737590	A21



Bretelles à boutons

Référence	Qté	EAN	Barème
988048303	1	4002829535813	A22



Huiles moteur 2 temps



Huile moteur 2 temps 50:1 haute performance

Auto-mélangante. Anti-corrosive. Grande qualité de lubrification., 100 ml pour 5 litres de carburant, Conforme aux normes API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, GLOBAL GD.

Référence	Vol.	Qté	EAN	Barème
980008106	0,1 l	1	4002829239551	A4
980008107	1 l	1	4002829000274	A16
980008118	5 l	1	4002829486030	A29



Huile moteur 2 temps 50:1 (1 litre + dosette 10 cl)

Auto-mélangante. Anti-corrosive. Grande qualité de lubrification.

100 ml pour 5 litres de carburant., Conforme aux normes API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, GLOBAL GD.

Référence	Vol.	Qté	EAN	Barème
980008112	1 l	1	4002829414477	A18

Huiles moteur 4 temps



Huile moteur 4 temps SL 10W40

Huile de moteur multigrade, moderne, à viscosité basse et de nouvelle génération. Remplit les exigences des moteurs spécialement en hiver.

Conforme aux normes API SL;ACEA A1/B1.

Référence	Vol.	Qté	EAN	Barème
195503-8	0,1 l	2	3240890863119	P11



Huile moteur 4 temps SAE 30 HD

Huile moteur monograde spécialement développé pour les tondeuses à gazon et autres machines équipés de moteurs 4 temps. Lubrification optimale. Protège contre la corrosion due à sa grande résistance au vieillissement.

Référence	Vol.	Qté	EAN	Barème
980008120	0,6 l	1	4002829441336	A10



Huile moteur 4 temps SJ 10W30

Huile de moteur multigrade, moderne, à viscosité basse et de nouvelle génération. Remplit les exigences des moteurs spécialement en hiver. Conforme aux normes API SL;ACEA A1/B1.

Référence	Vol.	Qté	EAN	Barème
980008123	0,08 l	1	4002829765678	A8



Huile moteur 4 temps SAE 5W30

Huile moteur à faible viscosité qui convient aux tondeuses et auto-portés. Utilisables en toutes saisons.

Conforme API SL; ACEA A1-04/B1-04.

Référence	Vol.	Qté	EAN	Barème
980008121	1 l	1	4002829760475	A17

Huiles d'entretien



Dégraissant / nettoyant pour lames et chaînes de tronçonneuses

Pour enlever et nettoyer les résidus d'huile biologique ainsi que pour nettoyer les carters.

Référence	Vol.	Qté	EAN	Barème
980008125	0,5 l	1	4002829441343	A18
980008126	5 l	1	4002829483428	A29



Huile pour filtre

Référence	Vol.	Qté	EAN	Barème
980008628	1 l	1	4002829629352	A27



Huile multi-usage

Lnbrifie, nettoie et protège de la corrosion.

Référence	Vol.	Qté	EAN	Barème
980008301	0,3 l	1	4002829486047	A15



Solvant de nettoyage pour filtre

Référence	Vol.	Qté	EAN	Barème
980008627	0,5 l	1	4002829629345	A30



Huile anti-corrosion

Pour le nettoyage et la lubrification des dispositifs de coupe, des couteaux de taille-haies et des tronçonneuses. Spécialement conçu pour enlever la résine.

Référence	Vol.	Qté	EAN	Barème
980008302	0,25 l	1	4002829540992	A6



Kit solvant de nettoyage + huile pour filtre

Kit composé des références 980008627 et 980008628.

Référence	Qté	EAN	Barème
980008629	1	4002829629383	A29

Bougies

Bougies

Référence	Type	Modèle	Qté	EAN	Barème
958603621	BPMR7A	NGK "R"	1	4002829491683	P9
0650140380	BMR4A	NGK "R"	1	3240890549624	P14
0650149721	BMR7A	NGK "R"	1	3240890549693	P16
0650149640	BPMR4A	NGK "R"	1	3240890549662	P23
958603618	BPMR6F	NGK	1	3240890807700	P9
MR00262483	BPMR6Y	NGK "R"	1	3240890837271	P23
0650149661	BPMR7A	NGK "R"	1	3240890549679	P16
351410110	BPMR8Y	NGK "R"	1	3240890690760	P8
0650140420	BPR6HS	NGK "R"	1	3240890549631	P15
0650140150	BR6HS	NGK "R"	1	3240890549600	P15
168534-0	CMR4A	NGK	1	3240890577863	P64
168401-9	CMR6A	NGK	1	3240890577535	P9
168652-4	CMR6H	NGK	1	3240890849724	P64
965603040	CMR7A-5	NGK	1	3240890836816	P9
BB451060	RCJ4	CHAMPION	1	3240890505040	P9
TN00001950	RCJ8	CHAMPION	1	3240890530738	P21
TN00004000	RCJ8Y	CHAMPION	1	3240890531063	P17
RJ19LM	RJ19LM	CHAMPION	1		
965603027	RJ19LM	CHAMPION	1	3240890811752	P9



Divers

Tournevis de réglage carburateurs



Référence	Type	Qté	EAN	Barème
944340001	Plat	1	400282949413	A7

Clés combinées



Référence	Type	Taille	Qté	EAN	Barème
958501633	Livré avec 2 écrous	13 / 19 mm	1	4002829491690	A10
941713160		13 / 16 mm	1	3240890850430	P5
782023-7		13 / 16 mm	1	0088381197595	A6

Clés hexagonales



Référence	Taille	Qté	EAN	Barème
0717049990	4	1	3240890900715	A5
0717059990	5	1	3240890900722	P5

Tournevis coudé T27



Référence	Qté	EAN	Barème
940827000	1	4002829229569	A9

Nettoyeur d'ailettes de cylindre



Référence	Qté	EAN	Barème
944500795	1	4002829638231	A3

Équivalence des charbons

Type	Référence	Type	Référence	Type	Référence
CB-50		CB-113		CB-304	194285-9
CB-51		CB-118		CB-309	
CB-76	181021-2	CB-109	191904-8	CB-310	191978-9
CB-60		CB-110		CB-314	
CB-68		CB-116		CB-315	
CB-59		CB-132		CB-325	194074-2
CB-65		CB-115	191972-1	CB-326	
CB-72	191628-6	CB-121		CB-350	194160-9
CB-52		CB-119		CB-401	
CB-53		CB-122	191911-1	CB-402	191950-1
CB-61		CB-123		CB-413	
CB-55		CB-153		CB-415	
CB-83	181026-2	CB-150	181044-0	CB-416	
CB-54		CB-151		CB-417	191955-1
CB-62		CB-152		CB-409	
CB-56		CB-154	181047-4	CB-403	191928-4
CB-58		CB-157		CB-407	
CB-64		CB-155		CB-419	191962-4
CB-66	191627-8	CB-167	181048-2	CB-406	
CB-84		CB-161		CB-418	
CB-57		CB-163		CB-408	
CB-63		CB-160	191915-3	CB-411	
CB-85	191998-3	CB-162		CB-421	
CB-69		CB-165		CB-422	
CB-70	191914-5	CB-166	191936-5	CB-451	191940-4
CB-71		CB-164		CB-453	
CB-73		CB-171	194412-8	CB-454	
CB-100		CB-203		CB-456	
CB-101		CB-207		CB-410	
CB-124		CB-211	191953-5	CB-458	194722-3
CB-126		CB-200		CB-459	
CB-102	181030-1	CB-205		CB-414	191949-6
CB-103		CB-204		CB-423	191965-8
CB-108		CB-212		CB-430	
CB-114		CB-201	191957-7	CB-433	191971-3
CB-105		CB-202		CB-420	
CB-112	181038-5	CB-206		CB-438	
CB-127		CB-250	194547-5	CB-424	191966-6
CB-106		CB-251		CB-431	193466-2
CB-107		CB-253		CB-434	
CB-131	181410-1	CB-302	191959-3	CB-429	
CB-104		CB-303		CB-432	194435-6
CB-111		CB-308		CB-441	
CB-117		CB-320	191963-2	CB-442	194928-3
		CB-321		CB-436	194427-5
		CB-322		CB-440	

Types de charbon par machine

Machines	Charbons
AG3629	191971-3
AH3655	194928-3
AH3656	194928-3
AH3665	194928-3
AH3666	194928-3
AS1812	191971-3
AS3626	194928-3
ES2135A	181044-0
ES2140A	181044-0
ES33A	191972-1
ES38A	191972-1
ES42A	191972-1
ET100C	680000703
ET70C	680000703
EV3213	652023960
EV3618	652024748
HT345	191962-4
HT355	191962-4
HT365	191962-4
HT42	191962-4
HT48	191962-4
HT52	191962-4
HT5510	191962-4
HT6510	191962-4
HT7510	191962-4
UB1101	191963-2
UC250D	194928-3
UC3020A	191972-1
UC3030A	181044-0
UC3520A	191972-1
UC3530A	181044-0
UC4020A	191972-1
UC4030A	191972-1
UH4260	191962-4
UH4261	191962-4
UH4570	191962-4
UH4860	191962-4
UH4861	191962-4
UH5260	191962-4
UH5261	191962-4
UH550D	194928-3
UH5570	191962-4
UH5580	191962-4
UH650D	194928-3
UH6570	191962-4
UH6580	191962-4
UH7580	191962-4

Code forfait	Désignation	Tarifs publics H.T.
F30	Forfait de réparation	39,00
F32	Forfait de réparation	48,00
F35	Forfait de réparation	66,00
F36	Forfait de réparation	70,00
F38	Forfait de réparation	85,00
F40	Forfait de réparation	109,00
F41	Forfait de réparation	116,00
F42	Forfait de réparation	124,00
F43	Forfait de réparation	141,00
F44	Forfait de réparation	160,00
F45	Forfait de réparation	170,00
F48	Forfait de réparation	229,00
F50	Forfait de réparation	300,00
F52	Forfait de réparation	349,00

Les forfaits de réparation par type de machine

Sont inclus dans les forfaits : les pièces, la main d'œuvre, les essais-contrôle, le port retour et l'emballage. Ne sont pas inclus : les batteries et accessoires.

Forfait standard

Vérification complète et remise en état de la machine, sauf si la machine est accidentée ou présente une usure anormale. Dans ce cas, un devis sera établi. Réparation garantie 6 mois. (représente 90% des cas)

Forfait simple

Interventions inférieures à 15 minutes avec éventuellement remplacement de pièces mineures : charbon, cordon d'alimentation, interrupteur, mandrin, bougie, filtre, lanceur, petites pièces extérieures.

Chargeur et Batterie

Pas d'intervention mais facturation du produit au Tarif MAKITA en vigueur + frais de port.

Pour toutes les machines ne figurant pas dans ce tarif forfaitaire un devis détaillé vous sera établi. Tout devis établi vous sera facturé 20,00 € H.T. (+ les frais de port) si vous le refusez ou si vous n'y donnez pas de réponse dans les 14 jours.

Les pièces détachées utilisées au cours de nos interventions sont garanties 6 mois.

SOUFFLEURS

Forfait standard Forfait simple

Électrique et sans fil	F38	F32
PB250-4 PB252-4 BHX2500	F42	F36
PB7600-4	F48	F41

ASPIRATEURS

Forfait standard Forfait simple

CL070 CL100	F35	F30
VC1310L VC2010L VC2510L VC2511L	F40	F35
VC3210L VC3511L	F42	F36
VC1310 2510 3210 LX1	F42	F36
VC3211	F45	F38
440 449 445X 446L	F42	F36
447L 447M	F45	F38
Aspiro souffleur BVC350 EB165	F38	F32

NETTOYEURS

Forfait standard Forfait simple

HW102	F35	F30
HW110 HW112	F38	F32
HW130 HW132	F40	F35
HW131	F42	F36
HW151	F45	F38

POMPES

Forfait standard Forfait simple

PF (toute la série)	F35	F30
MP-335	F42	F36

BROYEUR électriques

Forfait standard Forfait simple

FH2500	F40	F35
--------	-----	-----

DÉCOUPEUSES Matériaux

Forfait standard Forfait simple

Électrique 4112HS 4114S	F45	F38
Thermique (toutes cylindrées)	F52	F44

TAILLE-HAIES électriques

Forfait standard Forfait simple

Sans fil 36 volts (hors batterie et chargeur)	F42	F36
Sans fil 18 volts (hors batterie et chargeur)	F40	F35
Tout autre modèle	F38	F32

TAILLE-HAIES thermiques

Forfait standard Forfait simple

PTR2500 MH2556 MH246-4D	F48	F41
Tout autre modèle	F45	F38

COUPE-HERBES

Forfait standard Forfait simple

ET40 ET70 ET100	F35	F30
Sans fil 36 volts (hors batterie et chargeur)	F42	F36
Sans fil 18 volts (hors batterie et chargeur)	F40	F35

DÉBROUSSAILLEUSES

Forfait standard Forfait simple

Thermiques : cylindrée inférieure à 30 cm ³	F45	F38
Thermiques : cylindrée supérieure à 30 cm ³	F48	F41
Sans fil 36 volts (hors batterie et chargeur)	F45	F38

TRONÇONNEUSES électriques

Forfait standard Forfait simple

UC et ES 1800W	F38	F32
UC et ES 2000W	F40	F35
Sans fil (hors batterie et chargeur)	F40	F35

TRONÇONNEUSES thermiques

Forfait standard Forfait simple

PS32 EA3201	F42	F36
ME246-4	F48	F41
Cylindrée inférieure à 35 cm ³	F45	F38
Cylindrée de 36 cm ³ à 50 cm ³	F48	F41
Cylindrée de 51 cm ³ à 75 cm ³	F50	F43
Cylindrée supérieure à 75 cm ³	F52	F44

TONDEUSES (hors autoportée)

Forfait standard Forfait simple

Électrique coupe de 30 à 40 cm	F35	F30
Électrique coupe de 41 à 46 cm	F38	F32
Électrique coupe de plus de 46 cm	F40	F35
Thermique coupe de 40 à 45 cm	F42	F36
Thermique coupe de 46 à 49 cm	F45	F38
Thermique coupe de 50 cm et plus	F48	F41

SCARIFICATEURS

Forfait standard Forfait simple

Électrique	F35	F30
Thermique	F45	F38

PULVÉRISATEURS

Forfait standard Forfait simple

Électrique	F45	F38
Thermique	F48	F41

OUTIL MULTIFONCTION

Forfait standard Forfait simple

CS246-4C	F45	F38
Sans fil 36 volts (hors batterie et chargeur)	F48	F41

Renseignements réparations

Tél. : 01 60 94 64 02

Fax 1 : 01 60 94 63 82

Fax 2 : 01 64 77 42 57

Liste des stations services assurant la garantie du matériel Makita-Dolmar

T=Thermique É=Électrique

DPT	T	É	Nom de la station	Téléphone	Fax	Adresse complète
05	✓	✓	ALPES OUTILLAGE	04 92 53 79 97	04 92 53 98 85	12, rue des gentiales - ZA Les Eyssagnières 5000 GAP
06		✓	ELECTRO-MOTEUR VERNIER	04 93 88 30 12	04 93 88 99 24	28, rue Vernier 6000 NICE
06	✓	✓	PROSERVICE OUTILLAGE	04 93 71 57 05	04 93 18 16 63	84, rue Auguste Pégurier 6200 NICE
07	✓	✓	Daniel GRESSE	04 75 40 33 08	04 75 40 42 64	La Plaine Terres Longues - B.P. 136 7131 SAINT-PERRAY CEDEX
08		✓	Ets ATOUTS SERVICE	03 24 29 66 54	03 24 29 67 89	23, rue des fausses braies 8200 SEDAN
13	✓	✓	LAFOSSÉ & FILS	04 91 50 82 24	04 91 08 30 16	30 Boulevard de la Liberté 13001 MARSEILLE
18	✓	✓	Ets CARCASSIER	02 48 25 42 14	02 48 25 44 75	La Bertaude 18110 SAINT ELOY DE GY
19	✓		SOULAS BRIVE	05 55 87 30 84	05 55 87 44 04	Z.I de Cana - Avenue André Malraux 19100 BRIVE
19	✓		DALEGRE MOTOCULTURE	05 55 72 24 01	05 55 96 13 03	5, avenue de Beauregard - B.P. 3 19201 USSEL CEDEX
19	✓		BORDAS	05 55 73 61 15	05 55 73 61 15	16 avenue de L'industrie 19210 LUBERSAC
20	✓	✓	CORSE LOCATION	04 95 70 24 42	04 95 70 49 73	ZI La Porreta 20137 PORTO-VECCHIO
20	✓	✓	LOCA PLUS	04 95 70 24 42	04 95 70 49 73	Route de Galdaniccia 20167 SARROLA CARCOPINO
20		✓	REPAR ET LOC	04 95 60 23 64	04 95 60 21 89	ZI Furiani Chemin Pastoreccia 20600 BASTIA
21	✓	✓	BOBINAGE SNJB	03 80 52 35 89	03 80 52 09 61	2, rue des frères Montgolfier 21300 CHENOUE
24	✓		Ets FEYDI	05 53 55 25 41	05 53 55 25 41	2, rue Pierre BOUILLON 24800 THIVIERS
26	✓		LOCADROME	04 75 02 50 90	04 75 71 03 48	ZAE Beauregard 26300 CHATEAUNEUF/ISERE
27	✓		Ets SOBERVAL	02 32 28 71 92	02 32 28 28 63	ZA des Coutumes 27930 GUICHAINVILLE
30	✓	✓	ALS LOCATION	04 66 53 68 89	04 66 53 76 92	ZA Terre de Camargue 30220 AIGUES-MORTES
31	✓	✓	LOCOUTILS	05 61 57 50 30	05 62 72 07 45	327, avenue de Fronton 31200 TOULOUSE
31	✓	✓	TOUT-OUTILS	05 61 34 01 14	05 61 34 66 39	110, route de Revel 31400 TOULOUSE
33	✓		HDM BOBARD	05 57 49 17 02	05 57 49 07 50	ZA L'atelier - Route d'Angoulème 33230 COUTRAS
33	✓	✓	Ets VEILLON	05 56 28 88 88	05 56 28 71 91	ZI de Campilieau 33520 BRUGES
35		✓	GICQUEL et FILS	02 99 50 57 18	02 99 53 02 87	ZI Lacroix aux potiers - Rue André Citroen 35131 CHARTRES DE BRETAGNE
38		✓	COQUERELLE	04 74 53 13 70	04 74 53 62 85	36, route de Verdun 38200 VIENNE
43	✓	✓	CLINIC'OUTILS	04 71 05 47 12	04 71 05 47 54	14, rue Louis JOUVET 43000 LE PUY EN VELAY
51		✓	ELECTRO SERV. OUTILLAGE	03 26 82 19 96	03 26 82 60 36	18, rue de l'espérance 51100 REIMS
63	✓		EURL HERMET	04 73 92 53 91	04 73 92 53 91	21 Bd Ambroise Bruguière 63100 CLERMONT FERRAND
64	✓	✓	Ets GUILLOT	05 59 69 01 55	05 59 67 17 63	133 Chemin Magret 64300 ORTHEZ
64			SARL NOBLIA	05 59 37 43 57	05 59 37 92 81	Route de st Jean Pied de Port 64430 SAINT ETIENNE DE BAIGORRY
66	✓	✓	Ets ELEC-MACHINES	04 68 66 01 32	04 68 66 01 47	72, bd A. Briand 66000 PERPIGNAN
67	✓	✓	WOLF	03 88 83 10 40	03 88 83 62 80	4, rue des Poilus 67800 BISCHEM
76	✓	✓	DUBI SERVICES	02 35 72 83 08	02 35 73 06 73	2, rue d' Emendreville 76100 ROUEN
79	✓		Ets AREPE	05 49 33 37 51	05 49 33 37 54	Espace Mendés France - rue Guttenbert 79000 NIORT
83	✓	✓	AFFUTAGE VAROIS	04 94 21 40 92	04 94 21 40 89	17 bis, rue du Dr Calmette - BP 168 - La Farlède 83088 TOULON Cedex 09
84	✓	✓	SEE FILIPPI	04 90 71 22 75	04 90 76 26 42	168, avenue Raoul Follereau 84300 CAIVAILLON
87	✓	✓	Ets LAROCHE	05 55 33 59 00	05 55 33 75 07	ZA Romanet - 12 rue Hubert Curien 87000 LIMOGES
971	✓	✓	MUFI	05 90 85 20 65	05 90 85 20 65	Bois de rose Section Beaumanoir 97190 LE GOSIER
972		✓	OUTILLAGE PLUS	05 96 71 52 60	05 96 71 45 70	Village Artisanal de Kerlys 97200 FORT DE France
973	✓	✓	PRO SAV	05 94 38 00 76	05 94 35 28 37	PK 6 - 5 Route de Montjoly 97354 REMIRE MONTJOLY
974	✓	✓	SAV O.I	02 62 35 77 99	02 62 35 64 53	Z.I N° 4 - 40 Avenue de la Croix du sud 97410 SAINT PIERRE
974	✓	✓	OUTILLAGE LOCATION	02 62 46 63 26	02 62 46 63 26	95 Q Avenue Mahatma Gandi 97441 SAINTE SUZANNE

Engagés à vos côtés ...

... pour remplir vos attentes et celles de vos clients

Nos équipes commerciales, celles du service après vente et du service clients ont un objectif commun : se mobiliser pour répondre à vos besoins, s'adapter à vos objectifs et accompagner votre développement.

À votre écoute ...

... pour vous apporter un service professionnel
et personnalisé à échelle humaine

Pour vous offrir la proximité d'un contact référent, nos équipes du Service Clients sont à votre disposition **selon votre zone géographique** :

Motoculture

ZONES 1 2 3

Tél. : 01 60 94 11 77
Fax : 01 60 94 11 87
E-mail : motoculture@makita.fr

ZONE 1


Tél. : 01 60 94 11 74
Fax : 01 60 94 63 91
E-mail : sclient1@makita.fr

ZONE 2

Tél. : 01 60 94 11 72
Fax : 01 60 94 11 92
E-mail : sclient2@makita.fr

ZONE 3

Tél. : 01 60 94 11 73
Fax : 01 60 94 11 91
E-mail : sclient3@makita.fr

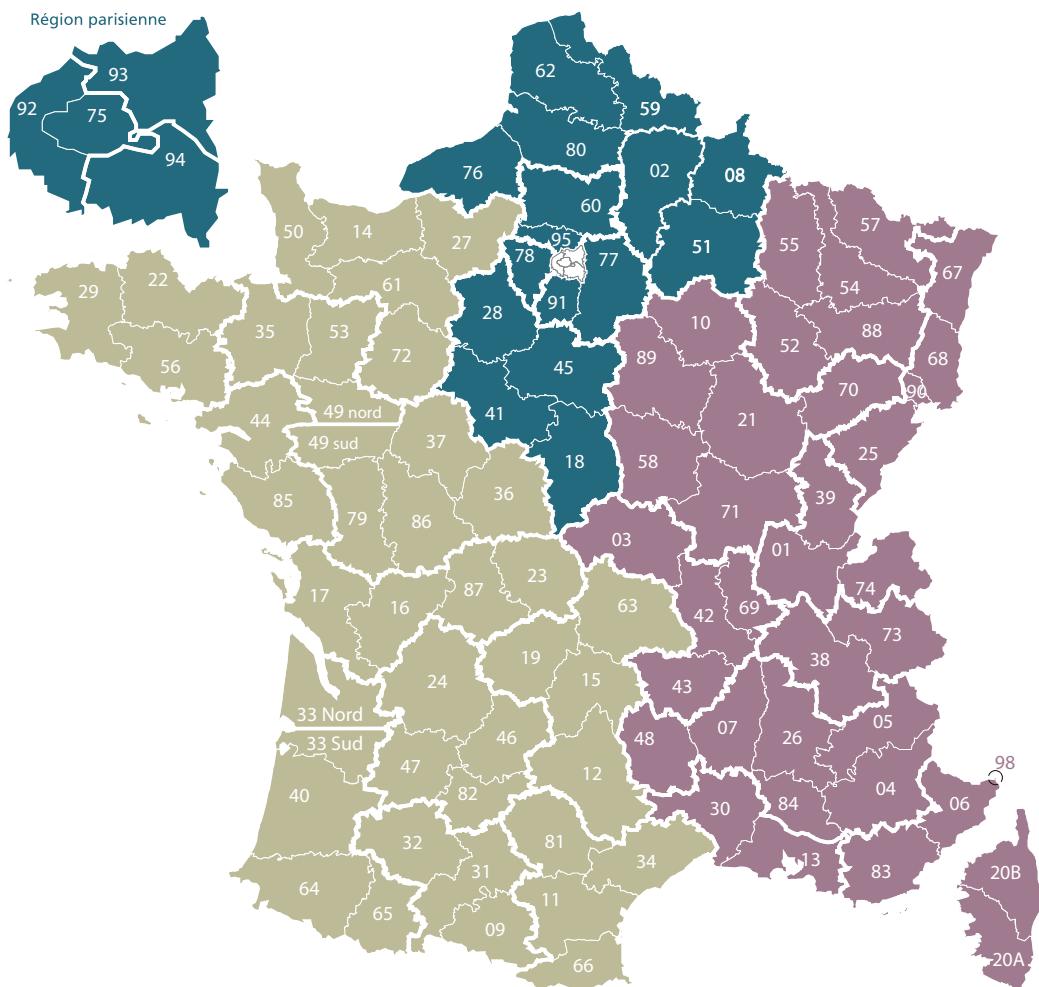

Service réparation

Renseignements réparations

Tél. : 01 60 94 64 02
Fax 1 : 01 60 94 63 82
Fax 2 : 01 64 77 42 57

Enlèvement comptoir

Bussy-Saint-Georges IDF

Fax 1 : 01 60 94 63 83
Fax 2 : 01 64 76 35 84

Chapitre après chapitre, vous accompagner dans le choix

Une organisation qui va à l'essentiel et vous aide à choisir le produit qu'il vous faut.

Du bout des doigts trouvez facilement la bonne page pour le bon produit

Ce catalogue est segmenté en 3 grands univers :

Suivez les onglets **ORANGES** pour découvrir et parcourir les machines appartenant à l'univers Jardin, Parcs et Forêts,

Suivez les onglets **GRIS** pour découvrir et parcourir les gammes d'Accessoires.

La partie dédiée aux machines



Les pages dédiées aux technologies et aux focus produits pour comprendre.



Les pages d'encadrés machines pour connaître en détail vos machines.




Les tableaux comparatifs des gammes phares pour choisir vos machines par rapport aux autres.



Les logigrammes pour sélectionner vos accessoires.



Les accessoires spécifiques qui ne correspondent qu'à certaines machines.

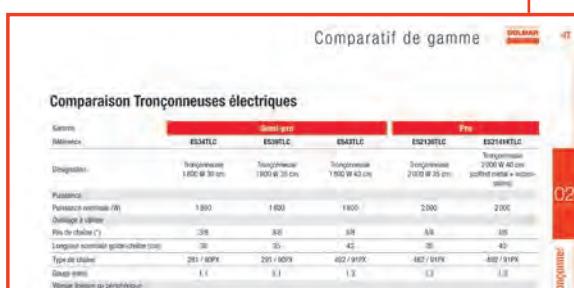

La partie dédiée aux accessoires

Retrouvez toutes les gammes d'accessoires Dolmar détaillées et organisées.

Découvrez là aussi les technologies et avancées techniques qui font la qualité et la performance des accessoires Dolmar.

Une présentation segmentée et claire pour vous aider à construire vos implantations de gammes ou simplement à choisir quelques références qui se combineront avec vos machines.



DOLMAR**makita**[®]**dolmar.fr****Siège social
et Succursale I.D.F.****I.D.F**

MAKITA France
37 avenue Graham Bell
ZAC Léonard de Vinci
Bussy-Saint-Georges
77607 Marne-la-Vallée Cédex 3
Tél. : 01 60 94 64 00
Fax : 01 60 94 63 80

DOC502

**Succursales Régionales****Nord**

Village d'entreprises
51 rue Trémière
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
Tél. : 03 20 59 70 20
Fax : 03 20 47 22 20
E-mail : roubaix@makita.fr
Service
réparation : 03 20 59 70 25 / 26

Centre Est

5 rue Edmond Voisenet
21000 DIJON
Tél. : 03 80 54 08 80
Fax : 03 80 54 08 81
E-mail : dijon@makita.fr
Service
réparation : 03 80 54 08 82

Midi-Pyrénées

15 rue de Boudeville
Z.I. de Thibaud - BP 50455
31104 TOULOUSE
Tél. : 05 61 43 22 00
Fax : 05 61 43 22 01
E-mail : toulouse@makita.fr
Service
réparation : 05 61 43 22 03

Sud Ouest

137 rue de la Croix-de-Monjou
33170 GRADIGNAN
Tél. : 05 57 96 52 70
Fax : 05 57 96 52 75
E-mail : bordeaux@makita.fr
Service
réparation : 05 57 96 52 79

Ouest

Le Pan-Loup
44220 COURERON
Tél. : 02 51 77 89 77
Fax : 02 40 63 83 76
E-mail : nantes@makita.fr
Service
réparation : 02 51 77 89 78



dolmar.fr • makita.fr
Dolmar, plus de 80 ans de savoir faire