

XGT
40V Li-ion
max

EFFICACITÉ ACCRUE POUR LES TÂCHES
EXIGEANTES GRÂCE À
3 MODES DE VITESSE

NOUVEAU



Meilleure visibilité avec la
lumière située au-dessus
de la batterie



Couple max.

180
Nm

41

réglages d'embrayage
électronique en
mode bas



DF003G
Perceuse visseuse
13 mm - 1/2"



HP003G
Perceuse visseuse à percussion
13 mm - 1/2"





LONGÉVITÉ ACCRUE

Les batteries XGT 40V max Li-Ion sont spécialement conçues pour proposer une durée de vie maximale.


1 Indicateur de charge à 4 LED



2 Boîtier étudié pour absorber les chocs



3 3 couches d'étanchéité protègent les cellules de l'eau et la poussière



4 Structure anti court-circuits Les parois placées entre les bornes protègent celles-ci de l'eau et de la poussière.



TEMPS DE CHARGE À 100%



191L29-0 - 2 Ah
22 MIN DE CHARGE



191B36-3 - 2,5 Ah
28 MIN DE CHARGE



191B26-6 - 4 Ah
45 MIN DE CHARGE



1910N6-8 - 4 Ah
45 MIN DE CHARGE



191L47-8 - 5 Ah
50 MIN DE CHARGE



191X65-8 - 8 Ah
76 MIN DE CHARGE



Détails site MAKITA

MAKTRAK™ SOLUTIONS

Coffret rangement fin

P-91051

Coffret standard

P-91039

Coffret large

P-91017

Coffret roulant

P-91001

Coffret rangement compact


P-91067

Coffret rangement

P-91045


Coffret extra large

P-91023

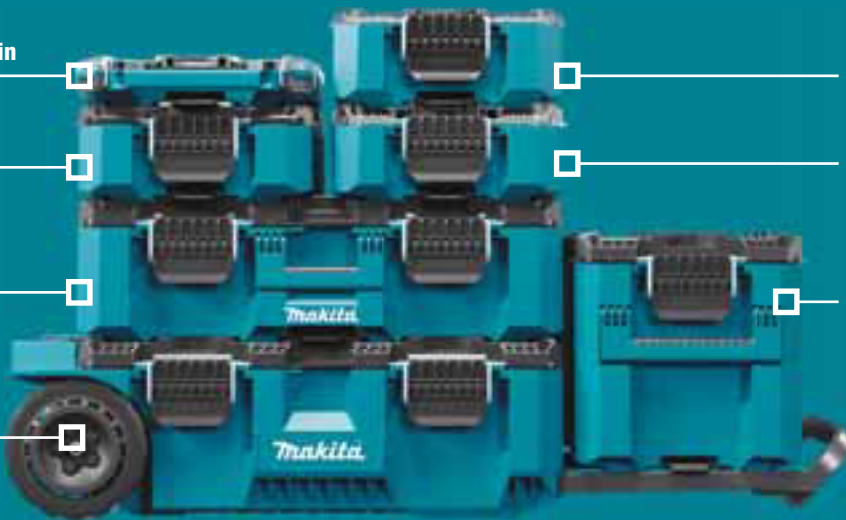

Retrouvez le détail
P70 - 71

NOUS AVONS REDÉFINI LE CONCEPT DE STOCKAGE MODULAIRE AVEC UN DESIGN HORIZONTAL



| Énergie | Pages |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Béton | |
| XGT | 6 - 7 - 8 |
| LXT | 30, 38 - 39 |
| CXT | 40 |
| ⚡ Électrique | 50 - 51 - 52 - 53, 55 |
| Fixation | |
| XGT | 9 - 10, 18 |
| LXT | 19, 23 - 24 - 25 |
| CXT | 40 |
| ⚡ Électrique | 50 |
| Métal | |
| XGT | 11 - 12, 14 |
| LXT | 32 - 33, 35, 38 - 39 |
| CXT | 41 |
| ⚡ Électrique | 56 - 57 - 58 - 59, 61 |
| Bois | |
| XGT | 12 - 13, 15 - 16 - 17 |
| LXT | 31 - 32, 36 - 37, 60 |
| CXT | 40 - 41 |
| ⚡ Électrique | 60, 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 |
| Mesure | |
| XGT LXT CXT | 42 |
| Aspiration | |
| XGT | 44 - 45 |
| LXT | 46 - 47 |
| ⚡ Électrique | 48 - 49 |
| Vie de chantier - Plein air | |
| XGT LXT CXT | 75 - 76 - 77 |
| Éclairage | |
| XGT LXT | 78 - 79 |
| Batteries - Chargeurs | |
| XGT LXT CXT | 80 - 81 |



Retrouvez nous sur les réseaux



OFFRE MARTEAU PIQUEUR Offre à retrouver P. 7

HM004GZ01

Hex 28,6mm
72,8 J - 4400 W - 870 cps/min
6,5 m/s² - 29,7 à 32,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur

Puissance
4400 W

Force de frappe
72,8 J



Pas d'essence ni de mélange



Démarrage instantané



Entretien simplifié



Pas d'émission de gaz



Réduction du bruit



-50%

de remise sur le Pack XGT 191Y97-1 (2 x batteries BL4080F + 1 chargeur rapide double port)



OFFERT

1 x JM00000674 Chariot de transport HM004G / HM1812 pour l'achat d'un HM004GZ01



OFFRES DÉCOUPEUSES Offre à retrouver P. 8

CE001GZ

Découpeuse
Diamètre du disque 355 mm
vitesse max. 5300 tr/min
puissance max. 3600W
profondeur de coupe 127 mm
12,2 - 14,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



CE003GZ02

Découpeuse
Diamètre du disque 230 mm
vitesse max. 6600 tr/min
puissance max. 1700 W
profondeur de coupe 88 mm
6,4 - 7,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



CE002GZ01

Découpeuse
Diamètre du disque 355 mm
Vitesse max. 4200 tr/min
puissance max. 4000W
profondeur de coupe 127 mm
13,1 à 15,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



CE004GZ

Découpeuse
Diamètre du disque 305 mm
vitesse max. 5000 tr/min
puissance max. 1700 W
profondeur de coupe 121 mm
6,7 - 7,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



-50%

de remise sur le Pack XGT 191Y97-1 (2 x batteries BL4080F + 1 chargeur rapide double port)



OFFRE LOT Offre à retrouver P. 22

LXT



OFFERT

1 Radio avec lanterne LED LXT DMR055 pour l'achat d'un LOT309



LOT0309 : Ensemble de 10 machines 18V LI-Ion

DHP486 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 141 Nm DTD154 : Visseuse à choc 175 Nm DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm DHR243 : Perforeur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J DTM51 : Découpeur-ponceur DJR183 : Scie réciproc DBO180 : Ponceuse Ø 125 mm DCL180 : Aspirateur balai DJV182 : Scie sauteuse
Livré avec 5 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 5 coffrets MAKPAC

OFFRES LIGATUREUSES LXT

Offre à retrouver P. 19

DTR180ZJ *BL XPT*

Ligatureuse
Ø du fil : 0,8 mm - 120 attaches
par bobine - 2,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur
en MAKPAC



LXT

DTR181ZJ *BL XPT*

Ligatureuse
Ø du fil : 0,8 mm - 120 attaches
par bobine - 2,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur
en MAKPAC



Vitesse de ligaturage
environ

0,95 s



OFFERT

Une rallonge pour pinces à ligaturer 1915N6-8 et
un carton de 50 bobines de fil à ligaturer (96 m)
199137-9 pour l'achat d'une DTR180ZJ ou
d'une DTR181ZJ



OFFRE LIGATUREUSE XGT

Offre à retrouver P. 18

TR001GZ *BL XPT*

Ligatureuse
Ø du fil 1,6 mm
240 attaches par bobine
3,3 à 4,5 kg
Livré sans batterie
ni chargeur



XGT

2 MOTEURS BL

*l'un pour la torsion et l'autre pour
l'alimentation, assurent un nouage
stable avec du fil de 1,6 mm*



OFFERT

Pack Énergie XGT 191V07-0
composé de 2 batteries
40V max 2 Ah et d'1
chargeur rapide DC40RA



OFFRE ASPIRATION XGT

Offre à retrouver P. 45

**Compatible avec le système sans fil
à démarrage automatique**

XGT



OFFERT

1 Lot de 4 roulettes 1915G5-1
s'installant sur l'aspirateur
VC013GLZ



VC013GLZ *BL XPT AWS*

15 kPa - 165 W - 2,9 m³/min - capacité cuve poussière / liquide : 7,5 / 4,5 L - 5 à 6,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur

PERFO-BURINEURS SDS-MAX

HR006GZ * *BL XPT XVA AWS AFT*



HR006GZ : 2 modes : perçage, burinage - Ø béton/trépan : 52/160 mm - 1100 à 2250 cps/min - 21,4 J - 8,5 m/s² - 15,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

HR005GM202 * *BL XPT XVA AWS AFT*



HR005GM202 : 2 modes : perçage, burinage
Ø béton/trépan : 40/105 mm - 1450 à 2900 cps/min - 8 J - 5 m/s² - 8,8 kg
Livré avec 2 batteries 40V max. 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 coffret

HR005GZ01 : Livré sans batterie ni chargeur



2 poignées de série



Lampe de travail à double LED

AFT

Coupe le moteur lors du blocage de rotation de l'embout



XGT X2
80Vmax

Logements pour 2 batteries 40V max.

PERFO-BURINEURS SDS-PLUS

| Photos | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fiches web Vidéos | | | | | | |
| Équipements et Technologies | <i>BL XPT AWT AWS</i> | <i>BL XPT SOFT AFT AWT AWS</i> | <i>BL XPT AWT</i> | <i>BL XPT AFT AWT AWS</i> | <i>BL XPT AFT AWT AWS</i> | <i>BL XPT AFT AWT AWS</i> |
| Modes | Perçage, perçage, burinage | Perçage, perçage, burinage | Perçage, perçage, burinage | Perçage, perçage, burinage | Perçage, perçage, burinage | Perçage, perçage, burinage |
| Ø béton/trépan/acier/bois (mm) | 20 / 32 / 13 / 26 | 28 / 65 / 13 / 32 | 28 / 65 / 13 / 32 | 28 / 65 / 13 / 32 | 30 / 80 / 13 / 32 | 30 / 80 / 13 / 32 |
| Coups par min. | 0 à 5000 | 0 à 5000 | 0 à 5000 | 0 à 5000 | 0 à 4500 cps/min | 0 à 4500 cps/min |
| Joules | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3,9 | 3,9 |
| Vibrations (en m/s ²) | 9,5 | 15,6 | | 7,5 | 9,5 | 9,5 |
| Poids | 4,5 kg | 4,6 kg | 4,5 kg | 4,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg |

● **HR010GD201** : 2 batteries 40V max - 2,5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration, 1 MAKPAC ● **HR010GZ** : sans batterie ni chargeur ● **HR002GM204** : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration, 1 MAKPAC ● **HR002GZ05** : sans batterie ni chargeur avec 1 système d'aspiration DX14 et 1 kit anti-poussière Dustcup ● **HR004GM201** : 2 batteries 40V max - 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● **HR004GD201** : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC ● **HR004GZ01** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **HR007GM202** : 2 batteries 40V max - 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration, 1 coffret ● **HR007GM201** : 2 batteries 40V max - 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 coffret ● **HR007GZ01** : sans batterie ni chargeur ● **HR007GZ02** : sans batterie ni chargeur avec 1 système d'aspiration DX15 ● **HR008GM202** : 2 batteries 40V max - 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● **HR008GZ04** : sans batterie ni chargeur avec 1 puce Bluetooth ● **HR009GM202** : 2 batteries 40V max - 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 système d'aspiration, 1 mandrin interchangeable, 1 coffret ● **HR009GZ03** : sans batterie ni chargeur avec 1 puce Bluetooth et 1 kit anti-poussière Dustcup

VIBREURS À BÉTON

| Photos | | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Fiches web Vidéos | | | | |
| Ø aiguille (en mm) | 43 | 43 | 52 | 52 |
| Long. aiguille (en cm) | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 |
| Vibrations par minute | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Poids | 4,8 kg | 5,9 kg | 5,6 kg | 6,7 kg |

VR001CZ : sans batterie ni chargeur ● VR002CZ : sans batterie ni chargeur ● VR003CZ : sans batterie ni chargeur ● VR004CZ : sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES

PDC1200A01
Batterie dorsale 40V max
33,5 Ah - 8,8 kg
Livré de série avec adaptateur 2 x 18V, harnais et chargeur



PDC1500A01
Batterie dorsale 40V max
43,55 Ah - 10,9 kg
Livré de série avec harnais et chargeur



BURINEURS SDS-MAX

HM002GZ03



XGT X2
80Vmax



HM002GZ03 : 950 à 1900 cps/min - 20,9 Joules - 6,6 m/s² - 14,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur, 1 pointe SDS-MAX en coffret

HM001GM201



XGT X2
80Vmax



HM001GM201 : 0 à 2650 cps/min - 9,4 Joules - 6,5 m/s² - 7,7 kg
Livré avec 2 batteries 40V max XGT 4Ah et 1 chargeur rapide en coffret

HM001GZ02 : Livré sans batterie ni chargeur

VIBREURS À BÉTON

VR003GM101



XGT X2
80Vmax



VR003G

VR003GM101 : Ø aiguille 32 mm - long. de l'aiguille 1,2 m - nombre de vibration par minute : 12000 à 15500 - 4,2 à 7,4 kg
Livré avec 1 batterie 4 Ah 40V max XGT et 1 chargeur rapide

VR003GZ : Livré sans batterie ni chargeur

VR004GM101 : Ø aiguille 38 mm - long. de l'aiguille 1,2 m - nombre de vibration par minute : 12000 à 15500 - 4,8 à 7,8 kg
Livré avec 1 batterie 4 Ah 40V max XGT et 1 chargeur rapide

VR004GZ : Livré sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES

1910J1-0

Protecteur pour batterie BL4050F et BL4080F



MALAXEURS

UT001GM103



XGT X2
80Vmax



UT001GM103 : 1200W - 2 vitesses : 0 à 920 tr/min et 0 à 500 tr/min - vitesse variable à la gâchette et à la poignée (molette) - 5,7 à 7 kg
Livré avec 1 hélice de brassage, 1 batterie 40V max. 4 Ah et 1 chargeur rapide

UT001GZ02 : Livré sans batterie ni chargeur



OFFERT

1 x JM00000674
Chariot de transport
HM004G / HM1812
pour l'achat d'un
HM004GZ01



-50%

de remise sur le pack XGT 191Y97-1
(2 x batteries BL4080F + 1 chargeur rapide double)



MARTEAU PIQUEUR

HM004GZ01




HM004GZ01 : Hex 28,6mm
72,8 J - 4400 W - 870 cps/min - 6,5 m/s² - 29,7 à 32,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur

XGT X2
80Vmax



La commande de vitesse maintient une vitesse constante sous charge



4 Ressorts amortisseurs de vibration



Puissance
4400 W

Force de frappe
72,8 J



Double lampe LED avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour un meilleur éclairage et un travail plus précis

DÉCOUPEUSES

CE001GZ *BL XPT AFT*



OFFERT

1 x E-12790-5
Lot de 5 disques à
tronçonner inox



-50%

de remise sur le pack
XGT 191Y97-1 (2 x
batteries BL4080F
+ 1 chargeur rapide
double) pour l'achat
d'une CE001GZ ou
d'une CE002GZ01



CE002GZ01 *BL XPT AFT AWS*



CE001GZ : Diamètre du disque 355 mm - vitesse max. 5300 tr/min - puissance max. 3600W
profondeur de coupe 127 mm - poids 12,2 - 14,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

CE002GZ01 : Diamètre du disque 355 mm Vitesse max. 4200 tr/min - puissance max. 4000W - profondeur de coupe 127 mm - poids : 13,1 à 15,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



Pas d'essence
ni de mélange



Démarrage
instantané



Entretien
simplifié



Pas d'émission
de gaz




Réduction
du bruit

MÉTAL MAÇONNERIE BÉTON



La lampe de travail à LED permet
d'utiliser l'outil dans les endroits
sombres et sans électricité. Elle
s'allume et s'éteint facilement
grâce au bouton situé sur le
dessus.

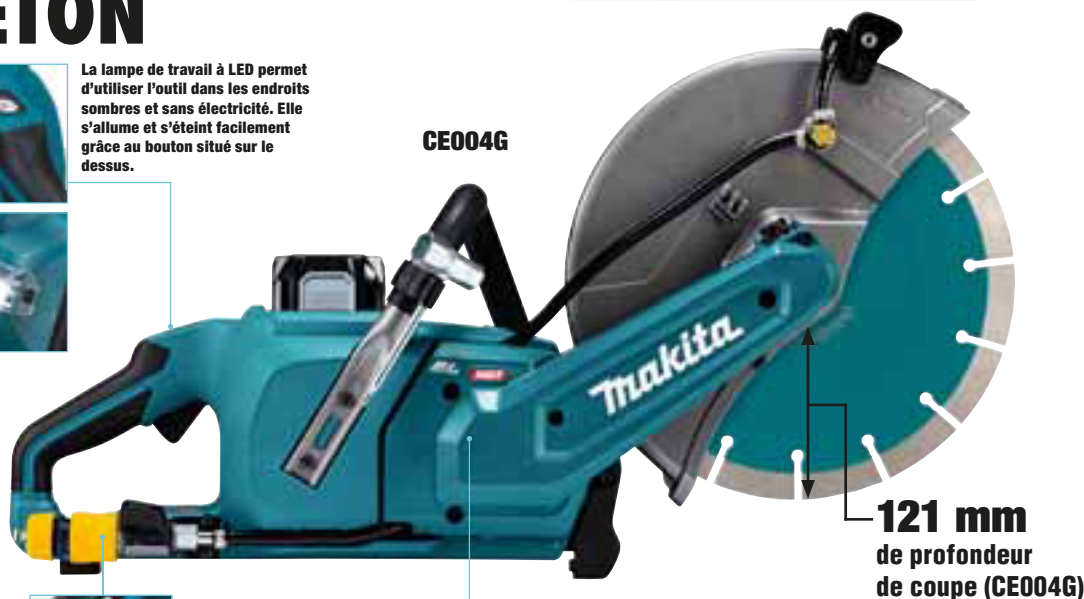

CE004G

121 mm
de profondeur
de coupe (CE004G)



Possibilité de connecter
une arrivée d'eau



Équipée de caoutchoucs anti-vibration

Main droite 2,5 m/s²
Main gauche 3,8 m/s²

CE003GZ02 *BL XPT AFT*



CE003GZ02 : Diamètre du disque 230 mm - vitesse max. 6600 tr/min
puissance max. 1700W - profondeur de coupe 88 mm - poids 6,4 - 7,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

-50%

de remise sur le pack XGT 191Y97-1 (2 x
batteries BL4080F + 1 chargeur rapide
double) pour l'achat d'1 CE003GZ02 ou
d'1 CE004GZ



CE004GZ *BL XPT AFT*



CE004GZ : Diamètre du disque 305 mm - vitesse max. 5000 tr/min
puissance max. 1700W - profondeur de coupe 121 mm - poids 6,7 - 7,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES

1915Y2-3


Raccord tuyau d'eau découpeuse
/ pulvérisateur compatible avec
DUS054/DUS108/DUS158 P.19
côté jardin



B-13275 1 Disque diamant COMET
Asphalte Ø 350 mm



B-13465 1 Disque diamant silencieux
QUASAR pour béton Ø 350 mm



B-12712 1 Disque diamant silencieux
QUASAR pour béton Ø 230 mm



B-17588 1 Disque diamant silencieux
QUASAR pour béton Ø 300 mm



NOUVEAU

La plateforme 40V max

BOULONNEUSES À CHOCS



TW010G

4000 Nm

163 mm



Anneau LED puissant pour un éclairage à 360°



5 positions avant / arrière



Poignée orientable à 360°



4 sélections de puissance Modes d'arrêt automatique 3 avant et 3 arrière

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Photos | | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | | |
| Carré d'entraînement | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Vérouillage | Goupille | Téton | Goupille | Téton | Téton |
| Équipements et Technologies | | | | | |
| Serrage (en Nm) | 100 / 160 / 210 / 350 | 100 / 160 / 210 / 350 | 150 / 200 / 320 / 760 | 150 / 200 / 320 / 760 | 200 / 400 / 820 / 1360 |
| Désserrage (en Nm) | 630 | 630 | 1100 | 1100 | 1600 |
| Boulon standard | M10 à M20 | M10 à M20 | M10 à M24 | M10 à M24 | M10 à M36 |
| Poids | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,7 à 3,9 kg | 2,7 à 3,9 kg | 3,8 à 5 kg |

TW004GD201 : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC ● **TW004GZ01** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **TW005GD201** : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC ● **TW005GZ01** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **TW007GM201** : 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC ● **TW007GZ01** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **TW008GZ01** : sans batterie ni chargeur en coffret MAKPAC ● **TW003GM201** : 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC ● **TW003GZ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC

ACCESSOIRE

191G67-2

Rallonge pour boulonneuses 18V DTW700, DTW800, DTW1001, DTW1002, DTW1004 et pour boulonneuses 40V max. TW001G, TW002G, TW003G, TW007G et TW008G



| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Photos | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | |
| Carré d'entraînement | 3/4" - 138 mm | 1/2" | 3/4" | 1" - 163 mm |
| Vérouillage | Goupille | Goupille | Goupille | Goupille |
| Équipements et Technologies | | | | |
| Serrage (en Nm) | 50 / 150 / 450 / 1500 | 280 / 630 / 1100 / 1700 | 450 / 840 / 1500 / 1800 | 600 / 1000 / 1600 / 3150 |
| Désserrage (en Nm) | 1900 | 2200 | 2050 | 4000 |
| Boulon standard | M12 à M36 | M10 à M36 | M12 à M36 | M27 à M45 |
| Poids | 4,3 à 5,5 kg | 3,9 à 5,1 kg | 3,9 à 5,1 kg | 11 kg |

TW011GM201 : 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **TW011GZ** : sans batterie ni chargeur ● **TW002GM201** : 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC ● **TW002GZ** : sans batterie ni chargeur ● **TW001GM201** : 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC ● **TW001GD201** : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC ● **TW001GZ01** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **TW010GZ** : sans batterie ni chargeur

| PERCEUSES VISSEUSES | | NOUVEAU | |
|-----------------------------|------------|--------------|------------|
| Photos | | | |
| Fiches web Vidéos ▶ | | | |
| Équipements et Technologies | | | |
| Ø acier/bois (mm) | 20 / 76 | 13 / 38 | 20 / 92 |
| Couple max. (Nm) | 150 | 70 | 180 |
| Poids | 2,7 à 3 kg | 1,9 à 2,5 kg | 2,8 à 4 kg |

DF001GD201 : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DF001GZ01** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DF002GD201** : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DF002GZ01** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DF003GU201** : 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● **DF003GZ** : sans batterie ni chargeur

| PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION | | NOUVEAU | |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| Photos | | | |
| Fiches web Vidéos ▶ | | | |
| Équipements et Technologies | | | |
| Coups par minute | 9750 / 39000 | 9000 / 33000 | 9750 / 27000 / 36000 |
| Ø acier/béton (mm) | 20 / 20 | 13 / 13 | 20 / 20 |
| Couple max. (Nm) | 150 | 70 | 180 |
| Poids | 2,7 à 3,9 kg | 2 à 3,4 kg | 2,8 à 4 kg |

HP001GD201 : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● **HP001GZ01** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **HP002GD201** : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● **HP002GZ01** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **HP003GU201** : 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● **HP003GZ** : sans batterie ni chargeur

| VISSEUSES A CHOCS | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Photos | | | | |
| Fiches web Vidéos ▶ | | | | |
| Emmanchement | 1/4" hex. | 1/4" hex. | 1/4" hex. | 1/4" hex. |
| Équipements et Technologies | | | | |
| Coups par minute | 1100 / 2600 / 3600 / 4400 | 1400 / 2600 / 3600 / 4600 | 1400 / 2600 / 3600 / 4100 | 1900 / 3100 / 3600 / 3900 |
| Serrage (en Nm) | 20 / 50 / 170 / 220 | 20 / 50 / 170 / 220 | 20 / 50 / 170 / 210 | 60 / 130 / 210 / 230 |
| Puissance (en W) | 600 | 500 | 520 | 600 |
| Boulon standard | M5 à M16 | M5 à M16 | M5 à M16 | M5 à M20 |
| Poids | 1,7 à 2,3 kg | 1,7 à 2,9 kg | 1,7 à 2,9 kg | 1,8 à 3,1 kg |

TD001GD201 : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● **TD001GZ02** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **TD002GD202** : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● **TD002GZ04** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **TD003GA201** : 2 batteries 40V max XGT 2 Ah et 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● **TD003GZ01** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **TD004GZ** : sans batterie ni chargeur

Couple max.
180 Nm



HP003G




Coupe le moteur lors du blocage de rotation de l'embout

NOUVEAU



41 réglages d'embrayage électronique



La lampe de travail à 4 LED positionnée sous la poignée pour une large couverture

| PERCEUSES D'ANGLE | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Photos | |
| Fiches web Vidéos ▶ | |
| Équipements et Technologies | |
| Coups par minute | 1500 / 1800 / 2100 / 2300 |
| Serrage (en Nm) | 136 |
| Puissance (en W) | 600 |
| Boulon standard | M5 à M20 |
| Poids | 1,8 à 3,1 kg |

DA001GM101
Mandrill à clé Ø 13 mm - 1500tr/min - 136 Nm
Ø bois 159 mm 6,2 kg
Livrée avec 1 batterie 40V max - 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

DA001GZ01 : Livrée sans batterie ni chargeur

MEULEUSES DROITES

GD001GM201



Interrupteur blocable

GD001GM201 : Meuleuse droite
Ø de pince 8 mm - Ø de meule max. 52 mm - 7000 à 29000 tr/min - 2,2 à 3,4 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

GD002GZ



Poignée à interrupteur de sécurité

GD002GZ : Meuleuse droite
Ø de pince 8 mm - Ø de meule max. 52 mm - 7000 à 29000 tr/min - 2,2 à 3,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

GD001GZ : Livrée sans batterie ni chargeur

MEULEUSES

| Photos | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Fiches web Vidéos | | | | | | |
| Diamètre meule (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Équipements et Technologies | | | | | | |
| Vitesse max (tr/min) | 3000 / 8500 | 3000 / 8500 | 11 000 | 8500 | 8500 | 3000 / 8500 |
| Type d'interrupteur | Interrupteur blocable | Interrupteur de sécurité | Interrupteur de sécurité | Interrupteur blocable | Interrupteur de sécurité | Interrupteur blocable |
| Poids | 3 à 5 kg | 3 à 5,4 kg | 3 à 5,4 kg | 2,9 à 3,6 kg | 3 à 3,6 kg | 3 à 4,4 kg |

GA041GM201 : 2 batteries 40V max 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● GA041GZ : sans batterie ni chargeur ● GA044GM203 : 2 batteries 40V max 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● GA044GZ03 : sans batterie ni chargeur avec une puce Bluetooth ● GA050GT101 : 1 batterie 40V max XGT 5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● GA050GZ : sans batterie ni chargeur ● GA005GM201 : 2 batteries 40V max 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● GA005GZ01 : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● GA013GM201 : 2 batteries 40V max 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● GA013GZ01 : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● GA023GM201 : 2 batteries 40V max 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● GA023GZ01 : sans batterie ni chargeur en MAKPAC

MEULEUSES

| Photos | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fiches web Vidéos | | | | |
| Diamètre meule (mm) | 125 | 150 | 150 | 230 |
| Équipements et Technologies | | | | |
| Vitesse max (tr/min) | 3000 / 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Type d'interrupteur | Interrupteur de sécurité | Interrupteur blocable | Interrupteur de sécurité | Interrupteur de sécurité |
| Poids | 3 à 4,5 kg | 3 à 3,7 kg | 3 à 3,7 kg | 4,6 à 7,4 kg |



Poignée à interrupteur de sécurité
coupeur moteur dès le relâchement de la poignée



Interrupteur blocable
coupeur moteur par poussée de l'interrupteur

GA029GM201 : 2 batteries 40V max 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● GA029GZ01 : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● GA035GZ : sans batterie ni chargeur ● GA036GZ : sans batterie ni chargeur ● GA038GZ01 : sans batterie ni chargeur en coffret

Meulage efficace dans des espaces restreints



GA055GZ



Bouton blocable

GA055GZ : Meuleuse
Ø 125 mm - 3000 à 9000 tr/min - 3,1 à 4,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



GA056GZ



Interrupteur de sécurité

GA056GZ : Meuleuse
Ø 125 mm - 3000 à 9000 tr/min - 3,1 à 4,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

Angle à la pointe avec
meule déportée de 4 mm
d'épaisseur

39°



Carter de protection sans outil
Installation et retrait sans outil, avec réglage de l'angle à l'aide du levier de verrouillage.

NOUVEAU

SCIE À MÉTAUX

CS002GZ *BL XPT AFT*



CS002GZ Ø 185 mm - 1300 W - coupe max 67 mm - vitesse max 3500 tr/min - 4,2 kg à 5,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

POLISSEUSE

PV001GM101 *BL XPT*



PV001GM101 Ø 180 mm - 940 W - M14 - 600 à 2200 tr/min - 3 à 4,4 kg
Livrée avec 1 batterie 40V Max 4 Ah et 1 chargeur rapide

PV001GZ : Livrée sans batterie ni chargeur

SCIE À RUBAN

PB002GM201 *BL XPT*



PB002GM201 1000 W - coupe 127 mm - vitesse lame 192 m/min - 6,6 à 7,8 kg Livrée avec 2 batteries 40V Max 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

PB002GZ : Livrée sans batterie ni chargeur

SCIES RÉCIPROS

JR003GZ *BL XPT*



NOUVEAU



Retrouvez les lames spécifiques de la JR003G en page 63

JR003GZ Long. course 26 mm - Ø de coupe max 220 mm - 4,5 à 6,8 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

JR001GD201 *BL XPT*



JR001GD201 Long. course 32 mm - 4,5 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

JR001GZ Livrée sans batterie ni chargeur

JR002GD201 *BL XPT*



JR002GD201 Long. course 32 mm - 5,8 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

JR002GZ Livrée sans batterie ni chargeur



Fixation simple et rapide



Maintien de la chaîne par ressort



Poignée adaptable de série

SCIES CIRCULAIRES


| Photos | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fiches web | | | | | | |
| Vidéos | | | | | | |
| Diamètre lame (mm) | 165 | 185 | 190 | 235 | 260 | 260 |
| Équipements et Technologies | <i>BL XPT</i> <i>AWS</i> | <i>BL XPT</i> <i>ADT</i> | <i>BL XPT</i> <i>AWS ADT</i> | <i>BL XPT</i> <i>AWS</i> | <i>BL XPT</i> <i>AWS</i> | <i>BL XPT</i> <i>AWS</i> |
| Vitesse (en tr/min) | 5200 | 6400 | 6000 | 4000 | 4000 | 3500 |
| Coupe à 90°/45° (mm) | 57 / - | 65 / 45 | 62,5 / - | 85 / - | 95 / 70 | 97 / 68 |
| Poids | 3,2 à 4,4 kg | 5 à 6,2 kg | 4,4 à 5,2 kg | 5,1 à 6,3 kg | 5,7 à 6,9 kg | 5,5 à 6,7 kg |

HS012GD201 : 2 batteries 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● HS012GZ01 : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● RS001GM101 : 1 batterie 40V max 4 Ah, 1 chargeur rapide ● HS004GM202 : 2 batteries 40V max 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 puce Bluetooth, 1 MAKPAC ● HS004GZ03 : sans batterie ni chargeur avec une puce Bluetooth en MAKPAC ● HS009GT201 : 2 batteries 40V max XGT 5 Ah et 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● HS009GZ : sans batterie ni chargeur ● RS002GT101 : 1 batterie 40V max 5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● RS002GZ : sans batterie ni chargeur ● HS011GT201 : 2 batteries 40V max XGT 5 Ah et 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● HS011GZ : sans batterie ni chargeur

HS013GZ *BL XPT AWS*



HS013GZ : 1500 W - Ø 415 mm - 2100 tr/min - capacité de coupe à 90° : 158 mm 106 mm à 45° - 11 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

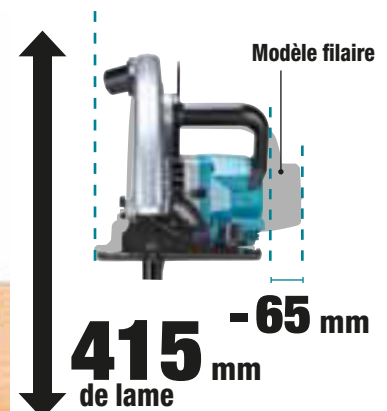

- ▶ **Démarrage progressif**
Élimine les à-coups au démarrage pour un meilleur contrôle et plus de précision
- ▶ **Fonction anti-redémarrage**
Minimise les démarrages accidentels
- ▶ **Frein électrique**

SCIES SAUTEUSES



JV001GD201 : 700 W - capacité de coupe bois/acier/alu : 135/10/20 mm - haut. de course 26 mm
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC



JV002GM201 : 800 W - capacité de coupe bois/acier/alu : 135/10/20 mm - haut. de course 26 mm
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

JV001GZ : Livrée sans batterie ni chargeur

JV002GZ : Livrée sans batterie ni chargeur

SCIE PLONGEANTE



SP001GZ03 : Ø 165 mm - 2500 à 4900 tr/min capacité de coupe à 0° 56 mm - 4,4 à 5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret MAKPAC

OFFERT
1 Rail de déglainage 1 m 199140-0 pour l'achat d'une SP001GZ03

-20%
de remise sur le rail de déglainage 3 m 194367-7 ou sur le 194368-5 de 1,40 m pour l'achat d'une SP001GZ03

SCIES RADIALES



Lame Efficut incluse

| Angle de coupe d'onglet | Angle de coupe en biseau | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | 45° gauche | 0° | 45° droite |
| 0° | 50 x 312 mm | 70 x 312 mm | 30 x 312 mm |
| 45° G et D | 50 x 220 mm | 70 x 220 mm | 30 x 220 mm |
| 60° G et D | - | 70 x 155 mm | - |


LS002GZ01 : Ø 216 mm - 4800 tr/min - 17 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



Lame Efficut incluse

| Angle de coupe d'onglet | Angle de coupe en biseau | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| | 45° gauche | 0° | 45° droite |
| 0° | 71 x 363 mm | 107 x 363 mm | 54 x 363 mm |
| 45° G et D | 71 x 255 mm | 107 x 255 mm | 54 x 255 mm |
| 60° G et D | - | 107 x 178 mm | - |

LS003GZ01 : Ø 305 mm - 3600 tr/min - 31,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

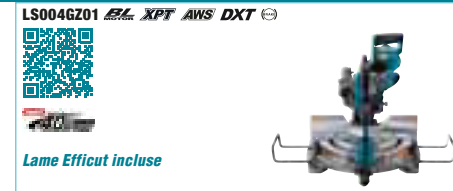

Lame Efficut incluse

| Angle de coupe d'onglet | Angle de coupe en biseau | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | 45° gauche | 0° | 45° droite |
| 0° | 58 x 279 mm | 91 x 279 mm | 49 x 279 mm |
| 45° G et D | 58 x 197 mm | 91 x 197 mm | 43 x 197 mm |
| 60° G et D | - | 91 x 139 mm | - |

LS004GZ01 : Ø 260 mm - 3600 tr/min - 27,2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

LAMES DE SCIES EFFICUT

Nombre de coupe sur une charge de batterie :

EFFICUT

MAKFORCE

+75%

+75% de coupe sur une charge de batterie c'est :

- Une réduction de la consommation d'énergie (moins d'énergie nécessaire pour une coupe : cela fonctionne également pour les machines filaires)
- Une augmentation de la durée de vie de la batterie (car moins de recharges nécessaires pour un même nombre de coupes)

POUR SCIES CIRCULAIRES

| Application | Référence | Ø (mm) | Alésage (mm) | Épaisseur dents (mm) | Nb de dents | Pour modèle |
|----------------------|-----------|--------|--------------|----------------------|-------------|--|
| Bois, Stratifié, MDF | B-57336 | 165 | 20 | 1,45 | 56 | DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G HS012G |
| | E-12120 | 136 | 20 | 1,4 | 25 | DSS501 |
| | E-12136 | 136 | 20 | 1,4 | 45 | DSS501 |
| | B-62985 | 165 | 20 | 1,4 | 25 | DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G HS012G |
| | B-32926 | 190 | 30 | 1,45 | 24 | DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G |
| | B-68638 | 190 | 30 | 1,45 | 45 | DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G |
| | E-01915 | 235 | 30 | 2,2 | 24 | DHS900 - HS009G |
| | E-07705 | 260 | 30 | 2,15 | 24 | RS002G |
| | E-12946 | 270 | 30 | 2,15 | 24 | HS011G |
| | E-24848 | 415 | 30 | 2,3 | 35 | HS013G |
| Bois composite | E-12217 | 165 | 20 | 1,5 | 24 | DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G HS012G |
| | E-12223 | 165 | 20 | 1,5 | 40 | DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G HS012G |
| | E-12239 | 185 | 30 | 1,5 | 24 | DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G - HS012G |
| | E-12245 | 185 | 30 | 1,5 | 40 | DHS710 - DHS782 - DHS783 - HS004G - HS012G |
| Aluminium | E-16760 | 165 | 20 | - | 54 | DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G - HS012G |
| | E-16863 | 190 | 20 et 30 | - | 60 | DHS660 - DHS661 - DHS680 - DSP600 - DSP601 - SP001G - HS012G |

POUR SCIES RADIALES

| Application | Référence | Ø (mm) | Alésage (mm) | Épaisseur dents (mm) | Nb de dents | Pour modèle |
|----------------|-----------|--------|--------------|----------------------|-------------|-----------------|
| Bois | E-11178 | 190 | 20 | 1,85 | 25 | DLS714N |
| | E-11184 | 190 | 20 | 1,85 | 45 | DLS714N |
| | E-11190 | 190 | 20 | 1,85 | 60 | DLS714N |
| | E-06971 | 216 | 30 | 2 | 45 | LS002G |
| | E-08903 | 216 | 30 | 2 | 60 | LS002G |
| | E-08894 | 216 | 30 | 2 | 80 | LS002G |
| | B-64624 | 260 | 30 | 2,15 | 45 | DLS111 - LS004G |
| | B-67234 | 260 | 30 | 2,15 | 60 | DLS111 - LS004G |
| | B-67240 | 260 | 30 | 2,15 | 80 | DLS111 - LS004G |
| | B-67256 | 305 | 30 | 2,15 | 60 | DLS111 - LS004G |
| Aluminium | B-67262 | 305 | 30 | 2,15 | 80 | DLS211 - LS003G |
| | B-67278 | 305 | 30 | 2,15 | 100 | DLS211 - LS003G |
| | E-16916 | 216 | 30 | - | 63 | LS002G |
| | E-13253 | 305 | 30 | 2 | 81 | DLS211 - LS003G |
| Bois composite | E-13312 | 305 | 30 | 2 | 96 | DLS211 - LS003G |
| | E-12251 | 190 | 20 | 1,85 | 50 | DLS714N |
| | E-12267 | 216 | 30 | 2 | 60 | LS002G |
| | E-12273 | 260 | 30 | 2,15 | 75 | DLS111 - LS004G |

POUR SCIES À MÉTAUX

| Application | Référence | Ø (mm) | Alésage (mm) | Épaisseur dents (mm) | Nb de dents | Pour modèle |
|---------------|-----------|--------|--------------|----------------------|-------------|---------------|
| Métal | B-69303 | 136 | 20 | 1,1 | 30 | DCS552 |
| | B-69325 | 150 | 20 | 1,1 | 33 | DCS553 |
| | E-12859 | 185 | 30 | 1,4 | 45 | CS002G - 4131 |
| | E-12055 | 305 | 25,4 | 2 | 63 | LC1230 |
| Métal et Inox | B-69319 | 136 | 20 | 1,1 | 33 | DCS552 |
| | B-69331 | 150 | 20 | 1,1 | 48 | DCS553 |
| | E-12865 | 185 | 30 | 1,4 | 60 | CS002G - 4131 |
| | E-19750 | 305 | 25,4 | 2 | 96 | LC1230 |

DÉCAPEUR THERMIQUE

HG001GZ



Dégagement rapide de la buse

Le mécanisme de dégagement rapide permet de retirer la buse sans outil, sans toucher les pièces métalliques chaudes



Lampe de travail à LED



Réglage de la température

Mode COOL (ventilateur uniquement) et plage de chauffage de 50°C à 600°C



La température réelle à l'extrémité de la buse peut varier en fonction de l'environnement de travail et des conditions d'utilisation

600°C max.

200 L/min.

NOUVEAU

HG001GZ

Plage de chauffe de 50° à 600° par palier de 10° - 4 modes de débit d'air : 120 / 150 / 180 / 200 L/min - 1,5 à 2,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

POINÇONNEUSE

PP001GZK



PP001GZK

Prof. max 40 mm - Ep. max. acier inoxydable / doux : 6 / 9 mm - Ø max. trou rond acier inoxydable / acier doux : 20 mm - Ø max. trou oblong acier inoxydable / acier doux : 21 x 15 mm - 11,6 à 12,8 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret

DÉCOUPEUR-PONCEUR MULTIFONCTION

TM001GZ03



STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX



12 réglages d'angle d'accessoire tous les 30° de 0° à 360°



Pince à accessoires sans outil



20 000 oscillations/min

TM001GZ03

470W - amplitude : 2 X1,8° - 10000 à 20000 osc/min - Empreintes : Starlock / Starlock Plus / Starlock
Max - 2,1 à 3,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

COMPRESSEUR BASSE PRESSION

AC001GZ



AC001GZ

9,3 bar - 34L/min - contenance 7,6 L - 11,6 à 12,8 kg
Livré sans batterie ni chargeur

SOUFFLEUR - GONFLEUR

AS001GA101



AS001GA101

2,8 N - vitesse max. : 200 m/s - pression d'air max. 29,7 kPa - 2,9 kg
Livré avec 1 batterie 40V max. 2 Ah et 1 chargeur rapide avec 1 sac pour accessoires

ACCESSOIRES POUR AS001G ET DAS180

191X78-9

Buses fines de soufflage

191X29-2

Filtre anti-poussière

191X25-0

Buse dégonflage nécessite 191X23-4

191X23-4

Buse avec tuyau pour aspiration

191X27-6

Buse aspiration nécessite 191X23-4

191X21-8

Buse avec tube de soufflage

PONCEUSES

BO001CGZ *E.L. XPT AWS*



Plateau auto agrippant

BO001CGZ : Ø 125 mm - 6000 à 10000 orb/min - variateur de vitesses - 0,92 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

BO002CGZ *E.L. XPT AWS*



Plateau auto agrippant

BO002CGZ : Ø 150 mm - 6000 à 10000 orb/min - variateur de vitesses - 0,98 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

BO005CGZ *E.L. XPT AWS*



Plateau auto agrippant

BO005CGZ : Plateau 80 x 130 mm - 6000 à 10000 orb/min - variateur de vitesses - 0,93 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

BO006CGZ *E.L. XPT AWS*



Plateau auto agrippant

BO006CGZ : Plateau 100 x 150 mm - 6000 à 10000 orb/min - variateur de vitesses - 0,93 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

BO007CGZ *E.L. XPT AWS*



Plateau auto agrippant

BO007CGZ : Plateau 93 x 185 mm - 6000 à 12000 orb/min - variateur de vitesse - 1,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES POUR BO00XCG

1914H5-2

Câble d'alimentation de 5 m



1914H8-6

Harnais porte batterie



PONCEUSE À BANDE

BS001GZ *E.L. XPT AWS*




Dim. de la bande 76 x 533mm - vitesse de la bande : 120 à 470 m/min - 4,5 à 5,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



ACCESSOIRES POUR BS001G


1915E3-1

Butée de ponçage



192694-6


Ensemble de pinces pour ponçuses à bande BS001G, 9910 et 9911



Nouveau sac à poussière avec mécanisme de verrouillage



Vitesse variable 5 niveaux



LED à angle réglable



Système sans fil à démarrage automatique

Centre de gravité

RABOT

KP001GM202 *E.L. XPT AWS*



Larg./prof. rabotage : 82/4 mm - prof. feuillure : 25 mm - 15000 tr/min - 3,7 à 4,9 kg
Livrée de série avec 2 batteries 40V max. 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC



KP001GM202 : Livré sans batterie ni chargeur




DÉFONCEUSES

RT001GM208



BL MOTOR

longue durée de vie



Double LED
Éclaire la pointe de l'embout et ainsi augmente la visibilité



Réglage précis, système de verrouillage de base simple et efficace

Accessoires de série
RT001GM208



Base d'affleurement inclinable



Base d'affleurement déportée



Base de défonçage

RT001GM208 : Ø Pince 6 et 8 mm (de série) 10000 à 31000 tr/min - plongée 0 à 40 mm - 2,2 à 2,5 kg
Livré avec 2 batteries 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide, 1 pince de 6 mm, 1 base d'affleurement droite, 1 base de défonçage, 1 base d'affleurement déportée, 1 base d'affleurement inclinable en coffret MAKPAC

RT001GZ16 : Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

BL MOTOR

Le moteur Brush Less est un moteur sans charbon, la maintenance est considérablement réduite. De plus, la production d'énergie est plus efficace qu'un moteur à charbon car il évite la déperdition d'énergie due à la friction des charbons.

RP001GM201



Haute puissance

1900^W



RP001GM201 : 1900W - Ø pince : 12 mm - 8000 à 25000 tr/min - plongée : 0 à 60 mm - 4 à 5,2 kg
Livré avec 2 batteries 40V max. 4 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

RP001GZ : Livrée sans batterie ni chargeur

LOTS DE MACHINES 40V MAX XGT

DK0227G201



DK0227G201
Meuleuse GA038GZ - Meuleuse GA023GZ
Livré avec 2 batteries 40V Max - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA, 1 disque diamanté 230 mm, 1 disque diamanté 125 mm et 1 sac de transport

DK0228G201



DK0228G201
Scie sauteuse JV001G - Scie plongeante SP001G
Livré avec 2 batteries 40V Max - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA et 1 rail de guidage 1,4 m

DK0124G201



DK0124G201
Meuleuse GA005G - Perceuse visseuse DF001G
Livré avec 2 batteries 40V Max - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA en MAKPAC

DK0125G301



DK0125G301
Meuleuse GA005G - Perceuse visseuse DF001G - Visseuse à chocs TD001G
Livré avec 2 batteries 40V Max - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA et 2 MAKPAC

DK0126G401



DK0126G401
Meuleuse GA005G - Perceuse visseuse DF001G - Visseuse à chocs TD001G - Scie réciprocante JR001G
Livré avec 2 batteries 40V Max - 4 Ah, 1 chargeur DC40RA en sac de transport

CLOUEURS

FN001GA201 * **BL XPT**



Nez très fin, idéal pour la finition décorative

FN001GA201 : 18GA - long clous : 15 à 40 mm magasin 100 clous - 3,2 kg
Livré avec 2 batteries 40V max XGT 2 Ah et 1 chargeur rapide en coffret synthétique

FN001GZ02 : Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAC

PT001GD101 * **BL XPT**



Pour les opérations de clouage intérieur où une finition de haute qualité est requise

PT001GD101 : 23GA - long clous : 15 à 35 mm magasin 100 clous - 3 kg
Livré avec 1 batterie 2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret synthétique

PT001GZ : Livré sans batterie ni chargeur


BN001GD201 * **BL XPT**



NOUVEAU

BN001GD201 : Clous tête D - long. 50 à 90 mm - magasin 58 clous - angle d'inclinaison 30°-34° - 5,3 à 6,5 kg
Livré avec 2 batteries 40V max XGT 2 Ah et 1 chargeur rapide en coffret synthétique

BN001GZ : Livré sans batterie ni chargeur



Mode de fonctionnement
Sélectionnable entre le mode d'actionnement séquentiel complet (pour un clouage unique) et le mode d'actionnement par contact (pour un clouage continu)


LED
Avec fonctions de pré-allumage et de post-allumage



Réglage de la profondeur
Réglable avec la molette



Fenêtre de contrôle de la quantité de clous restants



Nez antidérapant
La forme de pointe optimisée assure stabilité et efficacité lors du clouage en angle



Crochets

Équipé d'un crochet de ceinture et d'un crochet de chevron de 38 mm pour une suspension facile aux échelles, échafaudages et poutres

BN001G



CLOUS
Tête D



Longueur : 50 à 90 mm
Gauge : 2,9 à 3,3 mm
Angle des clous : 30° à 34°

BN002GZ * **BL XPT**



BN002G



CLOUS
Tête ronde



Longueur : 50 à 90 mm
Gauge : 2,9 à 3,8 mm
Angle des clous : 21°

BN002GZ
Clous tête ronde - long. 50 à 90 mm -magasin 41 clous - angle d'inclinaison 21° - 5,4 à 6,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur

Capable de fixer une large gamme de barres d'armature, des plus petits aux plus grands diamètres

NOUVEAU



Bouton de mise en route



Réglage de la force de nouage

TR001GZ *



Ø du fil 1,6 mm - 240 attaches par bobine
3900 attaches avec BL4040 - 3,3 à 4,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse de ligature environ

0,7 sec

| Combinaisons de ligature à deux barres d'armature | Combinaisons de ligature à deux barres d'armature | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | D10(#3) | D13(#4) | D16(#5) | D19(#6) | D22(#7) | D25(#8) |
| D10(#3) | ✓ | | | | | |
| D13(#4) | ✓ | ✓ | | | | |
| D16(#5) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| D19(#6) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| D22(#7) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| D25(#8) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| D29(#9) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| D32(#10) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| D35(#11) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Combinaisons de ligature à trois barres d'armature | Combinaisons de ligature à trois barres d'armature | | | | Combinaisons de ligature à quatre barres d'armature | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| | D10x10 (#3x#3) | D13x13 (#4x#4) | D16x16 (#5x#5) | D19x19 (#6x#6) | D22x22 (#7x#7) | D25x25 (#8x#8) | D10x10 (#3x#3) |
| D10(#3) | ✓ | | | | | | |
| D13(#4) | ✓ | ✓ | | | | | |
| D16(#5) | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| D19(#6) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| D22(#7) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| D25(#8) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| D29(#9) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| D32(#10) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

(* indique la longueur du périmètre : cm)



Système de rétraction automatique
le fil se ré-enroule en fin de ligature pour garantir un serrage optimal autour des armatures.
Le mécanisme de retrait du fil réduit l'utilisation de fils

OFFERT

1 Pack Énergie 191V07-0 composé de deux batteries 40 V max. 2 Ah et d'un chargeur rapide en MAKPAC pour l'achat d'une TR001GZ



1915N6-8
Rallonge pour pince à ligaturer



1915N0-0
Fils à ligaturer acier



2 MOTEURS BL

l'un pour la torsion et l'autre pour l'alimentation, assurent un nouage stable avec du fil de 1,6 mm



Alimenté par une batterie XGT et équipé de moteurs BL, cet outil offre une force et une vitesse de nouage élevées avec un fil de 1,6 mm

Liez automatiquement les barres d'armature

Vitesse de ligaturage environ
0,95 sec



LXT



2 modes sélectionnables
• Mode de ligaturage simple
• Mode de ligaturage continu




DTR180ZJ ■ *BLX LXT*
Ø du fil : 0,8 mm - 120 attaches par bobine - 6400 attaches sur une charge de batterie (BL1850B) - 2,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC



DTR181ZJ ■ *BLX LXT*
Ø du fil : 0,8 mm - 120 attaches par bobine - 5000 attaches sur une charge de batterie (BL1850B) - 2,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

Centre de gravité

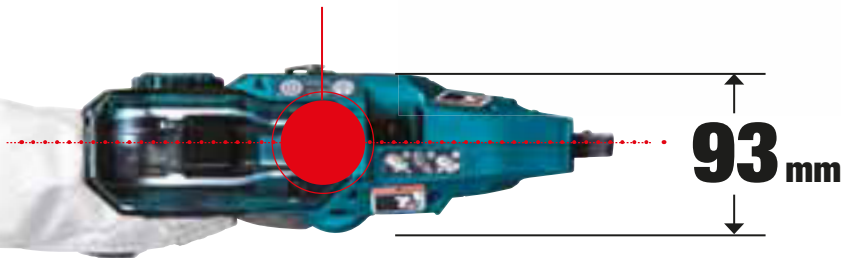

93 mm

OFFERT


1 Rallonge pour pince à ligaturer 1915N6-0 et d'une bobine de fil à ligaturer 199137-9 pour l'achat d'une DTR180ZJ ou d'une DTR181ZJ



6 réglages de force de serrage
La force de serrage peut être ajustée en fonction de la combinaison de barres d'armature en actionnant simplement le panneau situé au-dessus de la batterie

Levier de verrouillage

Levier de déverrouillage



Remplacement de bobine
La bobine de fil d'attache peut être remplacée simplement en ouvrant le couvercle



Mode de ligaturage continu
Maintenez la gâchette enfoncée et tirez la plaque de contact contre les barres d'armature



1915N6-8
Rallonge pour pince à ligaturer



191J59-9
Fils à ligaturer polyester⁽¹⁾



Pour attacher des barres d'armature revêtues d'époxy et partout où il y a besoin d'un fil résistant à la corrosion et à l'abrasion.

191A57-9
Fils à ligaturer galvanisés⁽¹⁾⁽²⁾



Pour les bétons préfabriqués ou précontraints utilisés en marine ou dans d'autres applications à environnement difficile où la résistance dans le temps est indispensable.

199137-9
Fils à ligaturer acier⁽¹⁾



Pour les bétons de construction, préfabriqués et précontraints.

CAPACITÉ DE LIGATURE POUR DTR181

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| Ø | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| 10 | X | X | X | X | X | X |
| 13 | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | |
|----|-------|-------|-------|
| Ø | 10x10 | 13x13 | 16x16 |
| 10 | X | ✓ | ✓ |
| 13 | X | ✓ | ✓ |
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22 | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | |
|-------|-------|-------|
| Ø | 10x10 | 13x13 |
| 10x10 | ✓ | ✓ |
| 13x13 | ✓ | ✓ |
| 16x16 | ✓ | ✓ |

CAPACITÉ DE LIGATURE POUR DTR180

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| Ø | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
| 13 | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |

| | | | |
|----|-------|-------|-------|
| Ø | 10x10 | 13x13 | 16x16 |
| 10 | ✓ | ✓ | X |
| 13 | ✓ | ✓ | X |
| 16 | ✓ | X | X |
| 19 | X | X | X |
| 22 | X | X | X |

| | | |
|-------|-------|-------|
| Ø | 10x10 | 13x13 |
| 10x10 | ✓ | ✓ |
| 13x13 | ✓ | ✓ |
| 16x16 | X | X |

DTR180
Nombre de ligatures par charge de batterie environ

6400

D13 x D13, 2 pièces de barres d'armature, batterie : BL1860B

DTR181
Nombre de ligatures par charge de batterie environ

5000

D16 x D16, 2 pièces de barres d'armature, batterie : BL1860B

ENSEMBLES DE MACHINES LXT 18V

DLX2535SJ Usage quotidien

NOUVEAU

DLX2535SJ : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DDF490 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - **DTD153** : Visseuse à chocs 170 Nm
 Livré avec 2 batteries 18V 3 Ah et 1 chargeur en coffret MAKPAC

DLX2537SJ Usage quotidien

NOUVEAU

DLX2537SJ : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DHP490 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm - 48 Nm - **DTD153** : Visseuse à chocs 170 Nm
 Livré avec 2 batteries 18V 3 Ah et 1 chargeur en coffret MAKPAC

DLX2127J1 Usage quotidien

DLX2127J1 : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 64 Nm - **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm
 Livré avec 3 batteries 18V 3 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DLX2537ST Usage quotidien

NOUVEAU

DLX2537ST : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DHP490 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm - 48 Nm - **DTD153** : Visseuse à chocs 170 Nm
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur en coffret

DLX2535TJ Usage quotidien

NOUVEAU

DLX2535TJ : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DDF490 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 64 Nm - **DTD153** : Visseuse à chocs 170 Nm
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DLX2537TJ Usage quotidien

NOUVEAU

DLX2537TJ : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DHP490 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm - 48 Nm - **DTD153** : Visseuse à chocs 170 Nm
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DLX2127TJ1 Usage quotidien

DLX2127TJ1 : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 64 Nm - **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm
 Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DLX2144TJ1 Usage quotidien

DLX2144TJ1 : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DDF458 : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 110 Nm - **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm
 Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DLX3078MJ Usage quotidien

DLX3078MJ : Ensemble de 3 machines 18V Li-Ion
DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 64 Nm - **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable
DHR241 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J
 Livré avec 3 batteries 18V 4 Ah, 1 chargeur rapide et 2 coffrets MAKPAC



Enregistrement de la garantie de vos produits

Afin de bénéficier de la garantie commerciale offerte par Makita France, il faut impérativement enregistrer votre outil dans un délai maximum de 30 jours francs à compter de la date d'achat (sous-conditions).
 Vous pouvez scanner directement le QR Code ci-contre à l'aide de votre smartphone pour être directement redirigé vers la page d'enregistrement des produits en ligne.
<https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=fr>



Garantie ROUGE 3 ans machines

Makita vous offre une garantie commerciale de 3 ans sur vos machines.
 Cette garantie commerciale s'applique aux machines achetées neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.
Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site :
www.makita.fr/garantie-commerciale.html



Garantie BLEUE 2 ans Batteries et chargeurs Li-Ion

Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion.
 Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.
Pour en savoir plus rendez vous sur notre site :
www.makita.fr/garantie-commerciale.html

ENSEMBLES DE MACHINES LXT 18V



Usage quotidien

DLX4054MX1 : Ensemble de 4 machines 18V Li-Ion
DDF458 : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 110 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 1/4" hex - 165 Nm
DGA452 : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED) **DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 J
 Livré avec 3 batteries 18V 4 Ah, 1 chargeur et 1 sac de transport à roulettes



Usage quotidien

DLX4080TX1 : Ensemble de 4 machines 18V Li-Ion
DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 64 Nm **DTD153** : Visseuse à chocs 170 Nm
DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DHR241** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J
 Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide et 1 sac de transport




Usage quotidien

DLX7013PT1 : Ensemble de 7 machines 18V Li-Ion
DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 64 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm
DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm
DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J **DJR186** : Scie récipro **DJV180** : Scie sauteuse
 Livré avec 5 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 sac de transport à roulettes



Usage intensif

DLX2210TJ1 : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DHP484 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm - 65 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide et 2 coffrets MAKPAC

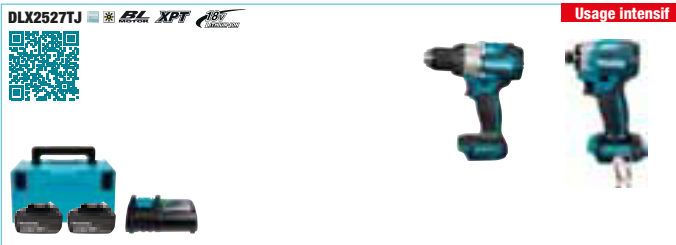

Usage intensif

DLX2527TJ : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DDF489 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 110 Nm - **DTD173** : Visseuse à chocs 180 Nm
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC



Usage intensif

DLX2277PTJ : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DGA506 : Meuleuse Ø 125mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 2 coffrets MAKPAC



Usage intensif

DLX3202TJ : Ensemble de 3 machines 18V Li-Ion
DDF492 : Perceuse visseuse Ø 13 mm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein
DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J
 Livré avec 3 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide et 2 coffrets MAKPAC



Usage intensif

DLX3203PTJ : Ensemble de 3 machines 18V Li-Ion
DHP492 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm - **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein - **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm
 Livré avec 2 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 2 coffrets MAKPAC



Retrouvez nous sur les réseaux



ENSEMBLES DE MACHINES LXT 18V



DLX4109TJ : Ensemble de 4 machines 18V Li-Ion
DDF484 : Perceuse visseuse Ø 13 mm - 65 Nm **DTM51** : Découpeur-ponceur
DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm
 Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide et 2 coffrets MAKPAC



DLX4195JX1 : Ensemble de 4 machines 18V Li-Ion
DHP489 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/36 mm **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blovable
DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTD173** : Visseuse à choc 180 Nm
 Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide et 2 coffrets MAKPAC



DLX4196JX1 : Ensemble de 4 machines 18V Li-Ion
DDF489 : Perceuse visseuse Ø 16/38 mm **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blovable **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J
DTD173 : Visseuse à choc 180 Nm
 Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide et 2 coffrets MAKPAC



DLX5039PTJ : Ensemble de 5 machines 18V Li-Ion
DHP489 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/36 mm - 110 Nm **DTD152** : Visseuse à choc 165 Nm
DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blovable **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm
DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J
 Livré avec 4 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide double port et 3 coffrets MAKPAC





LOT0309 : Ensemble de 10 machines 18V Li-Ion
DHP486 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 141 Nm **DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm
DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blovable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J
DTM51 : Découpeur-ponceur **DJR183** : Scie réciproc **DB0180** : Ponceuse Ø 125 mm **DCL180** : Aspirateur balai **DJV182** : Scie sauteuse
 Livré avec 5 batteries 18V 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 5 coffrets MAKPAC




DLX5106PTJ : Ensemble de 5 machines 18V Li-Ion
DHP492 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm - **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blovable et frein - **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J - **DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm
 Livré avec 4 batteries 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide double port et 3 coffrets MAKPAC

OFFERT

1 lampe radio DMR055 pour l'achat d'un LOT0309



DHP489



| Usage | quotidien | intensif | intensif | intensif | intensif | intensif | intensif |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Photos | | | | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | | | | |
| Carré d'entraînement | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
| Vérouillage | Goupille | Téton | Goupille | Téton | Goupille | Goupille | Téton |
| Équipements et Technologies | | | | | | | |
| Serrage (en Nm) | 70 / 210 | 100 / 160 / 210 / 330 | 150 / 200 / 320 / 700 | 170 / 250 / 1050 | 300 / 600 / 1200 | 300 / 600 / 1250 | 50 / 150 / 450 / 1360 |
| Désserrage (en Nm) | 330 | 580 | 1000 | 1300 | 1600 | 1700 | 1700 |
| Boulon standard | M8 à M16 | M10 à M20 | M10 à M24 | M12 à M30 | M12 à M30 | M12 à M30 | M12 à M33 |
| Poids | 1,2 à 1,5 kg | 1,5 à 1,8 kg | 2,3 à 2,7 kg | 3,1 à 3,4 kg | 3,3 à 3,6 kg | 3,4 à 3,7 kg | 3,9 à 4,2 kg |

DTW181RFJ : 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTW181Z** : sans batterie ni chargeur ● **DTW301RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTW301ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DTW700RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTW700ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DTW1004Z** : sans batterie ni chargeur ● **DTW1002RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTW1002ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DTW1001RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTW1001ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DTW1005Z** : sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRE

191G67-2 (vendue sans machine ni batterie)
Rallonge pour boulonneuses DTW700, DTW800, DTW1001, DTW1002, DTW1004, TW001G, TW002G, TW003G, TW007G et TW008G



DTL300Z

NOUVEAU

DTL302Z

Serrage **340 Nm**

Désserrage **530 Nm**

Hauteur de tête DTL302 **78 mm**

DTL300 81 mm

LED

Panneau de commandes
3 Niveaux de puissance
4,000 / 2800 / 1800 cps/min

DTL300 : carré 1/2"

DTL302 : carré 3/8"

DTL300Z Boulonneuse d'angle à chocs : Carré 1/2" - Couple de serrage max 340 Nm - Desserrage 530 Nm - Boulon standard M10 à M20 - 1,8 à 2,1 kg - Livrée sans batterie ni chargeur

DTL302Z Boulonneuse d'angle à chocs : Carré 3/8" - Couple de serrage max 340 Nm - Desserrage 530 Nm - Boulon standard M10 à M20 - 1,8 à 2,1 kg - Livrée sans batterie ni chargeur

VISSEUSES À CHOCS

| Usage | quotidien | quotidien | quotidien | intensif | intensif |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Photos | | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | | |
| Carré d'entraînement | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Équipements et Technologies | | | | | |
| Serrage (en Nm) | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 |
| Coups/min. | 4100 | 3000 | 3500 | 3800 | 3800 |
| Poids | 1,2 à 1,5 kg | 1,3 à 1,6 kg | 1,3 à 1,6 kg | 1,3 à 1,6 kg | 1,2 à 1,5 kg |

ACCESSOIRE

194281-7
Positionneur complet pour DTD152, DTD153, DTD154, DTD157, DTD171, TD001G, TD101 et TD111D (vendue sans machine)



MODES T : FONCTION VIS AUTOFOREUSE,
1 - mode spécialement conçu pour la fixation de bardage aluminium pour les tôles épaisses
2 - pour les tôles fines. La machine s'arrête automatiquement quand la vis est appui

DTD157RFJ : 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTD157ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DTD156RFJ** : 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTD156Z** : sans batterie ni chargeur ● **DTD152RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTD152RMLJ** : 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTD152ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DTD152Z** : sans batterie ni chargeur ● **DTD154RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTD154ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DTD154Z** : sans batterie ni chargeur ● **DTD173RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTD173ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DTD201RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DTD201Z** : sans batterie ni chargeur

| PERCEUSES VISSEUSES BL MOTOR | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Usage | quotidien | | | intensif | | |
| Visuels | | | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | | | |
| Équipements et Technos | | | | | | |
| Emmanchement | Hexa. 1/4" | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Ø Acier/Bois (en mm) | 13/36 | 13/36 | 13/38 | 13/38 | 13/38 | 13/76 |
| Couple max. | 40 Nm | 40 Nm | 65 Nm | 65 Nm | 110 Nm | 141 Nm |
| Poids | 1,1 à 1,4 kg | 1,3 à 1,6 kg | 1,4 à 1,7 kg | 1,5 à 1,8 kg | 1,8 à 2,5 kg | 1,8 à 2,5 kg |

DDF083RFJ : 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DDF083Z** : sans batterie ni chargeur ● **DDF487RFJ** : 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DDF487ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DDF490RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DDF490SFJ** : 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur en MAKPAC ● **DDF490Z** : sans batterie ni chargeur ● **DDF484RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DDF484ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DDF484Z** : sans batterie ni chargeur ● **DDF489RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DDF489ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DDF492RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DDF492ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC

| PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION BL MOTOR | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Usage | quotidien | | | intensif | | |
| Visuels | | | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | | | |
| Équipements et Technos | | | | | | |
| Emmanchement | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Ø Béton/Acier/Bois (en mm) | 13/13/36 | 13/13/38 | 13/13/38 | 13/13/38 | 16/13/38 | 16/13/50 |
| Cps/min | 0 à 25500 | 0 à 28500 | 0 à 28500 | 0 à 30000 | 0 à 30000 | 0 à 31500 |
| Couple max. | 40 Nm | 60 Nm | 65 Nm | 65 Nm | 110 Nm | 141 Nm |
| Poids | 1,4 à 1,7 kg | 1,5 à 1,8 kg | 1,4 à 1,7 kg | 1,6 à 1,9 kg | 1,8 à 2,5 kg | 2,3 à 2,7 kg |

DHP487RFJ : 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DHP487ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DHP485RFJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DHP485ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DHP490SFJ** : 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur en MAKPAC ● **DHP490WVE** : 2 batteries 18V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret ● **DHP490Z** : sans batterie ni chargeur ● **DHP484RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DHP484Z** : sans batterie ni chargeur ● **DHP489RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DHP489ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DDF484Z** : sans batterie ni chargeur ● **DHP492RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DHP492ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DHP492Z** : sans batterie ni chargeur

PERCEUSE VISSEUSE 4 FONCTIONS

DTP141RTJ

4 FONCTIONS :
Perceuse
Visseuse
Visseuse à chocs
Perceuse à percussion

DTP141RTJ : 2700 tr/min - 3200 cps/min - 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DTP141Z : Livrée sans batterie ni chargeur

VISSEUSE OLÉOPNEUMATIQUE

DTS141Z

**3 Vitesses de vissage
Cadences de frappe**

DTS141Z : 0 à 3200 tr/min - Serrage 40 Nm - 0 à 2700 cps/min - 1,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS

DTL061RTJ

5.0Ah

DTL061RTJ : 0 à 2000 tr/min - 0 à 3000 cps/min - 1,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DTL061Z : Livrée sans batterie ni chargeur

PERCEUSES D'ANGLE



DDA460PT2 : 48 / 136 Nm - Ø Acier/bois : 13/50 mm - 350 / 1400 tr/min - 6,4 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double en coffret



DDA450RTE : 26 / 70 Nm - Ø Acier/bois : 13/38 mm - 450 / 1400 tr/min - 3,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret

PERCEUSES VISSEUSES D'ANGLE À CHOCS



DDA350RTJ : Ø Acier/bois : 10/25 mm - 1800 tr/min - 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, et 1 chargeur rapide en MAKPAC



DDA351RTJ : Ø Acier/bois : 10/25 mm - 1800 tr/min - 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DDA450ZK : Livrée sans batterie ni chargeur

DDA350Z : Livrée sans batterie ni chargeur

DDA351Z : Livrée sans batterie ni chargeur

VISSEUSES AUTOMATIQUES

| Visuels | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fiches web Vidéos | | | | |
| Équipements et Technos | | | | |
| Emmanchement | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Vitesse (tr/min) | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 |
| Vis en bande cloison sèche | 20 à 41 mm | 25 à 55 mm | 25 à 55 mm | 45 à 75 mm |
| Poids | 1,9 à 2,2 kg | 1,9 à 2,2 kg | 2,1 à 3,1 kg | 2,1 à 3,2 kg |

DFR453ZJ : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DFR552ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DFR550RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DFR550Z** : sans batterie ni chargeur ● **DFR750Z** : sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES POUR VISSEUSES AUTOMATIQUES



194500-1

Rallonge pour 6842, 6843, 6844, DFR550 et DFR750

Pousse
Le moteur démarre

Visse
Serrage terminé
Le moteur s'arrête lorsque l'embout est retiré de la tête de vis

VISSEUSES PLAQUES DE PLÂTRE

| Visuels | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Fiches web Vidéos | | | |
| Équipements et Technos | | | |
| Pour support | Bois | Multi-support | Bardage |
| Emmanchement | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Vitesse (tr/min) | 2500 | 4000 | 2500 |
| Capacité vis cloison sèche | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Poids | 1,9 à 2,2 kg | 1,9 à 2,2 kg | 2,1 à 3,1 kg |

DFS250RTJ : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DFS250Z** : sans batterie ni chargeur ● **DFS452TJX2** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur de vis en bande, et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DFS452RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DFS452ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DFS452Z** : sans batterie ni chargeur ● **DFS251RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DFS251Z** : sans batterie ni chargeur

Argument
PREMIER

**MAKITA ADAPTE SA GAMME DE VISSAGE À LA PUISSANCE DU XGT :
150% PLUS RÉSISTANTS QUE LES EMBOUTS STANDARDS**

Embout avec bague de couleur pour une identification rapide



PORTE-EMBOUT ULTRA-MAGNÉTIQUE

| Référence | Visuel | Longueur (mm) | Quantité |
|-----------|--------|---------------|----------|
| E-20270 | | 79 | 1 |

PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUES

| Référence | Visuel | Longueur (mm) | Quantité |
|-----------|--------|---------------|----------|
| E-20258 | | 68 | 1 |
| E-20264 | | 150 | 1 |

COFFRETS 11 ACCESSOIRES

| Référence | Détail | Quantité |
|-----------|--|----------|
| E-03573 | 1 x PH2, 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x T20, 1 x T25, 1 x T30, 1 x SL4, 1 x SL6, 1 Porte-embout Magnétique 50 mm | 1 |
| E-03567 | 1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x T15, 1 x T20, 1 x T25, 1 x T30 1 Porte-embout Magnétique 50 mm | 1 |



COFFRET 31 ACCESSOIRES

E-13552
30 embouts 25 mm : 8xPH, 8xPZ, 9xTorx®, 3xHexa, 2xPlat
1 porte-embout magnétique



NOUVEAU

COFFRET 30 EMBOUTS TORX

E-25111
30 embouts 25 mm : T10(x4) / T15(x4) / T20(x6) / T25(x6) / T30(x6) / T40(x4)
1 porte-embout magnétique 50 mm

DOUILLES MAGNÉTIQUES À QUEUE HEXA 1/4" LONGUEUR 65 MM

| Référence | Visuel | Taille (mm) |
|-----------|--------|-------------|
| E-03458 | | 6 |
| E-03464 | | 8 |
| E-03470 | | 10 |
| E-03486 | | 13 |

DOUILLES POUR TIGES FILETÉES HEXA 1/4" LONGUEUR 66 MM

| Référence | Visuel | Taille (mm) |
|-----------|--------|------------------|
| B-42961 | | pour tiges 6 mm |
| B-42977 | | pour tiges 8 mm |
| B-42983 | | pour tiges 10 mm |

DOUILLES À QUEUE AVEC RESSORT HEXA 1/4" LONGUEUR 50 MM

| Référence | Visuel | Taille (mm) |
|-----------|--------|-------------|
| E-22888 | | 8 |
| E-22894 | | 10 |

La douille peut tenir les vis et boulons non magnétiques

DOUILLES À QUEUE CARDAN HEXA 1/4" LONGUEUR 80 MM

| Référence | Visuel | Angle max. |
|-----------|--------|------------|
| E-03492 | | 15° |
| E-03501 | | |
| E-03517 | | |
| E-03523 | | |
| E-03539 | | |

DOUILLES LONGUES POUR ÉCROUS SUR TIGES FILETÉES HEXA 1/4"

| Référence | Visuel | Taille (mm) | Longueur (mm) |
|-----------|--------|-------------|---------------|
| B-52532 | | 10 | 150 |
| B-52548 | | 10 | 300 |
| B-52560 | | 10 | 700 |
| B-52582 | | 13 | 150 |
| B-52598 | | 13 | 300 |
| B-52613 | | 13 | 700 |
| B-52635 | | 17 | 150 |
| B-52641 | | 17 | 300 |
| B-52663 | | 17 | 700 |



LA GAMME D'EMBOUS DE VISSAGE TORSION 20% PLUS RÉSISTANTS QUE LES EMBOUTS STANDARDS TRAITEMENT ANTIROUILLE

COFFRET 33 ACCESSOIRES

B-66896
16 embouts 25 mm (5xPH, 5xPZ, 6xTorx®)
6 embouts 50 mm (1xPH, 1xPZ, 4xTorx®)
1 porte-embout magnétique
1 guide vissage
3 douilles à queue (6, 8, 10 mm)
6 forets Métal



COFFRET 35 ACCESSOIRES

B-66880
16 embouts 25 mm (5xPH, 5xPZ, 6xTorx®)
14 embouts 50 mm (4xPH, 4xPZ, 5xTorx®, 1xPlat)
1 porte-embout magnétique
4 douilles à queue (6, 8, 10, 13 mm)



COFFRET « BATTERIE LXT » 31 ACCESSOIRES

E-03084
30 embouts 25 mm :
9xPH, 9xPZ, 12xTorx®
1 Porte-embout magnétique
à verrouillage



COFFRET 33 ACCESSOIRES

E-12441
32 embouts 25 mm (4xPH, 4xPZ, 4xHexa, 4xPlat,
8xTorx®, 7xTorxH®, 1x1/4")
1 porte-embout magnétique à bague




SET 10 ACCESSOIRES

E-15811
9 embouts 25 mm (1xPH, 1xPZ, 7xTorx®)
1 porte-embout magnétique



SET 8 ACCESSOIRES

E-11994
7 embouts 25 mm (4xPH, 3xPZ)
1 porte-embout magnétique



COFFRET 6 DOUILLES À QUEUE

E-15768
Magnétiques Hexa. 1/4"
Longueur 50 mm
6, 7, 8, 10, 12, 13 mm



SET 10 ACCESSOIRES

E-12005
9 Embouts 25 mm :
PH1 | PH2 | PH3
PZ1 | PZ2 | PZ3
T15 | T20 | T30
1 porte embout magnétique



COFFRET « BATTERIE XGT » 31 ACCESSOIRES

E-22850
15 embouts 25 mm (5 x PH, 5 x PZ, 5 x Torx)
6 embouts 50 mm (2 x PH2, 1 x PZ2, 4 x Torx)
6 forets métaux HSS :
(2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 mm)
1 Porte-embout magnétique
3 Douilles à queue : (6, 8, 10 mm)



COFFRET 100 EMBOUTS

E-24826
Coffret en deux parties dont un côté est composé de 74 embouts 25 mm, 23 embouts 50 mm, 1 porte embout magnétique et de 2 douilles à queue magnétique. L'autre partie est composé de plusieurs compartiments de rangements modulables.



NOUVEAU

COFFRET 30 ACCESSOIRES

E-22903
16 embouts 25 mm (5xPH, 4xPZ, 7xTorx®)
7 embouts 50 mm (2xPH, 1xPZ, 4xTorx®)
3 douilles à queue (8,10, 13 mm)
2 douilles 3/8" (17, 19 mm)
1 porte embout magnétique
1 adaptateur pour douille 3/8"



COFFRET 32 ACCESSOIRES

E-22919
24 embouts 25 mm (6xPH, 5xPZ, 13xTorx®)
7 embouts 50 mm (2xPH, 1xPZ, 4xTorx®)
1 porte embout magnétique



COFFRET 36 ACCESSOIRES

E-22925
24 embouts 25 mm (6xPH, 5xPZ, 13xTorx®)
8 embouts 50 mm (2xPH, 1xPZ, 5xTorx®)
1 porte embout magnétique
3 douilles à queue 8, 10, 13 mm



PORTE EMBOUTS FLEXIBLES

B-51867
Longueur 300 mm
Pour embouts hexa 1/4"



- Pour machines à emmanchement 1/4"
- Robuste : La protection en PVC protège le mécanisme
- Pratique : La large bague de maintien permet un guidage précis

B-29094
Longueur 300 mm
Pour embouts hexa 1/4"



- Pour machines à mandrin
- Acier robuste

COFFRET 14 DOUILLES LONGUES

E-16586
Carré 1/2" - Longueur : 85 mm - avec tiges et O'ring
Côtes sur plats : 10/11/12/13/14/16/17/19/21/22/24/27/30/32 mm



COFFRET DOUILLES LONGUES 1/2"

E-12354
Tailles : 1 x M10 (17 mm) /
1 x M12 (19 mm) /
1 x M14 (21 mm)
Longueur : 86 mm

- Protections plastiques pour éviter d'endommager les jantes




SACOCHE DE 8 DOUILLES

E-16601
Carré 1/2" - Avec tiges et o'ring
Côtes sur plats :
8/10/12/13/14/17/19/21mm




COFFRET 9 DOUILLES

E-16570
Carré 1/2" - avec tiges et O'ring
Côtes sur plats : 8/10/12/13/14/16/17/19/21 mm




COFFRET 9 DOUILLES

E-16564
Carré 1/2" - longueur : 38 mm
avec tiges et O'ring
Côtes sur plats : 8/10/13/16/17/18/19/21/24 mm



COFFRET 6 DOUILLES + ADAPTATEUR HEXA 1/4"

E-16592
Carré 1/2" - avec adaptateur Hexa 1/4"
Côtes sur plats : 8/10/12/13/14/16/19/21 mm



CARDANS POUR DOUILLES

134877-2
Pour les boulonneuses 1/2"
longueur : 84 mm



134998-0
Pour les boulonneuses 3/4"
longueur : 105,5 mm



ADAPTATEUR 1/2" - HEXA 1/4"


B-68448
Pour les boulonneuses 1/2"
longueur : 84 mm

- Permet d'adapter des outils Hexa 1/4" sur des boulonneuses 1/2"



COFFRETS 6 FORETS

D-75742 (HSS-G pour métal)
 Ø 2/3/4/5/6/8 mm



D-75758 (HSS-Co pour métal et Inox)
 Ø 2/3/4/5/6/8 mm

COFFRETS 25 FORETS

D-67555 (HSS-G pour métal)
 Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/
 9,5/10/10,5/11/11,5/ 12/12,5/13 mm



D-67577 (HSS-Co pour métal et Inox)
 Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/
 9,5/10/10,5/11/11,5/ 12/12,5/13 mm

COFFRET DE 3 FRAISES ÉTAGÉES

D-41872
 2 fraises Hexa 1/4" (4 - 12 mm et 4 - 20 mm)
 1 fraise 3 pans (4 - 32 mm)



*Pour percer (jusqu'à 2 mm d'épaisseur)
 fraiser et élargir des trous avec le
 même accessoire dans le métal, les
 métaux non ferreux, le plastique...*

COFFRETS 6 FRAISES CONIQUES À MÉTAL

P-73592
 90° / HSS M2 DIN 335C
 Pour métal, acier, aluminium, fonte, laiton, bois, PVC
 M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10
 6,3 x 45 / 8,3 x 50 / 10,4 x 50 / 12,4 x 56 /
 16,5 x 60 / 20,5 x 63 mm



COFFRET 5 FORETS MULTI-MATÉRIAUX

E-14255
 Emmanchement cylindrique
 Ø : 4/5/6/8/10 mm



*Pour percer la brique, le bois, le
 carrelage, le PVC, l'aluminium et le
 métal*

COFFRET 5 FORETS MULTI-MATÉRIAUX

E-16732
 Emmanchement Hexa 1/4"
 Ø : 4/5/6/8/10 mm



*Pour percer la brique, le bois, le
 carrelage, le PVC, l'aluminium et le
 métal*

ENSEMBLE 5 FORETS MULTI-MATÉRIAUX

E-25432
 Emmanchement Hexa 1/4"
 Ø : 4/5/6/8/10 mm



*Pour percer la brique,
 le bois, le carrelage,
 le PVC, l'aluminium et
 le métal*

COFFRET 6 SCIES CLOCHES EZYCHANGE

E-12326
 Ø : 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm



COFFRET 7 SCIES CLOCHES EZYCHANGE

E-12295
 Ø : 25, 32, 40, 51, 65, 68, 76 mm



COFFRET 7 SCIES CLOCHES EZYCHANGE

E-14261
 Pour mandrin de 13mm
 Profondeur de perçage : 60 mm
 Ø : 22/25/32/44/51/68 mm



*Pour percer la
 brique, le bois,
 le carrelage, le
 PVC, l'aluminium
 et le métal*

COFFRET 8 MÈCHES PLATES À BOIS

E-08698
 Hexa 1/4"
 Ø : 12/14/16/18/20/22/25/32 mm



COFFRET 8 MÈCHES À BOIS

D-77257
 Cylindriques
 Ø : 3/4/5/6/7/8/9/10 mm



COFFRET 5 MÈCHES À BOIS

D-72861
 Cylindriques
 Ø : 4/5/6/8/10 mm



COFFRET 9 MÈCHES FORSTNER

D-47363
 Ø15/20/25/30/35 mm
 Longueur 90 mm



- Pour le perçage d'un diamètre important sur une profondeur moyenne
- Excellent dégagement des copeaux
- Coupe nette, sans bavure

COFFRET 4 MÈCHES À CHANFREINER

D-73455
 Ø2,4/2,8/3,2/3,6 mm
 M3/M4/M5/M6



- Protections plastiques pour éviter d'endommager les jantes

CLOUEURS




DBN901RTE Clous tête ronde - long. 50 à 90 mm - magasin : 36 - 41 clous - angle d'inclinaison 21° - 5 à 5,4 kg
Livré avec 2 batterie 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret

DBN901ZK : Livré sans batterie ni chargeur en coffret



DBN501Z 18 Ga - Long clous : 15 à 50 mm - Mag. 110 clous - 3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

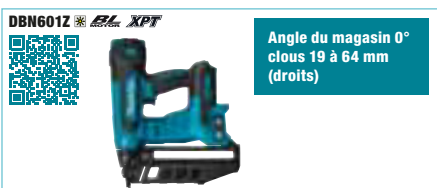

DBN601Z 16 Ga - Long clous 19 à 64 mm - Mag 110 clous - 3,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur



DBN610Z 16 Ga - Long clous 32 à 64 mm - Mag 110 clous - 3,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DBN900ORTE



LED
Avec fonctions de pré et post-luminescence

DBN900
Clous tête D
Longueur : 50 à 90 mm
Gauge : 2,9 à 3,3 mm
Angle des clous : 30° à 34°

DBN901
Clous tête ronde
Longueur : 50 à 90 mm
Gauge : 2,9 à 3,8 mm
Angle des clous : 21°

Taille max. de clous 90 mm

DBN900ORTE Clous tete D - long. 50 à 90 mm - magasin : 51- 58 clous angle d'inclinaison 30 - 34° - 4,9 à 5,4 kg
Livré avec 2 batterie 18V 5 ah, 1 chargeur rapide en coffret

DBN900ZK : Livré sans batterie ni chargeur en coffret



Réglage de la profondeur

Mode (pour clouage simple)

Mode (pour clouage continu)

AGRAFEUSES




DST112RFJ : Larg. agrafes : 10 mm - Long. agrafes : 7 à 10 mm - Mag. : 150 agrafes - 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DST112Z : Livrée sans batterie ni chargeur



DST221RTJ : Larg. agrafes : 10 mm - Long. agrafes : 10 à 22 mm - Mag. : 84 agrafes - 2,4 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DST221Z : Livrée sans batterie ni chargeur



DST630Z : 18 Ga - Larg. agrafes 5,7 - 6,35 mm - Long agrafes 9,5 à 38 mm - Mag 110 agrafes. - 2,8 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DFN350Z : Livrée sans batterie ni chargeur

CLOUS ET AGRAFES - UNE GAMME COMPLÈTE

| Finettes 23Ga Pour DPT353, PT354, PT001G Compatible SN06 | | Mini Brads 18Ga Pour DBN500, DBN501 Compatible SKN12/NT45A/IM50 | | Brads 16Ga Pour GF600, DBN600, DBN601 Compatible SKN16/NT65A/IM65 | | Brads 15Ga 34° Pour MAKITA AF635 | |
|--|----------|---|----------|---|----------|----------------------------------|----------|
| Référence | Longueur | Référence | Longueur | Référence | Longueur | Référence | Longueur |
| F-31825 | 18 mm | F-31870 | 20 mm | F-33951 | 35 mm | F-31960 | 32 mm |
| F-31838 | 25 mm | F-31896 | 30 mm | F-33977 | 40 mm | F-31999 | 50 mm |
| F-31841 | 30 mm | F-31931 | 40 mm | F-33980 | 45 mm | F-32010 | 64 mm |
| F-31854 | 35 mm | F-31957 | 50 mm | F-33993 | 50 mm | | |

| Finettes Galvanisés 23Ga Pour MAKITA DPT353, PT354 Compatible SN06 | | Clous 34° Pour MAKITA GN900/DBN900/BN001G Compatible IM350/IM90 | | | | Clous à béton + 1 Cartouche de gaz Pour MAKITA GN420C Compatible PULSA700E/NC406 | | | | | |
|--|----------|---|----------------|--------|----------|--|-----------|------------------|--------|----------|----------|
| Référence | Longueur | Référence | Type | Ø mm | Longueur | Quantité | Référence | Matériaux | Ø mm | Longueur | Quantité |
| F-32142 | 18 mm | F-30566 | Lisses | 2,9 mm | 60 mm | 3000 | 196290-2 | Tendres et creux | 2,6 mm | 20 mm | 1000 |
| F-32155 | 25 mm | F-30579 | Lisses | 3,1 mm | 75 mm | 3000 | 196292-8 | | 2,6 mm | 30 mm | 1000 |
| F-32168 | 30 mm | P-77132 | Crantés | 3,1 mm | 76 mm | 2000 | 196294-4 | | 2,6 mm | 40 mm | 1000 |
| F-32171 | 35 mm | P-77110 | Crantés Galva. | 2,9 mm | 76 mm | 2000 | 196287-1 | Durs | 3,1 mm | 22 mm | 1000 |
| | | F-31645 | Lisses | 3,3 mm | 90 mm | 3000 | | | | | |

| Agrafes Pour MAKITA DST112 ou DST221 | | | | | |
|--------------------------------------|---------|----------|---------------|----------|---------------|
| Référence | Largeur | Longueur | Tige | Quantité | Compatibilité |
| F-81518 | 10,6 mm | 7 mm | 0,5 x 0,7 mm | 2500 | DST112 |
| F-81521 | 10,6 mm | 10 mm | 0,5 x 0,7 mm | 2500 | DST112 |
| F-32647 | 10,6 mm | 10 mm | 0,5 x 1,25 mm | 5040 | DST221 |
| F-32663 | 10,6 mm | 16 mm | 0,5 x 1,25 mm | 5040 | DST221 |

PONCEUSES VIBRANTES

DBO381RTJU



18V
Lithium-Ion



Protection de la batterie



3 Vitesses
4 000, 8 000, 12 000 tr/min

AWS



Se connecte à un aspirateur compatible via Bluetooth. L'aspirateur fonctionne automatiquement lorsque l'interrupteur est allumé

Jusqu'à
12 000
orb/min

DBO381RTJU : Patin 93 x 185 mm - 3 vit. de 4000 à 12000 orb/min - clé bluetooth - 1,9 à 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DBO381ZU : Livrée sans batterie ni chargeur avec clé Bluetooth

DBO380RTJ



18V
Lithium-Ion



DBO380RTJ : Patin 93 x 185 mm - 3 vit. de 4000 à 12000 orb/min - 1,9 à 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DBO382RTJ



18V
Lithium-Ion



Plateau auto-agrippant

DBO382RTJ : Patin 93 x 185 mm - 3 vit. de 4000 à 12000 orb/min - 1,9 à 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DBO480RTJ



18V
Lithium-Ion



DBO480RTJ : Patin 112x102 mm - triangle 96 mm 2 vit. de 11000 à 14000 orb/min - 1,4 à 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DBO380Z : Livrée sans batterie ni chargeur

DBO382ZJ : Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

DBO480Z : Livrée sans batterie ni chargeur

PONCEUSE EXCENTRIQUE

DBO180RTJ



18V
Lithium-Ion



DBO180RTJ : Ø 125 mm - 3 vitesses de 7000 à 11000 orb/min - 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah 1 chargeur rapide en MAKPAC

DBO180ZJ : Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

DBO180Z : Livrée sans batterie ni chargeur

PONCEUSE À BANDE

DBS180RTJ



18V
Lithium-Ion



DBS180RTJ : 530 W - 1700 m/min - dim. abrasifs : 9 x 533 mm - 2,1 kg
Livrée avec 2 batteries 5 Ah 1 chargeur rapide en MAKPAC

DBS180ZJ : Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

PONCEUSE POLISSEUSE

DPV300ZJ



18V
Lithium-Ion




DPV300ZJ : Ø 75 mm - 2 vitesses - 1,6 kg - polissage 0 à 2800 tr/min - ponçage 0 à 9500 tr/min
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

POLISSEUSE EXCENTRIQUE

DPO600RTE



18V
Lithium-Ion



2 modes

orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage

orbital simple pour ponçage fin



DPO600RTE : Ø 150 mm - 0 à 6800 orb/min - 180 à 780 tr/min - 3,6 kg
Livrée avec 2 batteries 5 Ah 1 chargeur rapide

DPO600Z : Livrée sans batterie ni chargeur

AFFLEUREUSES

DCO180Z



18V
Lithium-Ion



DCO180Z : Ø 6,35 mm - 30 000 tr/min - 1,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DCO181Z



18V
Lithium-Ion



DCO181Z : Ø 6,35 mm - 32 000 tr/min - 1,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

PISTOLET À MASTIC

DCG180RA



18V
Lithium-Ion



DCG180RA : Force de poussée : 5000 N - Support de cartouche : 300 ml - 2,1 kg (avec support 300 ml)
Livré avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

DCG180Z : Livrée sans batterie ni chargeur

POLISSEUSE MURALE

DSL801ZU



18V
Lithium-Ion



DSL801ZU : Ø abrasifs 225 mm - Ø plateau 210 mm - 260 W - 1000 à 1800 tr/min
Livrée sans batterie ni chargeur avec 1 sac de transport

ACCESSOIRES POUR DPV300ZJ

| Référence | Type (mm) | Application |
|-----------|----------------------------|-------------------------------|
| 191N90-9 | Éponge dure 80 | Lustrer |
| 191N91-7 | Éponge douce 80 | Lustrer |
| 191N92-5 | Peau de mouton 80 | Finition |
| E-07412 | Fibre Alu G60 50 | Ponçage grossier |
| E-07428 | Fibre Alu G80 50 | Ponçage grossier |
| E-07434 | Fibre Alu G120 50 | Ponçage grossier |
| E-07440 | Fibre Zirc G60 50 | Ponçage finition |
| E-07456 | Fibre Zirc G80 50 | Ponçage finition |
| E-07462 | Non tissé dur grossier 50 | Nettoyage peinture et rouille |
| E-07478 | Non tissé dur moyen 50 | Nettoyage peinture et rouille |
| E-07484 | Non tissé dur fin 50 | Nettoyage peinture et rouille |
| E-07490 | Non tissé doux moyen 50 | Polissage de finition |
| E-07509 | Non tissé doux fin 50 | Polissage de finition |
| E-07515 | Non tissé doux très fin 50 | Polissage de finition |

Livrés en packs de 25 pcs sauf (191N90-9, 191N91-7 et 191N92-5 livrés à l'unité)

ACCESSOIRES POUR DCG180RA

1911T4-0

Tube alu 600 ml



1911T5-8

Tube alu 400 ml



ACCESSOIRES POUR DSL801ZU


DISQUES ABRASIFS 225 MM

| Référence | Grain |
|-----------|-------|
| B-68389 | 40 |
| B-68395 | 80 |
| B-68404 | 120 |
| E-02375 | 150 |
| B-68410 | 180 |
| E-02381 | 220 |
| B-68426 | 320 |

Livrés en pack de 25 pcs

| MEULEUSES À INTERRUPTEUR BLOCABLE | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| Photos | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | |
| Diamètre meule (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Équipements et Technologies | | | | |
| Vit. à vide max (tr/min) | 8500 | 8500 | 3000 / 8500 | 8500 |
| Vibrations (m/s ²) | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 |
| Poids | 2,2 à 2,5 kg | 2,3 à 2,6 kg | 2,4 à 3 kg | 2,4 à 3 kg |

XLOCK

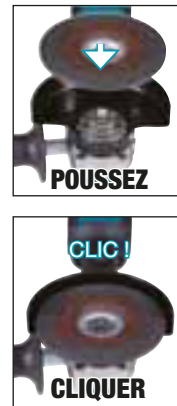

TIREZ
Le disque se débloque



DGA504RTJ : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● **DGA504ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DGA506RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● **DGA506ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DGA506Z** : sans batterie ni chargeur ● **DGA513RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● **DGA513Z** : sans batterie ni chargeur ● **DGA521ZX1** : sans batterie ni chargeur

| MEULEUSES À INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| Photos | | | | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | | | | |
| Diamètre meule (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 180 | 230 | 230 |
| Équipements et Technologies | | | | | | | |
| Vit. à vide max (tr/min) | 8500 | 3000 / 8500 | 3000 / 8500 | 8500 | 7800 | 6000 | 6000 |
| Vibrations (m/s ²) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Poids | 2,4 à 2,6 kg | 2,4 à 3,1 kg | 2,5 à 3,1 kg | 2,4 à 3 kg | 5 à 6 kg | 5,2 à 8 kg | 5,2 à 8 kg |

DGA508RTJ : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DGA508ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DGA508Z** : sans batterie ni chargeur ● **DGA517RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DGA517Z** : sans batterie ni chargeur ● **DGA519RTJ1** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DGA519ZX1** : sans batterie ni chargeur ● **DGA520ZX1** : sans batterie ni chargeur ● **DGA701ZU** : sans batterie ni chargeur ● **DGA900PT4** : 4 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port, 1 coffret ● **DGA900ZK** : sans batterie ni chargeur en coffret ● **DGA901T2U2** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port, 1 coffret ● **DGA901ZKU2** : sans batterie ni chargeur coffret ● **DGA901ZU** : sans batterie ni chargeur en coffret

SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX

DCS552RTJ

Bac de récupération des copeaux métalliques

DCS552RTJ : Ø 136 mm - coupe max. : 50,5 mm
3600 tr/min - 2,7 kg
Livrée avec 2 batteries 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

OUTIL DE COUPE COMPACT

DMC300Z

DMC300Z : Ø 76 mm - vitesse max 20000 tr/min
coupe max. 16 mm - 1,2 à 1,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

-20% de remise sur le cartier d'aspiration (198514-2) pour l'achat d'une meuleuse DGA701ZU

-40% de remise sur le cartier d'aspiration (198440-5) pour l'achat d'une meuleuse DGA901ZU ou DGA901ZKU2 ou DGA900PT4ZK ou DGA901T2U2

-40% de remise sur le cartier d'aspiration (191605-4) pour l'achat d'une meuleuse DGA519RTJ1/ZX1 - DGA520ZX1 DGA521ZX1

-40% de remise sur le cartier d'aspiration (196845-3) pour l'achat d'une meuleuse DGA506RTJ1/Z/J - DGA508RTJ/Z/J - DGA513RTJ/Z - DGA517RTJ/Z

DCS552ZJ : Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

ACCESSOIRES POUR DMC300
D-74815-5
Lot de 5 disques à tronçonner pour métal et inox

DCS553RTJ

Bac de récupération des copeaux métalliques


DCS553RTJ : Ø 150 mm - coupe max. : 57,5 mm
4100 tr/min - 3 kg
Livrée avec 2 batteries 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

D-78374
Disque béton/diamant pour plaque de plâtre, PVC, Epoxy

DCS553ZJ : Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

AFT Système anti-kickback

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter.

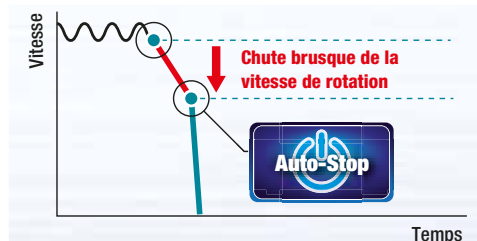

DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL ET INOX X-LOCK
E-00418
 Diamètre : 125 mm
 Épaisseur : 1,2 mm
 Type : A60T-BF
 Fixation : X-Lock et M14
 Norme OSA

OSA X-LOCK

MEULE À ÉBARBER MÉTAL X-LOCK
E-00393
 Diamètre : 125 mm
 Épaisseur : 6 mm
 Type : A36P-BF
 Fixation : X-Lock et M14
 Norme OSA

OSA X-LOCK

DISQUE DIAMANT BÉTON ET GRANIT X-LOCK
E-02076
 Diamètre : 125 mm
 Épaisseur : 1,6 mm
 Fixation : X-Lock et M14
 Norme OSA

OSA X-LOCK

DISQUE DIAMANT X-LOCK MULTI-MATÉRIAUX
E-11776
 Diamètre : 125 mm
 Épaisseur : 2 mm
 Alésage : X-Lock compatible M14

X-LOCK

MEULE À ÉBARBER INOX X-LOCK
E-00402
 Diamètre : 125 mm
 Épaisseur : 6 mm
 Type : WA36N-BF
 Fixation : X-Lock et M14
 Norme OSA

OSA X-LOCK

X-LOCK

Tirer le levier de déverrouillage pour débloquer le disque

BROSSES X-LOCK

| Références | D-73380 | D-73396 | D-73405 | D-73411 | D-73427 | D-73449 |
|------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|-------------------------------------|
| Visuels | | | | | | |
| Désignation | Brosse boisseau à fils acier torsadés | Brosse boisseau à fils acier ondulés | Brosse circulaire à fils acier torsadés épais | Brosse circulaire à fils acier torsadés fins | Brosse circulaire à fils acier ondulés | Brosse conique à fils acier ondulés |
| Utilisation | Idéal pour gros travaux | Idéal pour enlever les traces de rouilles légères | Efficace pour travailler dans les coins | Efficace pour travailler dans les rainures | Idéal pour enlever les traces de rouilles légères | Pour les surfaces arrondies |
| Dimensions Ø Brosse / Ø Fils | 80 / 0,5 mm | 75 / 0,3 mm | 115 / 0,5 mm | 115 / 0,5 mm | 115 / 0,3 mm | 100 / 0,3 mm |

POUR LES MEULEUSES À BATTERIE

DISQUE DIAMANT FIN POUR BÉTON ET GRANIT
B-53796
 Ø 125 mm
 22,23 mm
 Hauteur segment 7 mm
 Épaisseur segment 1,6 mm

OSA

DISQUES À TRONÇONNER FIN POUR MÉTAL ET INOX
E-22953 (plat)
 Ø 125 mm
 22,23 mm
 Épaisseur 0,8 mm
 Z60V

OSA

PACKS DE DISQUES À TRONÇONNER FIN POUR MÉTAL ET INOX
 Pack de 12
E-22953-12
 Ø 125 mm
 22,23 mm
 Épaisseur 0,8 mm
 Z60V

OSA

MEULE À ÉBARBER FLEXIBLE
B-53110
 Ø 125 mm
 22,23 mm
 Épaisseur 4 mm
 WA36P

OSA

B-46953 (déporté)
 Ø 125 mm
 22,23 mm
 Épaisseur 0,8 mm
 Z60V

OSA

PACK DE 25
E-22953-25
 Ø 125 mm
 22,23 mm
 Épaisseur 0,8 mm
 Z60V

OSA

POUR TOUTES LES MEULEUSES

DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL ET INOX
E-17120
 Ø 125 mm
 22,23 mm
 Épaisseur 1 mm
 A60V

OSA

DISQUES DIAMANT NEBULA
B-54025
 Ø 230 mm
 22,23 mm

OSA

DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL ET INOX
E-13742
 Ø 150 mm
 22,23 mm
 Épaisseur 1,6 mm
 A60U

OSA

E-17120-12
 Pack de 12 pcs

OSA

B-53992
 Ø 125 mm
 22,23 mm

OSA

DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL ET INOX
E-13758
 Ø 180 mm
 22,23 mm
 Épaisseur 1,6 mm
 A60U

OSA



Le label ou Norme OSA est le garant du respect à la norme de sécurité européenne EN13236.

1. Appellation protégée dans le monde entier pour assurer le plus haut niveau de sécurité contrôlée des outils de coupe et de meulage
2. Conformité testée aux normes de sécurité EN pour les produits abrasifs
3. Contrôles de fabrication réguliers et surveillance des produits
4. Fabricant audité régulièrement avec gestion de la qualité certifiée et processus documentés
5. Produits puissants de première qualité avec traçabilité jusqu'au fabricant

Sources : <https://www.osa-abrasives.org/fr/>

DISQUE À TRONÇONNER MULTI-MATÉRIAUX
E-10724
 Diamètre : 125 mm
 Épaisseur : 1,2 mm
 Type : C46T-BF
 Alésage : 22,23 mm (M14)
 Norme OSA

OSA

COUPE-CÂBLES

DTC104ZK *



Largeur maximale d'ouverture de la lame

105 mm



Bouton d'ouverture des mâchoires

Passage métallique pour sangle

NOUVEAU

Gâchette de mise en route
Ferme les lames pour effectuer l'opération de coupe

| Type de câble | Capacité de coupe |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Câble d'alimentation en polyéthylène | Ø 72 mm (4 x 325 mm ²) |
| Câble multiconducteur isolé en PVC | Ø 77 mm (3 x 325 mm ²) |
| Fil de cuivre recuit | Ø 105 mm (1,300 mm ²) |
| Fil de cuivre étiré dur | Ø 90 mm (1,300 mm ²) |
| Fil d'aluminium | Ø 105 mm (1,300 mm ²) |

120 kN

OUVERTURE MÂCHOIRE 105 mm

DTC104ZK : Force de coupe 120 Kn - Diamètre de coupe max. 105 mm - 10,2 à 10,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DTC100ZK *



TYPE FERMÉ



DTC100ZK : Diamètre d'ouverture de lame 50 mm
Type de câble Al/CU. Capacité de coupe max. câble de 150 mm² triple conducteur en Ø 47 mm - 2,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

DTC101ZK *



TYPE OUVERT



DTC101ZK : Diamètre d'ouverture de lame 50 mm
Type de câble Al/CU. Capacité de coupe max. câble de 150 mm² triple conducteur en Ø 47 mm - 3,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

DTC102ZK *



TYPE OUVERT



DTC102ZK : Diamètre d'ouverture de lame 65 mm
Type de câble Al/CU. Capacité de coupe max. Ø 65 mm - 3,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

DTC103ZK *



TYPE OUVERT



DTC103ZK : Diamètre d'ouverture de lame 54 mm
Type de câble ACSR. Capacité de coupe max. Al 550 mm² / ST 70 mm² - 5,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

PINCES À SERTIR

DTC302ZK *



Tête orientable sur 4 positions

Système de déverrouillage des mâchoires



LED

120 kN

OUVERTURE MÂCHOIRE 42 mm

DTC302ZK : Pression de sertissage : 120 Kn - Capacité d'ouverture des mâchoires 42 mm - Capacité de sertissage Cu Ø 22,5mm (400 mm²) / Al Ø 19,5 mm (300 mm²) 13 matrices de sertissage en option - 7,5 à 7,8 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret

DTC301ZK *



120 kN

OUVERTURE MÂCHOIRE 31 mm



DTC301ZK : Pression de sertissage : 120 Kn - Capacité d'ouverture des mâchoires 31 mm - Capacité de sertissage Cu Ø 19,5mm (300 mm²) / Al Ø 19,5 mm (300 mm²) 13 matrices de sertissage en option - 6,8 à 7,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret

DTC303ZK *



60 kN

OUVERTURE MÂCHOIRE 17,5 mm



DTC303ZK : Pression de sertissage : 60 Kn - Capacité d'ouverture des mâchoires 17,5 mm - Capacité de sertissage Cu Ø 17,5 mm (240 mm²) / Al Ø 17,5 mm (240 mm²) - 5,3 à 5,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret

SCIES CIRCULAIRES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Photos | | | | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | | | | |
| Diamètre lame (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 |
| Équipements et Technologies | | | | | | | |
| Vitesse (en tr/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 3100 | 4800 | 6000 | 6000 |
| Coupe à 90° / 45° (mm) | 57 / 41 | 57 / 41 | 57 / 41 | 66 / 46 | 68,5 / 49 | 62,5 / 44,5 | 62,5 / 44,5 |
| Poids | 3 à 3,3 kg | 2,9 à 3,2 kg | 2,9 à 3,2 kg | 3 à 3,4 kg | 3,9 à 4,6 kg | 4,5 à 5,1 kg | 4,5 à 5,1 kg |

DHS680RTJ : 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC ● **DHS680ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DHS680Z** : sans batterie ni chargeur ● **DHS660RTJ** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 MAKPAC ● **DHS660ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DHS661RTJU** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 lame bois, 1 clé Bluetooth, 1 MAKPAC ● **DHS661ZJU** : sans batterie ni chargeur avec 1 clé Bluetooth en MAKPAC ● **DHS630ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DHS710PT4J** : 4 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port, 1 lame bois, 1 MAKPAC ● **DHS710ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DHS782PT2J** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port, 1 lame bois, 1 MAKPAC ● **DHS782ZJ** : sans batterie ni chargeur en MAKPAC ● **DHS783T2JU** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port, 1 lame bois, 1 clé Bluetooth, 1 MAKPAC ● **DHS783ZJU** : sans batterie ni chargeur avec 1 clé Bluetooth en MAKPAC

SCIES PLONGEANTES

DSP601ZU



DSP601ZU Avec AWS

DSP601ZU Ø 165 mm 2500 à 6300 tr/min 5,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur avec clé Bluetooth

DSP600ZJ Sans AWS en MAKPAC

DSP600ZJ Ø 165 mm 2500 à 6300 tr/min 5,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

OFFERT

1 Rail de délimitation 1 m (199140-0) pour l'achat d'une DSP601ZU ou DSP600ZJ



-20%

de remise sur le rail de délimitation 1,4 m (194368-5) pour l'achat d'une DSP601ZU ou DSP600ZJ



-20%

de remise sur le rail de délimitation 3 m (194367-7) pour l'achat d'une DSP601ZU ou DSP600ZJ



SCIES RADIALES

DLS714NZ



| Angle de coupe d'onglet | Angle de coupe en biseau | | |
|-------------------------|--------------------------|----------|----------|
| | 45° G | 90° | 45° D |
| 0° (mm) | 40 x 300 | 52 x 300 | 40 x 300 |
| 45° G et D (mm) | 40 x 212 | 52 x 212 | 40 x 212 |

DLS714NZ Ø 190 mm - 5700 tr/min - 12,6 kg
Livrée avec une lame Makblade sans batterie ni chargeur

DLS600Z



| Angle de coupe d'onglet | Angle de coupe en biseau | | |
|-------------------------|--------------------------|---------|---------|
| | 45° G | 90° | 45° D |
| 0° (mm) | 30 x 92 | 46 x 92 | 15 x 92 |
| 45° G et D (mm) | 30 x 65 | 46 x 65 | 15 x 65 |

DLS600Z Ø 165mm - 5000 tr/min - 6,6 kg
Livrée avec une lame Makblade sans batterie ni chargeur

DLS111ZU



| Angle de coupe d'onglet | Angle de coupe en biseau | | |
|-------------------------|--------------------------|----------|----------|
| | 45° G | 90° | 45° D |
| 0° (mm) | 58 x 279 | 91 x 279 | 43 x 279 |
| 45° G et D (mm) | 58 x 197 | 91 x 197 | 43 x 197 |

DLS111ZU Ø 260 mm - 4400 tr/min - 27,3 kg
Livrée avec une clé Bluetooth sans batterie ni chargeur


-40%

de remise sur le chariot établi DEAWST05 ou DEBWS06 pour l'achat d'une DLS111ZU ou DLS211PT2U ou DLS211ZU


DEAWST05



DEBWS06



DLS211ZU

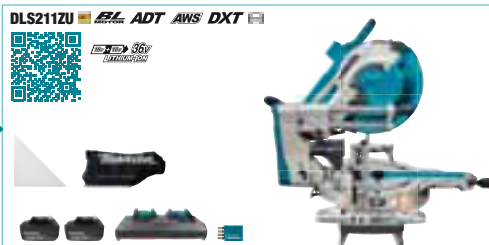

| Angle de coupe d'onglet | Angle de coupe en biseau | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------|----------|
| | 45° G | 90° | 45° D |
| 0° (mm) | 69 x 363 | 102 x 363 | 54 x 363 |
| 45° G et D (mm) | 69 x 255 | 102 x 255 | 54 x 255 |

DLS211ZU Ø 305 mm - 4400 tr/min - 31,3 kg
Livrée avec une clé Bluetooth sans batterie ni chargeur

SCIES RÉCIPROS

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Photos | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | |
| Équipements et Technos | | | | |
| Coups/minute | 3100 | 2800 | 3000 | 3000 |
| Long. de course (mm) | 22 | 32 | 32 | 32 |
| Ø Bois / tube (mm) | 255 / 130 | 255 / 130 | 255 / 130 | 255 / 130 |
| Poids | 2,2 à 2,5 kg | 3,5 à 3,8 kg | 3,4 à 3,8 kg | 4 à 4,7 kg |

DJR189RTJ: 2 batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC • **DJR189Z**: sans batterie ni chargeur • **DJR186RTE**: 2 batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide en coffret • **DJR186Z**: sans batterie ni chargeur • **DJR187RTE**: 2 batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide en coffret • **DJR187Z**: sans batterie ni chargeur • **DJR360PT2**: 2 batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur double rapide en coffret • **DJR360Z**: sans batterie ni chargeur

SCIES SAUTEUSES

| | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Photos | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | |
| Équipements et Technos | | | | |
| Coups/minute | 3000 | 3000 | 800 à 3500 | 800 à 3500 |
| Long. de course (mm) | 23 | 32 | 26 | 26 |
| Coupe bois/acier/alu (mm) | 135 / 10 / 20 | 135 / 10 / 20 | 135 / 10 / 20 | 135 / 10 / 20 |
| Poids | 2,2 à 2,5 kg | 3,5 à 3,8 kg | 3,4 à 3,8 kg | 4 à 4,7 kg |

DJV185Z: sans batterie ni chargeur • **DJV184RTJ**: 2 batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC • **DJV184ZJ**: sans batterie ni chargeur en MAKPAC • **DJV181RTJ**: 2 batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC • **DJV181ZJ**: sans batterie ni chargeur en MAKPAC • **DJV182RTJ**: 2 batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC • **DJV182ZJ**: sans batterie ni chargeur en MAKPAC

MEULEUSE DROITE



DGD800RTJ
Ø pince 6 mm - Ø de meule max. 36 mm - 26000 tr/min - 1,7 à 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DGD800Z: Livrée sans batterie ni chargeur

LAMELLEUSE



DPJ180Z
430 W - Ø lame 100 mm - prof. de plongée max. : 20 mm - 2,8 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

RABOTS



DKP180RTJ
Largeur rabotage : 82 mm - prof. rabotage : 2 mm
prof. feuillure : 9 mm - 15000 tr/min - 3,4 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DKP180Z: Livrée sans batterie ni chargeur



DKP181RTJU
Largeur rabotage : 82 mm - prof. rabotage : 3 mm
prof. feuillure : 25 mm - 12000 tr/min - 3,6 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide et 1 clé Bluetooth en MAKPAC

DKP181RTJ Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DKP181ZJU Livrée sans batterie ni chargeur avec 1 clé Bluetooth en MAKPAC


DKP181ZJ Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

AFFLEUREUSES - DÉFONCEUSES MULTIFONCTION



DRT50RTJX3 Pince Ø 6 et 8 mm - 10000 à 30000 tr/min - plongée : 0 à 35 mm - 1,8 à 2,1 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 base d'affleurage droite, 1 base de défonce, 1 base d'affleurage déportée, et 1 base d'affleurage inclinable en MAKPAC

DRT50ZJX3
Livrée sans batterie ni chargeur avec 1 Base d'affleurage droite, 1 base de défonce, 1 base d'affleurage déportée et 1 base d'affleurage inclinable en MAKPAC



DRT52SF Pince Ø 6 mm - 30000 tr/min - 1,3 à 1,6 kg
Livrée avec 1 batterie 18V - 3 Ah, 1 chargeur, 1 base d'affleurage droite en coffret

DRT52Z: Livrée sans batterie ni chargeur

COUPE FER À BÉTON / TIGE FILETÉE

DSC251RT *BL ADT*



Poignée réglable sur 3 positions



Plateau de base anti-abrasif

Guide de matériaux fluorescents très visibles et très résistants

Niveau de batterie



Support de sac à poussière

Cache poussière amovible

ADT + BL MOTOR

Modifie automatiquement la vitesse de coupe en fonction des conditions de charge

Puissant moteur sans carbon

Barres d'armature et tiges filetées coupées à ras à 3,5 mm de la surface

Capacités de coupe 10 à 25 mm

3,5 mm

DSC251RT : Capacité de coupe fers à béton/tiges filetées : 10 à 25 mm - 4 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret

DSC251ZK : Livré sans batterie ni chargeur en coffret

DSC102ZJ *BL*



DSC102ZJ : Capacité de coupe fers à béton/tiges filetées : 10 à 25 mm - 4 kg
Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAC

DSC163ZK *BL*



DSC163ZK : Capacité de coupe fers à béton/tiges filetées : 3 à 16 mm - 6,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

DSC121ZK *BL*



DSC121ZK : Capacité de coupe fers tiges filetées : 8 à 12 mm - 6 kg
Livré sans batterie ni chargeur en coffret

ACCESSOIRE POUR DSC251

E-11097
Lame



DÉCAPEUR THERMIQUE

DHG181RT1J



DHG181RT1J : 6 modes de température - max. 550 °C - 2 modes de débit d'air : 120 / 200 L/min. - 1,4 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret MAKPAC

DHG181ZJ : Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAC

SOUFFLEUR À POUSSIÈRES

DAS180Z *BL*



DAS180Z : Force de soufflage max 2,8N - pression d'air max : 29,7 kPa - 4 modes de soufflage
Livré sans batterie ni chargeur

VIBREURS À BÉTON

DVR350RME



DVR350RME : Long. d'aiguille : 800 mm - aiguille : Ø 25 mm - 13000 osc/min - 3,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret



DVR350Z : Livré sans batterie ni chargeur

DVR450RME



DVR450RME : Long. d'aiguille : 1200 mm - aiguille : Ø 25 mm - 13000 osc/min - 3,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret



DVR450Z : Livré sans batterie ni chargeur

MALAXEURS

DUT130RTE *BL XPT*



DUT130RTE : M14 - 2 vitesses : 0 à 1300 tr/min - 0 à 350 tr/min - vitesse variable à la gâchette - 2,8 kg
Livrée avec 1 hélice de malaxage Ø 165 mm, 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUT130Z : Livré sans batterie ni chargeur

POMPES À VIDE

DVP181ZK



DVP181ZK
Débit 113 L/min - vide final 3 Pa - raccord évasé mâle 5/16" 3/8 - 8,2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret

DVP180RT



DVP180RT
Débit : 50 l/min - vide final : 20 Pa - raccord évasé male 5/16" - 3,5 kg
Livrée avec 1 batterie 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide en coffret

POMPE À GRAISSE

DGP180RT



DGP180RT : 480 W - 2 modes de 145 à 290 ml/min. - 4,8 à 6,1 kg
Livrée avec 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

DGP180Z : Livrée sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES POUR DGP180/GP001G

191A77-3

Embout coudé



191A76-5

Embout pince



191F24-4

Cylindre avec fenêtre



1916S7-7

Flexible avec raccord 600 mm



1916S5-1

Flexible avec raccord 1200 mm



SCIE DIAMANT

DCC500Z

Et ses accessoires compatibles de série ou en option

ADT

Modifie automatiquement la vitesse de coupe en fonction des conditions de charge



191N83-6 : Ensemble de cache-poussière
Livré de série avec la référence DCC500Z



DCC500Z



DCC500Z : 8800 tr/min - haut. coupe max. à 90°/45° : 40/27 mm - Ø lame : 125 mm - 3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



191X01-4 : Kit réservoir 500 ml
En option, compatible avec la référence DCC500Z

ACCESSOIRE POUR DCC500

1916F4-2
Adaptateur rail de guidage
Faites des coupes droite et à 45° simplement.



B-13091
Disque diamant jante continue
Pour la coupe de carrelage, céramique etc...



191X01-4
Kit réservoir 500 ml
Permet à la DCC500 de fonctionner avec un arrosage à eau.
Peut aussi être brancher à un robinet.



CISAILLES MÉTAL

DJS130Z



DJS130Z : 2800 cps/min. - épaisseur acier : 1,3 mm
épaisseur inox : 1 mm - 2,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DJS131Z



DJS131Z : 2800 cps/min. - épaisseur acier : 1,3 mm
épaisseur inox : 1 mm - 2,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DJS200Z



DJS200Z : 3000 cps/min. - épaisseur acier : 2 mm
épaisseur inox : 1,6 mm - 2,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DJS161RTJ



DJS161RTJ : 4300 cps/min. - épaisseur acier : 1,6 mm
épaisseur inox : 1,2 mm - 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DJS161Z : Livrée sans batterie ni chargeur

GRIGNOTEUSE

DJN161RTJ



DJN161RTJ : 2800 cps/min. - épaisseur acier : 1,3 mm
épaisseur inox : 1 mm - 2,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DJN161Z : Livrée sans batterie ni chargeur

DÉCOUPEUSE

DCE090ZX1



DCE090ZX1 : 6600 tr/min - profondeur de coupe max. : 88 mm
Ø disque : 230 mm - 6,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

RIVETEUSES

DRV150ZJ



DRV150ZJ : Ø 4,8 mm - force de traction : 10000 N
long. de course : 25 mm - 1,9 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

DRV250ZJ



DRV250ZJ : Ø 6,4 mm - force de traction : 20000 N
long. de course : 30 mm - 2,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

CLÉ À CLIQUET

DWR180Z



DWR180Z : Ø 6,4 mm - force de traction : 20000 N
long. de course : 30 mm - 2,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

SCIE PLAQUE DE PLÂTRE

DSD180Z



DSD180Z : 6000 cps/min - long. course 6 mm
coupe bois/plaque de plâtre : 15/30 mm - 2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

SCIES À RUBAN

DPB180RME



DPB180RME : 84 à 162 m/min - coupe (tube acier) : 120 mm - 6,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

DPB180Z : Livrée sans batterie ni chargeur

DPB182Z



DPB182Z : 192 m/min - capacité de coupe (tube acier) : 64 mm - 4,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DPB183Z



DPB183Z : 192 m/min - capacité de coupe (tube acier) : 66 mm - 3,9 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DPB184Z



DPB184Z : 192 m/min - capacité de coupe (tube acier) : 51 mm - 3,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

PERCEUSES VISSEUSES BL MOTOR

DF032DSAE



DF032DSAE
1500 tr/min - 21/35 Nm - Ø acier/bois : 10/28 mm 0,88 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

DF332DSMJ



DF332DSMJ
1500 tr/min - 21/35 Nm - Ø acier/bois : 10/28 mm 1 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION BL MOTOR

HP332DSAJ



HP332DSAJ
1500 tr/min - 0 à 22500 cps/min - 21/ 35 Nm
Ø béton/acier/bois : 8/10/21 mm - 1,3 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

DF332DSAJ
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

HP332DZ : Livrée sans batterie ni chargeur

DF332DZ : Livrée sans batterie ni chargeur

PERCEUSE VISSEUSE

DF333DWAE



DF333DWAE
1700 tr/min - 30 Nm - Ø acier/bois : 10/23 mm
1,2 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION

HP333DWAE



HP333DWAE
1700 tr/min - 0 à 22500 cps/min - 30 Nm
Ø béton/acier/bois/brique : 8/10/21/8 mm - 1,2 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

PERCEUSES VISSEUSES D'ANGLE

DA332DWAE



DA332DWAE
1100 tr/min - 27 Nm - Ø acier/bois : 10/12 mm - 1,3 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

DA333DWAE



DA333DWAE
1100 tr/min - 27 Nm - Ø acier/bois : 10/12 mm - 1,3 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

DA332DZ : Livrée sans batterie ni chargeur

DA333DZ : Livrée sans batterie ni chargeur


BOULONNEUSES À CHOCS BL MOTOR

TW141DWAJ



TW141DWAJ
145 Nm - 1/2" - 0 à 3200 cps/min - 0 à 2600 tr/min - 1,3 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

TW161DSMJ



TW161DSMJ
165 Nm - 1/2" - 0 à 3600 cps/min - 0 à 2400 tr/min - 1,2 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

CLÉ À CLIQUET

WR100DWA



WR100DWA
4,7 Nm - Emmanchement 1/4" et 3/8" - 0 à 800 tr/min - 1,2 kg
Livrée avec 1 batterie 12V - 2 Ah et 1 chargeur

WR100DZ : Livrée sans batterie ni chargeur

VISSEUSE À CHOCS

TD110DWAE



TD110DWAE
110 Nm - 2600 tr/min - 0 à 3200 cps/min - 1 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur

VISSEUSE À CHOCS BL MOTOR

TD111DSMJ



TD111DSMJ
135 Nm - 0 à 3000 tr/min - 0 à 3900 cps/min - 1,1 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

TD111DZ : Livrée sans batterie ni chargeur

LOTS DE MACHINES

CLX224SMJ



CLX224SMJ
Ensemble 2 machines (DF333D + TD110D)
DF333D : Perceuse visseuse Ø 10 mm - 30 Nm
TD110D : Visseuse à chocs
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

CLOUEUR

PT354DWYJ



PT354DWYJ
23 ga - 15 à 35 mm - 2 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 1,5 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

PT354DZ : Livrée sans batterie ni chargeur

AGRAFEUSE

ST113DSAJ



ST113DSAJ
Capacité magasin : 150 pcs - long. des agrafes : 7 / 10 mm 1,4 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

ST113DZ : Livrée sans batterie ni chargeur

PERFORATEUR SDS-PLUS BL MOTOR

HR166DZ



HR166DZ
Ø max béton 16 mm - 4800 cps/min - 1,1 J - 2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

VISSAGE FAIBLE ENCOMBREMENT

DF012DSE



DF012DSE Tournevis 7,2V
Couple de serrage max 8 Nm - vitesse max 650 tr/min - 0,53 kg
Livrée avec 1 batterie BL7015 et 1 chargeur

SCIES SAUTEUSES BL MOTOR



JV102DSMJ
Coupes alu/acier/bois : 20/10/90 mm - longueur de course : 23 mm - 800 à 3000 cps/min - 1,9 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

JV102DZ : Livrée sans batterie ni chargeur



JV103DSMJ
Coupes alu/acier/bois : 20/10/90 mm - longueur de course : 23 mm - 800 à 3000 cps/min - 1,9 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

JV103DZ : Livrée sans batterie ni chargeur

SCIE RÉCIPRO



JR103DSMJ
Coupes bois/tube acier : 50 mm - long. de course : 13 mm - 3300 cps/min - 1,5 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

JR103DZ : Livré sans batterie ni chargeur

SCIE À PLAQUE DE PLÂTRE



SD100DSAJ
Capacité de coupe cloison sèche/bois : 30/15 mm - 1,6 kg
Livré avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

SCIE CIRCULAIRE



HS301DSMJ
Ø 85 mm - Coupe à 90° : 25,5 mm - 1 400 tr/min 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC


HS301DZ : Livré sans batterie ni chargeur

SCIE DIAMANT



CC301DSAE
Ø 85 mm - Capacité de coupe à 90° : 25,5 mm - 1 600 tr/min 21/35 Nm 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah, 1 chargeur rapide et 1 disque diamant à eau pour le verre en coffret

DÉCOUPEUR UNIVERSEL

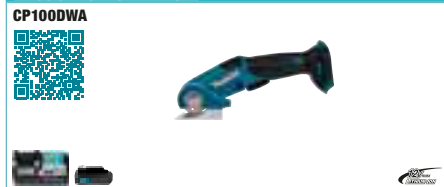

CP100DWA
Capacité de coupe bois : 6 mm - 300 trs/min - 0,9 kg
Livré avec 1 batterie 12V - 2 Ah et 1 chargeur

CP100DZX : Livré sans batterie ni chargeur

COUPE TIGE FILETÉE



SC103DZ
Capacité de coupe fer à béton / tiges filetées : 6 à 10 mm - 2,8 kg
Livré sans batterie ni chargeur

PONCEUSE POLISSEUSE BL MOTOR



PV301DZ
Ø 75 mm - 2 vitesses - 0 à 2800 tr/min/ - 0 à 9500 tr/min - 1,2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

PISTOLETS À MASTIC



CG100DSAEA
Force de poussée : 5000 N - 1,9 kg
Livré avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

CG100DZA : Livré sans batterie ni chargeur



CG100DSEB
Force de poussée : 5000 N - 2,5 kg
Livré avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

BATTERIES ET PACKS ÉNERGIE CXT



NIVEAU LASER ROTATIF

SKR001Z XPT



XGT 40Vmax

18V

12Vmax

Portée de mesure (avec récepteur laser)
Diamètre de ligne horizontale

800 m

Portée du faisceau d'aplomb

30 m



Combinaison faisceau d'aplomb et ligne horizontale



En plaçant l'appareil horizontalement et en combinant le faisceau d'aplomb avec la ligne horizontale, l'appareil peut être utilisé pour diverses tâches telles que le cloisonnement, l'installation de faux plafonds, la climatisation, la tuyauterie, etc.

SKR001Z : Laser rotatif vert. Plage de mesure 800 m avec récepteur laser. Précision de calage horizontal +/- 0,5 mm à dist 10 m / vertical +/- 0,75 mm à dist 10 m. Vitesses de rotation 0 / 150 / 300 / 600 tr/min. Télécommande bluetooth portée 100m - 4,9 kg.

Livré de série avec télécommande, récepteur laser, support mural plaque cible, lunette, adaptateur LXT sans batterie ni chargeur

TREPIEDS

TKOLM2000F
42 à 114cm

TKOLM4001F
67 à 180 cm

TKOLM5030F
79 à 287 cm



NIVEAUX LASER - USAGE INTÉRIEUR

SK10GDZ XPT



SK10GDZ : Laser 1 verticale / 1 horizontale 10 m
Précision de calage +/- 1mm à 10m - plage d'autocalage +/- 4° - mode normal / ECO - IP54 - 1,6 kg
Livré avec 1 paire de Lunettes de détection sans batterie ni chargeur

SK20GDZ XPT



SK20GDZ : Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m
Précision de calage +/- 1mm à 10 m - plage d'autocalage +/- 4° - mode normal / ECO - IP54 - 1,6 kg
Livré avec 1 paire de Lunettes de détection sans batterie ni chargeur

SK40GDZ XPT



SK40GDZ : Laser 4 verticales / 1 horizontale 10 m
Précision de calage +/- 1mm à 10m - plage d'autocalage +/- 4° - mode normal / ECO - IP54 - 1,6 kg
Livré avec 1 paire de Lunettes de détection sans batterie ni chargeur

SKR200Z



SKR200Z : Niveau laser automatique vertical et horizontal - Portée Ø max. : 200 m - précision moyenne : ± 1 mm à dist. 10 m - vit. rotation : 0, 300, 450, 600 tr/min. - IP54 - 1,6 kg
Livré avec 1 cellule de réception, 1 télécommande, 1 support mural, 1 cible magnétique, 1 paire de Lunettes de détection laser

SK700GD XPT



SK700GD : Laser 4 lignes horizontales / 4 verticales - 35 m - Portée avec détecteurs 70 m - 1,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur

SK700D XPT



SK700D : Laser 4 lignes horizontales / 4 verticales - 25 m - Portée avec détecteurs 70 m - 1,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur

SK105GDZ XPT



SK105GDZ : Laser croix 35 m (laser vert)
Portée du laser avec détecteur 80 m - précision de calage +/- 3 mm à 10 m - plage d'autocalage +/- 4° - IP54 - 0,84 kg
Livré sans batterie ni chargeur

SK105DZ XPT



SK105DZ : Laser croix 25 m (laser rouge)
Portée du laser avec détecteur 80 m - précision de calage +/- 3 mm à 10 m - plage d'autocalage +/- 4° - IP54 - 0,84 kg
Livré sans batterie ni chargeur

SK312GDZ XPT



SK312GDZ : Laser 3 verticales / 1 horizontale 10 m
Portée du laser avec détecteur 20 m - précision de calage ± 10 mm à 10 m - plage d'autocalage ± 2° - mode high / normal / eco - Ø du terrain d'action 10 m - IP54 - 1,6 kg
Livré avec 1 paire de Lunettes de détection sans batterie ni chargeur

OFFERT

1 adaptateur 18V DECADPO5 pour l'achat d'un SK312GDZ ou d'un SK209GDZ

SK209GDZ XPT



SK209GDZ : Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m
Portée du laser avec détecteur 20 m - précision de calage ± 10 mm à 10 m - plage d'autocalage ± 2° - mode high / normal / eco - Ø du terrain d'action 10 m - IP54 - 1,6 kg
Livré avec 1 paire de Lunettes de détection sans batterie ni chargeur

TÉLÉMÈTRES LASER

LD030P



Mesure en continue, surface



LD030P : Portée max. : 30 m - précision moyenne (2σ) : ± 2 mm - batterie : 2 x AAA jusqu'à 3000 mesures - 95 g

LD050P



Mesure en continue, addition, soustraction, mesure indirecte « Pythagore », surface et volume



LD050P : Portée max. : 50 m - précision moyenne (2σ) : ± 2 mm - mémoire : 5 valeurs - batterie : 2 x AAA - jusqu'à 3000 mesures - 100 g

LD080P1



Mesure d'inclinaison, fonction piquetage, poursuite de hauteur, mode niveau électronique



LD080P1 : Portée max. : 80 m - précision moyenne (2σ) : ± 1,5 mm - Incl. : ± 0,2° - mémoire : 20 valeurs - batterie : 2 x AAA - jusqu'à 5000 mesures - 140 g

La famille d'aspirateurs Makita s'adapte à chaque besoin pour offrir puissance, autonomie et propreté durable.




ASPIRATEURS BALAIS

CL004GD101



LA BROSSE EST ÉQUIPÉE D'UN MOTEUR ET D'UNE BROSSE ULTRA-RÉSISTANTE



Crochet anti-dérapant

66 dB

Des éponges insonorisantes sont placées le long du conduit moteur pour réduire le bruit

éponges insonorisantes



4 modes de puissance d'aspiration



La brosse rotative électrique peut être fixée et retirée sans outils, ce qui facilite l'entretien



250 ml

Le bac à poussière type cyclone peut être retiré pour être vidé tout en maintenant l'unité cyclone fixée au corps de l'aspirateur

CL004GD101

20 kPa - 110 W - 1 m³/min - capacité boîte à poussières 250 ml - 1,6 à 2,8 kg
Livré avec 1 batterie 2,5 Ah et 1 chargeur

CL004GZ

Livré sans batterie ni chargeur

CL001GZ04



CL001GZ04

21 kPa - 125 W - 1,2 m³/min - 4 vitesses
capacité boîte à poussières : 730 ml 1,7 à 2,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

CL002GZ03



CL002GZ03

21 kPa - 125 W - 1,2 m³/min - 4 vitesses - capacités sacs à poussières tissu/papier : 500/330 ml 1,8 à 2,4 kg
Livré sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES ASPIRATION

| | Aspirateurs | CL002G | VC009G | VC006GM VC007GL | VC001GL VC002GL VC003GL VC004GL |
|---|-------------|----------|----------|--------------------|--|
| Sacs papier (poussières sèches) | Référence | 198744-5 | - | - | - |
| | Nb sacs | 10 | - | - | - |
| | Prix HT | - | - | - | - |
| | Prix TTC | - | - | - | - |
| Sac tissu (poussières sèches, réutilisables) | Référence | - | 197899-3 | - | - |
| | Nb sacs | - | 1 | - | - |
| | Prix HT | - | - | - | - |
| | Prix TTC | - | - | - | - |
| Sacs fibres filtrant synthétiques (poussières sèches) | Références | - | 197903-8 | 1910Y4-9 | 1912R3-4 |
| | Nb sacs | - | 10 | 5 | 5 |
| | Prix HT | - | - | - | - |
| | Prix TTC | - | - | - | - |
| Sacs plastiques (poussières sèches et humides) | Référence | - | - | 1910R3-2 | 195432-5 |
| | Nb sacs | - | - | 10 | 10 |
| | Prix HT | - | - | - | - |
| | Prix TTC | - | - | - | - |

CL003GD101



CL003GD101

20 kPa - 100 W - 1 m³/min - 4 vitesses - capacité boîte à poussières 250 ml - 1,9 à 2,6 kg
Livré avec 1 batterie 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide

CL003GZ10 (couleur blanc)

Livré sans batterie ni chargeur

CL003GZ

Livré sans batterie ni chargeur

CL003GD109 (couleur blanc)

Livré avec 1 batterie 40V max 2,5 Ah et 1 chargeur rapide

ASPIRATEURS DORSAUX

VC011GZ



VC011GZ

20 kPa - 195 W - 2,4 m³/min - capacités sacs à poussières tissu/papier : 5,5/6 L 6,4 à 9,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VC012GZ01



VC012GZ01

20kPa - 180 W - 2,1 m³/min - capacités sacs à poussières tissu/papier : 5,5/6 L - 6,4 à 9,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VC008GZ09



VC008GZ09

18 kPa - 195 W - 2,4 m³/min - capacités sacs à poussières tissu/papier : 1,5/2 L 4 modes d'aspiration différents 4,1 à 5,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

1911W4-1
Housse de protection pour VC008G / VC009



VC009GZ01



VC009GZ01

18 kPa - 165 W - 1,9 m³/min - capacités sacs à poussières : 1,5/2 L - 3 modes d'aspiration différents - 4,1 à 5,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

ASPIRATEURS

VC001GLZ *BL XPT* **EAU ET POUSSIÈRES**

CLASSE L
8 L

VC001GLZ
23 kPa - 310 W - 2,7 m³/min - Capacité cuve poussières/liquide : 8/6 L - 8,1 à 11,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VC002GLZ01 *BL XPT AWS*

CLASSE L
8 L

VC002GLZ01
23 kPa - 205 W - 2,7 m³/min - capacité cuve poussières : 8 L - 8,3 à 11,4 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VC003GLZ *BL XPT* **EAU ET POUSSIÈRES**

CLASSE L
15 L

VC003GLZ
23 kPa - 310 W - 2,7 m³/min - capacité cuve poussières/liquide : 15/12 L - 8,4 à 11,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VC004GLZ01 *BL XPT AWS*

CLASSE L
15 L

VC004GLZ01
23 kPa - 205 W - 2,7 m³/min - capacité cuve poussières : 15 L - 8,6 à 11,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VC006GMZ01 *BL XPT AWS* **EAU ET POUSSIÈRES**

CLASSE M
40 L

GYUPPA!
Filtre autonettoyant automatique

VC006GMZ01
18 kPa - 350 W - 3,7 m³/min - capacité cuve poussières/liquide 40/30 L - 18,4 à 20,8 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VC007GLZ01 *BL XPT AWS*


CLASSE L
40 L

GYUPPA!

VC007GLZ01
23 kPa - 205 W - 3,7 m³/min - capacité cuve poussières/liquide 40/30 L - 18,3 à 20,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

GYUPPA!

Filtre autonettoyant automatique
obtenu par Structure triple filtre composée de :
Filtre à poudre + Amortisseur + Préfiltre

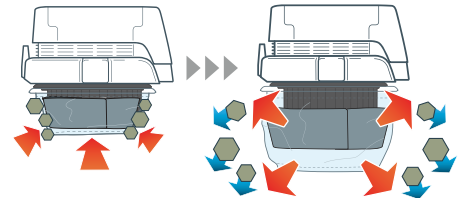

Lorsque l'appareil est allumé, le préfiltre se comprime sur l'amortisseur et le filtre à poudre

Lorsque l'alimentation est coupée, l'amortisseur et secoue automatiquement la poussière du préfiltre grâce à sa puissance d'expansion

OFFERT

1 Lot de 4 roulettes 1915G5-1 pour l'achat d'un VC013GLZ



MONOBROSSE

PS001GZ *BL XPT*

BL MOTOR

Le moteur Brush Less est un moteur sans charbon, la maintenance est considérablement réduite.

Système d'articulation sur 2 axes

3 vitesses

PS001GZ
2 vitesses : 350 - 600 tr/min - Ø brosse : 190 mm - Ø disque : 200 mm - Bras télescopique : 1,08 m à 1,43 m - 4,5 à 5,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur

VC013GLZ03

NOUVEAU

CLASSE L

Compatible avec le système sans fil à démarrage automatique

282 mm
251 mm
400 mm

4,5 L Réservoir d'eau
7,5 L Réservoir à poussières

1,5 kg

VC013GLZ03
15 kPa - 165 W - 2 m³/min - capacité cuve poussières / liquide : 7,5 / 4,5 L - 4,5 à 5,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur avec filtre pour eau et sangle

VC013GLZ
Livré sans batterie ni chargeur

ASPIRATEURS AUTONOMES



DRC300Z : Zone de cartographie maximale enregistrable : 10 000 m² - jusqu'à 4 heures d'autonomie avec 2 x BL1860B - de 9,6 à 10,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES

191P18-9
Bande magnétique 5 m



191X35-7
Set de protection



Mode de fonctionnement

(S) Cartographie

Équipé d'un capteur LIDAR (2D) et d'un capteur de caméra, le nettoyeur peut cartographier et mémoriser les pièces à nettoyer. Ensuite, sur la base de la carte, le nettoyeur peut suivre un parcours optimal pour un nettoyage efficace.



(F) Nettoyage libre

En mode "Nettoyage libre", le nettoyeur peut être démarré immédiatement sans enregistrer les informations de la pièce




Entretien facilité



Grâce à la plaque inférieure et aux brosses latérales amovibles sans outil.

Peut être attaché/détaché du haut de la machine.

Grande poignée de transport.



Zone de nettoyage maximale sur une charge complète de la batterie

600 m²

La zone où le taux de couverture peut être de 95 % ou plus pendant la durée de fonctionnement, avec 2 batteries 6 Ah.



2 modes de collecte de poussière

Mode de nettoyage des motifs



Pour nettoyer de grands espaces avec peu d'obstacles. (ex.) entrepôts bien organisés, longs couloirs, etc.

Mode de nettoyage aléatoire



Pour nettoyer les endroits comportant de nombreux obstacles. (ex.) bureaux, etc.

Zone de nettoyage maximale sur une charge complète de la batterie

500 m²

La zone où le taux de couverture peut être de 95 % ou plus pendant la durée de fonctionnement, avec 2 batteries 5 Ah.



DRC200Z : 1,5 à 5 Ah - jusqu'à 500 m² avec une charge de batteries 5 Ah - capacité de réservoir : 2,5 L
Livré sans batterie ni chargeur

ASPIRATEURS DORSAUX NETTOYAGE

DVC261ZX14



2 LITRES



DVC261ZX14 : 105 W - 11 kPa - 3 vitesses
capacité du réservoir : 2 L - 4,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DVC660Z



6 LITRES



DVC660Z : 105 W - 11 kPa - 3 vitesses
capacité du réservoir : 6 L - 6,1 à 6,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

ASPIRATEURS DORSAUX RACCORD MACHINE

DVC265ZXU



2 LITRES



DVC265ZXU : 90 W - 11 kPa - 2 vitesses
capacité réservoir : 2 L - 4,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DVC665Z



6 LITRES



DVC665Z : 85 W - 11 kPa - 2 vitesses
capacité du réservoir : 6 L - 6,1 à 6,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES

1910S4-7
Housse de protection compatible
DVC261 et DVC265



ASPIRATEURS TRAINEAUX NETTOYAGE

| Photos | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Fiches web | | | | | | | |
| Vidéos | | | | | | | |
| Puissance AC / DC (W) | 320 / 70 | 105 / - | 105 / - | 110 / - | 320 / 70 | 105 / - | 110 / - |
| Équipements et Technologies | | | | | | | |
| Dépression max (mbar) | 90 / 240 | 110 | 110 | 110 | 90 / 240 | 110 | 110 |
| Cuve poussière / liquide (L) | 8 / 6 | 8 / - | 8 / 6 | 8 / - | 15 / 12 | 15 / 12 | 15 / - |
| Poids | 8,6 à 9,2 kg | 7 à 8,4 kg | 7 à 7,7 kg | 7,7 à 8,4 kg | 8,9 à 9,6 kg | 7,2 à 7,9 kg | 8 à 8,6 kg |

DVC860LZ : sans batterie ni chargeur • **DVC866LZX1** : sans batterie ni chargeur • **DVC865LZX3** : sans batterie ni chargeur • **DVC867LZX4** : sans batterie ni chargeur • **DVC150LZ** : sans batterie ni chargeur • **DVC155LZX2** : sans batterie ni chargeur • **DVC157LZX3** : sans batterie ni chargeur

ASPIRATEURS BALAIS

DCL283FRFW



DCL283FRFW : Sans sac / interrupteur bouton de blocage - 90 W - 17,5 kPa - boîte à poussières : 730 ml 1,3 à 1,6 kg
Livré avec 1 batterie 18V Li-ion 3 Ah et 1 chargeur rapide

DCL284FRFW



DCL284FRFW : Sans sac / 4 vitesses - 125 W 18 kPa - boîte à poussières : 730 ml - 1,3 à 1,6 kg
Livré avec 1 batterie 18V Li-ion 3 Ah et 1 chargeur rapide

DCL285FZW



DCL285FZW : 4 vitesses - 125 W - 18 kPa - sac tissu : 500 ml - sac papier : 330 ml - 1,4 à 1,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DCL286FRFW



DCL286FRFW : Sans sac / 4 vitesses - 100 W 18 kPa - capacité cyclone : 250 ml - 1,6 à 2 kg
Livré avec 1 batterie 18V Li-ion 3 Ah et 1 chargeur rapide

DCL283FZW : Livré sans batterie ni chargeur

DCL284FZW : Livré sans batterie ni chargeur

DCL286FZW : Livré sans batterie ni chargeur


Réservoir à poussières

Capacité du réservoir à poussières **730 mL**



Résistance améliorée

Lorsque la capsule est installée en toute sécurité, deux nervures à l'intérieur de la capsule appuient sur le cadre intérieur du filtre pour maintenir le filtre fermement



DCL283F

Interrupteur à gâchette

DCL284F

Interrupteur à bouton

DCL283F DCL284F



Sac à poussières

Capacité du sac à poussières
Sac à poussière en tissu **500 mL**
Sac à poussière en papier **330 mL**



Résistance améliorée

La butée mobile empêche le couvercle avant de se fermer si le sac à poussière en papier n'est pas bien installé.



DCL285F

Interrupteur à bouton



Sacs à poussière haute performance
Sac à poussière haute performance qui épouse la forme de l'espace de collecte de poussière du modèle


Unité cyclonique intégrée

Capacité du réservoir à poussières **250 mL**



Unité cyclonique intégrée

le filtre est moins obstrué grâce à la séparation des poussières fines par un flux d'air cyclonique, optimisant ainsi de la puissance d'aspiration



DCL286F

Interrupteur à bouton



Réglage facile du filtre
Le filtre peut être fixé d'une simple pression

ASPIRATEURS BALAIS 7,2V ET 12V

CL070DSX



CL070DSX : 7,2V - 14 W - 2,2 kPa réservoir 600 ml - 0,81 kg
Livré avec 1 batterie 1 Ah et 1 chargeur

CL117FDX1



CL117FDX1 : 12V max - 29 W 5 kPa - réservoir 650 ml - 1 kg
Livré avec sa batterie intégrée et 1 chargeur

ASPIRATEURS SPÉCIFIQUES

DVC350Z



DVC350Z : Aspiro-souffleur - 50 W - 6 kPa - 3,4 m³/min - sac à poussières : 3 L
Livré sans batterie ni chargeur avec kit de nettoyage

DVC750LZX3



DVC750LZX3 : Aspiro-souffleur - 50 W - 6,7 kPa - réservoir poussière/liquide : 7,5 / 4,5 L
Livré sans batterie ni chargeur avec filtre à eau et une sangle

DVC750LZ : Livré sans batterie ni chargeur

CL121DWA



CL121DWA : Aspiro-souffleur CXT - 28 W - 4,6 kPa - réservoir : 500 ml - 2 kg
Livré avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur

DCL184Z



DCL184Z : Aspiro-souffleur - 38 W - 5,4 kPa - 84 m³/h réservoir : 500 ml - 1,8 kg
Livré sans batterie ni chargeur

CL121DZ : Livré sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES

197899-3

Sacs pour DVC260Z, DVC261 et DVC265
Sacs tissu réutilisables



197903-8

Sacs pour DVC260Z, DVC261 et DVC265
10 sacs papier filtre



195432-5

Sacs pour DVC860LZ, DVC863LZ, DVC152L, DVC864L, DVC154L et DVC150L
10 sacs plastique pour déchets



198745-3

Sacs pour CL104D, CL107FD, DCL182 et DCL282F
5 sacs filtres pour poussières



191Y86-6

Sac tissu lavable et réutilisable pour DVC560



1912R3-4

Sacs papier pour DVC560, DVC860LZ, DVC863LZ, DVC152L, DVC864L, DVC154L et DVC150L
5 sacs



ASPIRATEURS



Pour le nettoyage à sec et humide
Équipé d'un capteur de niveau d'eau



Contrôle de la puissance d'aspiration variable par cadran



VC3211HX1
1050 W - 3,5 m³/min - 22 kPa - cuve poussière 32 L
cuve liquide 27 l - 16,9 kg



VC3211MX1
1050 W - 3,5 m³/min - 22 kPa - cuve poussière 32 L
cuve liquide 27 l - 16,9 kg



VC2211MX1
1050 W - 3,5 m³/min - 22 kPa - cuve poussière 22 L
cuve liquide 17 l - 16,3 kg


ACCESSOIRE

199773-1
Adaptateur WUT02
Permet la communication entre les machines sans fil AWS et un aspirateur filaire.




-50%

de remise sur l'adaptateur WUT02
(199773-1) pour l'achat d'un VC3211MX1/HX1
ou VC4210MX/LX



VC4210LX
1200 W - 4,5 m³/min - 25 kPa - cuve 42 L - 16 kg

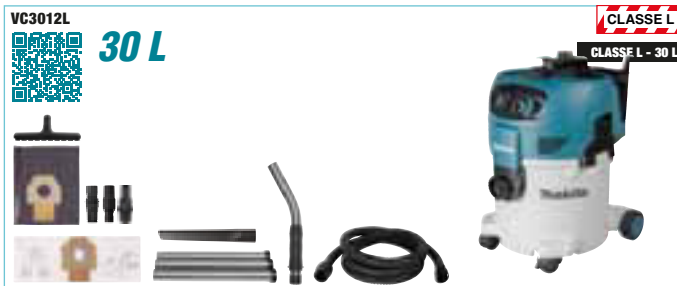

VC3012L
1200 W - 3,7 m³/min - 25 kPa - cuve : 30 L - 10 kg



VC4210MX
1200 W - 4,5 m³/min - 25 kPa - cuve 42 L - 16 kg

Choisissez votre aspirateur en fonction des matériaux que vous travaillez

Depuis 1997, les poussières dangereuses ont été catégorisées en trois classes : les classes L, M et H, réglementées par la norme IEC60335-2-69 (mondiale) et par la norme EN 60335-2-69.

| Classes | Modèles | Principales conditions requises | Perméabilité à la poussière ⁽⁴⁾ |
|-----------------|---|--|--|
| CLASSE H | VC3211H | - Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre ⁽¹⁾ - Structure requérant un outil pour le montage/démontage du filtre ⁽²⁾ - Structure qui protège les utilisateurs de l'exposition à la poussière lors du vidage du sac à poussière ⁽³⁾ | > 99,995 % |
| CLASSE M | VC3211M, VC2211M, VC4210M, VC3012M | - Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre ⁽¹⁾ | > 99,9 % |
| CLASSE L | VC1310L, VC2510L, VC3210L, DVC860L, DVC861L, DVC862L, DVC863L, DVC864L, VC4210L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3012L | — | > 99 % |

Classes de poussière selon la norme UE

⁽¹⁾ Les filtres doivent être protégés des objets tranchants comme les ongles lorsqu'ils sont accidentellement aspirés. La solution présente sur les modèles VC3211M / VC3211H est un protecteur des unités de filtration.

⁽²⁾ Les filtres remplis de poussière ne doivent pas être facilement démontables. La solution présente sur le VC3211H est une vis qui fixe le levier d'ouverture de l'unité de filtration à la plaque de verrouillage.

⁽³⁾ La poussière doit être empêchée de s'envoler lors du vidage du sac ou le remise en place des filtres. La solution présente sur le VC3211H est la fourniture de série du sac à filtre, en option sur le VC3211M.

⁽⁴⁾ La perméabilité des particules de calcaire (marbre) ayant un diamètre de 5 microns ou moins, en accordance avec la norme UE.

ASPIRATEURS

VC1310LX1

13 L

CLASSE L

GYUPPA!

Cuve plastique
Filtre auto-nettoyant



VC1310LX1
1050 W - 3,5 m³/min - 22 kPa - cuve poussière : 13 L
cuve liquide : 7 L - 9,6 kg

VC2510LX1

25 L

CLASSE L

GYUPPA!

Cuve plastique
Filtre auto-nettoyant



VC2510LX1
1050 W - 3,5 m³/min - 22 kPa - cuve poussière : 25 L
cuve liquide : 14 L - 10,5 kg

VC3210LX1

32 L

CLASSE L

GYUPPA!

Cuve inox
Filtre auto-nettoyant



VC3210LX1
1050 W - 3,5 m³/min - 22 kPa - cuve poussière : 32 L
cuve liquide : 27 L - 14,5 kg

VC2012L

15 L

CLASSE L

Cuve inox
Décolmatage manuel
Fonction souffleur



VC2012L
1000 W - 3,6 m³/min - 21 kPa - cuve poussières : 15 L - cuve liquide : 12 L - 9 kg

VC2512L

21 L

CLASSE L

Cuve plastique
Décolmatage manuel
Fonction souffleur



VC2512L
1000 W - 3,6 m³/min - 21 kPa - cuve poussières : 21 L - cuve liquide : 18 L - 8,5 kg

VC2000L

20 L

CLASSE L

Cuve plastique
Décolmatage manuel



VC2000L
1000 W - 3,6 m³/min - 21 kPa - cuve poussières : 20 L - 7,5 kg

VC3011L

26 L

CLASSE L

Cuve inox
Décolmatage manuel
Fonction souffleur



VC3011L
1000 W - 3,6 m³/min - 21 kPa - cuve poussières : 26 L - cuve liquide : 23 L - 10,5 kg

ACCESSOIRES ASPIRATION


| Aspirateurs | Sacs papier (poussières sèches) | | | | Sac tissu (poussières sèches, réutilisable) | | | | Sacs fibres synthétiques (poussières sèches) | | | | Sacs plastiques (poussières sèches et humides) | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|----------|---|---------|---------|----------|--|---------|---------|----------|--|---------|---------|----------|
| | Référence | Nb sacs | Prix HT | Prix TTC | Référence | Nb sacs | Prix HT | Prix TTC | Référence | Nb sacs | Prix HT | Prix TTC | Référence | Nb sacs | Prix HT | Prix TTC |
| VC1310L | 1912R3-4 | 5 | | | A-49541 | 5 | | | | | | | 195432-5 | 10 | | |
| VC2510L | 1912R3-4 | 5 | | | | | | | | | | | 195440-6 | 10 | | |
| VC2000L - VC2012L - VC2512L - VC3011L | P-72899 | 5 | | | | | | | | | | | P-70297 | 5 | | |
| VC3012L | | | | | P-84078 | 5 | | | | | | | | | | |
| VC2211M - VC3210L - VC3211M/H | | | | | | | | | 195558-3 | 5 | | | 195440-6 | 10 | | |
| VC4210L/M | W107418353 | 5 | | | | | | | | | | | W107418355 | 5 | | |

GYUPPA!


Le double filtre autonettoyant automatique GYUPPA de notre conception unique élimine la poussière des préfiltres pendant le fonctionnement




Aspiration (G & D)




1) Lorsqu'elle est allumée, la machine démarre le fonctionnement sous vide à l'aide des deux unités de filtrage, et les deux préfiltres se compriment sur l'amortisseur et le filtre à poudre.




Autonettoyant (G)



2) Environ 10 secondes plus tard, le flux d'air sous vide vers l'une des deux unités de filtrage est automatiquement inversé par les vannes de régulation du flux d'air alimentée par un moteur à courant continu, le jet d'air dilate alors l'amortisseur comprimé pour décoller la poussière du préfiltre tandis que l'opération de vide continue sur l'autre unité de filtrage.



Autonettoyant (D)



3) Immédiatement après l'étape 2, l'autre unité de filtrage est automatiquement nettoyée grâce au même mécanisme tandis que la machine continue de fonctionner sous vide.
4) De nouveau, la machine démarre le fonctionnement sous vide en utilisant les deux unités de filtrage.

PERCEUSES VISSEUSES

DP4021




DP4021 : Ø 13 mm - 630 W - Ø acier / bois : 13/30 mm - 0 à 3000 tr/min - 1,6 kg

PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION

HP1631KX3




HP1631KX3 : Ø 13 mm - 710 W - Ø béton/acier/bois : 16/13/30 mm - 0 à 3200 tr/min - 0 à 48000 cps/min

HP2051FHJ




Pignons renforcés

HP2051FHJ : Ø 13 mm - 710 W - Ø béton/acier/bois : 16/13/30 mm - 0 à 3200 tr/min - 0 à 48000 cps/min

HP2071FJ




Mandrin acier auto-serrant Ø 13 mm

HP2071FJ : Ø 13 mm - 1010 W - Ø béton/acier/bois : 20/16/40 mm - 2 vitesses - 0 à 2900 tr/min - 0 à 58000 cps/min - 2,6 kg

ACCESSOIRES

E-22573
Coffret 38 accessoires MACCESS
1 porte-embout magnétique
16 embouts 25 mm
5 mèches à bois
7 forets à métaux
5 forets à béton
3 douilles à queue
1 fraise à métaux



D-71962
Coffret 9 forets
3 forets bois Ø 5/6/8 mm
3 forets métal HSS-TIN Ø 5/6/8 mm
3 forets béton Ø 5/6/8 mm
Emmanchement cylindrique




E-11536
Coffret 5 forets béton
Ø 4/5/6/8/10 mm

QUALITÉ SUPÉRIEURE
Jusqu'à 3 fois plus résistant que des forets standards
Larges spirales : meilleure évacuation de la poussière



B-49432
Coffret 18 forets
6 forets métal HSS-G M-force Ø 4/5/6/7/8/10 mm
6 forets bois Ø 4/5/6/7/8/10 mm
6 forets béton Ø 4/5/6/7/8/10 mm



PERCEUSES MAGNÉTIQUES

HB350




HB350 : 1050 W - Ø mandrin 13 mm - Ø acier 35 mm - force de serrage magnétique : 8000 N - 11,6 kg

HB500




HB500 : 1150 W - Ø mandrin 16 mm - Ø acier 50 mm - force de serrage magnétique : 9300 N - 18,5 kg

MALAXEURS

UT1200




UT1200 : 960 W - M14 - 590 tr/min - 3,2 kg

UT1400




UT1400 : 1300 W - M14 - 900 tr/min - 5,2 kg

OFFERT
Une hélice de malaxage au choix pour l'achat d'un malaxeur



P-22056
P-22028
P-22012

UT1600




UT1600 : 1800 W - M14 - 440 à 970 tr/min - 7,1 kg

BOULONNEUSES

TW0200




TW0200 : 380 W - carré d'entraînement 1/2" - 200 Nm - 2200 tr/min - 2,2 kg Livrée avec 1 douille 24 X 45 mm

TW0350




TW0350 : 400 W - carré d'entraînement 1/2" - 350 Nm - 2000 tr/min - 3 kg Livrée avec 1 douille 24 X 45 mm

TW1000




TW1000 : 1200 W - carré d'entraînement 1" - 1000 Nm - 1400 tr/min - 1500 cps/min - 8,6 kg

VISSEUSES BARDAGES

FS2500K




Couple important, nez simple pour des usages répétitifs

FS2500K : 570 W - 1/4" hex. - Ø vis bois/autoforeuse : 6,2/6 mm - 0 à 2500 tr/min - 1,8 kg

FS2700K




Grande polyvalence grâce au réglage de couple et à la butée

FS2700K : 570 W - 1/4" hex. - 6 positions de couple Ø vis bois/autoforeuse/ meca. : 6 mm - 0 à 2500 tr/min - 1,8 kg

ACCESSOIRE

191L24-0
Chargeur vis en bande
Compatible DFS250, DFS452, FS2300, FS4000, FS6300




VISSEUSES PLAQUES DE PLÂTRE

FS4000K




Vitesse intermédiaire

FS4000K : 570 W - 1/4" hex. - Ø vis plaq. plâtre/ autoforeuse : 5/6 mm - 0 à 4000 tr/min - 1,3 kg

FS6300RXJ




1 cable clip express inclus Vitesse rapide



FS6300RXJ : 570 W - 1/4" hex. - Ø vis plaq. plâtre : 4 mm - 0 à 6000 tr/min - 1,4 kg

FS2300K




Couple important

FS2300K : 570 W - 1/4" hex. - Ø vis plaq. plâtre/ autoforeuse : 5/6 mm - 0 à 2500 tr/min - 1,5 kg

| Boîte de 1000 vis en bande | PH2 pour plaque de plâtre sur montant métallique | | | | | | PH2 pour plaque de plâtre sur bois | | PH2 pour plaque de fibre "Fermacell" | | PH2 pour panneau bois sur bois | | | |
|----------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| Taille (mm) | 3,5 x 25 | 3,5 x 35 | 3,9 x 25 | 3,9 x 35 | 3,9 x 41 | 3,9 x 55 | 3,9 x 35 | | 3,9 x 30 | | 4,2 x 40 | | 4,2 x 55 | |
| Référence | F-31227 | F-31230 | F-30913 | F-31153 | F-31166 | F-30942 | F-31179 | | F-31748 | | F-31201 | | F-31214 | |
| Visuels |  | | | | | | | | | | | |  | |
| DFS550 / 6843 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6844 | | | | | | ✓ | | | | | | | | ✓ |

HR2670 : Puissance et durabilité

En repensant la structure interne et en optimisant les spécifications du moteur, nous avons obtenu une puissance et une durabilité accrues, garantissant des performances supérieures.

Énergie d'impact

3 J

Efficacité du forage

Perçage de trous vers le bas dans le béton avec une résistance à la compression de 40 N/mm jusqu'à une profondeur de 60 mm à une charge de pression de 8 kg à l'aide d'un foret à deux taillants

HR2670
Ø 16 mm
HR2670
Ø 10,5 mm
modèle précédent

125

105

100

Récupérateur de poussières (Accessoire en option)

- Récupérateur de poussière compact et très visible
- Les soufflets pour le perçage et le burinage peuvent être échangés d'une simple pression.

Soufflet pour perçage



Accessoires



Soufflet pour buriner



HR2670

HR2670FT

Mandrin couissant

Mandrin de perçage à changement rapide (uniquement HR2670FT)



Compact

362 HR2670 mm (HR2670FT: 390 mm)



Inverseur de rotation

La même vitesse et le même couple en rotation inverse




Contrôle de vitesse variable par gâchette


Bouton de verrouillage

photo: HR2670

3 modes de fonctionnement
Rotation seule / Rotation avec burinage
Burinage uniquement



Lampe LED (uniquement HR2670FT)



Adapté aux embouts SDS-PLUS



HR2670 : 3 modes : perçage, perforation, burinage 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois : 26/68/13/32mm - 0 à 1500 tr/min - 0 à 4500 cps/min - 3 J - 2,9 kg
Livré avec 1 poignée en coffret

HR2670FT
Livré avec 1 poignée, 1 mandrin en coffret

HR2670FTX1
Livré avec 1 poignée, 1 mandrin, 1 jeu de foret, 1 pic, 1 burin plat en coffret

PERFO-BURINEURS SDS-PLUS

| Photos | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fiches web | | | | | | |
| Vidéos | | | | | | |
| Technologies | | | | | | |
| Puissance (W) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1050 W | 850 |
| Ø béton/trépan/acier/bois (en mm) | 26 / 68 / 13 / 32 | 26 / 68 / 13 / 32 | 26 / 68 / 13 / 32 | 26 / 80 / 13 / 32 | 30 / 80 / 13 / 32 | 32 / 90 / 13 / 32 |
| Tours par minute | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 840 | 315 / 630 |
| Coups par minute | 4600 | 4600 | 4600 | 4500 | 4500 | 1650 / 3300 |
| Joules | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 3,9 | 4,9 |
| Poids | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3,6 kg | 4,5 kg | 5,4 kg |

HR2630X7 : 1 mandrin autoserrant, en coffret ● **HR2631FTX4** : 1 mandrin, 1 dustcup, 1 coffret de 5 forets, 1 pointe à béton, 1 burin plat, 1 graisse à foret en coffret alu ● **HR2652JX14** : 1 jeu de foret, 1 kit d'aspiration, 1 pointe, 1 burin, coffret MAKPAC ● **HR2811FT** : 1 mandrin auto-serrant, 1 jauge de profondeur en coffret ● **HR3012FCWJ** : 1 mandrin auto-serrant, 1 jauge de profondeur, 1 kit d'aspiration en coffret Makpac ● **HR3210FCT** : 1 graisse à foret 198993-4, 1 poignée en coffret

PERFORATEURS SDS-PLUS

HR1841FJ



HR1841FJ : 2 modes : perçage, perforation - 470 W - Ø béton/trépan/acier/bois 18/35/13/24 mm - 0 à 2100 tr/min. - 0 à 4800 cps/min. 1,4 J - 2,5 kg Livré avec 1 DustCup** et 1 coffret MAKPAC

ACCESSOIRE

P-74712-68

Coffret de trépan à sec Ø 38 / 52 / 68 / 117 / 127 mm



1914X3-8

Aspiration perçage sur surface plane



NOUVEAU

PERFO-BURINEURS SDS-MAX



| Photos |  |  |  |  |
|--|---|---|--|---|
| Fiches web Vidéos  |  |  |  |  |
| Technologies |  |  |  |  |
| Puissance max. (W) | 1100 | 1500 | 1500 | 1700 |
| Ø béton/trépan/ acier/bois (en mm) | 35 / 90 / 13 / 32 | 40 / 105 / - / - | 40 / 105 / - / - | 45 / 125 / - / - |
| Coups par minute | 1650 / 3300 | 1450 / 2900 | 1450 / 2900 | 1250 / 2750 |
| Joules | 5,7 | 8,3 | 8 | 10,1 |
| Niveau vibrations dans béton (m/s ²) | 8,3 | 10,1 | 5,7 | 14,3 |
| Poids | 5,6 kg | 6,2 kg | 6,8 kg | 7,8 kg |

HR3541FCX: 1 graisse à foret et 1 mandrin en coffret ● **HR4003C**: 1 poignée latérale, 1 poignée, 1 graisse à foret en coffret ● **HR4013C**: 1 poignée latérale, 1 poignée, 1 graisse à foret en coffret ● **HR4501C**: 1 poignée, 1 graisse à foret en coffret


















| Photos |  |  |  |  |
|--|---|---|--|---|
| Fiches web Vidéos  |  |  |  |  |
| Technologies |  |  |  |  |
| Puissance max. (W) | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 |
| Ø béton/trépan/ acier/bois (en mm) | 45 / 125 / - / - | 45 / 125 / - / - | 52 / 160 / - / - | 52 / 160 / - / - |
| Coups par minute | 1250 / 2750 | 1250 / 2750 | 1100 / 2250 | 1100 / 2250 |
| Joules | 9,4 | 9,4 | 19,1 | 20 |
| Niveau vibrations dans béton (m/s ²) | 9,5 | 8,3 | 15,7 | 9,9 |
| Poids | 8,4 kg | 8,5 kg | 10,9 kg | 11,9 kg |

HR4510C: 1 poignée, 1 graisse à foret, 1 poignée latérale en coffret ● **HR4511C**: 1 poignée, 1 graisse à foret en coffret ● **HR5202C**: 1 poignée, 1 graisse à foret, 1 poignée latérale en coffret ● **HR5212C**: 1 poignée, 1 graisse à foret, 1 poignée latérale en coffret

ACCESSOIRES

| P-06909 Trépan carbure SDS-MAX Ø 68 mm - Lg 300 mm |  | Transmission optimale de l'énergie du perforateur sans déperdition pour un rendement maximal : PUISSANCE ET VITESSE DE PERÇAGE AMPLIFIÉES | P-06890 Trépan carbure SDS-MAX Ø 125 mm - Lg 560 mm |  |
|--|---|---|---|---|
|--|---|---|---|---|







BURINEURS SDS-MAX

| Photos |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Fiches web Vidéos  |  |  |  |  |  |  |
| Technologies |  |  |  |  |  |  |
| Puissance max. (W) | 1200 | 1200 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Coups par minute | 1100 / 2650 | 1100 / 2650 | 1100 / 2650 | 950 / 1900 | 950 / 1900 | 950 / 1900 |
| Joules | 7,6 | 8,1 | 11,2 | 19,1 | 18,6 | 19,9 |
| Niveau vibrations burinage (m/s ²) | 18,6 | 11,4 | 6,6 | 15,3 | 9,9 | 6,2 |
| Poids | 5,1 kg | 5,6 kg | 8 kg | 9,7 kg | 10,8 kg | 12,3 kg |

HM0870C: 1 graisse à foret en coffret ● **HM0871C**: 1 graisse à foret en coffret ● **HM1111C**: 1 pointe à béton, 1 graisse à foret, 1 coffret ● **HM1203C**: 1 pointe à béton, 1 graisse à foret, 1 coffret ● **HM1213C**: 1 pointe à béton, 1 graisse à foret en coffret ● **HM1214C**: 1 pointe à béton, 1 graisse à foret en coffret

ACCESSOIRES

| OUTIL PIQUET DE TERRE SDS-MAX | COFFRETS OUTILS AUTO-AFFÛTANTS |
|---|--|
| E-13041 Ø 22,2 mm  | E-20220  3 Outils SDS-PLUS : 1 pointe auto-affûtante 1 burin auto-affûtant 1 burin large renforcé  |
| | E-20236  5 Outils SDS-MAX : 2 pointes auto-affûtantes 2 burins auto-affûtants 1 burin large renforcé  |

| Visuels | Type | Référence | Emmanchement | Dimensions (mm) |
|---|-------------|-----------|--------------|-----------------|
|  | Pointe | B-64238 | SDS-PLUS | 250 |
|  | | B-64266 | SDS-MAX | 400 |
|  | | E-26624 | SDS-MAX | 600 |
|  | Burin | B-64244 | SDS-PLUS | 20 x 250 |
|  | | B-64272 | SDS-MAX | 25 x 400 |
|  | Burin large | E-26630 | SDS-MAX | 25 x 600 |
| | | E-20177 | SDS-PLUS | 40 x 250 |
| | | E-20208 | SDS-MAX | 50 x 380 |

MARTEAU-PIQUEURS HEXA.

| | | | | | |
|--|------------|------------|---------|---------|---------|
| Photos | | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | | |
| Technologies | | | | | |
| Puissance max. (W) | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 3000 |
| Diamètre tige hexagonale (mm) | 30 | 28,6 | 30 | 28,6 | 28,6 |
| Coups par minute | 730 / 1450 | 730 / 1450 | 1300 | 1300 | 870 |
| Joules | 25 | 25 | 48,9 | 48,5 | 72,8 |
| Niveau vibrations burinage (m/s ²) | 9,2 | 9,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Poids | 17,8 kg | 19,7 kg | 19,2 kg | 20,4 kg | 31,3 kg |

HM1317C : 1 pointe à béton • HM1317CB : 1 pointe à béton • HM1511 : 1 pointe à béton • HM1512 : 1 pointe à béton • HM1812 : sans accessoires

OFFERT 1 Pointe courte 350 mm D-65034 pour l'achat d'un HM1317CB



AVT


ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Boîtier absorbant les vibrations

offrant une combinaison pratique de puissance élevée et de faibles vibrations.


4 Ressorts amortisseur de vibrations

La section de maintien de la machine est séparée de la section moteur/transmission.



Mécanisme de contreponds

réduit les vibrations pendant l'opération de burinage.



Lorsque le piston recule

Fonction Soft no-load réduit automatiquement la vitesse du moteur pendant le ralenti pour supprimer les vibrations du corps de la machine.

SOFT NO LOAD

OFFERT

1 Chariot (JM00000674),
1 pointe à béton (D-17675),
1 burin plat (D-17681) pour l'achat d'un HM1812



PIQUEURS SDS-PLUS

HK1820



550W - 0 à 3200 cps/min
3,1 J - 3,4 kg
Livré avec 1 pic, 1 burin, 1 burin coudé

HK0500



550W - 0 à 3500 cps/min - 1,8 J - 3,2 kg

CAROTTEUSE À EAU

DBM131



1700 W - 0 forage max. : 132 mm - 2300 tr/min
poids machine seule : 6,8 kg
poids avec support : 34,3 kg
Livrée avec 1 coffret métal sans support de perçage

CAROTTEUSE À SEC

DBM130



1700 W - 0 forage max. : 132 mm - 3000 tr/min
poids machine seule : 5,6 kg
Livrée avec 1 coffret métal sans support de perçage

ACCESSOIRES

B-10388

Pointe auto-affûtante
Compatible modèle
Hex. 30 mm



B-10372

Pointe auto-affûtante
Compatible modèle
Hex. 28,6 mm



ACCESSOIRE

A-68161

Décapeurs SDS-PLUS
Spécialement conçu pour enlever le linoléum, le vinyle, les résidus de ciment-colle, de mortier, de béton, de colle...



-50%

de remise pour l'achat d'un HK1820 ou HK0500

ACCESSOIRE

P-74712-68 Coffret de trépan à sec Ø 38/52/68/117/127 mm



80ADAPTM18 Adaptateur M18 pour coffret DIAMAK



COFFRETS FORETS SDS-PLUS

NEMESIS II 4 TAILLANTS



3 forets
B-59075
Ø 6/8/10 x 165 mm

5 forets
B-58992
Ø 5/6 x 115 mm
Ø 6/8/10 x 165 mm

12 forets
E-14912
Ø 5/6(x3)/8(x3)/10(x3)/12(x2) x 165 mm



NEMESIS II



20% Plus rapide
20% Plus robuste
150% Plus résistant dans le béton armé

NEMESIS II 4 TAILLANTS



7 forets
E-14928
Ø 5/6/8 x 115 mm
Ø 6/8/10/12 x 165 mm

7 forets
E-14906
Ø 5 x 165 mm
Ø 6/6,5 X 215 mm
Ø 6,5/8/10/12 mm x 265 mm



COFFRETS SDS-PLUS

3 FORETS, 1 POINTE, 2 BURINS

D-58920
3 forets 2 taillants
Ø 6/8/10 x 160 mm
1 pointe
1 x longueur 250 mm
2 burins
1 x plat (20 x 250 mm)
1 x large (40 x 250 mm)



8 FORETS, 1 POINTE, 1 BURIN

D-71990
8 forets 2 taillants
Ø 5/6/8/10/12 x 160 mm
Ø 10/12/16 x 210 mm
1 pointe
1 x longueur 250 mm
1 burin
1 x plat (20 x 250 mm)



11 FORETS, 1 POINTE, 1 BURIN

D-42400
11 forets 2 taillants
Ø 5/6/7/8 x 110 mm
Ø 6/7/8/10/12/14/16 x 160 mm
1 pointe
1 x longueur 250 mm
1 burin plat
1 x plat (20 x 250 mm)



12 FORETS, 2 POINTE, 3 BURINS

D-42444
12 forets 2 taillants
Ø 5/6/8/10 x 110 mm
Ø 6/8/10/12 x 160 mm
Ø 8/10 x 210 mm
Ø 12/14 x 260 mm
2 pointes
1 x longueur 140 mm
1 x longueur 250 mm
3 burins
1 x plat longueur 140 mm
1 x plat longueur 250 mm
1 x large longueur 250 mm



11 FORETS, 1 POINTE, 1 BURIN

B-64674
11 forets 4 taillants
Ø 6/7/8/10 x 110 mm
Ø 6/7/8/10/12/14/16 x 160 mm
1 pointe
1 x longueur 250 mm
1 burin
1 x plat (20 x 250 mm)



12 FORETS, 2 POINTE, 3 BURINS

B-64680
12 forets 4 taillants
Ø 6/8/10 x 110 mm
Ø 6/8/10/12 x 160 mm
Ø 8/10/12 x 210 mm
Ø 12/14 x 260 mm
2 pointes
1 x longueur 140 mm
1 x longueur 250 mm
3 burins
1 x plat (20 x 140 mm)
1 x plat (20 x 250 mm)
1 x large 40 x 250 mm



12 FORETS, 2 POINTE, 3 BURINS SDS-PLUS

B-52059
12 forets 2 taillants
Ø 5/6/8/10 x 110 mm
Ø 6/8/10/12 x 160 mm
Ø 8/10 x 210 mm
Ø 12/14 x 260 mm
2 pointes
1 x longueur 140 mm
1 x longueur 250 mm
3 burins
1 x plat (20 x 140 mm)
1 x plat (20/250 mm)
1 x large (40/250 mm)



1 POINTE, 2 BURINS

D-42357
1 pointe
1 x longueur 250 mm
2 burins
1 x plat (20 x 250 mm)
1 x large (40 x 250 mm)



2 POINTE, 3 BURINS

D-42379
2 pointes
2 x longueur 250 mm
3 burins
2 x plat (20 x 250 mm)
1 x large (40 x 250 mm)



COFFRETS SDS-MAX

4 FORETS, 1 POINTE, 2 BURINS

D-42494
4 forets 2 taillants
Ø 18/20/22/25 x 540 mm
1 pointe
1 x longueur 400 mm
2 burins
1 x plat (25 x 400 mm)
1 x large (50/400 mm)



3 POINTE, 2 BURINS

D-42472
3 pointes
3 x longueur 400 mm
2 burins
2 x plat (25 x 400 mm)



2 POINTE, 4 BURINS

D-42488
2 pointes
2 x longueur 250 mm
4 burins
2 x plat (25 x 400 mm)
1 x large (50 x 400 mm)
1 x large (80 x 300 mm)



RAINUREUSES À BÉTON


SG181




Plus puissante
Bague de réduction uniformisée
Meilleure collecte des poussières

SG181 : 2150 W - Ø 180 mm - 7200 tr/min - largeur de coupe : 9 à 43 mm - profondeur de coupe : 15 à 60 mm - 5,6 kg

OFFERT
2 Disques diamant
Nebula Ø 180 mm
B-54019 pour l'achat
d'une SG181



OFFERT
2 Disques diamant
Nebula Ø 150 mm
B-54003 pour
l'achat d'une SG150



SG150



Recordable à un aspirateur

SG150 : Ø 150 mm - 1800 W - largeur de coupe : 7 à 35 mm - profondeur : 7 à 45 mm - 7800 tr/min - 5,7 kg

SG1251J



Revêtement Soft grip

SG1251J : Ø 125 mm - 1400 W - 10000 tr/min - largeur de coupe : 6 à 30 mm - profondeur : 0 à 30 mm - 4,5 kg

SCIES À BÉTON

4100KB



4100KB : Ø 125 mm - 1400 W - 12200 tr/min - 3 kg

TRONÇONNEUSE MATÉRIAUX

4114S



4114S : Ø disque 355 mm - 2400 W - 3800 tr/min - 12,8 kg

OFFERT
1 Disque diamant
NEBULA Ø 350 mm
B-54053
pour l'achat
d'une 4114S



SCIE DIAMANT

4101RH



4101RH : Ø disque 125 mm - 860 W - 13800 tr/min - 3 kg

SURFACEUSES À BÉTON

PC5001C



PC5001C : Spéciale sols et surfaces planes
Ø 125 mm - 1400 W - 10000 tr/min - 12,5 m/s² - 5,1 kg
Livré avec 1 plateau de ponçage diamant finition

OFFERT
1 Plateau de ponçage diamant
(travaux de dégrossissage) D-80569
pour l'achat d'une PC5001C ou PC5010C



ACCESSOIRE POUR PC5001C ET PC5010C

B-48577
Plateau diamant de dégrossissage
Ø 125 mm / M14



PC5010C



PC5010C : Spéciale murs et plafonds
Ø 125 mm - 1400 W - 4000 à 9000 tr/min - 5,5 m/s² - 3,6 kg


CLOUEURS À GAZ

GN900SE



GN900SE : Capacités des clous : 50 à 90 mm - autonomie cartouche : 1200 pointes - autonomie batterie : 4000 pointes - 3,3 kg
Livré avec 2 batteries 7,2V Li-Ion 1 Ah et 1 chargeur

OFFERT
Cartons de clous 34°
1 x F-30601 Ø 3,1mm - long. 83mm
1 x F-30643 Ø 3,3mm - long. 83mm
Pour l'achat de 1 x GN900SE



ACCESSOIRE POUR GN900SE ET GN420CLSE

242094-1
Cartouche de gaz pour GN420C et GN900



GN420CLSE



GN420CLSE : Capacités des clous : 15 à 40 mm - autonomie cartouche : 1200 clous - autonomie batterie : 4000 clous - 3,8 kg
Livré avec 2 batteries 7,2V Li-Ion 1 Ah et 1 chargeur

CLOUEURS PNEUMATIQUES 8,3 BAR MAX

AF353



Fixation invisible

AF353 : 23 Ga - Ø têtes : 0,6 mm - long. pointes : 15 à 35 mm - magasin : 130 pcs - 0,9 kg

AF506



Finition

AF506 : 18 Ga - Ø têtes/tiges : 2,2/1,2 mm - long. pointes : 15 à 50 mm - magasin : 100 pcs - 1,3 kg

AF601



Finition clous plus épais

AF601 : 16 Ga - Ø têtes/tiges : 2,8/1,4 x 1,6 mm - long. pointes : 25 à 64 mm - magasin : 100 pcs - 1,7 kg

AF635



34°, encombre moins dans les endroits restreints

AF635 : 15 Ga - Ø têtes/tiges : 3,1/1,8 mm - long. pointes : 32 à 64 mm - magasin : 100 pcs - 1,8 kg

| Applications | Références | AF353 | AF506 | AF601 | AF635 |
|---------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Jouets et articles en bois | | ✓ | | | |
| Parcloles | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Caravanes, bungalows | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Encadrement, cadres | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Moulures décoratives | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menuiseries intérieures | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aménagement de stands, foires | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lambris | | | ✓ | ✓ | |
| Fixation de meubles | | | ✓ | ✓ | |
| Finitions décoratives | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baguettes de portes et fenêtres | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cercueils | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bateaux | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serrureries | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boîtes et caisses | | | | ✓ | ✓ |
| Panneaux | | | | | ✓ |
| Sols, parquets | | | | | ✓ |
| Escaliers et rampes | | | | | ✓ |
| Palissades, barrières | | | | | ✓ |
| Structure portes et fenêtres | | | | | ✓ |

AT638A



AT638A : 4,9 à 8,3 bar - larg. agrafes 5,7 mm long. : 13 - 38 mm - magasin 100 pcs - 1,2 kg

AN613



AN613 : 4,4 à 8,3 bar - Ø pointes : 2,3 à 2,5 mm long. pointes : 38 à 65 mm - magasin : 200 à 300 pcs - 2,2 kg

AN943K



AN943K : 4,4 à 8,3 bar - Ø pointes : 2,9 à 3,3 mm long. pointes : 50 à 90 mm - magasin : 60 à 84 pcs - 3,9 kg

AN613



MEULEUSES FILAIRES Ø 125 ET 150 MM

| Photos | | | | | |
|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| Fiches web Vidéos | | | | | |
| Diamètre meule (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Puissance (W) | 720 | 840 | 1100 | 1400 | 1400 |
| Technologies | | | | | |
| Tours par minute | 11 000 | 11 000 | 12 000 | 12 000 | 2800 / 12 000 |
| Vibrations (m/s²) | 8,5 | 8,5 | 9 | 7,5 | 8,5 |
| Poids | 1,8 kg | 2,1 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,1 kg |

GA5030R : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber ● **9558HNRG** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber ● **9558HNRGK1** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 meule à ébarber, 1 disque diamant et 1 coffret ● **9565HR** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber ● **9565CR** : 1 poignée latérale, 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber ● **9565CVR** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber

| Photos | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Fiches web Vidéos | | | | | |
| Diamètre meule (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Puissance (W) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1900 |
| Technologies | | | | | |
| Tours par minute | 2800 / 11 000 | 2800 / 11 000 | 12 000 | 4000 / 9 000 | 2800 / 11 500 |
| Vibrations (m/s²) | 6,5 | 6 | 7,5 | 6 | 7,4 |
| Poids | 2,5 kg | 2,7 kg | 2,5 kg | 2,6 kg | 2,8 kg |

GA5040C : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 carter de protection de tronçonnage ● **GA5040CJ** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 disque diamanté en MAKPAC ● **GA5041C01** : 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber ● **GA5080RX02** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 carter de protection de tronçonnage ● **GA6040C01** : 1 poignée latérale, 1 poignée anti-vibration et 1 carter à ébarber ● **GA5091X01** : 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber

La construction en labyrinthe protège le moteur et les roulements de la poussière et des débris

GA5093

Époxy Zig-Zag appliqué des deux côtés de la bobine d'armature pour une protection contre les débris et une durée de vie de l'outil plus longue

Poignée anti-vibration

Interrupteur de sécurité avec verrouillage pour une utilisation continue

| Photos | | | | |
|---------------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| Fiches web Vidéos | | | | |
| Diamètre meule (mm) | 125 | 125 | 125 | 150 |
| Puissance (W) | 840 | 1300 | 1400 | 1900 |
| Technologies | | | | |
| Tours par minute | 11 000 | 11 000 | 2800 / 12 000 | 2800 / 11 500 |
| Vibrations (m/s²) | 9 | 7,5 | 10 | 7,4 |
| Poids | 2,1 kg | 2,8 kg | 2,4 kg | 2,8 kg |

9558HPGVK : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 meule à ébarber en coffret métal ● **GA5050R** : 1 poignée latérale, 1 poignée anti-vibration et 1 carter à ébarber ● **9565PCV** : 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber ● **GA5093X01** : 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 meule à ébarber ●

SJS
SUPER JOINT SYSTEM

Système couplé anti retour de force et anti vibrations

AFT
Système anti-kickback

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter.

Temps

MEULEUSES FILAIRES Ø 230 MM

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Photos | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | |
| Puissance (W) | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 |
| Tours par minute | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Vibrations (m/s ²) | 7 | 5,5 | 6,5 | 6,5 |
| Poids | 5,3 kg | 5,8 kg | 5,5 kg | 6,3 kg |

GA9090N: 1 poignée latérale et 1 carter à ébarber • **GA9020**: 1 poignée latérale et 1 carter à ébarber • **GA9020KDX2**: 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 carter de protection de tronçonnage et 1 disque diamant en coffret • **GA9060**: 1 poignée latérale et 1 carter à ébarber • **GA9030X01**: 1 poignée anti-vibration et 1 carter à ébarber • **GA9030KDX2**: 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 disque diamant en coffret • **GA9030SF01**: 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, et 1 flasque à serrage assisté

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Photos | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | |
| Puissance (W) | 2600 | 2700 | 2800 | 2800 |
| Technologies | | AFT | AFT | AFT |
| Tours par minute | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Vibrations (m/s ²) | 5,5 | 5,1 | 4,9 | 5,1 |
| Poids | 6,7 kg | 6,3 kg | 6,3 kg | 6,3 kg |

GA9040SFK1: 1 poignée anti-vibration, 1 carter à ébarber, et 1 flasque à serrage assisté en coffret • **GA9040SKD1**: 1 poignée anti-vibration, 1 carter à tronçonner, 1 carter à ébarber, 1 disque diamant univ. Diamak et 1 flasque à serrage assisté en coffret • **GA9081**: 1 poignée latérale et 1 carter à ébarber • **GA9070X1**: 1 poignée anti vibration et 1 carter à ébarber • **GA9071X1**: 1 poignée anti vibration et 1 carter à ébarber

ACCESSOIRES

B-12712
Disque diamant QUASAR
Ø 230 mm



4 x B-12712



OFFERT
Une meuleuse GA9040SKD1



B-54025
Disque diamant NEBULA
Ø 230 mm



10 x B-54025



OFFERT
Une meuleuse GA9020KDX2



ENSEMBLES DE MEULEUSES

DK0097X1



DK0097X1

Lot de 2 meuleuses

GA9020 (livrée sans meule) : Ø 230 mm - 2200W - 6600 tr/min - 5,8 kg

GA5030R : Ø 125 mm - 720 W - 11000 tr/min - 1,8 kg

Livrée avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm

DK0057



DK0057

Lot de 2 meuleuses

GA9050 (livrée sans meule) : Ø 230 mm - 2000W - 6600 tr/min - 4,7 kg

GA5030R : Ø 125 mm - 720 W - 11000 tr/min - 1,8 kg

Livrée avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm

DK0053G



DK0053G

Lot de 2 meuleuses

GA9020 (livrée sans meule) : Ø 230 mm - 2200W - 6600 tr/min - 5,8 kg

9558HNRG : Ø 125 mm - 840 W - 11000 tr/min - 2,1 kg

Livrée avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm

DK0053GX2-P: Livré avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm et 2 disques diamant

DK0053GX2: Livré avec 1 meule à ébarber Ø 125 mm



MEULEUSES DROITES

GD0603



240 W

GD0603
240 W - 28000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 0,97 kg

GD0600



400 W

GD0600
400 W - 25000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 1,7 kg

GD0800C



750 W

GD0800C
750 W - 7000 à 28000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - Ø 3 et 8 mm (en option) - 1,7 kg
Livrée avec poignée sans meule

GD0810C



750 W

GD0810C
750 W - 1800 à 7000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - Ø 3 et 8 mm (en option) - 1,7 kg
Livrée avec poignée sans meule

GD0801C



750 W

GD0801C
750 W - 7000 à 29000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 2 kg
Livrée avec poignée sans meule

GD0811C



750 W

GD0811C
750 W - 1800 à 7000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 2 kg
Livrée avec poignée sans meule

MEULES DROITES CARBURE

Dimensions : 10 x 20 mm, queue de 6 mm

| Référence | Travail | Forme de la tête | Applications |
|-----------|----------|------------------|--------------------------------------|
| B-52716 | Grossier | | Métal et Inox |
| B-52738 | Grossier | | Alu, métaux non-ferreux et PVC |
| B-52722 | Finition | | Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC |
| B-52744 | Grossier | | Métal et Inox |
| B-52766 | Grossier | | Alu, métaux non-ferreux et PVC |
| B-52750 | Finition | | Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC |
| B-52772 | Grossier | | Métal et Inox |
| B-52794 | Grossier | | Alu, métaux non-ferreux et PVC |
| B-52788 | Finition | | Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC |
| B-52803 | Grossier | | Métal et Inox |
| B-52825 | Grossier | | Alu, métaux non-ferreux et PVC |
| B-52819 | Finition | | Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC |
| B-52831 | Grossier | | Métal et Inox |
| B-52853 | Grossier | | Alu, métaux non-ferreux et PVC |
| B-52847 | Finition | | Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC |

ROUES À LAMELLES

Pour brossage du bois, du PVC et du métal. Queue de 6 mm

| Référence | Visuel | Dimensions Ø x h | Grain |
|-----------|--------|------------------|-------|
| D-75297 | | 30 x 10 mm | 40 |
| D-75312 | | 30 x 10 mm | 80 |
| D-75334 | | 40 x 20 mm | 40 |
| D-75356 | | 40 x 20 mm | 80 |
| B-36865 | | 50,8 x 25,4 mm | 40 |
| B-36918 | | 50,8 x 38,1 mm | 40 |
| B-36930 | | 50,8 x 38,1 mm | 80 |
| B-36968 | | 50,8 x 50,8 mm | 40 |
| B-36980 | | 50,8 x 50,8 mm | 80 |
| B-37013 | | 63,5 x 25,4 mm | 40 |
| B-37063 | | 76 x 25,4 mm | 40 |
| B-37091 | | 76 x 25,4 mm | 120 |

FRAISEUSE POUR PLAQUES ALUMINIUM

CA5000XJ



CA5000XJ
1300 W - Ø 118 mm - 2600 à 6400 tr/min - frein mécanique - 5,1 kg
Livrée avec une fraise à rainurer angle 90° en MAKPAC

OFFERT

Une règle de délinage 1 m 199140-0 pour l'achat d'une CA5000XJ




-20%

De remise sur le guide de délinage 3 m 194367-7 ou d'une 194368-5 de 1,40 m pour l'achat d'une CA5000XJ




ACCESSOIRES POUR CA5000XJ

B-48832
Fraise à rainurer en V
Angle 90°



B-48860
Fraise à rainurer en V
Angle 135°



GRIGNOTEUSES

JN1601



JN1601
550 W - ép. max inox/acier/alu : 1,2/1,6/2,5 mm
ray. mini int./ext. : 45/50 mm - 1,6 kg

JN3201J



JN3201J
710 W - ép. max inox/acier/alu : 2,5 / 3,2 / 3,5 mm
ray. mini int./ext. : 120/128 mm - 3,4 kg

SCIE À MÉTAUX

4131



4131
1100 W - Ø 185 mm - 3500 tr/min - haut. coupe max. : 63 mm - cap. coupe (acier) : 6 mm - 5,1 kg
Livrée avec 1 lame carbure CERMET 36 dents

CISAILLES

JS3201J



JS3201J
710 W - ép. max acier/alu : 3,2/4 mm
1600 cps/min - 3,4 kg

JS1602



JS1602
380 W - ép. max acier/alu : 1,6/2,5 mm
4000 cps/min - 1,6 kg

JS1601



JS1601
380 W - ép. max acier/alu : 1,6/2,5 mm
4500 cps/min - 1,4 kg

JS1000



JS1000
380 W - ép. max acier/alu : 1/2,5 mm
4500 cps/min - 1,4 kg

SCIES À MÉTAUX

LW1400



LW1401S



LC1230N



OFFERT

Un lot de 5 disques à tronçonner le métal (B-16891-5) pour l'achat d'une LW1400 ou d'une LW1401S



LW1400
Ø 355 mm - 2200 W - 3800 tr/min - capacités de coupe à 90° tube acier/tube rectangulaire : 127/115 x 130 mm - 18,7 kg

LW1401S
Ø 355 mm - 2200 W - 3800 tr/min - capacités de coupe à 90° tube acier/tube rectangulaire : 127/115 x 130 mm - 18,3 kg

LC1230N
Ø 305 mm - 1750 W - 1300 tr/min - haut. de coupe max. à 90° : 115 mm larg. de coupe max. à 90° : 150 mm - tube acier 115 mm - 19,3 kg

LAMES POUR LC1230


| Référence | Visuel | Support | Ø (mm) | Alésage (mm) | Nb dents |
|-----------|--------|-------------------|--------|--------------|----------|
| B-33439 | | Métal Silencieuse | 305 | 25,4 | 60 |
| B-33467 | | Tôles minces | 305 | 25,4 | 78 |

LAMES POUR 4131

| Référence | Visuel | Support | Ø (mm) | Alésage (mm) | Nb dents |
|-----------|--------|------------------------|--------|--------------|----------|
| B-33738 | | Tôles minces Long life | 185 | 30 | 56 |
| B-33451 | | Métal | 185 | 30 | 48 |
| B-33445 | | Plaque de tôle ondulée | 185 | 30 | 70 |
| B-33984 | | Inox et Métal | 185 | 30 | 64 |

DÉCOUPEUR-PONCEURS MULTIFONCTIONS


DTM52RTJX1



Circonférence 169 mm
Poignée de petit diamètre facile à saisir
Le moteur déplacé se tient droit et plus près de l'extrémité avant du corps principal, permettant une conception de poignée plus fine.



Changement d'accessoires sans outils
Le système de verrouillage à levier permet une installation et un remplacement rapides des accessoires.



Réglage multi-angle
12 réglages d'angle d'accessoire tous les 30° de 0° à 360°

DTM52RTJX1


Oscillation de 10000 à 20000 tr/min. - amplitude : 2 x 1,8° empreinte : STARLOCK, STARLOCK PLUS, STARLOCK MAX - 2 kg
Livré avec 2 batteries 18 V - 5Ah et 1 chargeur rapide, 1 set de 8 accessoires, 1 kit d'aspiration complet en MAKPAC

DTM52ZJ : Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAC

ACCESSOIRES

E-16994

Ensemble 5 accessoires pour la rénovation
2 lames plongantes, 1 spatule, 1 plateau à béton et 1 plateau de ponçage



STARLOCK

Fixation STARLOCK (Compatible OIS)

Fixation STARLOCK PLUS (Non compatible avec machines OIS)

| Référence | Type | Désignation | Forme | Usage |
|-----------|--------|--|-------|---------------------------|
| B-66329 | MAP001 | Lame plongante BIM | | Bois et Métal |
| B-66335 | MAP002 | Lame segment BIM | | Bois et Métal |
| B-66341 | MAP003 | Lame plongante HCS coupe précision | | Bois |
| B-66357 | MAP004 | Lame plongante à béton carbure 32x50mm | | Métal |
| B-66363 | MAP005 | Lame plongante à béton carbure 45x50mm | | Métal |
| B-66379 | MAP006 | Lame plongante béton carbure coupe précision 32x50mm | | Multi-matière |
| B-66385 | MAP007 | Lame plongante béton carbure coupe précision 52x50mm | | Multi-matière |
| B-66391 | MAP008 | Lame spéciale | | Epoxy et béton cellulaire |

Fixation STARLOCK MAX (Non compatible avec machines OIS)

| Référence | Type | Désignation | Forme | Usage |
|-----------|--------|--|-------|----------------|
| B-66400 | MAM001 | Lame plongante BIM | | Bois et Métal |
| B-66400-5 | MAM001 | Lame plongante BIM (pack de 5) | | Bois et Métal |
| B-66416 | MAM002 | Lame segment BIM | | Bois et Métal |
| B-66416-5 | MAM002 | Lame segment BIM (pack de 5) | | Bois et Métal |
| B-66422 | MAM003 | Lame segment BIM à moyeu déporté | | Bois et Métal |
| B-66438 | MAM004 | Lame plongante HCS coupe précision | | Bois |
| B-66438-5 | MAM004 | Lame plongante HCS coupe précision (pack de 5) | | Bois |
| B-66444 | MAM005 | Lame plongante à béton carbure | | Métal |
| B-66450 | MAM006 | Lame plongante béton carbure coupe précision | | Multi-matière |
| B-66466 | MAM007 | Lame coupe-joints universelle HCS 32x70mm | | Joint silicone |
| B-66472 | MAM008 | Lame coupe-joints universelle HCS 32x60mm | | Joint silicone |
| B-66494 | MAM009 | Lame segment à béton carbure 10x50mm | | |
| B-66503 | MAM010 | Lame segment à béton carbure 30x30mm | | |
| B-66519 | MAM011 | Lame segment à béton diamant 30x40mm | | |
| B-66525 | MAM012 | Lame segment à béton diamant 10x40mm | | |
| B-66531 | MAM013 | Lame segment à béton carbure 30x40mm | | |
| B-66547 | MAM014 | Lame segment à béton carbure 45x40mm | | |
| B-66553 | MAM015 | Plateaux Ponçage à béton carbure g20 | | |
| B-66569 | MAM016 | Plateaux Ponçage à béton carbure g40 | | |
| B-66575 | MAM017 | Plateaux Ponçage à béton carbure g60 | | |
| B-66581 | MAM018 | Plateaux Ponçage à béton carbure g100 | | |

DTM51RMJX3



DTM51RMJX3

Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min - amplitude : 2 x 1,6° - 2,1 kg
Livré avec 2 batteries 18 V - 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 set de 11 accessoires, 30 abrasifs, 1 kit d'aspiration complet, en MAKPAC

TM3010CX3J



TM3010CX3J

320 W - oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min - ampl. : 2 x 1,6° - 1,4 kg
Livré avec 1 set de 8 accessoires, 50 abrasifs et 1 kit d'aspiration complet en MAKPAC

B-67505

Ensemble 4 accessoires pour le parquet
2 lames plongantes, 1 spatule et 1 lame segment

STARLOCK



B-67480

Ensemble 4 accessoires pour bois et métaux
3 lames plongantes et 1 lame segment

STARLOCK



B-67496

Ensemble 4 accessoires pour le carrelage
1 lame plongante, 1 spatule, 1 lame segment à béton et 1 plateau à béton

STARLOCK



B-67511

Ensemble 5 accessoires pour le bois
2 lames plongante, 1 lame segment à béton et 2 plateaux de ponçage

STARLOCK



E-24935

Ensemble 5 accessoires pour bois et métaux
4 lames plongante et 1 lame segment

STARLOCK



DÉCAPEURS THERMIQUES

HG5030K



2 VITESSES DE DÉBIT D'AIR
2 NIVEAUX DE TEMPÉRATURE



HG5030K
1 600 W - 2 débits 250 et 500 l/min - 2 niveaux de température de 350 à 500 °C - 0,56 kg
Livré avec 1 kit d'accessoires

HG6031VK



2 VITESSES DE DÉBIT D'AIR
9 NIVEAUX DE TEMPÉRATURE



HG6031VK
1 800 W - 2 débits 250 et 500 l/min - 9 niveaux de température de 50 à 600 °C - 0,67 Kg
Livré avec 1 kit d'accessoires

HG6531CK



5 VITESSES DE DÉBIT D'AIR
14 PROGRAMMES
LIVRÉ AVEC 7 BUSES



HG6531CK
2 000 W - 2 débits 200 et 550 l/min - 9 niveaux de température de 50 à 650 °C - 0,71 kg
Livré avec 1 kit d'accessoires

SCIE À RUBAN

LB1200F




LB1200F
900 W - 400 à 800 m/min - hauteur de coupe max. 165 mm - table : 560 x 400 mm - inclinaison : -2° à 45° - 81,2 kg
Livrée avec 1 guide parallèle, 1 guide d'angle, 4 lames (3 bois, 1 alu/métaux non ferreux)

ACCESSOIRES POUR LB 1200F

JM21000330

Kit de ponçage



JM21000320

Couteau circulaire



JM21000300

Extension pour scie à ruban



B-42581

Pack de 5 en grains 80



B-42597

Pack de 5 en grains 120



POLISSEUSES

SA5040CJ



1400 W

SA5040CJ
1400 W - Ø 125 mm - 2000 à 7800 tr/min - 2,5 kg

9237CB



1200 W

9237CB
1200 W - Ø 180 mm - 0 à 3200 tr/min - 3,4 kg
Livrée avec 1 disque de finition en laine à dos velcro

SA7000C



1600 W

SA7000C
1600 W - Ø 180 mm - 0 à 4000 tr/min - 3,4 kg

PO6000C




900 W

Protection élastomère



L'outil peut être placé à l'envers sans endommager la carrosserie grâce au support d'outil en élastomère.

PO6000C
150 mm

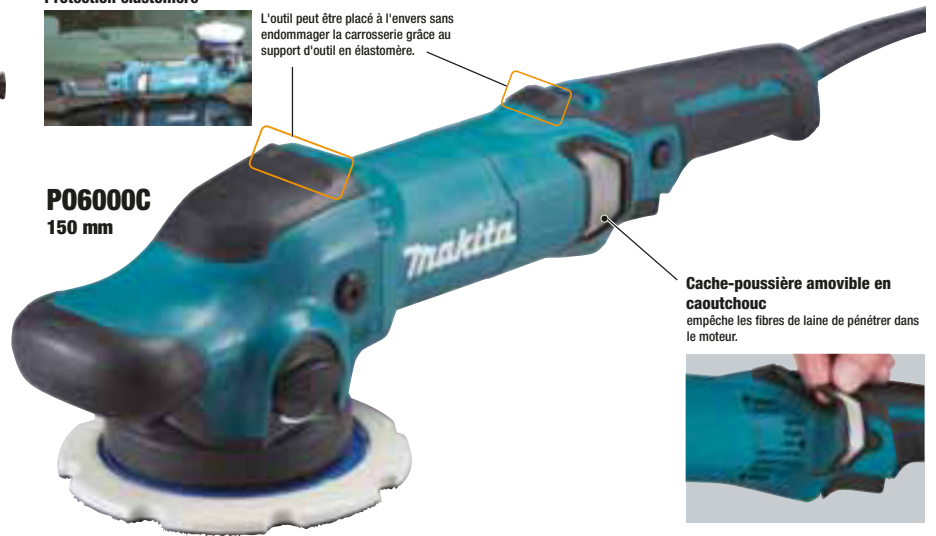


Cache-poussière amovible en caoutchouc empêche les fibres de laine de pénétrer dans le moteur.



2 modes de rotation sélectionnables


Polissage grossier



Mode de rotation forcée

Action orbitale avec rotation forcée du tampon pour un polissage grossier tel que l'élimination des rayures.

Polissage fin



Mode rotation libre

Action orbitale avec rotation libre du tampon pour un polissage fin.

PO6000C

900 W - Ø 150 mm - 600 à 6800 orb/min - 2,8 kg

DISQUES ET FEUILLES ABRASIVES À MAILLE

PATIN INTERMÉDIAIRE



| Réf. | Forme | Dimension | Qté |
|---------|---------------|--------------|-----|
| D-78704 | Disques | Ø 125 mm | 2 |
| D-78760 | Disques | Ø 150 mm | 2 |
| D-78829 | Rectangulaire | 80 x 130 mm | 2 |
| D-78885 | Rectangulaire | 93 x 185 mm | 2 |
| D-78944 | Delta | 100 x 150 mm | 2 |

DISQUES ABRASIFS À MAILLE Ø 150 MM

Pour ponceuse BO002CG, B06030J et B06050J

| Réf. | Grain | Qté |
|---------|-------|-----|
| D-78710 | 80 | 10 |
| D-78726 | 120 | 10 |
| D-78732 | 180 | 10 |
| D-78748 | 240 | 10 |
| D-78754 | 320 | 10 |

FEUILLES ABRASIVES À MAILLE Ø 93 X 185 MM

Pour ponceuse BO007CG

| Réf. | Grain | Qté |
|---------|-------|-----|
| D-78835 | 80 | 10 |
| D-78841 | 120 | 10 |
| D-78857 | 180 | 10 |
| D-78863 | 240 | 10 |
| D-78879 | 320 | 10 |

DISQUES ABRASIFS À MAILLE Ø 125 MM

Pour ponceuse BO001CG, B05030J, B05041J, DB0180 et M9204

| Réf. | Grain | Qté |
|---------|-------|-----|
| D-78651 | 80 | 10 |
| D-78667 | 120 | 10 |
| D-78673 | 180 | 10 |
| D-78689 | 240 | 10 |
| D-78695 | 320 | 10 |

FEUILLES ABRASIVES À MAILLE Ø 80 X 130 MM

Pour ponceuse BO005CG

| Réf. | Grain | Qté |
|---------|-------|-----|
| D-78776 | 80 | 10 |
| D-78782 | 120 | 10 |
| D-78798 | 180 | 10 |
| D-78807 | 240 | 10 |
| D-78813 | 320 | 10 |

FEUILLES ABRASIVES À MAILLE Ø 100 X 150 MM

Pour ponceuse BO007CG

| Réf. | Grain | Qté |
|---------|-------|-----|
| D-78891 | 80 | 10 |
| D-78900 | 120 | 10 |
| D-78916 | 180 | 10 |
| D-78922 | 240 | 10 |
| D-78938 | 320 | 10 |

PEAUX DE MOUTON

794560-9
Ø 125 mm

199424-6
Ø 150 mm

191D53-5
Ø 180 mm



Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique

PATINS FEUTRES

196152-4 (travail de finition)
Ø 125 mm

D-74619
Ø 150 mm

D-74625
Ø 180 mm



Pour le polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis. Idéal pour enlever les tâches d'eau sur le verre

ÉPONGES

La forme alvéolée réduit la surface de contact et donc le risque d'échauffement de la surface travaillée

Usage intensif : Structure de l'éponge très abrasive pour le lustrage des tôles et carrosseries

Polissage grossier et fin : Supprime les défauts de surfacetsels que les brouillards, peau d'orange, rayure de ponçage

Polissage ultra fin : Finition miroir, application de cire rendant invisible les traces de polissage

| Réf. | Usage | Type | Diamètre | Polissage | Couleur |
|---------|-----------|---------|----------|-----------|---------|
| D-74669 | intensif | plat | 150 mm | grossier | |
| D-70786 | intensif | plat | 180 mm | grossier | |
| D-62527 | polissage | plat | 150 mm | grossier | |
| D-74572 | polissage | plat | 180 mm | grossier | |
| D-62614 | polissage | alvéolé | 150 mm | grossier | |
| D-62583 | polissage | plat | 150 mm | fin | |
| D-70801 | polissage | plat | 180 mm | fin | |
| D-62670 | polissage | alvéolé | 150 mm | fin | |
| D-62555 | polissage | plat | 150 mm | ultra fin | |
| D-74588 | polissage | plat | 180 mm | ultra fin | |
| D-62642 | polissage | alvéolé | 150 mm | ultra fin | |

ACCESSOIRES POUR SCIES RÉCIPROS

LAME S-EXPRESS POUR BOIS

B-05153
Longueur 200 mm - épaisseur 1 mm
Dents par pouce 6 et 10 - Qté 5



Rendement supérieur aux lames classiques

3 X PLUS RAPIDE ET 50% DE DURÉE DE VIE SUPPLÉMENTAIRE

Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans la matière et une meilleure évacuation des copeaux

LAMES POUR MÉTAUX DURS (FONTE, INOX..)

B-55566
Longueur 100 mm - épaisseur 1,25 mm - 8 dents par pouce

B-55572
Longueur 152 mm - épaisseur 1,25 mm - 8 dents par pouce

B-55588
Longueur 228 mm - épaisseur 1,25 mm - 8 dents par pouce

B-55594
Longueur 305 mm - épaisseur 1,25 mm - 8 dents par pouce



Pointes aux Carbures de Tungstène
GRANDE DURÉE DE VIE

LAMES MULTI-USAGES

P-45727
Pack de 5



X5



Denture novatrice en forme de M qui assure une coupe rapide et propre de tous les métaux, métaux non ferreux ainsi que le bois avec clous

LAMES POUR MATÉRIEAUX ISOLANTS (LAINE DE VERRE/DE ROCHE, POLYSTYRÈNE..)

B-52118
Lot de 2 - 225 mm



B-52124
Lot de 2 - 300 mm



B-52130
À l'unité - 400 mm



PACK DE 6 LAMES BOIS

B-44432
Pack de 6 lames
2 lames bois S-Express 225 mm coupe rapide
2 lames 152 mm bois standard
2 lames 152 mm bois et métal



LAMES COMPATIBLES UNIQUEMENT AVEC LA JR003G

NOUVEAU

5 lames fournies par référence

| Réf. | Type | Longueur | Capacité coupe tube |
|---------|---------|----------|---------------------|
| E-26191 | Droite | 145 mm | 50 mm |
| E-26200 | | 200 mm | 100 mm |
| E-26216 | | 260 mm | 150 mm |
| E-26222 | Courbée | 145 mm | 50 mm |
| E-26244 | | 260 mm | 100 mm |
| E-26571 | | 300 mm | 150 mm |
| E-26587 | | 350 mm | 200 mm |

LAMES POUR BRIQUES

B-12809
Longueur 240 mm - épaisseur 1,5 mm
2 dents par pouce 2 - Qté 1



B-10394
Longueur 305 mm - épaisseur 1,5 mm
2 dents par pouce - Qté 1




B-10403
Longueur 455 mm - épaisseur 1,5 mm
2 dents par pouce - Qté 1



Pour la coupe de brique, de brique réfractaire, machefer, brique pleine, brique terre cuite, béton cellulaire, mortier, gypse, grès...

PACK DE 6 LAMES MÉTAL

B-44448
Pack de 6 lames
2 lames S-express 150 mm pour bois et métal
2 lames 228 mm pour métal (1,5 à 4 mm)
2 lames 228 mm pour métal (3 à 8 mm)

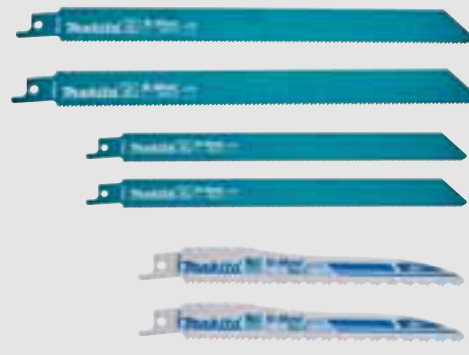

SCIES SAUTEUSES



4351FCTJ : 720 W - capacité de coupe à 90° : 135 mm - 2,5 kg



4350FCTJ : 720 W - capacité de coupe à 90° : 135 mm - 2,6 kg



JV0600J : 650 W - capacité de coupe à 90° : 90 mm - 2,4 kg

ENSEMBLE DE MACHINES

MEU029J (SP6000 + 4351FCT)



MEU029J : (SP6000 + 4351FCT)
SP6000 Scie plongeante 1300 W - Ø 165 mm - 4,4 kg
4351FCT : Scie sauteuse 720 W - 2,5 kg

SCIES RÉCIPROS

JR3051TK



JR3051TK
1200 W - 255/130 mm - 19,5 m/s² - 3,2 kg
Livrée avec 1 jeu de 3 lames superexpress bois, métal et universel

JR3061T



JR3061T
1250 W - 255/130 mm - 18,5 m/s² - 3,8 kg
Livrée avec 1 jeu de 3 lames superexpress bois, métal et universel

JR3070CTH AVT

Système AVT
6 vitesses
Mouvement pendulaire
Variateur gâchette



JR3070CTH
1510 W - 255/130 mm - 8,5 m/s² - 4,6 kg
Livrée avec 1 jeu de 3 lames superexpress bois, métal et universel

ACCESSOIRES RAILS DE GUIDAGE


199826-6

Serre-joints rapides
Set de 2 serre-joints rapides



1913K5-7

Serre-joint latéral rapide



E-05664

Sacoche de rangement
Pour rails 1,4 m

E-10920

Pour rails 1,9 m (194925-9)

E-10936

Pour rails 3 m



SCIE PLONGEANTE

SP6000J



SP6000J
1300 W - Ø 165 mm - capacités de coupe à 90°/45°/48° : 56/40/38 mm - 4,4 kg
Livrée avec 1 lame carbure bois B-07353 en coffret MAKPAC

OFFERT


1 Règle de délignage 1 m
199140-0 pour l'achat d'une SP6000J

-20%

De remise sur le guide de délignage
3 m 194367-7 ou de 1,40 m 194368-5
pour l'achat d'une SP6000J

1913K7-3

Jeu de guide parallèle
Longueur max : 540 mm



E-05670

Sacoche de rangements
Pour rails de 1 mètre



1913J9-2

Butée anti-retour



196664-7

Guide d'angle
Permet d'effectuer des coupes plus précises à des angles de 0 à 75°





AVT

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Technologie anti-vibration qui réduit les contraintes musculaires et l'effort sur les articulations.

La technologie AVT permet l'absorption des vibrations de la machine en fonctionnement, grâce à un système de contrepoids.

Vous travaillez plus confortablement et plus longtemps ! Un contrepoids (compensateur) propulsé par de l'air sous pression ou mécaniquement, produit une force opposée à celle de l'outil. Les vibrations transmises à l'utilisateur sont ainsi considérablement réduites. Inspiré des techniques antisismiques, l'AVT est aussi efficace à bas régime qu'à haut régime et conserve ses performances dans toutes les conditions d'utilisation.

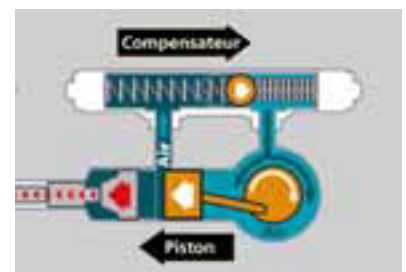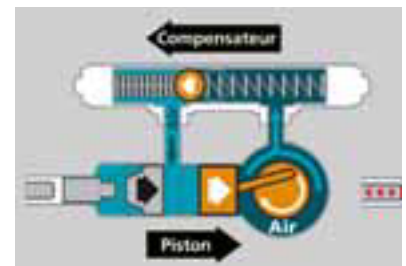

SCIES CIRCULAIRES

| | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Photos | | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | | |
| Diamètre lame (mm) | 165 | 190 | 190 | 190 | 210 |
| Puissance (W) | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Vitesse (en tr/min) | 5500 | 5200 | 5500 | 5500 | 5200 |
| Coupe à 90° / 45° (mm) | 54,5 / 39,5 | 66 / 46 | 67 / 48,5 | 65 / 45 | 75,5 / 57 |
| Poids | 3,7 kg | 4 kg | 4 kg | 3,9 kg | 5,1 kg |

HS6101J : 1 MAK PAC ● HS7601K : 1 coffret ● HS7101J : 1 MAK PAC ● HS7611K : 1 coffret ● 5008MGJ : 1 MAK PAC

| | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Photos | | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | | |
| Diamètre lame (mm) | 235 | 235 | 270 | 270 | 355 |
| Puissance (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 |
| Technologies | | | | | |
| Vitesse (en tr/min) | 4100 | 4500 | 4300 | 3800 | 2700 |
| Coupe à 90° / 45° (mm) | 85 / 60 | 85 / 64 | 101 / 71 | 100 / 73 | 130 / 90 |
| Poids | 7 kg | 7,2 kg | 6,9 kg | 9,4 kg | 14 kg |


N5900B : sans coffret ● 5903RK : 1 coffret ● 5903R : sans coffret ● HS0600 : sans coffret ● 5103R : sans coffret ● 5143R : sans coffret

ACCESSOIRES

D-20052
Duo de lames carbure bois
Ø 185 mm 16/20 dents



D-20068
Duo de lames carbure bois
Ø 235 mm 20/48 dents

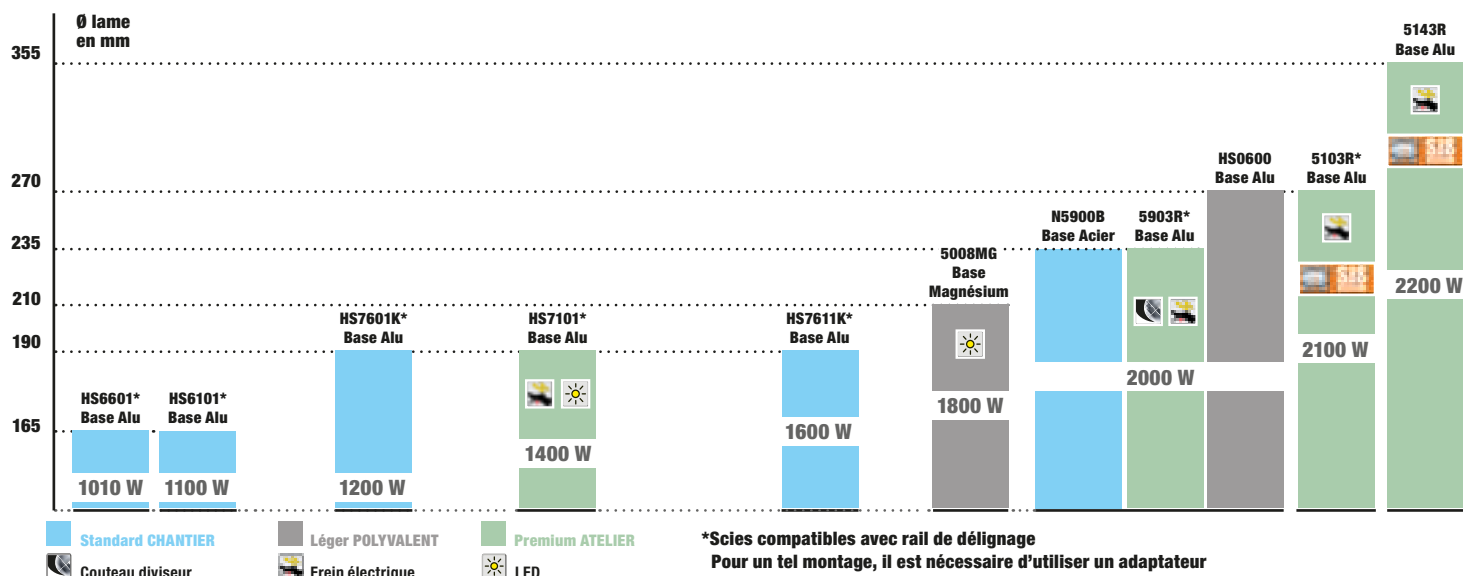

SCIES RADIALES À COUPE D'ONGLET

LS0816F



| Angle d'onglet | Angle de biseau | | |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 45° gauche | 0° | 2° droite |
| 0° | 36 x 305 mm | 65 x 305 mm | 60 x 305 mm |
| 45° | 36 x 215 mm | 65 x 215 mm | - |

LS0816F
Ø 216 mm - 1200 W - 5000 tr/min - 13,9 kg

LS0815FLN



Hauteur de coupe max.
65 mm

| Angle d'onglet | Angle de biseau | | |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 45° gauche | 90° | 5° droite |
| 0° | 50 x 305 mm | 65 x 305 mm | 60 x 305 mm |
| 45° G et D | 50 x 215 mm | 65 x 215 mm | - |
| 60° droite | - | 65 x 150 mm | - |

LS0815FLN
Ø 216 mm - 1400 W - 5000 tr/min - 14,2 kg

LS1110F



| Angle d'onglet | Angle de biseau | | |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 45° gauche | 0° | 2° droite |
| 0° | 50 x 310 mm | 91 x 310 mm | 85 x 310 mm |
| 45° | 50 x 220 mm | 91 x 220 mm | - |

LS1110F
Ø 260 mm - 1450 W - 4500 tr/min - 16,4 kg

-40%

de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEBWS06 pour l'achat d'une machine de cette page



LS1018LN



Hauteur de coupe max.
91 mm

| Angle d'onglet | Angle de biseau | | |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 45° gauche | 90° | 45° droite |
| 0° | 50 x 310 mm | 91 x 310 mm | 31 x 310 mm |
| 45° G et D | 50 x 220 mm | 91 x 220 mm | 31 x 220 mm |
| 60° droite | - | 91 x 153 mm | - |

LS1018LN
Ø 260 mm - 1430 W - 4300 tr/min - 19,9 kg

LS1040N



Hauteur de coupe max.
93 mm

| Angle d'onglet | Angle de biseau | | |
|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 45° gauche | 90° | 5° droite |
| 0° | 48 x 95 mm | 90,5 x 95 mm | 40 x 300 mm |
| 45° G et D | 48 x 67 mm | 90,5 x 67 mm | - |
| 57° droite | - | 52 mm | - |

LS1040N
Ø 260 mm - 1650 W - 4600 tr/min - 12,4 kg

LS1019L



DXT
Deep and Exact Cutting Technology



Hauteur maximale sur plinthe **133 mm**
Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration cyclone

| Angle d'onglet | Angle de biseau | | |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 45° gauche | 90° | 45° droite |
| 0° | 58 x 279 mm | 91 x 279 mm | 43 x 279 mm |
| 45° G et D | 58 x 197 mm | 91 x 197 mm | 43 x 197 mm |

LS1019L
Ø 260 mm - 1510 W - 3200 tr/min - 26,3 kg

LS1219L



DXT
Deep and Exact Cutting Technology



Hauteur maximale sur plinthe **171 mm**

Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration cyclone



Coupe biaisé
Jusqu'à 200 mm pour des moulures en profondeur



Coupe droite à 90°
Jusqu'à 171 mm pour des plinthes



Excellente aspiration de la poussière
Deuxième orifice d'extraction de poussières situé derrière la ligne de coupe



Conception en rail avant
La tête du moteur coulisse sur des tubes fixes sans rallonger l'arrière de la machine, ce qui permet de la placer près du mur

| Angle d'onglet | Angle de biseau | | |
|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 45° gauche | 90° | 45° droite |
| 0° | 69 x 363 mm | 102 x 363 mm | 54 x 363 mm |
| 45° G et D | 69 x 255 mm | 102 x 255 mm | 54 x 255 mm |

LS1219L
Ø 305 mm - 1800 W - 3200 tr/min - 29,5 kg


DXT

Deep and Exact Cutting Technology


La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.

Le diamètre du tube couissant est passé de 25 à 30 mm. De plus, la forme repensée de la section du bras améliore la précision de la coupe en biseau.

L'intégration du rail de guidage et des rails inférieurs offre plus de rigidité que la structure de séparation.

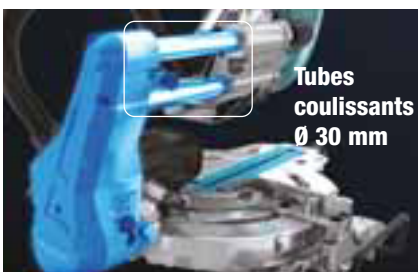

Tubes couissants
Ø 30 mm

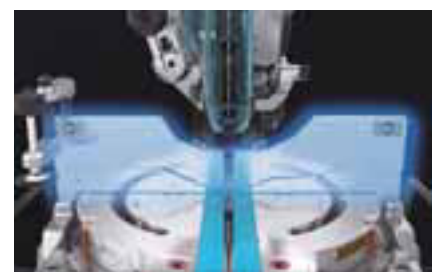

SCIES SUR TABLE ET À COUPE D'ONGLET

LH1040



Capacité de coupe max.
69 x 130 mm

| Angle d'onglet | Angle de biseau | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| | 45° gauche | 90° |
| 0° | 35x130 mm / 53x95 mm | 69x130 mm / 93x95 mm |
| 45° gauche | 49x42 mm | 93x67 mm |
| 45° droite | 49x67 mm | 93x67 mm |

LH1040 Scie à coupe d'onglet et délignage Ø 260 mm
1650 W - 4800 tr/min - 14,3 kg

LH1201FL



Nouveau système d'élévation plus confortable

Capacité de coupe max.
95 x 155 mm

| Angle d'onglet | Angle de biseau | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | 45° gauche | 90° |
| 0° | 64x155 mm / 40x200 mm | 95x155 mm / 62x200 mm |
| 45° gauche | 64x65 mm | 95x110 mm |
| 45° droite | 40 x 125 mm | 62 x 135 mm |

LH1201FL Scie à coupe d'onglet et délignage Ø 305 mm
1650 W - 3800 tr/min - 20,7 kg

LF1000



Taille de la table
500 x 560 mm
Pliage facile

| Angle d'onglet | Angle de biseau | |
|----------------|-----------------|-----------|
| | 45° gauche | 90° |
| 0° | 50x150 mm | 20x210 mm |

LF1000 Scie sur table et à coupe d'onglet, réversible Ø 260 mm
1650 W - 2700 tr/min - capacités de coupe à 90° : 68 x 155 mm ; à 45° : 50 x 150 mm - délignage à 90° : 70 mm - 36 kg

2712



Puissant moteur à induction

2712 Scie sur table Ø 315 mm

2000 W - 2950 tr/min. - capacités de coupe : à 90° : 85 mm / à 45° : 58 mm - 54 kg



MLT100N



MLT100N Scie sur table Ø 260 mm

1500 W - 4300 tr/min - capacités de coupe à 90° : 93 mm / à 45° : 64 mm - 34,1 kg

-30%

de remise sur le chariot-établi JM27000300



2704N




Précision et robustesse

2704N Scie sur table Ø 260 mm

1650 W - 4800 tr/min - capacités de coupe à 90° : 93 mm / à 45° : 64 mm - 34,9 kg

-30%

de remise sur le chariot-établi 194093-8



ACCESSOIRES

DEAWST05

Chariot-établi Compatible avec les modèles DLS111, DLS211, LS0815, LS1018, LS1019L, MLS100, LS0036, LS0046...

Dim. chariot-établi déplié : 2700 x 500 x 800 / 550 mm

Dim. chariot-établi replié : 1170 x 500 x 400 mm.

Poids net : 30 kg



DEBWST06

Établi léger et extensible à servantes compatible avec les modèles DLS714, LS0815, LS0816, LS1018, LS1110, MLS100...

Dim. : 1150-2550 x 750 x 850 mm

Poids net : 15,3 kg



DEAWST07

Établi léger et extensible à servantes compatible avec tous les modèles de scie à onglet, radial, excepté DLS600, LH1040/F et LH1201FL

Dim. : 1765-3830 x 750 x 860 mm

Poids net : 18 kg



LS1219L


PONCEUSE POLISSEUSE



2 modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage



Jupe fine
offre une efficacité de travail supérieure dans les espaces restreints



Changer le système de protection du levier

Lorsque l'interrupteur est glissé en position ON, le levier de changement est automatiquement verrouillé pour une protection contre les dommages causés par l'armature rotative.



Poignée mince pour un confort et un contrôle parfaits.



Contrôle de vitesse constante
minimise la réduction de la vitesse de rotation sous charge, augmentant ainsi l'efficacité de fonctionnement.

Protecteur de patin

pour la protection de la machine, de la pièce et du fonctionnement lors du ponçage dans les coins ou les espaces restreints (protecteur de patin livré de série)



Changement de patin sans outil
Changement rapide et sans outil des patins en fonction de l'application.

Cadran de contrôle de vitesse variable
situé à l'arrière pour une utilisation plus facile



Nouvelle buse à poussière

- Situé sous l'extrémité arrière de la machine pour augmenter sa maniabilité
- Facile à attacher et à détacher sans outils



Connectable aux aspirateurs Makita compatibles

BO6050J : 750 W - Ø 150 mm - 1600 à 6800 orb/min - 2,5 kg
Livrée en MAKPAC

PONCEUSES À BANDE



Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte



9032 : 500 W - vitesse de la bande : 300 à 1700 m/min - bande : 9 x 533 mm - 1,6 kg

9031



Idéale pour poncer entre les barreaux des portails ou rambardes d'escaliers



9031 : 550 W - vitesse de la bande : 200 à 1000 m/min - bande : 30 x 533 mm - 2,1 kg
Livrée avec 1 poignée latérale

PONCEUSES À BANDE



9403J : 1 200 W - vitesse de la bande : 500 m/min - bande : 100 x 610 mm - 5,7 kg **Livrée en MAKPAC**



9404J : 1010 W - vitesse de la bande : 210 à 440 m/min. - bande : 100 x 610 mm - 4,8 kg **Livrée en MAKPAC**



9920 : 1010 W - vitesse de la bande : 210 à 440 m/min. - bande : 76 x 610 mm - 4,5 kg

9403 : Livrée sans MAKPAC

PONCEUSES VIBRANTES



BO4555 : 200 W - patin : 112 x 102 mm
14000 orb/min - 1,1 kg
Livrée avec 3 feuilles abrasives



BO4565 : 200 W - patin : 112 x 190 mm - triangle
96 mm - 14000 orb/min - 1,2 kg
Livrée avec 6 feuilles abrasives



Pré-sélection de la vitesse par molette



BO3711 : 190 W - patin : 93 x 185 mm - 4000 à 11000 orb/min - 1,6 kg



9046 : 600 W - patin : 115 x 229 mm - 6000 orb/min - 3 kg



Pré-sélection de la vitesse par molette



BO4900VJ : 330 W - patin : 115 x 229 mm
4000 à 10000 orb/min - 2,7 kg **Livrée en MAKPAC**

PONCEUSES EXCENTRIQUES



Prise en main optimale



BO5031J : 300 W - Ø 125 mm - 4000 à 12000 orb/min - 1,3 kg **Livrée en MAKPAC**



Poignée rotative sur 360°



BO5041J : 300 W - Ø 125 mm - 4000 à 12000 orb/min - 1,4 kg **Livrée en MAKPAC**



Faibles vibrations



BO6030J : 310 W - Ø 150 mm - 4000 à 10000 orb/min - 2,3 kg **Livrée en MAKPAC**

AFFLEUREUSE

3712J

Le moteur de 530 W délivre 32 000 tr/min



3712J : 530 W - Pince : Ø 6 mm - 32000 tr/min - 1,7 kg
Livrée avec 1 fraise droite Ø 6 mm en MAKPAC

LAMELLEUSE

PJ7000J

Compartment moteur compact
Nouvelle poignée à bords plats pour un meilleur confort d'utilisation



PJ7000J : 701 W - Lame : Ø 100 mm - Prof. plongée : 20 mm
11 000 tr/min - 2,5 kg - Livrée en MAKPAC

ACCESSOIRES

Lamelles pour les assemblages de pièces en bois

1 référence = 1 carton de 1000 lamelles



P-08838
N°0 pour les bois d'épaisseur 8 à 12 mm.
longueur : 47 mm - largeur : 15 mm

P-08844
N°10 pour les bois d'épaisseur 12 à 15 mm.
longueur : 53 mm - largeur : 19 mm

P-08850
N°20 pour les travaux courants : bois d'épaisseur supérieure à 15 mm
longueur : 56 mm - largeur : 23 mm

AFFLEUREUSE-DÉFONCEUSE MULTIFONCTION

RT0702CX3J



RT0702CX3J : 710 W - Pince : Ø 6 et 8 mm - 10000 à 30000 tr/min - plongée : 0 à 35 mm - 1,8 kg (Affleureuse droite) - Livrée avec 1 base d'affleurement droite, 1 base de défonceage, 1 base d'affleurement déportée, 1 base d'affleurement inclinable et 1 coffret MAKPAC

DÉFONCEUSES

| Photos | | | | | | |
|---------------------|--------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|
| Fiches web | | | | | | |
| Vidéos | | | | | | |
| Puissance (W) | 900 | 900 | 1850 | 1650 | 2300 | 2100 |
| Technologies | | | | | | |
| Tours par minute | 27 000 | 8000 / 27 000 | 23 000 | 22 000 | 9000 / 23 000 | 9000 / 23 000 |
| Diamètre pince (mm) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Plongée (mm) | 0 à 35 | 0 à 57 | 0 à 70 | 0 à 70 | 0 à 70 | 0 à 70 |
| Poids | 2,7 kg | 3,3 kg | 6,2 kg | 6,2 kg | 6,2 kg | 6,2 kg |

Toutes les RP sont livrées en MAKPAC

RABOTS

KP0800J



KP0800J : 620 W - 17000 tr/min - larg. rabotage : 82 mm - Prof. rabotage : 2,5 mm - feuillure max. : 9 mm - 2,6 kg Livré en MAKPAC

KP0810J



KP0810J : 850 W - 16000 tr/min - larg. rabotage : 82 mm - Prof. rabotage : 4 mm - feuillure max. : 25 mm - 3,3 kg Livré en MAKPAC

KP0810CJ : 1050 W - 12000 tr/min - larg. rabotage : 82 mm - Prof. rabotage : 4 mm - feuillure max. : 25 mm - 3,4 kg Livré en MAKPAC

1911B



1911B : 840 W - larg. de rabotage 110 mm
prof. de rabotage 2 mm - 16000 tr/min - 4,1 kg

RABOTS DE CHARPENTE

1806B



1806B : 1200 W - Larg. de rabotage 170 mm
prof. de rabotage 2 mm - 15000 tr/min - 9 kg

KP312S



KP312S : 2200 W - 12000 tr/min - largeur de rabotage : 312 mm - 18,4 kg

RABOTEUSE

2012NB



2012NB : 1650 W - 8500 tr/min - larg. rabotage : 304 mm - haut. de coupe : 150 mm - prof. rabotage : 3 mm - vitesse : 8,5 m/min - 28,1 kg

-30% de remise sur le support raboteuse (198688-9) pour l'achat d'une 2012NB

PERCEUSES DE CHARPENTE

DS4011



DS4011 : 750 W - 600 tr/min - Ø acier/bois : 13/36 mm - 2,8 kg

DS4012



Fonction inverseur et bouton de blocage de l'interrupteur

DS4012 : 750 W - 600 tr/min - Ø acier/bois : 13/36 mm - 2,8 kg

DÉCAPEUR À ROULEAU

9741



9741 : 860 W - 3500 tr/min - 4,2 kg
Livré avec 1 Brosse Nylon 80

-50% de remise sur une brosse au choix par décapeur acheté.
Grain 60 (P-04422) - Grain 80 (P-04438) - Grain 120 (P-04444)

MORTAISEUSE

7104L



7104L : 1140 W - 3200 tr/min - 17,8 kg
Livrée avec 1 chaîne de 30 mm

NOUVEAU



113 KG
CHARGE MAXI.

COFFRET ROULANT

P-91001

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Volume | Dimensions (LxIxH) |
| 81,94 litres | 998x565x295 mm |



45 KG
CHARGE MAXI.

COFFRET LARGE

P-91017

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Volume | Dimensions (LxIxH) |
| 63,16 litres | 801x565x252 mm |



45 KG
CHARGE MAXI.

COFFRET EXTRA LARGE

P-91023

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Volume | Dimensions (LxIxH) |
| 58,49 litres | 565x394x401 mm |



34 KG
CHARGE MAXI.

COFFRET STANDARD

P-91039

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Volume | Dimensions (LxIxH) |
| 18,4 litres | 561x387x160 mm |



22,6 KG
CHARGE MAXI.

COFFRET RANGEMENT

P-91045

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Volume | Dimensions (LxIxH) |
| 18,4 litres | 561x387x162 mm |



COFFRET RANGEMENT FIN

P-91051

| | |
|--------------------|----------------------|
| Volume | Dimensions (LxIxH) |
| 8,14 litres | 596x387x85 mm |



COFFRET RANGEMENT COMPACT

P-91067

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Volume | Dimensions (LxIxH) |
| 8,55 litres | 389x277x162 mm |



P-91001



P-91067



P-91051



P-91023



Détails site MAKITA

MAKTRAK™

SOLUTIONS

NOUVEAU

Coffret rangement fin

P-91051

Coffret standard


P-91039

Coffret large

P-91017

Coffret roulant

P-91001

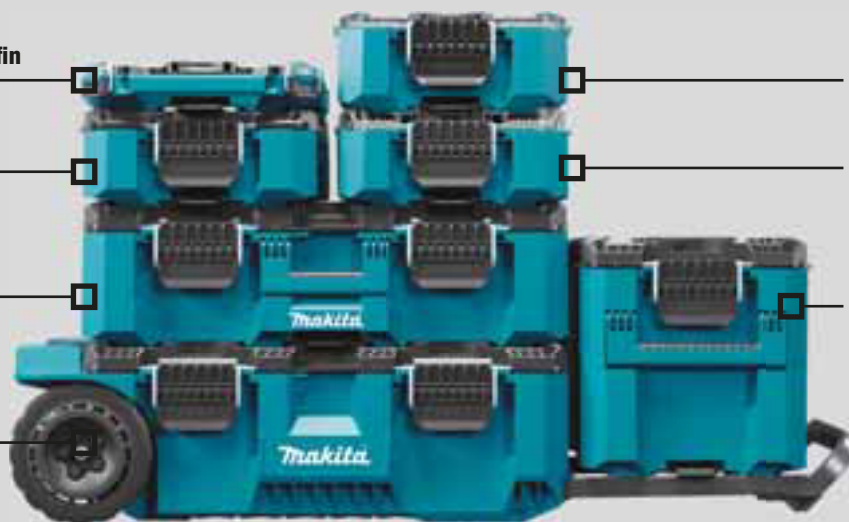

Coffret rangement compact

P-91067

Coffret rangement


P-91045

Coffret extra large

P-91023



**POIGNÉE
CONFORTABLE**



**GRAND LOQUET
ADAPTÉ AUX GANTS**



**EMPLACEMENT
POUR TRAÇEUR GPS**

NOUS AVONS REDÉFINI LE CONCEPT DE STOCKAGE MODULAIRE AVEC UN DESIGN HORIZONTAL



TRANSPORT

Chargement et déchargement efficaces



RANGEMENT

Espaces optimisés pour outils et accessoires volumineux



OUVERTURE

Accès rapide sans démontage



ORGANISATION

Personnalisez votre configuration



COFFRET DE 22 FRAISES

D-74784

En queue de 8 mm

2 fraises à affleurer, 8 fraise à droites, 2 fraises à rainurer en V, 1 fraise à gorge, 1 fraise à feuillure, 1 fraise à chanfreiner, 1 fraise à congé, 4 fraises quart de rond, 1 fraise à queue d'aronde, 1 fraise à copier



COFFRET DE 22 FRAISES À RAINURER

D-74778

En queue de 8 mm

1 fraise à affleurer, 3 fraises queue d'aronde 7 fraises droites, 2 fraises à rainurer en V, 1 fraise à rainurer en T, 1 fraise boule, 2 fraises à gorge 4 fraises à moulurer, 1 fraise à copier



COFFRET DE 22 FRAISES À RAINURER

D-53540

En queue de 8 mm, 3 fraises droites, 1 fraise à gorge, 1 fraise quart de rond, 1 fraise à doucine



HOLSTER VISSEUSE

E-15182



HOLSTER MULTI-USAGES

E-15207



HOLSTER COUVREUR

E-15213

Avec porte-marteau à attache rapide
Dimensions : 270 x 290 x 145 mm



OFFERTE

1 Ceinture à attache rapide E-05337 pour l'achat d'un Holster E-15182 ou E-15207 ou E-15213



SAC CHARGES LOURDES

E-11782



SAC DE TRANSPORT

E-15431



SAC DÉJEUNER ISOTHERME

E-15590



GENOILLIÈRES

E-15615



Confortable grâce à l'utilisation de matériaux technique, souples et résistants

GENOILLIÈRES ULTIMATE

E-05658



Confort maximal grâce à l'amorti gel 100 % pur silicone, protection plastique pour un usage longue durée

GANTS DE PROTECTION

P-84464

Taille M (8)



P-84470

Taille L (9)



P-84486

Taille XL (10)



P-84492

Taille XXL (11)

Gants résistants au chocs, respirant, paume rembourré et compatible avec écran tactile

COFFRET RENFORCÉ 120 ACCESSOIRES

E-06616

1 Clé à cliquet 3/8", 50 douilles et adaptateurs, 51 embouts 1/4" 25 mm, 1 tournevis porte-embouts, 1 porte-embout, 1 guide vissage, 7 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales



COFFRET MAKPAC 120 ACCESSOIRES

E-08713

1 Clé à cliquet 3/8", 50 douilles et adaptateurs, 51 embouts 1/4" 25 mm, 1 tournevis porte-embouts, 1 porte-embout, 1 guide vissage 7 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales



COFFRET RENFORCÉ 76 ACCESSOIRES

E-10899

1 Clé à cliquet 3/8", 39 douilles et adaptateurs, 30 embouts 1/4" 25 mm, 2 tournevis porte-embouts, 1 couteau à lame retractable 1 marteau court 180 mm, 1 pince plate, 1 pince universelle



COFFRET RENFORCÉ 221 ACCESSOIRES

E-10883

1 Clé à cliquet 1/4", 1 clé à cliquet 1/2" 105 douilles, adaptateurs et embouts pour clés à cliquet, 90 Embouts 1/4" 25 mm 2 tournevis porte-embouts, 1 porte-embout, 1 guide de vissage 11 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales, 1 fraise pour cloison sèche



COFFRET RENFORCÉ 87 ACCESSOIRES

E-08458

1 Clé à cliquet 1/2", 1 clé à cliquet double 1/4" et 3/8", 1 tournevis à cliquet Hexa 1/4", 22 douilles et adaptateurs, 40 embouts 1/4" 25 mm, 2 porte-embouts, 1 clé à molette, 1 pince universelle, 4 tournevis (1xPZ2 - 1xSL - 1xPH1 - 1xPH2), 1 tournevis à carburateur 5 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales



COFFRET MAKPAC 87 ACCESSOIRES

E-11542

1 Clé à cliquet 1/2", 1 clé à cliquet double 1/4" et 3/8", 1 tournevis à cliquet Hexa 1/4", 22 douilles et adaptateurs, 40 embouts 1/4" 25 mm, 2 porte-embouts, 1 clé à molette, 1 pince universelle, 4 tournevis (1xPZ2 - 1xSL - 1xPH1 - 1xPH2), 1 tournevis à carburateur 5 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales



COFFRET RENFORCÉ 60 ACCESSOIRES

E-15095

5 Forets béton, 7 mèches à bois, 5 forets métal, 24 embouts de vissage, 4 douilles, 8 clés Hexagonales, 1 adaptateur de douille, 1 porte-embout magnétique, 1 fraise à métaux, 1 mètre ruban 1 cutter, 1 poignée en T de vissage, 1 clé à cliquet 1/4"



COFFRET 75 ACCESSOIRES

E-15126

9 forets métal, 5 forets béton, 5 mèches à bois, 2 mèches à bois plates, 40 embouts 25 mm, 8 embouts 50 mm, 4 douilles à queue, 1 fraise à métaux, 1 porte-embout magnétique



COFFRET MACCESS 71 ACCESSOIRES

E-22589


26 embouts courts, 10 embouts longs, 5 mèches à bois, 3 mèches à bois plates, 12 forets à métaux, 5 forets à béton, 4 douilles à queue, 1 fraise à métaux, 1 butée d'embouts, 1 porte-embout à verrouillage, 1 tournevis à cliquet, 1 cutter, 1 mètre ruban



COFFRET MACCESS 104 ACCESSOIRES

E-22604

40 embouts 25 mm, 10 embouts 50 mm 7 mèches à bois, 3 mèches à bois plates 14 forets à métaux, 6 forets à béton 4 douilles à queue, 1 fraise à métaux 1 butée d'embouts, 1 porte-embout à verrouillage 1 tournevis à cliquet, 1 cutter, 1 niveau à bulle 4 butées de profondeur, 1 gabarit 1 clé hexagonale



COFFRET MACCESS 200 ACCESSOIRES

E-22610

7 Forets Béton, 10 Mèches à bois, 16 Forets métal, 124 Embouts de vissage, 10 Douilles à queue, 11 Douilles 1/4", 5 Scies Cloches, 1 Porte-embout à verrouillage, 1 Porte-embout long et flexible, 1 Calibre à forets, 4 Limiteurs de profondeur, 1 Fraise à chanfreiner. 1 Tournevis à cliquet, 1 Poinçon, 1 Niveau, 1 Mètre ruban de 3 m, 1 Pince coupante, 1 Pince à bec, 1 Cutter, 1 embouts avec butée, 1 clé mâle 6 pans 2,5 mm


NOUVEAU



MAKORG

Composez vous même votre configuration de coffret

Coffret MAKORG à personnaliser avec les boîtes de rangement MAKORG
Dimension intérieure : 250 x 350 mm

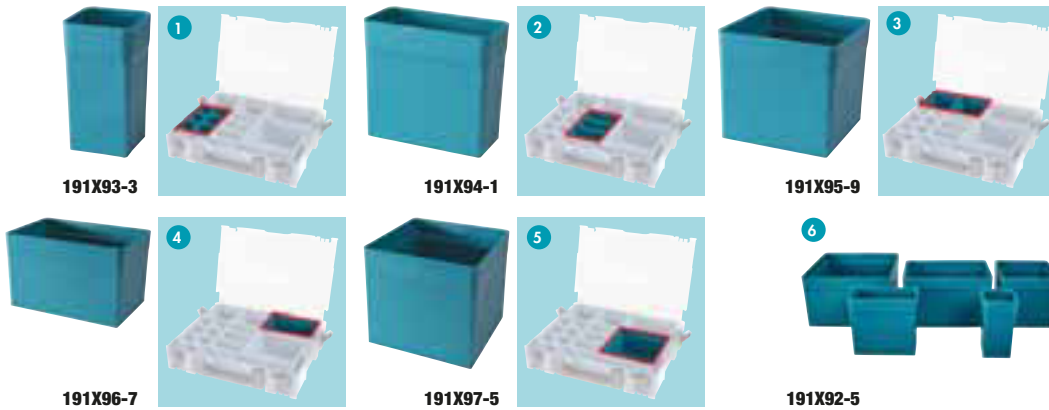

Boîte de rangement MAKORG

| Réf. | Dimensions | Qté |
|---|--|-----|
| 1 191X93-3 | 50 x 50 mm | 1 |
| 2 191X94-1 | 50 x 100 mm | 1 |
| 3 191X95-9 | 100 x 100 mm | 1 |
| 4 191X96-7 | 100 x 150 mm | 1 |
| 5 191X97-5 | 150 x 150 mm | 1 |
| Set boîte de rangement MAKORG 5 pièces | | |
| 6 191X92-5 | x1 (50 x 50 mm) x1 (50 x 100 mm) x1 (100 x 100 mm) x1 (100 x 150 mm) x1 (150 x 150 mm) | 1 |

MAKSTOR



P-84311
Coffret de transport organisateur **MAKSTOR**
2 tiroirs taille S
1 tiroir taille M
1 tiroir taille XXL



P-84333
Coffret de transport organisateur **MAKSTOR**
6 tiroirs taille M



P-84327
Coffret de transport organisateur **MAKSTOR**
12 tiroirs taille S

Le coffret comprend 4 séparateurs taille S, 2 séparateurs taille M et 2 séparateurs taille XXL pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.

Le coffret comprend 12 séparateurs taille M pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.

Le coffret comprend 24 séparateurs taille S pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.

COFFRETS DE TRANSPORT MAKSTOR

P-84327 (12 tiroirs)
Détail tiroirs : 12 petits



P-84311 (4 tiroirs)
Détail tiroirs : 2 petits, 1 moyen, 1 grand



P-84333 (6 tiroirs)
Détail tiroirs : 6 petits



COFFRETS DE TRANSPORT ET BACS MAKORGANIZER

191X80-2
13 bacs amovibles
Dim. : 395 x 295 x 110 mm
Dim. intérieures :
350 x 250 x 80 mm
Poids : 2,3 kg

Idéal pour organiser le rangement de vos petites pièces, vis, boulons, chevilles.
Compatible avec les coffrets MAKPAC
Poignée avec système de verrouillage du couvercle pour éviter les ouvertures accidentelles
Couvercle transparent permettant l'identification rapide du contenu



191X84-4
Coffret organisateur
350 x 250 x 80 mm
(Livré sans bac)



191X97-5
Bac 150 x 150 mm



191X95-9
Bac 100 x 100 mm



191X96-7
Bac 100 x 150 mm



191X94-1
Bac 50 x 100 mm



191X93-3
Bac 50 x 50 mm



RADIOS DE CHANTIER CXT, LXT, XGT (LIVRÉS SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

MR001G




MR001G
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM antenne intégrée à la poignée - compatible iPod, MP3...

MR002G




MR002G
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3...

MR004G




MR004G
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB+ antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3...

MR006G




MR006G
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3... égaliseur 7 modes

MR007G




MR007G
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3... égaliseur 7 modes



Équipé du Bluetooth classe 2 pour écouter de la musique sans fil depuis un appareil mobile.



Prise AUX-IN
utilisé comme haut-parleur stéréo en se connectant à une source audio externe avec un câble de connexion



Port de sortie USB
Permet de recharger un appareil mobile.

RADIOS DE CHANTIER LXT (LIVRÉS SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

DMR108N




DMR108N
Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM fonction Bluetooth - compatible iPod, MP3...

DMR112




DMR112
Radio de chantier secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB/DAB+ - fonction Bluetooth IP64 - compatible iPod, MP3...

DMR115




DMR115
Radio de chantier - secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB/DAB+ - antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - IP65 - compatible iPod, MP3...

ENCEINTES LXT - CXT (LIVRÉS SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

DMR203




DMR203
Enceinte de chantier à affichage digital, secteur ou batterie MAKITA Li-ion (sauf bâton)
10 W (avec une batterie 18V LXT) - Boomer : 101,6 mm - Tweeter : 36 mm - IP65 - 3,4 kg

MR014GZ




MR014GZ
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM - antenne intégrée à la poignée - fonction Bluetooth - USB - IP65 - compatible iPod, MP3... égaliseur 7 modes

DEBMR052




DEBMR052
Radio compacte - FM/AM
Entrée auxiliaire (AUX-IN) pour lecteur MP3, smartphone - 0,56 kg

VENTILATEURS XGT (LIVRÉS SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

CF003GZ




CF003GZ
Ø 450 mm - autonomie en vitesse max. (BL4080) 3h50

CF002GZ




CF002GZ
Ø 330 mm - autonomie (BL4040) 14h

CF001GZ




CF001GZ
Ø 235 mm - 3 vitesses - autonomie (BL4040) 11h

CF100DZ




CF100DZ
Ventilateur
Ø 180 mm - 180 m/s - 3 vitesses - 1,4 kg

VENTILATEURS LXT (LIVRÉS SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

DCF203Z




DCF203Z
Ø 235mm - 3 vitesses - autonomie (BL1860) 6h

DCF102Z




DCF102Z
Ø 180 mm - 3 vitesses - autonomie (BL1860) 6h

DCF300Z




DCF300Z
Ø 330 mm - Secteur - 3 vitesses autonomie (BL1840) 4h

DCF301Z




DCF301Z
Ø 330mm - 3 vitesses - autonomie (BL1860) 6h

CF101DZ




CF101DZ
Ventilateur
Ø 180 mm - 3 vitesses - 1,4 kg

GLACIÈRE-RÉCHAUDS XGT

CW003GZ01



CW003GZ01

Volume utile 7 L - Peut être alimenté par 4 sources d'énergies différentes : 1 batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 7 modes de refroidissement et 7 modes de chauffe - 7,5 à 9,4 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

CW004GZ



CW004GZ

Volume utile 29 L - Divisible avec plaque de séparation fourni (différence de 1° max 30°) Peut être alimenté par 4 sources d'énergies différentes : 1 batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 8 modes de refroidissement et 9 modes de chauffe - 17,1 à 20,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

CW002GZ01



CW002GZ01

Volume utile 50 L - Peut être alimenté par 4 sources d'énergies différentes : 1 batterie XGT / 2 batteries LXT / secteur / allume cigare - 7 modes de refroidissement et 7 modes de chauffe - 25,2 à 29 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

CW003G

Conception compacte

Pour une à plusieurs personnes

14 réglages de température intérieure

7L



Capable de stocker 6 bouteilles en plastique de 500 ml verticalement (jusqu'à 220 mm de hauteur)

Quantité de travail avec une charge complète de la batterie avec des batteries BL4040

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| -18°C environ 5,5h | 5°C environ 13,5h | 60°C] environ 5,5h |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|



CW004G

Séparation en 2 parties

Pour plusieurs personnes

17 réglages de température intérieure

29L



Environ 6 bouteilles plastiques de 2L peuvent être stockées verticalement

Quantité de travail avec une charge complète de la batterie avec deux batteries BL4050F / Lorsqu'il est utilisé comme une seule partie

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| -18°C environ 12,5h | 5°C environ 30h | 60°C] environ 11,5h |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|



CW002G

Grande capacité de 50 L

Pour plusieurs personnes

14 réglages de température intérieure

50L



Environ 15 bouteilles plastiques de 2L peuvent être stockées verticalement

Quantité de travail avec une charge complète de la batterie avec deux batteries BL4050F

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| -18°C environ 10h | 5°C environ 24,5h | 60°C] environ 6h |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|



ACCESSOIRES POUR GLACIÈRE-RÉCHAUDS

CE00000001

Housse isotherme pour CW001G



CE00000002

Housse isotherme pour CW002G



CE00000003

Housse isotherme pour CW003G



CE00000004

Housse isotherme pour CW004G



BOUILLIÈRE XGT

KT001GZ



KT001GZ

Capacité 0,8 L - 2 ports de batteries pour plus d'autonomie - 2,8 à 5,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

BOUILLIÈRE LXT

DKT360Z



DKT360Z

Capacité 0,8 L - 3,4 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

LAMPE-RADIO XGT

MR009GZ



MR009GZ

300 lm - 4 modes d'éclairages différents - 1,6 à 2,2 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

LAMPE-RADIOS LXT

DMR056



DMR056

300 lm - 4 modes d'éclairages différents - 1,2 à 1,6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

ADAPTATEURS CXT

DEAADP08



DEAADP08

Adaptateur chargeur USB

Livrée sans batterie ni chargeur

DEAADP06



DEAADP06

Chargeur à batterie 10,8V - 12V CXT Li-Ion pour smartphone, tablette

Livrée sans batterie ni chargeur

GONFLEUR CXT

MP100DZ



MP100DZ

Débit à 2/7 bar : 10/4 l/min - pression : 8,3 bar

1,4 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

MACHINE À CAFÉ LXT / CXT

DCM501Z



DCM501Z

Utilisation avec capsules souples - 250 ml - 1,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

FOUR MICRO-ONDES XGT

MW001GZ



MW001GZ
500 / 350 W - capacité 8 L - 8,9 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

GONFLEUR XGT

MP001GZ



MP001GZ
Débit 24L/min à 2 bar - Pression 11,1 bar - 2,9 à 3,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

GONFLEUR LXT

DMP181Z



DMP181Z
Débit 22L/min à 2 bar - Pression 11,1 bar - 2,5 à 2,8 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

VÊTEMENTS TECHNIQUES

DCX200A S / M / L / XL / 2XL



DCX200A S / M / L / XL / 2XL
Sweat chauffant col rond
3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - jusqu'à 20h d'autonomie
lavable en machine
Livré avec 1 batterie DEABL1055B

DCX200B S / M / L / XL / 2XL



DCX200B S / M / L / XL / 2XL
Sweat chauffant col rond
3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - lavable en machine
Livré avec 1 adaptateur batterie CXT

DCX200C S / M / L / XL / 2XL



DCX200C S / M / L / XL / 2XL
Sweat chauffant col rond
3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - lavable en machine
Livré avec 1 adaptateur batterie LXT

DCX201A S / M / L / XL / 2XL



DCX201A S / M / L / XL / 2XL
Sweat chauffant col zippé
3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - jusqu'à 20h d'autonomie
lavable en machine
Livré avec 1 batterie DEABL1055B

DCX201B S / M / L / XL / 2XL



DCX201B S / M / L / XL / 2XL
Sweat chauffant col zippé
3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - lavable en machine
Livré avec 1 adaptateur batterie CXT

DCX201C S / M / L / XL / 2XL



DCX201C S / M / L / XL / 2XL
Sweat chauffant col zippé
3 modes de chauffe - 4 zones de chaleur - lavable en machine
Livré avec 1 adaptateur batterie LXT

DFV214A01 Taille S à L
DFV214A02 Taille XL à 3XL



DFV214A01
DFV214A02
Gilet ventilé
4 modes de vitesses
Livré sans batterie ni chargeur adaptateur CXT ou LXT en option

DFV215A02 Taille M
DFV215A03 Taille L



DFV215A02
DFV215A03
Gilet ventilé
4 modes de vitesses
Livré sans batterie ni chargeur adaptateur CXT ou LXT en option

DFV215A04 Taille XL
DFV215A05 Taille 2XL



DFV215A04
DFV215A05
Gilet ventilé
4 modes de vitesses
Livré sans batterie ni chargeur adaptateur CXT ou LXT en option

ACCESSOIRE

DEABL1055B

Batterie pour vêtement /
batterie externe
Tension : 10,8 V
Capacité : 60,3 Wh



LAMPES

DEBML006G



XGT



DEBML006G

Autonomie max. : 82 h (BL4040) - éclairage max. 800 lux - flux lumineux max. 500 lm - 1,1 à 1,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML002G XPT



XGT



DEAML002G

Autonomie max. : 51 h (BL4040) - éclairage max. 1900 lux - flux lumineux max. 710 lm - 1,2 à 1,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML001G



XGT



DEAML001G

Autonomie max. : 55 h (BL4040) - éclairage max. 3000 lux - flux lumineux max. 160 lm - 1 à 1,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML011G



XGT



DEAML011G

Autonomie max. : 64 h (BL4040) - éclairage max. 240 lux - flux lumineux max. 300 lm - 0,88 à 2,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML007G XPT



XGT



DEAML007G

Autonomie max. : 10 h (BL4040) - éclairage max. 82000 lux (spot) - flux lumineux max. 1250 lm (spot) - 1,6 à 2,9 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML003G



XGT



DEAML003G

Autonomie max. : 10 h (BL4040) - éclairage max. 1900 lux - flux lumineux max. 1100 lm - 3,4 à 4,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML005G



XGT



DEAML005G

Autonomie max. : 15 h (BL4040) - éclairage max. 2100 lux - flux lumineux max. 3600 lm - 4,9 à 6,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DEAML009G



XGT



DEAML009G

Autonomie max. : 14 h (2 x BL4040) - éclairage max. 4300 lux - flux lumineux max. 10000 lm 6,1 à 9,9 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

EUAML010G XPT



XGT



EUAML010G

Autonomie max. : 27 h (2 x BL4050F) - éclairage max. 550 lux - flux lumineux max. 5500 lm - 14,4 à 19,2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur


EUAML012G XPT



XGT



Crochets caoutchoutés



EUAML012G

Autonomie max. : 32 h (BL4040) - éclairage max. 2000 lux - flux lumineux max. 1700 lm - Longueur crochet télescopique : 113 à 190 cm - 3,3 à 4,5 kgs
Livrée sans batterie ni chargeur



LAMPES

DEBDML800



LXT

Frontale



DEBDML800

Autonomie max. : 35 h (BL1850B) éclairage max. 2000 lux - flux lumineux max. 100 lm - 0,53 à 0,91 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEADML817



LXT



DEADML817

Autonomie max. : 49 h (BL1860B) éclairage max. 240 lux - flux lumineux max. 300 lm - 0,54 à 0,88 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEBDML815



LXT



DEBDML815

Autonomie max. : 45 h (BL1850B) éclairage max. 3000 lux - flux lumineux max. 160 lm - 0,26 à 0,93 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEBDML802



LXT



DEBDML802

Autonomie max. : 23 h (BL1850B) éclairage max. 4000 lux - flux lumineux max. 180 lm - 0,64 à 1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEBDML808 XPT



LXT

Fonction zoom



DEBDML808

Autonomie max. : 23h (BL1860B) - éclairage max. : 4500 lux - flux lumineux max. : 190 lm 0,73 kg à 1,09 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEBDML801



LXT

Tête inclinable



DEBDML801

Autonomie max. : 40h (BL1850B) - éclairage max. : 400 lux - flux lumineux max. : 200 lm 0,61 à 0,98 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEBDML816



LXT

Tête inclinable



DEBDML816

Autonomie max. : 75 h (BL1860B) - éclairage max. : 800 lux - flux lumineux max. 500 lm 1,1 à 1,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEBDML812 XPT



LXT

3 MODES
spot
torche
spot + torche



DEBDML812

Autonomie max. : 8,5h (BL1850B) - éclairage max. : 7100 lux (spot) - flux lumineux max. : 1250 lm (spot) - 1,2 à 1,6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

EUADML818 XPT



LXT

Crochets caoutchoutés



EUADML818

Autonomie max. : 23 h (BL1860B) - éclairage max. 2000 lux - flux lumineux max. 1700 lm - longueur crochet télescopique : 113 à 190 cm - 3,3 à 4,5 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEADML805



LXT

DEADML805

Autonomie max. : 8,5 h (BL1850B) - éclairage max. 300 lux - flux lumineux max. 750 lm 2,3 à 2,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEADML811



LXT

DEADML811

Autonomie max. : 13 h (BL1850B) - éclairage max. 1800 lux - flux lumineux max. 3000 lm 2,3 à 2,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEADML809



LXT

DEADML809

Autonomie max. : 7,5 h (2 x BL1850B) - éclairage max. : 3800 lux - flux lumineux max. : 10000 lm - 5,7 à 7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES POUR DML800, DEADML809 / 811

GM00002283

Trépied compatible DML805



GM00002378

Trépied compatible DEADML809/ DEADML811 et ML009G




DEADML810



LXT

2x BL1850



DEADML810

Autonomie max. : 15 h (2 x BL1850B) - éclairage max. 550 lux - flux lumineux max. 5500 lm - 13,9 à 15,3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEADML814



LXT

2,24 m
3 têtes orientables



DEADML814

Autonomie max. : 10 h (BL1850B) - éclairage max. 1250 lux - flux lumineux max. 3000 lm - 7,2 à 7,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DEADML813



LXT

2,24 m
Tête fixe



DEADML813

Autonomie max. : 10 h (BL1850B) - éclairage max. 1250 lux - flux lumineux max. 3000 lm - 7,2 à 7,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

BATTERIES 40V MAX XGT

| Visuels | Types | Références | Capacité | Temps de charge en minutes | | | |
|---------|------------------------|------------|--------------|----------------------------|--------|--------|------------------------|
| | | | | DC40RA, DC40RB | DC40RC | DC40WA | BCC01 et BCC02 4 ports |
| | NOUVEAU BL4080H | 1913S3-7 | 8.0Ah | 76 | 170 | 420 | 280 |
| | BL4080F | 191X65-8 | 8.0Ah | 76 | 170 | 420 | 280 |
| | BL4050F | 191L47-8 | 5.0Ah | 50 | 85 | 260 | 175 |
| | BL4040F | 1910N6-8 | 4.0Ah | 45 | 67 | 210 | 145 |
| | BL4040 | 191B26-6 | 4.0Ah | 45 | 67 | 210 | 145 |
| | BL4025 | 191B36-3 | 2.5Ah | 28 | 38 | 130 | 90 |
| | BL4020 | 191L29-0 | 2.0Ah | 22 | 30 | 110 | 75 |

CHARGEURS 40V MAX XGT

| Visuels | Types | Références | Charge | Nombre de ports |
|---------|--------|------------|----------|-----------------|
| | DC40RA | 191E07-8 | Rapide | 1 |
| | DC40RB | 191N09-8 | Rapide | 2 |
| | DC40RC | 191M90-3 | Standard | 1 |
| | DC40WA | 1911L9-4 | - | 2 |

CHARGEURS XGT

1914U3-7 (Type : BCC01)
 Chargeur 8 ports XGT
 Compatible avec toutes les batteries XGT
 Chargement séquentiel de 8 batteries XGT
 Livré sans batterie

1914U0-3 (Type : BCC02)
 Chargeur 12 ports XGT
 Non compatible avec les batteries BL4050F et BL4080F
 Chargement séquentiel de 12 batteries XGT
 Livré sans batterie

1913S3-7
 Batterie 40V max. 8 Ah

BL4080H
35 % PLUS PUISSANTE
QU'UNE BL4080F



Cette batterie est équipée
 de cellules TABLESS

PACKS ÉNERGIE XGT

2 BATTERIES, 1 CHARGEUR RAPIDE ET 1 MAKPAK

2.0Ah 191V07-0 40V - 2 Ah **2.5Ah** 191J81-6 40V - 2,5 Ah **4.0Ah** 191J97-1 40V - 4 Ah **5.0Ah** 191V35-5 40V - 5 Ah



2 BATTERIES, 1 CHARGEUR STANDARD ET 1 MAKPAK

2.0Ah 191V15-1 40V - 2 Ah **2.5Ah** 191V27-4 40V - 2,5 Ah



2 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE ET 1 MAKPAK

4.0Ah 191U00-8 40V - 4 Ah **5.0Ah** 191U13-9 40V - 5 Ah **8.0Ah** 191Y97-1 40V - 8 Ah



4 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE ET 1 MAKPAK

4.0Ah 191U28-6 40V - 4 Ah **5.0Ah** 191U42-2 40V - 5 Ah **8.0Ah** 1910A8-3 40V - 8 Ah



BATTERIES 18V LXT

| Visuels | Types | Références | Capacité | Temps de charge en minutes | | | | | | | |
|---------|------------------------|------------|---------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|------------------------|--------|--------|--|
| | | | | DC40RA, DC40RB + ADP10 | DC40RC + ADP10 | DC18RC, DC18RE, DC18RD | DC18SF : 1 ou 2 batteries / 3 ou 4 batteries | DC18SD, DC18SH, DC18SE | DC18WC | DC18SJ | |
| | NOUVEAU BL18120 | 1915J2-8 | 12.0Ah | 70 | 170 | 120 | 260 / 520 | 260 | 320 | 200 | |
| | NOUVEAU BL1890 | 1915H4-0 | 9.0Ah | 59 | 127 | 85 | 190 / 380 | 190 | 240 | 150 | |
| | BL1860B | 197422-4 | 6.0Ah | 40 | 85 | 55 | 130 / 260 | 130 | 160 | 100 | |
| | BL1850B | 197280-8 | 5.0Ah | 35 | 70 | 45 | 110 / 220 | 110 | 135 | 84 | |
| | BL1840B | 197265-4 | 4.0Ah | 29 | 58 | 36 | 90 / 180 | 90 | 110 | 67 | |
| | BL1830B | 197599-5 | 3.0Ah | 22 | 42 | 22 | 60 / 120 | 60 | 80 | 48 | |
| | BL1820B | 197254-9 | 2.0Ah | 15 | 33 | 24 | 45 / 90 | 45 | 55 | 38 | |
| | BL1815N | 196235-0 | 1.5Ah | 15 | 22 | 15 | 30 / 60 | 30 | 40 | 27 | |

2 NOUVELLES BATTERIES 18V LXT



1915H4-0
(type BL1890)
Batterie 18V - 9 Ah

9.0Ah



1915J2-8
(type BL18120)
Batterie 18V - 12 Ah

12.0Ah

CHARGEURS 18V LXT

| Visuels | Types | Références | Charge | Nombre de ports |
|---------|---|------------|----------|-----------------|
| | ADP10 À utiliser avec chargeur 40V Max XGT | 191C10-7 | Rapide | 1 |
| | DC18WC | 1910G0-1 | - | 1 |
| | DC18RC | 195584-2 | Rapide | 1 |
| | DC18RE 1 port LXT / 1 port CXT | 198720-9 | Rapide | 2 |
| | DC18RD | 196933-6 | Rapide | 2 |
| | DC18SF | 196426-3 | Standard | 4 |
| | DC18SD | 194533-6 | Standard | 1 |
| | DC18SH | 199687-4 | Standard | 2 |
| | DC18SE Voiture | 194621-9 | Standard | 1 |
| | NOUVEAU DC18SJ / 1 port USB | EUBDC18SJ | Standard | 1 |

PACKS ÉNERGIE LXT

197503-4 **4.0Ah**
4 Batteries 18V - 4 Ah,
1 chargeur rapide double port
et 1 coffret MAKPAC

197626-8 **5.0Ah**
4 Batteries 18V - 5 Ah,
1 chargeur rapide double port
et 1 coffret MAKPAC

198091-4 **6.0Ah**
4 Batteries 18V - 6 Ah,
1 chargeur rapide double port
et 1 coffret MAKPAC

197504-2 **4.0Ah**
2 Batteries 18V - 4 Ah,
1 chargeur rapide double port
et 1 coffret MAKPAC

197629-2 **5.0Ah**
2 Batteries 18V - 5 Ah,
1 chargeur rapide double port
et 1 coffret MAKPAC

198077-8 **6.0Ah**
2 Batteries 18V - 6 Ah,
1 chargeur rapide double port
et 1 coffret MAKPAC

BATTERIES 12V MAX CXT

| Visuels | Types | Références | Capacité | Temps de charge en minutes | |
|---------|---------|------------|--------------|----------------------------|--------|
| | | | | DC10SB, DC18RE | DC10WD |
| | BL1050B | 1913G0-9 | 5.0Ah | 75 | 165 |
| | BL1041B | 197406-2 | 4.0Ah | 60 | 130 |
| | BL1021 | 197396-9 | 2.0Ah | 30 | 70 |
| | BL1016 | 197393-5 | 1.5Ah | 22 | 50 |

CHARGEURS 12V CXT

| Visuels | Types | Références | Charge | Nombre de ports |
|---------|--------------------------------|------------|----------|-----------------|
| | DC10SB | 197363-4 | Rapide | 1 |
| | DC18RE 1 port LXT / 1 port CXT | 198720-9 | Rapide | 2 |
| | DC10WD | 197343-0 | Standard | 1 |

NOUVEAU

DÉCOUVREZ LA GAMME STARTER TOOL



Avec la **sélection Starter Tool**, entrez dans l'univers de la performance professionnelle signée **MAKITA**.

Conçue pour ceux qui veulent bien commencer sans compromis sur la qualité, cette gamme regroupe les outils essentiels pour bâtir, rénover, entretenir et créer, le tout avec la **fiabilité, la puissance et l'ergonomie**

qui font la renommée de **MAKITA** dans le monde entier.

Que vous soyez **bricoleur passionné, artisan en devenir** ou simplement à la recherche d'un équipement robuste et simple à utiliser, la gamme **Starter Tool** vous accompagne dans tous vos projets, à la maison comme sur le chantier.

TROIS SOLUTIONS, UNE MÊME EXIGENCE : LA QUALITÉ MAKITA

- **18V** : la référence de puissance pour vos travaux exigeants, une large gamme de plus de 430 outils compatibles avec la batterie LXT.
- **12V** : compacité et légèreté, idéales pour les interventions rapides et les espaces restreints.
- **Filaire** : la solution continue et économique pour un usage à poste fixe, sans limite d'autonomie.

UNE GAMME COMPLÈTE QUI S'ÉTEND AU JARDIN

Parce que le savoir-faire **MAKITA** ne s'arrête pas à l'atelier, la sélection **Starter Tool** propose également une sélection d'**outils de jardin performants** : taille-haies, souffleurs, tondeuses, coupe-bordures... tout pour entretenir vos extérieurs avec la même efficacité que vos travaux d'intérieur.

POURQUOI CHOISIR MAKITA STARTER TOOL ?

- **La technologie MAKITA** au service de la simplicité d'usage
- **Des outils robustes et précis**, conçus pour durer
- **Une large compatibilité** avec les batteries et accessoires Makita
- **Le meilleur rapport performance/prix** pour bien débuter dans l'univers professionnel

Avec **MAKITA Starter Tool**, vous avez tout pour passer à l'action dès aujourd'hui et faites confiance à plus de 110 ans d'expertise **MAKITA**.

NOUVEAU



2 MOTEURS BL

COÛTS D'EXPLOITATION RÉDUITS

*Systeme de rétractation automatique :
le fil se ré-enroule en fin de ligature
pour garantir un serrage optimal*

NOUVEAU

Ligatureuse
TR001G

XGT **40V** Li-ion max + **BL** MOTOR

Alimenté par une batterie XGT et équipé de moteurs BL, cet outil offre une force et une vitesse de nouage élevées avec un fil de 1,6 mm



Vitesse de ligaturage
environ

0,7 sec

LA PROMO | JARDIN

PRINTEMPS - ÉTÉ

Valable du 1^{er} janvier au 30 juin

2026

Makita®

XGT

40V Li-ion max

UC030G

la tronçonneuse XGT qui défie le thermique

Longueur
du guide

50 cm

Vitesse
de chaîne

29 m/s



IPX4M

UC030G est certifié IPX4M pour
une utilisation sous la pluie

3 ans
ROUGE
machines

Garantie ROUGE 3 ans machines

Makita vous offre une garantie commerciale de 3 ans sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines achetées neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.
Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site :
www.makita.fr/garantie-commerciale.html

2 ans
BLEUE
lithium-ion

Garantie BLEUE 2 ans Batteries et chargeurs Li-Ion

Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.
Pour en savoir plus rendez vous sur notre site :
www.makita.fr/garantie-commerciale.html



Votre revendeur MAKITA



Enregistrement de la garantie de vos produits
<https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=fr>

Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

Les prix publics indicatifs conseillés ne tiennent pas compte de l'éco-contribution environnementale pour les produits concernés par la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À titre indicatif, le montant de cette éco-contribution est de : 4,10€ HT pour les tondeuses; 2,58€ HT pour les nettoyeurs HP; 0,71€ HT pour les scarificateurs, 2,33€ HT pour les broyeurs, groupes électrogènes et outils stationnaires; de 1,45€ à 2,83€ HT pour les aspirateurs; 0,92€ HT pour les couvertures chauffantes; 0,91€ HT pour les ventilateurs; 0,30€ HT pour les aspirateurs à main; 0,12€ HT pour les radios, de 0,07€ à 1,75€ HT pour les lampes/projecteurs; 0,14€ HT pour les instruments de mesure; 0,46€ HT pour les cafetières; 0,75€ HT pour les enceintes; 0,75€ HT pour tout autre produit électronique à batterie et 1,21€ HT pour tout autre produit électronique filaire.




XGT 40V max Li-ion

Batterie robuste à l'épreuve du futur

La plateforme XGT a été étudiée dans les moindres détails pour offrir des performances maximales, même dans les conditions les plus extrêmes. Avec une protection optimale contre les dommages causés par les vibrations, l'eau et la poussière, elle représente le meilleur choix pour les utilisateurs les plus exigeants.

La plateforme XGT garantit des performances remarquables et une sécurité accrue grâce au doublement de la tension de batterie par rapport à la série LXT 18 V, aux innovations sur le plan électronique et à la communication numérique entre le chargeur, la batterie et la machine.

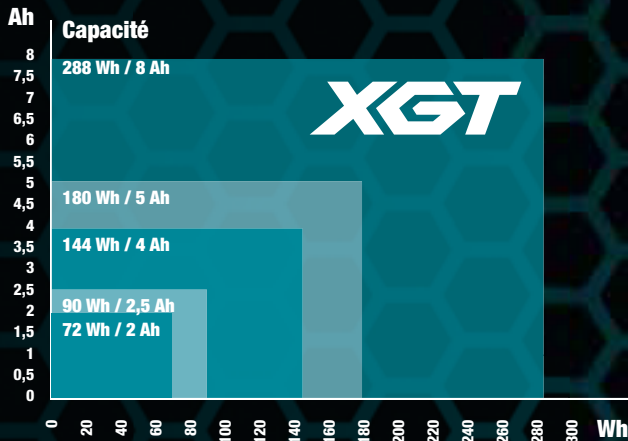

Puissance



En associant l'outillage le plus innovant avec des batteries dernier cri, la plateforme XGT offre des solutions idéales pour les applications professionnelles exigeantes.

Intelligence



Grâce à la plateforme XGT, les machines et les batteries communiquent entre elles, ce qui permet une gestion efficace de l'énergie et une meilleure protection des batteries dans des conditions extrêmes.

Fiabilité



XGT est durable, robuste et puissante ! De par leur conception, les batteries et les machines conviennent pour les applications les plus exigeantes.

Solution d'avenir




XGT a été conçue pour de nombreuses applications. La série XGT comprend déjà plus de 180 outils et elle est constamment étendue, avec les technologies les plus récentes.

LXT 18V Li-ion

Qualité avérée pour tous les domaines d'application

Comptant actuellement plus de 420 outils, la série LXT 18 V atteint presque la perfection. Elle présente une diversité inégalée. Au-delà des outils sur batterie « classiques » tels que perceuses, ponceuses et scies, la gamme LXT comprend un large éventail de machines de jardinage, de solutions d'éclairage, mais aussi une machine à café ou même une bouilloire sur batterie.

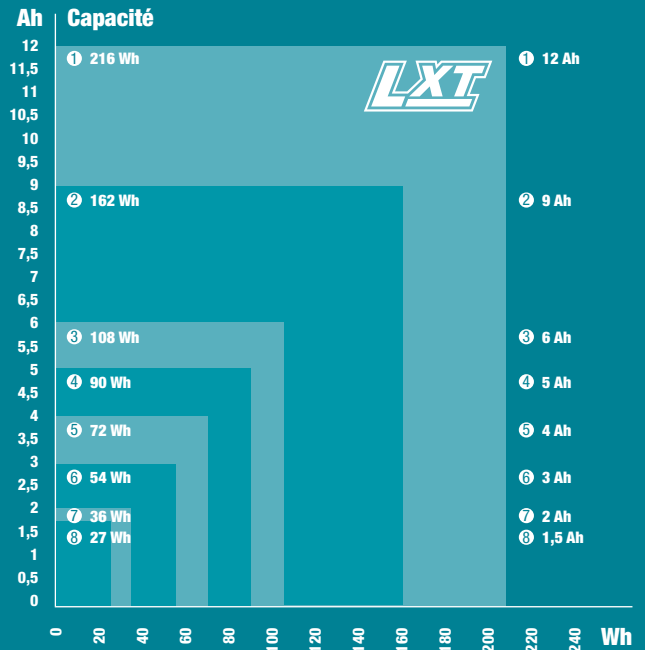

Moins de bruit



Pas d'émission de gaz



Démarrage facile



Moins d'entretien



Pas de mélange d'essence

Tronçonneuse XGT (page 6)
UC030G

NOUVEAU

Élagueuse XGT (page 6)
UC031G

NOUVEAU

Sécateur LXT (page 14)
DUP181

NOUVEAU

Souffleur à neige XGT (page 20)
SN001G

NOUVEAU

Connecteur pour communication XGT - ADP12

- Verrouillez les machines et les batteries avec un code PIN
- Consulter l'état de la batterie et son historique
- Écrivez des notes dans la batterie / l'outil



L'outil et la batterie ne peuvent pas fonctionner lorsque l'ADP12 est connectée. Une fois paramétré, enlevez l'ADP12 pour pouvoir les utiliser

Il est possible de définir un code PIN spécifique pour la machine et la batterie, avec lequel la batterie et la machine fonctionnent l'une avec l'autre. Par exemple, le même code PIN peut être défini sur toutes les machines et batteries de l'installateur pour mieux contrôler votre flotte. Les machines et les batteries peuvent également être temporisées, auquel cas elles ne fonctionnent que dans un temps défini.



Verrouillage - CODE PIN



Historique



Notes



Paramétrage

GARANTIES COMMERCIALES



Garantie commerciale de 3 ans sur vos machines offerte

Cette garantie commerciale s'applique aux machines achetées neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur (sous-conditions).

Garantie commerciale de 2 ans batteries et chargeurs Li-Ion

Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur (sous-conditions).

+ d'informations : www.makita.fr/garantie-commerciale.html



Enregistrement des garanties de vos produits

Pour bénéficier de la garantie commerciale offerte par Makita France, il vous faut impérativement enregistrer votre outil dans un délai maximum de 30 jours francs à compter de la date d'achat (sous-conditions).

Vous pouvez scanner directement le QR Code ci-contre à l'aide de votre smartphone pour être directement redirigé vers la page d'enregistrement des produits en ligne.

<https://tinyurl.com/MakitaGaranties>

ENSEMBLE MACHINES ET BATTERIES

LOT0361

DUC254Z001 *EXTRA XPT*
Tronçonneuse d'élagage
 Guide 25 cm - chaîne 0,325"
 Vitesse de chaîne 24m/s - 3,3 kg

DUB184Z *EXTRA XPT*
Souffleur
 780 m³/h - 52,1 m/s - 3 kg

197570-9
Pack Énergie 18V - LXT
 2 batteries 5 Ah et 1 chargeur rapide



LXT

ENSEMBLE MACHINES ET BATTERIES

LOT0400

LM004GZ *EXTRA XPT UP20 MULCHING*
Tondeuse 43 cm
 Hauteur de coupe 20 à 75 mm
 largeur de coupe 43 cm
 bac ramassage 50 L

UH020GZ *EXTRA XPT UP20*
Taille-haie
 Longueur lamier 50 cm - 4200 cps/min
 Diamètre de coupe max. : 20 mm

191B26-6
1 Batterie 40V max. 4 Ah
191M90-3
1 Chargeur rapide



XGT

LOT0399

LM004GZ *EXTRA XPT UP20 MULCHING*
Tondeuse 43 cm
 Hauteur de coupe 20 à 75 mm
 largeur de coupe 43 cm
 bac ramassage 50 L

UB002GZ01 *EXTRA XPT UP20*
Souffleur
 216 m³/h - 99 m/s - 2,8 à 3,5 kg

191B26-6
1 Batterie 40V max. 4 Ah
191M90-3
1 Chargeur rapide



XGT

ENSEMBLE MACHINES ET BATTERIES

Offre à retrouver P. 15



DCU601

DCU604

DCU602

DCU605

DCU603

LXT

OFFERT

1 Pack Énergie 198116-4
 pour l'achat d'une
DCU601Z/602Z/603Z/604Z/605Z



DCU601 / DCU602 / DCU603 / DCU604 / DCU605 : Brouettes
 1250W - 3 vitesses AV - 1 Vitesse AR - Charge max jusque 300 kg

ENSEMBLE MACHINE + BATTERIE DORSALE



LOT0349

UR002CZ : Souffleur dorsal *ELC XPT*
 Vitesse variable - 1140 m³/h - 71,7 m/s 16,1 kg
PDC1200A01 : Batterie Dorsale 40V Max
 Capacité 33,5 Ah - 8,8 kg - Livrée de série avec adaptateur 2 x 18V

ENSEMBLE MACHINE + BATTERIE DORSALE



LOT0350

UR001CZ : Souffleur dorsal *ELC*
 1056 m³/h - 60 m/s - 2,9 kg
PDC1200A01 : Batterie Dorsale 40V Max
 Capacité 33,5 Ah - 8,8 kg - Livrée de série avec adaptateur 2 x 18V

ENSEMBLE MACHINE + SUPPORT DE BATTERIE DORSALE



LOT0386

UR201CZ : Souffleur dorsal *ELC XPT ADT AFT VPD*
 Débroussailluse poignée type C - 1000 W - Larg. de coupe : 430 mm - 4,7 kg Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, 1 couteau plastique et 1 tête à fil, sans batterie ni chargeur
191A64-2 : Support Dorsal pour 4 Batteries 18V LI-Ion. Livré de série avec adaptateur 2 x 18V
197570-9 : Pack Énergie 18 V LI-Ion (2 batteries 18V - 5 Ah + 1 chargeur rapide)

TRONÇONNEUSES

Offre à retrouver P. 6

UC011GT102 *ELC XPT*
 Tronçonneuse
 Guide 35 cm - 1600 W




UC012GT102 *ELC XPT*
 Tronçonneuse
 Guide 40 cm - 1600 W



OFFERT

3 chaînes 191H11-5
 pour l'achat d'un UC011GT102




OFFERT

5 L d'huile de chaîne Biotop 1910U1-7 pour
 l'achat d'une UC011GT102 ou d'une UC012GT102



OFFERT

3 chaînes 191H12-3
 pour l'achat d'un UC012GT102



Effacité égale ou supérieure à celle des tronçonneuses de 50 cm³

Vitesse de chaîne
29
m/s

Longueur du guide
50
cm

UC030G



Délai d'arrêt automatique : 5 min
Structure du levier de verrouillage améliorée et réglage du délai d'arrêt automatique à 5 minutes



Garde-main avant facilement manœuvrable
La distance plus courte entre la poignée avant et le protège-main avant facilite le relâchement du frein



Section de contrôle
Les boutons ont été repensés pour offrir un retour tactile, améliorant ainsi l'ergonomie

NOUVEAU

IPX4M

UC030G est certifié IPX4M pour une utilisation sous la pluie

TRONÇONNEUSES

| Photos | NOUVEAU | | | | | NOUVEAU | |
|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | |
| Fiches web | | | | | | | |
| Vidéos | | | | | | | |
| Guide (cm) | 50 | 40 | 35 | 35 | 25 | 1060 | 15 |
| Puissance (W) | 2800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | 1060 | 590 |
| Technologies | BL IPX4M | BL XPT IPX4 | BL XPT IPX4 | BL XPT | BL XPT IPX4 | BL XPT | BL XPT |
| Vit. chaîne (m/s) | 29 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 24 | 24 | 8 |
| Poids | 6,6 à 8 kg | 6,3 à 7,4 kg | 6,3 à 7,4 kg | 5,1 à 5,4 kg | 3,8 à 4,7 kg | 3,2 à 3,8 kg | 2,1 à 2,4 kg |

OFFERT
3 chaînes 191H12-3 40 cm
1 bidon d'huile de chaîne de 5 L 1910U1-7 pour l'achat d'une UC0126T102

OFFERT
3 chaînes 191H11-5 35 cm
1 bidon d'huile de chaîne de 5 L 1910U1-7 pour l'achat d'une UC0116T102

OFFERT
3 chaînes 191T91-3 35 cm
1 bidon d'huile de chaîne de 5 L 1910U1-7 pour l'achat d'une UC0226Z

OFFERT
1 Étui 1913K4-9 pour DUC150 / DUC101 / UC029G pour l'achat d'une UC0296Z

UC030GE101 : 1 batterie 40V max XGT - 8 Ah tabless et 1 chargeur rapide • **UC030GZ** : sans batterie ni chargeur • **UC0126T102** : 1 batterie 40V max XGT - 5 Ah et 1 chargeur rapide • **UC0126Z01** : sans batterie ni chargeur • **UC0116T102** : 1 batterie 40V max XGT - 5 Ah et 1 chargeur rapide • **UC0116Z01** : sans batterie ni chargeur • **UC0226Z** : sans batterie ni chargeur • **UC0026M202** : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 3/8" • **UC0026M203** : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 0,325" • **UC0026M102** : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 3/8" • **UC0026M103** : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 0,325" • **UC0026G202** : 1 chaîne 0,325" montage en 80TXL, sans batterie ni chargeur • **UC0316Z** : sans batterie ni chargeur • **UC0296Z** : sans batterie ni chargeur



NOUVEAU

UC031G

Performance égale ou supérieure à une tronçonneuse de **27** cm³

BL MOTOR
Haute efficacité grâce au moteur sans charbon à rotor externe et au système d'entraînement direct



Crochet à fixation/détachement rapide
Permet la fixation et le retrait d'une seule main d'un mousqueton ou d'un dispositif similaire



Une distance plus courte entre la poignée supérieure et le centre de gravité améliore l'équilibre et réduit la fatigue des bras lors des coupes horizontales



TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE À PERCHE

UA004GM101 **BL AFT IPX4**



UA004GM101 : Vitesse de chaîne 20 m/s. - longueur : 2,50 à 3,80 m (hors guide) - 7,6 à 8,9 kg
Livrée avec 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur rapide

UA004GZ : Livré sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRE

1910J6-0
Adaptateur coudé



TAILLE-HAIES

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Photos | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | |
| Longueur lamier (cm) | 60 | 75 | 60 | 75 |
| Cadence de coupe (cps/min) | 2000 / 3600 / 5000 | 2000 / 3600 / 5000 | 2000 / 3000 / 4000 | 2000 / 3000 / 4000 |
| Technologies | <i>BL</i> <i>IPX2</i> | <i>BL</i> <i>IPX2</i> | <i>BL</i> <i>IPX2</i> | <i>BL</i> <i>IPX2</i> |
| Ø de coupe max. (mm) | 23,5 | 23,5 | 25 | 23,5 |
| Poids | 4,3 à 4,9 kg | 4,4 à 5 kg | 4,5 à 5,1 kg | 4,4 à 5 kg |

UH004GM201 : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH004GM101** : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH004GZ** : sans batterie ni chargeur ● **UH005GM201** : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH005GM101** : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH005GZ** : sans batterie ni chargeur ● **UH006GM201** : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH006GM101** : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH006GZ** : sans batterie ni chargeur ● **UH007GM201** : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH007GM101** : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH007GZ** : sans batterie ni chargeur

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Photos | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | |
| Longueur lamier (cm) | 60 | 75 | 50 | 60 |
| Cadence de coupe (cps/min) | 2000 / 3600 / 5000 | 2000 / 3600 / 5000 | 4200 | 4200 |
| Technologies | <i>BL</i> <i>IPX2</i> | <i>BL</i> <i>IPX2</i> | <i>BL</i> <i>XPT</i> <i>IPX2</i> | <i>BL</i> <i>XPT</i> <i>IPX2</i> |
| Ø de coupe max. (mm) | 23,5 | 23,5 | 20 | 20 |
| Poids | 3,9 à 4,5 kg | 4 à 4,7 kg | 3 à 4,2 kg | 3,1 à 4,3 kg |

UH013GM101 : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH013GZ** : sans batterie ni chargeur ● **UH014GM101** : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH014GZ** : sans batterie ni chargeur ● **UH020GD101** : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH020GZ** : sans batterie ni chargeur ● **UH021GD101** : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH021GZ** : sans batterie ni chargeur

TAILLE-HAIE À PERCHE 40V MAX



UH001GZ
2000/3000/4000 cps/min - 3 vitesses - long. lamier : 60 cm - Ø coupe max. : 25 mm - 4,7 à 5,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur

SOUFFLEURS



UB001GM101 *BL* *XPT* *IPX2*
948 m³/h - 64 m/s - 3,9 kg
Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide

UB001GZ
Livré sans batterie ni chargeur



UB002GZ01 *XPT*
216 m³/h - 99 m/s - 2,8 à 3,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

PULVÉRISATEURS 40V MAX



PM001GL202 *BL* *IPX2*
Réservoir 15 L - 3 vitesses de 13800 à 25000 tr/min - distance de pulvérisation max 14 m - 13,2 kg
Livré avec 2 batteries 40V max XGT 8 Ah et 1 chargeur rapide

PM001GZ01
Livré sans batterie ni chargeur

TARIÈRES 40V MAX



DG002GM101 *BL* *XPT* *ADT*
1350 W - 0 max sol sableux/agileux : 200 / 150 mm - 2 vitesses : 400/1500 tr/min 136 Nm - 7,2 à 8,1 kg
Livrée avec 1 batterie Li-Ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide

DG002GZ : Livrée sans batterie ni chargeur

OFFERT

1 x E-07319
Mèche pour tarière 200 x 800 mm pour l'achat d'une DG002GM101 ou DC002GZ

OUTILS MULTIFONCTION

UX01GZ **BL** XPT AFT



Sortie maximale
1 kW



Bouton ON / OFF

Voyant d'avertissement

Surcharge

Surchauffe

Outil Batterie

Décharge excessive



BL Moteur Haute Puissance

Le moteur BL haute puissance permet un fonctionnement plus confortable dans des applications plutôt lourdes à l'aide d'un accessoire tel qu'une brosse électrique, un balai électrique, un souffleur, etc..



UX01GZ
1000 W - 3 vitesses de 0 à 9700 tr/min - 3,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur


UX01GZ01
Livré avec l'accessoire débroussailluse sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES POUR UX01G / DUX60 / DUX18

199181-6
MOTOBINEUSE
Longueur : 96,5 cm - Largeur : 16 cm



198768-1 (UX01G et DUX60)
DÉBROUSSAILLEUSE
Ø 420 mm - longueur : 87,6 cm

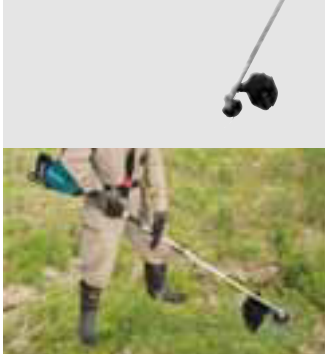


196345-3
TAILLE-MAIE À PERCHE
Lamier : 53,5 cm - longueur : 150 cm
Ø coupe max : 22 mm

USAGE QUOTIDIEN



198068-9
FAUCHEUSE AU SOL
Lamier : 25 cm - longueur : 132,4 cm
Ø coupe max : 22 mm

USAGE QUOTIDIEN



196752-0
DRESSE BORDURE
Longueur : 87,8 cm



1913P8-6
DÉSHERBEUR, BINEUR
Largeur : 220 mm
570 à 970 cps/min



195638-5
SAC DE TRANSPORT



191M56-3
CISEAUX ROTATIFS



199339-7
BALAI RACLEUR



199318-5
BROSSE ROTATIVE



DEAPF400MP
POMPE À EAU
Hauteur de levage max :
13 m avec UX01G,
11,5 m avec DUX60 et
8 m avec DUX18
Hauteur mini d'aspiration :
20 mm



OUTILS MULTIFONCTIONS

DUX60RF2 *BL* XPT AFT



30V
LITHIUM-ION



Bouton de marche arrière pour un retrait facile des brins d'herbe coupés et emmêlés autour de l'outil de coupe (UX01G / DUX60 uniquement)

L'herbe coupée et emmêlée peut être retirée par une rotation lente et inverse de l'outil de coupe. Après 1,5 seconde, la machine s'arrête. L'interrupteur revient automatiquement en position « Marche avant ».



Changement facile



Le système de verrouillage à levier permet une installation et un remplacement rapides et sans outil des accessoires.

DUX18Z *BL* XPT AFT



18V
LITHIUM-ION



DUX18Z

460 W - 2 vitesses 0 à 8700 tr/min - 4,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES POUR UX01G / DUX60 / DUX18

191T38-7

ÉLAGUEUSE À PERCHE


Pas de chaîne : 3/8" - guide : 30 cm - longueur : 121 cm



197750-7

TAILLE-HAIE À PERCHE DROITE

Longueur : 110,4 cm



191N31-5 (UX01G, DUX60, et DUX18)

Ø 300 mm - long. : 90,7 cm



191E24-8

RALLONGE


Longueur : 108 cm



1912T0-4

FAUCHEUSE AU SOL



Lamier : 25 cm - long. totale : 121 cm - Ø coupe max : 2 mm - 2,2 kg



1912T8-8

TAILLE-HAIE À PERCHE

Lamier : 50 cm - longueur : 145 cm - Ø coupe max : 2 mm - 2,4 kg



EUASN400MP

DÉNEIGEUR

Largeur : 300 mm
Distance d'éjection : 12 m avec UX01G, 9 m avec DUX60 et 7 m avec DUX18



1913C9-3

TONDEUSE AU SOL

Largeur de coupe : 330 mm



191F65-0

OUTIL SOUFFLEUR

Débit max. 924 m³/h - 1,6 kg



191P72-3 (Avec silencieux)

OUTIL SOUFFLEUR

Débit max. 984 m³/h - 2,1 kg



1912R8-4

OUTIL SOUFFLEUR

Débit max. 372 m³/h - 1,2 kg



COUPE-HERBES À BATTERIE LXT 18V

ACCESSOIRE

1915M3-7
Harnais grand confort bleu



NOUVEAU

Vitesse de rotation
6500
tr/min

Surface de travail environ
290 m²
avec 2 x BL1850B



DUR368A




Moteur sans charbon
offre un rendement de fonctionnement élevé

Vitesse constante


Carter moteur en aluminium

Système d'entraînement direct
pour plus de puissance, plus de vitesse et une autonomie prolongée

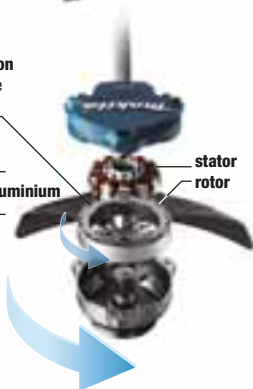

ADT Contrôleur de couple et de vitesse.

Adapte automatiquement la vitesse en fonction des conditions de charge pour un fonctionnement optimal.

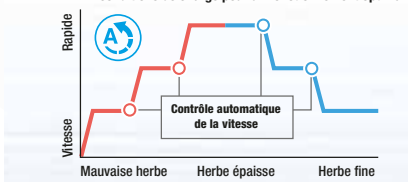

| | 240 W | | 460 W | 550 W | 550 W | 1000 W | 1000 W |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 430 mm | 430 mm |
| Références | DUR189 | DUR190 | DUR192 | DUR368A | DUR368L | DUR369A | DUR369L |
| Photos | | | | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | | | | |
| Type | Poignée type C | Poignée type C | Poignée type C | Guidon asymétrique | Poignée type C | Guidon asymétrique | Poignée type C |
| Technologies | | | | | | | |
| Vit. de rotation (tr/min) | 4000 / 5000 / 6000 | 3500 / 5100 / 6000 | 4500 / 6000 | 3500 / 5300 / 6500 | 3500 / 5300 / 6500 | 4600 / 5500 / 7000 | 4600 / 5500 / 7000 |
| Poids | 3 à 3,3 kg | 2,9 à 3,2 kg | 2,7 à 3 kg | 4,1 à 4,7 kg | 3,9 à 4,5 kg | 5,9 à 6,5 kg | 5,7 à 6,3 kg |

DUR189RFE : 2 batteries 18 V - 3 Ah, 1 chargeur rapide, 1 sangle et 1 tête à fil ● **DUR189Z** : sans batterie ni chargeur ● **DUR190LZX3** : 1 sangle et 1 tête à fil sans batterie ni chargeur ● **DUR192LZ** : 1 sangle, 1 tête à fil Tap & Go, sans batterie ni chargeur ● **DUR368ARF2** : 1 tête à fil tap & go, 1 tête à couteaux plastiques, 1 jeu de couteaux plastiques, 1 sangle, 2 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah et 1 chargeur rapide simple ● **DUR368AZ** : sans batterie ni chargeur ● **DUR368LZ** : 1 sangle, 1 tête à fil, 1 tête à couteaux plastique, 1 jeu de lame plastique sans batterie ni chargeur ● **DUR369APT2** : 1 harnais, 1 lame 2 dents, 1 tête à couteaux plastiques, 1 tête à fil, 2 batteries 18 V - 5 Ah, et 1 chargeur rapide double ● **DUR369AZ** : sans batterie ni chargeur ● **DUR369LZ** : 1 sangle, une tête à fil et 1 tête à couteau plastique, 1 lame 2 dents sans batterie ni chargeur

DÉBROUSSAILLEUSES ALIMENTÉES PAR SUPPORT DORSAL

UR101CZ

UR101CZ Guidon asymétrique
1000W - 4600 à 7000 tr/min - larg.
coupe : 430 mm (tête à fil) - 5,2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



UR201CZ

UR201CZ Guidon type C
1000W - 4600 à 7000 tr/min - larg.
coupe : 430 mm (tête à fil) - 4,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE XGT

ACCESSOIRE

1915M4-5
Harnais grand confort orange



Panneau de commande multifonctionnel : position à droite pour une utilisation facile



Largeur de coupe
480 mm


Puissance
2 000 W

NOUVEAU

UR012G



AFT Système anti-kickback
Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter.



2000 W

1500 W

1000 W

1000 W

550 W

550 W

600 W

600 W

350 mm

350 mm

330 mm

330 mm

430 mm

430 mm

450 mm

480 mm

| Références | UR002G | UR003G | UR007G | UR006G | UR016G | UR017G | UR013G | UR012G |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Photos | | | | | | | | |
| Fiches web Vidéos | | | | | | | | |
| Type | Guidon asymétrique | Poignée type C | Poignée type C | Guidon asymétrique | Guidon asymétrique | Poignée type C | Guidon asymétrique | Guidon asymétrique |
| Technologies | | | | | | | | |
| Vit. de rotation (tr/min) | 3500 / 5300 / 6500 | 3500 / 5300 / 6500 | 4600 / 5500 / 7000 | 4600 / 5500 / 7000 | 3500 / 5300 / 6500 | 3500 / 5300 / 6500 | 3500 / 6700 | 3500 / 5000 / 6800 |
| Poids | 4,6 à 5,9 kg | 4,1 à 5,3 kg | 5,3 à 6,5 kg | 5,7 à 6,9 kg | 4,7 à 5,3 kg | 4,2 à 4,8 kg | 5,9 à 7,2 kg | 8 à 10,5 kg |

UR002GZ01 : 1 harnais, 1 tête à fil, 1 lame à couteaux plastique, 1 jeu de lames plastiques sans batterie ni chargeur ● **UR003GZ01** : 1 sangle, 1 tête à fil, 1 lame à couteaux plastique, 1 jeu de lames plastique sans batterie ni chargeur ● **UR007GM101** : 1 sangle, 1 lame plastique, 1 jeu de lame plastique, 1 tête à fil, 1 couteau 2 dents, 1 batterie 40 V max 4 Ah XGT et 1 chargeur ● **UR007GZ01** : sans batterie ni chargeur ● **UR006GM102** : 1 harnais, 1 jeu de lame en plastique, 1 lame plastique, 1 tête à fil, 1 lame 2 dents, 1 batterie 40 V max 4 Ah XGT et 1 chargeur ● **UR006GZ06** : sans batterie ni chargeur ● **UR016GM101** : 1 harnais, 1 lame plastique, 1 batterie 40 V max 4 Ah XGT et 1 chargeur rapide ● **UR016GZ** : sans batterie ni chargeur ● **UR017GM101** : 1 sangle, 1 lame plastique, 1 batterie 40 V max 4 Ah XGT et 1 chargeur rapide ● **UR017GZ** : sans batterie ni chargeur ● **UR013GT202** : 1 harnais, 1 lame plastique, 1 tête à fil, 1 couteau 2 dents, 2 batteries 40 V max. 5 Ah XGT et 1 chargeur rapide ● **UR013GZ01** : sans batterie ni chargeur ● **UR012GZ02** : 1 harnais, 1 lame acier, 1 tête à fil, 1 lame plastique sans batterie ni chargeur

OFFERT

Une bobine de fil nylon hélicoïdal pour débroussailleuse à batterie E-01812 pour l'achat d'une UR006GM102 ou UR006GZ06 ou UR007GM101 ou UR007GZ01 ou UR012GZ01



TRONCONNEUSES D'ÉLAGAGE

| Photos | | | | | |
|----------------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| Fiches web Vidéos | | | | | |
| Longueur guide (cm) | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 |
| Technologies | | | | | |
| Vitesse chaîne (m/s) | 8 | 8 | 24 | 20 | 20 |
| Pas de chaîne | 1/4" | 0,325" | 3/8" ou 0,325" | 0,325" | 0,325" |
| Poids | 1,6 à 2 kg | 1,7 à 2 kg | 2,8 à 3,2 kg | 4,6 à 5,1 kg | 4,6 à 5,1 kg |

DUC101SF : 1 batterie 18V - 3 Ah , 1 chargeur et 1 chaîne 1/4" ● **DUC101Z** : 1 chaîne 1/4" sans batterie ni chargeur ● **DUC150SF** : 1 batterie 18V - 3 Ah, 1 chargeur et 1 chaîne 0,325" ● **DUC150Z** : 1 chaîne 0,325" sans batterie ni chargeur ● **DUC254T002** : 1 batterie 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 0,325" ● **DUC254T003** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 0,325" ● **DUC254Z001** : 1 chaîne 0,325" sans batterie ni chargeur ● **DUC306T001** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double et 1 chaîne 0,325" ● **DUC306Z001** : 1 chaîne 0,325" sans batterie ni chargeur ● **DUC356T001** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double et 1 chaîne 0,325" ● **DUC356Z001** : 1 chaîne 0,325" sans batterie ni chargeur

TRONCONNEUSES

| Photos | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Fiches web Vidéos | | | |
| Longueur guide (cm) | 30 | 35 | 35 |
| Technologies | | | |
| Vitesse chaîne (m/s) | 7,7 | 20 | 20 |
| Pas de chaîne | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Poids | 4,2 à 4,4 kg | 4,6 à 5,5 kg | 4,6 à 5,5 kg |

OFFERT

1 Étui 1913K4-9 pour l'achat d'une DUC150SF ou DUC150Z



ACCESSOIRE

1913K4-9
Étui pour DUC150, DUC101 et UC029G



DUC307RTX2 : 1 batterie 18V - 5 Ah , 1 chargeur rapide et 1 chaîne 3/8" ● **DUC307ZX2** : 1 chaîne 3/8" sans batterie ni chargeur ● **DUC353RF2** : 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 3/8" ● **DUC353Z** : 1 chaîne 3/8" sans batterie ni chargeur ● **DUC355Z** : 1 chaîne 3/8" sans batterie ni chargeur

TRONCONNEUSES D'ÉLAGAGE À PERCHE

DUA301Z BL XPT AFT



36V
BL XPT AFT



DUA301Z
1400 W - long. de 2,53 à 3,76m hors guide - long. nominale du guide-chaîne : 30 cm - pas de chaîne : 3/8" - vit. de chaîne à vide : 20 m/s - 7,8 à 8,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DUA300Z BL XPT AFT



36V
BL XPT AFT



DUA300Z
1200 W - long. totale 2,53 m hors guide - long. nominale du guide-chaîne : 30 cm - pas de chaîne : 3/8" - vit. de chaîne à vide : 20 m/s - 6,8 à 7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

| TAILLE-HAIES | | | |
|----------------------------|------------|--------------|--------------|
| Photos | | | |
| Fiches web Vidéos | | | |
| Longueur lamier (cm) | 50 | 60 | 50 |
| Cadence de coupe (cps/min) | 2700 | 2700 | 4000 |
| Technologies | | | |
| Ø de coupe max. (mm) | 15 | 15 | 20 |
| Poids | 2,7 à 3 kg | 2,8 à 3,1 kg | 2,5 à 2,9 kg |

DUH507RT: 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● **DUH507F001**: 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur ● **DUH507Z**: sans batterie ni chargeur ● **DUH607RT**: 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● **DUH607F001**: 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur ● **DUH607Z**: sans batterie ni chargeur ● **DUH506RT**: 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● **DUH506RF**: 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide ● **DUH506Z**: sans batterie ni chargeur

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Photos | | | |
| Fiches web Vidéos | | | |
| Longueur lamier (cm) | 50 | 60 | 75 |
| Cadence de coupe (cps/min) | 2000 / 3600 / 4400 | 2000 / 3600 / 4400 | 2000 / 3600 / 4400 |
| Technologies | | | |
| Ø de coupe max. (mm) | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Poids | 3,8 à 4,1 kg | 4 à 4,3 kg | 4,1 à 4,5 kg |

DUH502RT2: 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● **DUH502RT**: 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● **DUH502SF**: 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur ● **DUH502Z**: sans batterie ni chargeur ● **DUH602RT2**: 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● **DUH602RT**: 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● **DUH602SF**: 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur ● **DUH602Z**: sans batterie ni chargeur ● **DUH752RT2**: 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● **DUH752RT**: 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● **DUH752SF**: 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur ● **DUH752Z**: sans batterie ni chargeur

TAILLE-HAIES À PERCHE

DUN500WZ



DUN500WZ 520 W - 4400 cps/min - Ø coupe max : 23,5 mm - lamier : 500 mm - long. totale : 2,11 m - inclinaison lamier : 115° - 4,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DUN600LZ



DUN600LZ 520 W - 4400 cps/min - Ø coupe max : 23,5 mm - lamier : 600 mm - long. totale : 2,05 m - 4,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DUN461WSF



Manche
télescopique

← 251,1 cm

← 188,9 cm

DUN461WSF Lamier 46 cm - 3600cps/min - Ø de coupe max. 18 mm - inclinaison lamier : 135° - 3,3 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 3Ah et 1 chargeur

DUN461WZ
Livré sans batterie ni chargeur

SÉCATEURS

DUP180Z *BL XPT*



DUP180Z : 370 W - Ø de coupe max : 30 mm - 4 diamètres d'ouverture - 0,73 kg Livré sans batterie ni chargeur

DUP362Z *BL XPT*



DUP362Z : 200 W - force de coupe 250 N - Ø de coupe max : 33 mm 2 diam. d'ouverture 0,8 kg Livré sans batterie ni chargeur

DUP181SF *BL XPT*



DUP181SF : 530 W - Ø coupe max 30 mm - 4 diamètres d'ouverture lame, 1,1 à 2,1 kg Livré avec 1 batterie 3 Ah et un chargeur

NOUVEAU

Le capteur intégré au moteur assure une synchronisation fluide de la lame avec la gâchette



DUP181Z : Livré sans batterie ni chargeur

NETTOYEUR À BATTERIE

DHW080ZK *BL XPT*



DHW080ZK : 80 bar - 380 l/h Livré avec 1 lance avec embout jet crayon, 1 tuyau 5 m, 1 tuyau d'aspiration + crépine. et 1 coffret sur roulette pouvant servir de réservoir 50 L

TARIÈRE

DDG461Z *BL XPT ADT*



DDG461Z : 1350 W - Ø sol sableux / argileux 200 / 150 mm - 2 vitesses : 350 / 1400 tr/min - 136 Nm - 7,3 et 8,2 kg Livré sans batterie ni chargeur

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 40V MAX

HW001GZ *BL*



HW001GZ : 3 modes de fonctionnement - 1200 W - 115 bar - 420 L/h - fonction d'auto amorçage niveau d'eau minimal 15 mm Livré sans batterie ni chargeur

SOUFFLEURS

| Photos | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fiches web | | | | |
| Vidéos | | | | |
| Technologies | <i>BL XPT</i> | <i>BL XPT</i> | <i>BL XPT</i> | <i>BL XPT</i> |
| Volume d'air (m³/h) | 804 | 804 | 780 | 360 |
| Vitesse de l'air max. | 54 | 54 | 52,1 | 60 |
| Poids | 4,6 à 6,7 kg | 3,5 à 4,2 kg | 2,5 à 3 kg | 3,7 à 4 kg |

DUB184RT : 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● **DUB184Z** : sans batterie ni chargeur ● **DUB362PT4** : 4 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port ● **DUB362Z** : sans batterie ni chargeur ● **DUB363PT2V** : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port ● **DUB363ZV** : sans batterie ni chargeur ● **DUB187T001** : 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur ● **DUB187Z** : sans batterie ni chargeur

| Photos | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Fiches web | | |
| Vidéos | | |
| Technologies | <i>BL XPT</i> | <i>BL XPT</i> |
| Volume d'air (m³/h) | 192 | 192 |
| Vitesse de l'air max. | 98 | 68 |
| Poids | 1,6 à 2,1 kg | 1,6 à 2,1 kg |

DUB185Z : sans batterie ni chargeur ● **DUB186Z** : sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRE

191B03-8
Rallonge gouttière
Longueur : 3,20 m



OFFERT

1 Pack énergie 198116-4 pour l'achat d'une DCU601Z ou DCU602Z ou DCU603Z ou DCU604Z ou DCU605Z



BROUETTES À ASSISTANCE

DCU601Z



PLATEAU ÉLÉVATEUR À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE



DCU601Z

1250 W - 3 vitesses AV 0 - 5 / 0 - 3,5 / 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Hauteur de levage : 475 à 1020 mm - Dimension du plateau de chargement : 965 x 645 mm Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 BL1860B - 145 kg Livré sans batterie ni chargeur

DCU602Z



BENNE BASCULANTE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE



DCU602Z

1250 W - 3 vitesses AV 0 - 5 / 0 - 3,5 / 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Capacité benne : solide 200 l / liquide : 100 L - Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 BL1860B - 147 kg. Livré sans batterie ni chargeur

DCU603Z



DCU603Z

1250 W - 3 Vitesses : AV 0 - 5 // 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 batteries 18V - 6 Ah. Livré sans batterie ni chargeur

DCU604Z



DCU604Z

1250 W - 3 Vitesses : AV 0 - 5 // 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 batteries 18V - 6 Ah. Livré sans batterie ni chargeur

DCU605Z



DCU605Z

1250 W - 3 Vitesses : AV 0 - 5 // 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 batteries 18V - 6 Ah. Livré sans batterie ni chargeur

DCU180Z



1 support de charge 199009-8

OFFERT

pour l'achat d'une DCU180Z

1 benne 199008-0



DCU180Z

2 vitesses : AV 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h AR 0 - 1 km/h - Charge max. : 130 kg Pente jusqu'à 12° Autonomie avec 1 batterie 18V - 3Ah : 1,8 km Livré sans batterie ni chargeur

TONDEUSES 64 V AUTOTRACTÉES

LM003JB101 *BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD MULCHING* **AUTOTRACTÉE**



3200 W

LM003JB101
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 48 cm - bac ramassage 60 L - 30,9 à 33,8 kg
Livré avec 1 batterie 64V max. - 10 Ah et 1 chargeur

LM004JB101 *BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD MULCHING* **AUTOTRACTÉE**



3200 W

LM004JB101
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 53 cm - bac ramassage 70 L - 31,5 à 34,6 kg
Livré avec 1 batterie 64V max. - 10 Ah et 1 chargeur

TONDEUSES 64 V POUSSÉES

LM001JM101 *BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD MULCHING*



LM001JM101
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 48 cm - bac ramassage 60 L - 24,4 à 27,1 kg
Livrée avec une batterie 64V max. - 4 Ah et 1 chargeur

LM002JM101 *BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD MULCHING*



LM002JM101
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 53 cm - bac ramassage 70 L - 25,4 à 28,6 kg
Livrée avec une batterie 64V max. - 4 Ah et 1 chargeur

BATTERIES ET CHARGEUR 64 V

191R06-8
Batterie BL6440 - 64V Max - 4Ah
Temps de charge avec DC64WA : 120 min



191Y69-6
BL64100 - 64V Max - 10Ah
Temps de charge avec DC64WA : 300 min



191W19-9
DC64WA - 64V Max



■ Tondeuse à gazon sans fil 64V max



Alimentée par une batterie Li-Ion 64V max

BL64100
Puissante batterie Li-Ion avec une capacité énergétique de 564,48 Wh

| Temps de tonte continu Poussée / Autotractée | |
|---|----------------------------|
| LM003J 68/58 min | LM004J 66/55 min |
| Batterie : BL64100 avec une charge complète | |



Cartier plastique

BL MOTOR XPT

LM001J
480 mm

LM002J
530 mm



Cartier acier

Autotractée

BL MOTOR XPT

LM003J
480 mm

LM004J
530 mm



TONDEUSES XGT AUTOTRACTÉES

LM001GT201 **BL** **SOFT** **VPX** MULCHING

AUTOTRACTÉE



LM001GT201
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 48 cm - autonomie surface de tonte : 2100 m² avec BL4080F - bac ramassage 62 L - 33 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max - 5 Ah et 1 chargeur

LM001GZ Livrée sans batterie ni chargeur

LM002GT201 **BL** **SOFT** **VPX** MULCHING

AUTOTRACTÉE



LM002GT201
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 53 cm - autonomie surface de tonte : 2700 m² avec BL4080F - bac ramassage 70 L - 34,4 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max - 5 Ah et 1 chargeur

LM002GZ Livrée sans batterie ni chargeur

TONDEUSES XGT POUSSÉES

LM003GZ **XPT** **VPX** MULCHING



LM003GZ
Hauteur de coupe 20 à 75 mm - largeur de coupe 38 cm - bac ramassage 40 L
Livrée sans batterie ni chargeur

LM004GZ **XPT** **VPX** MULCHING



LM004GZ
Hauteur de coupe 20 à 75 mm - largeur de coupe 43 cm - bac ramassage 50 L
Livrée sans batterie ni chargeur

SCARIFICATEURS XGT

UV001GM201 **BL** **XPT** **VPX**



UV001GM201
Largeur de travail 38 cm - bac ramassage 50 L
Livré avec 2 batteries 40V - 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 rouleau émousseur et 1 rouleau scarificateur

UV001GZ Livrée sans batterie ni chargeur

DRESSE-BORDURE XGT

UE001GZ **BL** **XPT** **AFT** **VPX**



UE001GZ
1100 W - Ø lame 203 mm - profondeur de travail max. 59 mm - vitesse : 0 à 4800 tr/min - 6,1 à 7,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

TONDEUSES LXT POUSSÉES

DLM330RT **XPT** **IPX0** MULCHING



DLM330RT

Haut. de coupe : 20 à 75 mm - larg. de coupe : 33 cm - bac ramassage : 30 L - 11,6 à 12,5 kg
Livrée avec 1 batterie 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DLM330Z Livrée sans batterie ni chargeur

DLM432PT2 **XPT**



DLM432PT2

Haut. de coupe 20 à 75 mm - larg. de coupe 43 cm - bac ramassage 40 L - 16,8 à 17,5 kg
Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port

DLM432Z Livrée sans batterie ni chargeur

DLM382PT2 **XPT**



DLM382PT2

Haut. de coupe : 20 à 75 mm - larg. de coupe 38 cm - bac ramassage : 40 L - 16,9 kg
Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port

DLM382PM2

Haut. de coupe : 20 à 75 mm - larg. de coupe 38 cm - bac ramassage : 40 L - 16,9 kg
Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V - 4 Ah et 1 chargeur rapide double port

DLM382Z Livrée sans batterie ni chargeur

DLM466Z **BL** **XPT** **IPX0** MULCHING



DLM466Z

Larg coupe 46 cm - Hauteur de coupe : 20 à 75 mm - Bac de ramassage 60 L
Livrée sans batterie ni chargeur

Surface de tonte réelle avec batteries chargées à 100 %

1920 m²
(Avec deux batteries BL18120)

Surface de tonte réelle avec batteries chargées à 100 %

960 m²
(Avec deux batteries BL1860B)

DLM466

Augmentez votre autonomie avec les nouvelles batteries 18 V

9Ah et 12Ah





Alimenté par deux batteries LXT 18 V (2 ports en série)



2 Modes
• Normal
• Silencieux

Indicateur de niveau d'herbe



Moteur à rotor extérieur optimisé pour tondeuse à gazon



Réglage de la hauteur de coupe d'une seule main



TONDEUSES LXT AUTOTRACTÉES

DLM481CT2 XPT (PT2) **AUTOTRACTÉE**

DLM481Z
sans batterie ni chargeur

DLM481CT2
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 48 cm - 2,5 à 5 km/h
bac ramassage : 62 L - 25 kg
Livrée avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur double port

DLM539CT2 XPT MULCHING **AUTOTRACTÉE**

DLM539Z
sans batterie ni chargeur

DLM539CT2
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 53 cm - 2,5 à 5 km/h
bac ramassage 70 L - 26,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur double port

DLM465Z RL XPT (PT2) MULCHING **AUTOTRACTÉE**

DLM465Z
Haut. de coupe : 20 à 100 mm - larg. de coupe : 46 cm - 2,5 à 5 km/h - bac ramassage : 60 L - 39 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DLM465Z
Haut. de coupe : 20 à 100 mm - larg. de coupe : 46 cm - 2,5 à 5 km/h - bac ramassage : 60 L - 39 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DLM532PT4 RL XPT (PT2) MULCHING **AUTOTRACTÉE**

Kit mulching
Carter acier
4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 850 m²
Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

DLM532Z
sans batterie ni chargeur

DLM532PT4
Haut. de coupe : 20 à 100 mm - larg. de coupe : 53 cm - 2,5 à 5 km/h
bac ramassage : 70 L - 42,8 kg
Livrée avec 4 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port

ACCESSOIRES TONDEUSES

191D50-1
Ø 53 cm

191D49-6
Ø 46 cm

191D46-2
Bloque l'entrée de l'herbe dans le bac de ramassage pour DLM382 et DLM432

1913H0-6 Longueur : 38 cm

1913H6-4 Longueur : 43 cm

191Y65-4 Longueur : 53 cm

TAILLE-HERBES / SCULPTE-HAIES

DUM604RFX

DUM604RFX Larg. lame taille-herbe : 160 mm - long. lame sculpte-haie : 200 mm - 2500 cps/min
Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide et 1 lamier sculpte haie 20 cm et 1 récupérateur d'herbe

DUM604RFX Larg. lame taille-herbe : 160 mm - long. lame sculpte-haie : 200 mm - 2500 cps/min
Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide et 1 lamier sculpte haie 20 cm et 1 récupérateur d'herbe

DUM604ZX Livré sans batterie ni chargeur



ACCESSOIRE POUR DUM111 ET UM110D

454880-0
Récupérateur d'herbe

PULVÉRISATEURS

DUS054Z XPT

DUS054Z
Réservoir 5 L - pression : 3 bar - 3,2 à 3,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUS054Z
Réservoir 5 L - pression : 3 bar - 3,2 à 3,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUS108Z XPT

DUS108Z
Réservoir 10 L - pression : 5 bar - 5,6 à 5,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUS108Z
Réservoir 10 L - pression : 5 bar - 5,6 à 5,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur

OFFERT

1 Pack énergie
191A24-4 offert pour
l'achat d'un DUS108Z
et DUS158Z



DUS158Z XPT

DUS158Z
Réservoir 15 L - pression : 5 Bar - 5,9 à 6,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUS158Z
Réservoir 15 L - pression : 5 Bar - 5,9 à 6,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRE POUR PULVÉRISATEURS

AB45127080
Cloche de désherbage pour pulvérisateur

NOUVEAU

Localisé le désherbage pour une plus grande efficacité et une réduction de l'usage de produit. La cloche permet de désherber lors de journées venteuses

SOUFFLEUR À NEIGE

Déneigement facile grâce à l'alimentation sans fil

NOUVEAU

Largeur de déneigement
530 mm

Hauteur max. de déneigement
300 mm

Distance max. de projection de neige
10 m

Zone de travail avec une charge de batterie complète (environ)

135 m²

Avec batterie BL4080F

XGT **40V max**



Les lumières LED offrent un large éclairage, de vos pieds jusqu'au chemin devant vous



Direction de décharge réglable à 180°



SN0016Z
1900 W - Largeur de travail 530 mm - Hauteur max. de déneigement 300 mm - Distance de projection max. 10 m - 17,6 à 18,8 kg
Livré sans batterie ni chargeur

BALAYEUSE

VS0016Z **XGT VPK**



Mécanisme de nettoyage du filtre (électrique)
Le filtre vibre pour éliminer la poussière qui y adhère, réduisant ainsi le risque de colmatage



Tableau de bord très complet
Les interrupteurs et indicateurs de commande sont situés sur le panneau de commande de la poignée

OFFERT

1 Bac de ramassage 47 L (1913F7-8) et 1 adaptateur MAKPAC / batterie dorsale (1913F5-2) pour l'achat d'une VS0016Z



Capable de nettoyer la poussière ou les déchets de toutes tailles
Deux brosses principales situées sous la machine permettent de nettoyer les petites particules de poussière ainsi que les gros débris tels que les bouteilles en plastique de 500 ml



Largeur de nettoyage avec brosse latérale
650 mm



VS0016Z
2 modes d'aspiration : standard / silencieux - Largeur de nettoyage 650 mm - Capacité bac à poussières 24 L de série (option sac tissu 47L) - Jusqu'à 480 min d'autonomie - 29,9 à 33,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

SUPPORT DORSAL

PDC01



PDC01 - Support Dorsal pour batteries Li-Ion 191C78-3
Livré avec pack énergie (4 x Batteries 18V - 5Ah et un chargeur rapide double)

BATTERIES DORSALES

PDC1200A01



PDC1200A01 - Batterie Dorsale 40V Max
Capacité 33,5 Ah - 8,8 kg
Livrée avec chargeur et adaptateur 2 x 18V

PDC1500A01



PDC1500A01 - Batterie dorsale 40V Max
Capacité : 43,55 Ah - 10,9 kg
Livré chargeur

ACCESSOIRES

EUABAC01

Convertisseur batterie dorsale



191L00-4 (DC4001)

Chargeur pour batterie dorsale

Temps de charge :
PDC1200 : 360 min
PDC1500 : 450 min



191A64-2

Livré seul

191N62-4

Adaptateur XGT © (40Vmax) pour PDC01 et PDC1200 / PDC1500



191J51-5

Adaptateur 2X 18V pour PDC01 et PDC1200 / PDC1500




191J50-7

Adaptateur 18V pour PDC01



OUTILS COMPATIBLES AVEC BATTERIES DORSALES

UB004CZ *BL XPT LPTX*



UB004CZ - Souffleur dorsal
Vitesse variable par gâchette + levier de régulateur pour maintenir un fonctionnement en continu 3 vitesses + mode boost - 28 N - 1182 m³/h - 76.3m/s - 16,5 kg à 18,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur

UB002CZ *BL XPT*



UB002CZ - Souffleur dorsal
Vitesse variable - 1140m³/h - 71,7 m/s - 16,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur

Equivalent à un modèle thermique de 50 cm³

UB003CZ *BL LPTX*



UB003CZ - Souffleur
Vitesse variable par gâchette + levier de régulateur pour maintenir un fonctionnement en continu 24 N - 1056 m³/h - 86m/s - 3,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur

UB001CZ *BL LPTX*



UB001CZ - Souffleur
1056m³/h - 60m/s - 2,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur

UR101CZ *BL XPT ADT AFT LPTX*



UR101CZ
Débroussailluse guidon asymétrique
1000 W - Larg. de coupe : 430 mm - 5,2 kg
Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, 1 couteau plastique et 1 tête à fil, sans batterie ni chargeur

UR201CZ *BL XPT ADT AFT LPTX*



UR201CZ
Débroussailluse poignée type C
1000 W - Larg. de coupe : 430 mm - 4,7 kg
Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, 1 couteau plastique et 1 tête à fil, sans batterie ni chargeur

LM001CZ *BL XPT SFCZ LPTX*



LM001CZ
Tondeuse
Haut. de coupe : 20 à 100mm - larg. de coupe : 53 cm - bac de ramassage 70 L - 49,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

OFFERT 1 Bobine de fil hélicoïdal
2 mm x 310 m
E-01781 pour l'achat d'un UR101CZ ou d'un UR201CZ



TRONCONNEUSES ÉLECTRIQUES

UC3551A



Moteur longitudinal : équilibre et performances pour les pros



UC3551A

2000 W - guide 35 cm - pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 5,5 kg

UC4051AK



Moteur longitudinal : équilibre et performances pour les pros



UC4051AK

2000 W - guide 40 cm - pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 5,6 kg
Livrée avec 2 chaînes 40 cm - 1,3 mm 3/8", 1 lime avec porte-lime et 1 bidon d'huile de chaîne 1L

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES

UH6570



Carter magnésium
Interrupteur multi-position



UH6570

550 W - guide 65 cm - esp. dents 18 mm - 3200 crs/min - 3,8 kg

UH6580



Carter magnésium
Interrupteur multi-position
Moteur puissant



UH6580

670 W - guide 65 cm - esp. dents 18 mm - 3000 crs/min - 4,4 kg

UH7580



Carter magnésium
Interrupteur multi-position
Moteur puissant



UH7580

670 W - guide 75 cm - esp. dents 18 mm - 3000 crs/min - 4,6 kg

TONDEUSES ÉLECTRIQUES

ELM4621



ELM4621

1800 W - largeur de coupe 46 cm - 8 hauteurs de coupe : 20 à 75 mm - bac 60 L

AUTOTRACTÉE

ELM4120



ELM4120

1600 W - largeur de coupe 41 cm - 7 hauteurs de coupe : 20 à 75 mm - bac 45 L

BROYEUR ÉLECTRIQUE

UD2500



UD2500

Puissance 2500 W - vitesse de coupe : 40 tr/min - coupe max diamètre 45 mm - bac 67 L - 27,6 kg



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

HW1200 **120 bar**




HW1200 : 1800 W - 120 bar - 420 l/h - 11 kg
 Livré avec 1 lance avec embout jet crayon, 1 lance avec embout rotatif, 1 poignée pistolet, 1 rallonge, 1 réservoir avec buse pour détergent

HW131 **130 bar**



S'utilise à l'horizontale



HW131 : 2200 W - 130 bar - 500 l/h - 33 kg
 Livré avec 1 lance à tête turbo (rotopower), 1 lance à tête réglable, 1 poignée pistolet avec sécurité, 1 tuyau haute pression 15 m

HW151 **150 bar**




HW151 : 2500 W - 150 bar - 498 l/h - 26,9 kg
 Livré avec 1 embout réglable jet plat avec lance, 1 embout turbo jet crayon et lance, 1 pistolet avec sécurité, 1 raccord, 1 tuyau haute pression 10 m

HW1300 **130 bar**




HW1300 : 1800 W - 130 bar - 420 l/h - 12,7 kg
 Livré avec 1 lance avec embout jet crayon, 1 lance avec embout rotatif, 1 poignée pistolet, 1 rallonge, 1 réservoir avec buse pour détergent


HW132 **140 bar**




HW132 : 2100 W - 140 bar - 420 l/h - 18,8 kg
 Livré avec 1 brosse, 1 embout réglable jet plat avec lance, 1 embout turbo jet crayon et lance, 1 poignée pistolet, 1 raccord femelle, 1 tête de lance, 1 tuyau haute pression 8 m

ACCESSOIRES COMPATIBLES NETTOYEURS HAUTE PRESSION HW1200, HW1300

198909-9
 Lance coudée



197837-5
 Tuyau de débouchage 10 m



197853-7
 Set de jonction pour 197837-5 et 197840-6



197840-6
 Tuyau de débouchage 15 m



POMPES À EAU ÉLECTRIQUE - VIDE CAVE

PF1010



Turbine : Ouverte vortex
Utilisation : pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur



PF1010 pompe à eaux chargées Ø 35 mm
 1100 W - haut. de refoulement : 10 m - haut. mini d'aspiration : 40 mm - 14,4 m³/h - 240 l/min - corps de la pompe en plastique - 6,6 kg

PF0610



Turbine : Ouverte vortex
Utilisation : pour puisards et puits jusqu'à 6 m de profondeur



PF0610 pompe à eaux chargées Ø 35 mm
 550 W - haut. de refoulement : 7 m - haut. mini d'aspiration : 50 mm - 10,8 m³/h - 180 l/min - corps de la pompe en inox - 5,5 kg

PF1110



Turbine : Ouverte vortex
Utilisation : eau fortement chargée jusqu'à 9 m de profondeur



PF1110 pompe à eaux chargées Ø 35 mm
 1100 W - hauteur de refoulement : 10 m - haut. mini d'aspiration : 50 mm - 15 m³/h - 250 l/min - corps de la pompe en inox - 7 kg

PF0403



Utilisation : pour grandes surfaces « inondées »



PF0403
 400 W - haut. de refoulement 6,5 m - haut. mini d'aspiration 25 mm - 7,2 m³/h - 120 l/min - corps de la pompe en inox - turbine : fermée à 2 canaux - 3,6 kg

PF0800



Utilisation : pour petites surfaces « inondées »



PF0800
 800 W - hauteur de refoulement 9 m - hauteur mini d'aspiration 20 mm - 13,2 m³/h - 220 l/min - corps de la pompe en plastique - turbine : ouverte vortex - 6,1 kg

PF1100



Utilisation : pour grandes surfaces « inondées »



PF1100
 1100 W - haut. de refoulement 9 m - haut. mini d'aspiration 25 mm - 15 m³/h - 250 l/min - corps de la pompe en inox - turbine : ouverte vortex - 6,7 kg

ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

FILS HÉLICOÏDAUX

Grâce à ses propriétés aérodynamiques, le fil hélicoïdal dispose d'une pénétration de l'air remarquable qui lui assure une excellente stabilité. De ce fait, il est plus silencieux et moins énergivore que les fils standards...



+20%
D'AUTONOMIE
par rapport à un fil rond standard

Gain par temps de charge



PLUS
SILENCIEUX

Réduction de bruit



Bobine de 15 à 30 m



Bobine de 180 à 445 m

| Références | Diamètre fil | Pour débroussailleuse* | Longueurs |
|------------|--------------|--|-----------|
| E-01731 | 1,65 mm | À batterie < 240 W Thermique < 20 cc | 15 m |
| E-01747 | | | 30 m |
| E-01753 | | | 445 m |
| E-01769 | 2 mm | À batterie < 550 W Thermique < 25 cc | 15 m |
| E-01775 | | | 30 m |
| E-01781 | | | 310 m |
| E-01797 | 2,4 mm | À batterie < 1000 W Thermique < 30 cc | 15 m |
| E-01806 | | | 30 m |
| E-01812 | | | 225 m |
| E-01828 | 2,7 mm | À batterie < 2000 W Thermique > 30 cc | 15 m |
| E-01834 | | | 30 m |
| E-01840 | | | 180 m |

LAMES À COUTEAUX PLASTIQUES

Inspirée par la nature, la forme profilée aérodynamique des couteaux plastiques réduit la trainée et augmente la portance, ce qui vous assure une coupe des végétaux jusqu'à Ø 6 mm et une autonomie augmentée par rapport aux lames métal.



+44%
D'AUTONOMIE
par rapport à une lame
métal de Ø équivalent

Ø JUSQU'À
6 MM

Le +
produit

Les 3 adaptateurs livrés avec 198383-1
permettent de monter la lame sur la plupart des
machines présentes sur le marché



| Références | Diamètre lame | Pour débroussailleuse* | Nombre de couteaux |
|------------|---------------|--|--------------------|
| 198848-3 | 230 mm | M8 x 1,25 D | 1 |
| 198383-1 | 255 mm | M8 x 1,25 D / M8 x 1,25 G / M10 x 1,25 G | 3 |
| 199868-0 | 305 mm | M10 x 1,25 G | 3 |

TÊTE À FIL CHANGEMENT RAPIDE

Rapidité et simplicité du changement de fil, tête à fil de type «Tap&go»



| Références | Diamètre fil | Pour débroussailleuse* | Nombre de fils |
|------------|--------------|------------------------|------------------|
| 191D89-4 | 2 mm | M10 x 1,25 G | 1 fil, 2 sorties |
| 1911Y2-9 | 2,7 mm | M10 x 1,25 G | 1 fil, 2 sorties |

LAMES 4 DENTS

Idéales pour herbes ligneuses et tenaces, ainsi que pour les roseaux et orties



| Références | Ø (mm) | Alésage (mm) |
|------------|--------|--------------|
| D-66008 | 230 | 25,4 |
| D-66014 | 255 | 25,4 |

LAMES 3 DENTS

Idéales pour ronciers denses et végétations noueuses



| Références | Ø (mm) | Alésage (mm) |
|------------|--------|--------------|
| D-66020 | 230 | 25,4 |
| D-66036 | 255 | 25,4 |
| D-66042 | 300 | 25,4 |

LAMES 2 DENTS

Idéale pour herbes hautes et denses



| Références | Ø (mm) | Alésage (mm) |
|------------|--------|--------------|
| D-66064 | 255 | 25,4 |
| 195624-6 | 305 | 25,4 |

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES À BATTERIE

GUIDES ET CHÂÎNES 80TXL - .325 LP - 0,043" / 1,1 mm

Spécialement développé pour les tronçonneuses à batterie ou de petites cylindrées

(20 à 38 cc), ce nouveau système de coupe à profil fin présente de nombreux avantages :



+25%

D'AUTONOMIE

par rapport à un ensemble
guide/chaîne 90PX

+30%

DE VITESSE DE COUPE

par rapport à un ensemble
guide/chaîne 90PX

RÉDUCTION DES BLOCAGES DE CHÂÎNES

pour une sécurité maximale lors
de la coupe

COUPE PROPRE

grâce à une technologie d'affûtage
très précise

GUIDES

| Références | Pour tronçonneuses | Longueurs | Empreintes |
|------------|--------------------------|-----------|------------|
| 1910W0-3 | DUC101 / UC100D | 10 cm | A041 |
| 1912F1-4 | DUC150 | 15 cm | A041 |
| 1914S3-3 | DUA200 | 20 cm | A041 |
| 191T85-8 | UC002G / UC011G / UC012G | 25 cm | A041 |
| 191T86-6 | UC002G / UC011G / UC012G | 30 cm | A041 |
| 191T87-4 | UC002G / UC011G / UC012G | 35 cm | A041 |
| 191T88-2 | UC002G / UC011G / UC012G | 40 cm | A041 |
| 191X03-0 | UC011G / UC012G | 45 cm | A041 |

CHÂÎNES



| Références | Longueurs | Nombre de maillons |
|------------|-----------|--------------------|
| 1910V6-4 | 10 cm | 26 |
| 1912E8-3 | 15 cm | 32 |
| 1914S1-7 | 20 cm | 38 |
| 191T89-0 | 25 cm | 46 |
| 191T90-5 | 30 cm | 51 |
| 191T91-3 | 35 cm | 59 |
| 191T92-1 | 40 cm | 64 |
| 191X04-8 | 45 cm | 70 |



Pignon .325 LP 191V91-5
Compatible avec UC002G, UC011G et UC012G

HUILES POUR CHÂÎNES BIOTOP

Décomposition biologique rapide

Ménage l'eau souterraine

Bonne adhésion

Durée de stockage de 2 ans



Bidon 1 litre
1910U0-9



Bidon 5 litres
1910U1-7

MÈCHES TARIÈRES POUR DG002G ET DDG461

E-13611
Longueur : 800 mm
Longueur utile : 550 mm
Largeur : 50 mm

E-13627
Longueur : 800 mm
Longueur utile : 550 mm
Largeur : 60 mm

E-13633
Longueur : 800 mm
Longueur utile : 550 mm
Largeur : 80 mm

E-07294
Longueur : 800 mm
Longueur utile : 550 mm
Largeur : 100 mm

E-25529
Longueur : 800 mm
Longueur utile : 550 mm
Largeur : 150 mm

E-07319
Longueur : 800 mm
Longueur utile : 550 mm
Largeur : 200 mm

E-25557
Extension pour mèche de tarière
Longueur : 540 mm

MÈCHES PERCEUSES 13 MM

D-75415
Longueur : 600 mm
Longueur utile : 200 mm
Largeur : 30 mm

D-75421
Longueur : 600 mm
Longueur utile : 200 mm
Largeur : 45 mm

D-82127
Longueur : 600 mm
Longueur utile : 200 mm
Largeur : 70 mm

FORETS BOULONNEUSES 3/4"

B-54302
Longueur : 600 mm - Longueur utile : 530 mm
Largeur : 20 mm

B-54318
Longueur : 600 mm - Longueur utile : 530 mm
Largeur : 25 mm

B-54324
Longueur : 600 mm - Longueur utile : 530 mm
Largeur : 30 mm

B-54330
Longueur : 600 mm - Longueur utile : 530 mm
Largeur : 35 mm

B-57576
Longueur : 600 mm - Longueur utile : 530 mm
Largeur : 40 mm

BATTERIES 40V MAX XGT

| Visuels | Types | Références | Capacité | Temps de charge en minutes | | | |
|---------|------------------------|------------|--------------|----------------------------|--------|--------|------------------------|
| | | | | DC40RA, DC40RB | DC40RC | DC40WA | BCC01 et BCC02 4 ports |
| | NOUVEAU BL4080H | 1913S3-7 | 8.0Ah | 76 | 170 | 420 | 280 |
| | BL4080F | 191X65-8 | 8.0Ah | 76 | 170 | 420 | 280 |
| | BL4050F | 191L47-8 | 5.0Ah | 50 | 85 | 260 | 175 |
| | BL4040F | 1910N6-8 | 4.0Ah | 45 | 67 | 210 | 145 |
| | BL4040 | 191B26-6 | 4.0Ah | 45 | 67 | 210 | 145 |
| | BL4025 | 191B36-3 | 2.5Ah | 28 | 38 | 130 | 90 |
| | BL4020 | 191L29-0 | 2.0Ah | 22 | 30 | 110 | 75 |

CHARGEURS 40V MAX XGT

| Visuels | Types | Références | Charge | Nombre de ports |
|---------|--------|------------|----------|-----------------|
| | DC40RA | 191E07-8 | Rapide | 1 |
| | DC40RB | 191N09-8 | Rapide | 2 |
| | DC40RC | 191M90-3 | Standard | 1 |
| | DC40WA | 1911L9-4 | - | 2 |

CHARGEURS XGT

1914U3-7 (Type : BCC01)
 Chargeur 8 ports XGT
 Compatible avec toutes les batteries XGT
 Chargement séquentiel de 8 batteries XGT
 Livré sans batterie

1914U0-3 (Type : BCC02)
 Chargeur 12 ports XGT
 Non compatible avec les batteries BL4050F et BL4080F
 Chargement séquentiel de 12 batteries XGT
 Livré sans batterie



1913S3-7
 Batterie 40V max. 8 Ah

BL4080H
35 % PLUS PUISSANTE
QU'UNE BL4080F




Cette batterie est équipée de cellules TABLESS

PACKS ÉNERGIE XGT


2 BATTERIES, 1 CHARGEUR RAPIDE ET 1 MAKPAC

2.0Ah 191V07-0 40V - 2 Ah **2.5Ah** 191J81-6 40V - 2,5 Ah **4.0Ah** 191J97-1 40V - 4 Ah **5.0Ah** 191V35-5 40V - 5 Ah



2 BATTERIES, 1 CHARGEUR STANDARD ET 1 MAKPAC

2.0Ah 191V15-1 40V - 2 Ah **2.5Ah** 191V27-4 40V - 2,5 Ah



2 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE ET 1 MAKPAC

4.0Ah 191U00-8 40V - 4 Ah **5.0Ah** 191U13-9 40V - 5 Ah **8.0Ah** 191Y97-1 40V - 8 Ah



4 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE ET 1 MAKPAC

4.0Ah 191U28-6 40V - 4 Ah **5.0Ah** 191U42-2 40V - 5 Ah **8.0Ah** 1910A8-3 40V - 8 Ah



BATTERIES 18V LXT

| Visuels | Types | Références | Capacité | Temps de charge en minutes | | | | | | | |
|---------|------------------------|------------|---------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|------------------------|--------|--------|--|
| | | | | DC40RA, DC40RB + ADP10 | DC40RC + ADP10 | DC18RC, DC18RE, DC18RD | DC18SF : 1 ou 2 batteries / 3 ou 4 batteries | DC18SD, DC18SH, DC18SE | DC18WC | DC18SJ | |
| | NOUVEAU BL18120 | 1915J2-8 | 12.0Ah | 70 | 170 | 120 | 260 / 520 | 260 | 320 | 200 | |
| | NOUVEAU BL1890 | 1915H4-0 | 9.0Ah | 59 | 127 | 85 | 190 / 380 | 190 | 240 | 150 | |
| | BL1860B | 197422-4 | 6.0Ah | 40 | 85 | 55 | 130 / 260 | 130 | 160 | 100 | |
| | BL1850B | 197280-8 | 5.0Ah | 35 | 70 | 45 | 110 / 220 | 110 | 135 | 84 | |
| | BL1840B | 197265-4 | 4.0Ah | 29 | 58 | 36 | 90 / 180 | 90 | 110 | 67 | |
| | BL1830B | 197599-5 | 3.0Ah | 22 | 42 | 22 | 60 / 120 | 60 | 80 | 48 | |
| | BL1820B | 197254-9 | 2.0Ah | 15 | 33 | 24 | 45 / 90 | 45 | 55 | 38 | |
| | BL1815N | 196235-0 | 1.5Ah | 15 | 22 | 15 | 30 / 60 | 30 | 40 | 27 | |

2 NOUVELLES BATTERIES 18V LXT



1915H4-0
(type BL1890)
Batterie 18V - 9 Ah

9.0Ah



1915J2-8
(type BL18120)
Batterie 18V - 12 Ah

12.0Ah

CHARGEURS 18V LXT

| Visuels | Types | Références | Charge | Nombre de ports |
|---------|---|------------|----------|-----------------|
| | ADP10 À utiliser avec chargeur 40V Max XGT | 191C10-7 | Rapide | 1 |
| | DC18WC | 1910G0-1 | - | 1 |
| | DC18RC | 195584-2 | Rapide | 1 |
| | DC18RE 1 port LXT / 1 port CXT | 198720-9 | Rapide | 2 |
| | DC18RD | 196933-6 | Rapide | 2 |
| | DC18SF | 196426-3 | Standard | 4 |
| | DC18SD | 194533-6 | Standard | 1 |
| | DC18SH | 199687-4 | Standard | 2 |
| | DC18SE Voiture | 194621-9 | Standard | 1 |
| | NOUVEAU DC18SJ / 1 port USB | EUBDC18SJ | Standard | 1 |

PACKS ÉNERGIE LXT

197503-4 **4.0Ah**
4 Batteries 18V - 4 Ah,
1 chargeur rapide double port
et 1 coffret MAKPAC

197626-8 **5.0Ah**
4 Batteries 18V - 5 Ah,
1 chargeur rapide double port
et 1 coffret MAKPAC

198091-4 **6.0Ah**
4 Batteries 18V - 6 Ah,
1 chargeur rapide double port
et 1 coffret MAKPAC

197504-2 **4.0Ah**
2 Batteries 18V - 4 Ah,
1 chargeur rapide double port
et 1 coffret MAKPAC

197629-2 **5.0Ah**
2 Batteries 18V - 5 Ah,
1 chargeur rapide double port
et 1 coffret MAKPAC

198077-8 **6.0Ah**
2 Batteries 18V - 6 Ah,
1 chargeur rapide double port
et 1 coffret MAKPAC

BATTERIES 12V MAX CXT

| Visuels | Types | Références | Capacité | Temps de charge en minutes | |
|---------|---------|------------|--------------|----------------------------|--------|
| | | | | DC10SB, DC18RE | DC10WD |
| | BL1050B | 1913G0-9 | 5.0Ah | 75 | 165 |
| | BL1041B | 197406-2 | 4.0Ah | 60 | 130 |
| | BL1021 | 197396-9 | 2.0Ah | 30 | 70 |
| | BL1016 | 197393-5 | 1.5Ah | 22 | 50 |

CHARGEURS 12V CXT

| Visuels | Types | Références | Charge | Nombre de ports |
|---------|--------------------------------|------------|----------|-----------------|
| | DC10SB | 197363-4 | Rapide | 1 |
| | DC18RE 1 port LXT / 1 port CXT | 198720-9 | Rapide | 2 |
| | DC10WD | 197343-0 | Standard | 1 |

| 40V max Li-Ion | | 64V max Li-Ion | | 40V max Li-Ion | | | | | | 18V Li-Ion | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| PDC1500 | PDC1200 | BL6440 | BL64100 | BL4020 | BL4025 | BL4040 | BL4050F | BL4080F | BL1830B | BL1840B | BL1850B | BL1860B | |
| 43,5 Ah | 33,5 Ah | 4 Ah | 10 Ah | 2 Ah | 2,5 Ah | 4 Ah | 5 Ah | 8 Ah | 3 Ah | 4 Ah | 5 Ah | 6 Ah | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Tronçonneuses AUTONOMIES

| Référence | Désignation | Équivalence | Nombre de batterie | Équipement lors du test | Volume de travail (nombre de coupes) | | | | | | | | | Section en mm | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|-----|-----|-----|--|--|
| | | | | | PDC1500 | PDC1200 | BL4025 | BL4040 | BL4050F | BL4080F | BL1830B | BL1840B | BL1850B | BL1860B | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 50 | 100 | 200 | 300 | | |
| DUC254 | Élagueuse | 22 cm ³ | 1 | 90PX, Mode normal | | | | | | | 105 | 140 | 175 | 210 | | | | | |
| DUC306 | Élagueuse | 30 cm ³ | 1 | 90PX, Mode normal | | | | | | | 112 | 149 | 187 | 224 | | | | | |
| UC002G à UC006G | Élagueuses | 32 cm ³ | 1 | 90PX | | | 100 | 160 | 200 | | | | | | | | | | |
| DUC353 | Tronçonneuse | 30 cm ³ | 2 | 90PX | | | | | | | 22 | 29 | 30 | 36 | | | | | |
| UC010G à UC017G | Tronçonneuses | 42 cm ³ | 1 | 80TXL | | | 26 | 35 | 56 | | | | | | | | | | |
| DUA200 | Élagueuse sur perche | 20 cm ³ | 1 | 80TXL | | | | | | | 60 | 80 | 100 | 120 | | | | | |
| DUA300 DUA301 | Élagueuses sur perche | 30 cm ³ | 2 | 90PX, Mode normal | 1857 | 1435 | | | | | 119 | 159 | 198 | 238 | | | | | |
| UA003G UA004G | Élagueuses sur perche | 35 cm ³ | 2 | 90PX | 1785 | 1379 | 96 | 153 | 191 | 306 | | | | | | | | | |

Souffleurs AUTONOMIES

| Référence | Extrémité | Puissance de soufflage | Autonomie en minutes | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|------------------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | | PDC1500 | PDC1200 | BL4020 | BL4025 | BL4040 | BL4050F | BL4080F | BL1830B | BL1840B | BL1850B | BL1860B | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| UB002C * | Buse 80 | Max | 22 N | 58 | 45 | | | | | | | | | |
| | | Normal | 9 N | 181 | 140 | | | | | | | | | |
| | | Min | 3 N | 692 | 535 | | | | | | | | | |
| UB004C | Buse 74 | Max | 25 N | 71 | 55 | | | | | | | | | |
| | | Normal | 10 N | 181 | 140 | | | | | | | | | |
| | | Min | 5 N | 647 | 500 | | | | | | | | | |
| UB001C * | Buse 80 | Max | 15 N | 116 | 90 | | | | | | | | | |
| | | Normal | 9 N | 246 | 190 | | | | | | | | | |
| | | Min | 3 N | 906 | 700 | | | | | | | | | |
| UB001G * | Buse 80 | Max | 12 N | 144 | 111 | 6 | 8 | 12 | 15 | 24 | | | | |
| | | Normal | 9 N | 238 | 184 | 10 | 13 | 20 | 25 | 40 | | | | |
| | | Min | 3 N | 1097 | 848 | 46 | 58 | 92 | 115 | 184 | | | | |
| DUB361 | | Max Haute | | 281 | 217 | | | | | | 18 | 24 | 30 | 36 |
| | | Min Basse | | 850 | 657 | | | | | | 55 | 73 | 91 | 109 |
| DUB362 | Buse longue | Max | 14,4 N | 101 | 78 | | | | | | 7 | 9 | 11 | 13 |
| | | Normal | 9,8 N | 188 | 145 | | | | | | 12 | 16 | 20 | 24 |
| | | Min | 3,7 N | 695 | 537 | | | | | | 45 | 59 | 74 | 89 |
| DUB363 | Soufflage | 2 | 14,4 N | 74 | 57 | | | | | | 5 | 6 | 8 | 9,5 |
| | | 1 | 7 N | 585 | 452 | | | | | | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | Aspiration ** | 2 | 14,4 N | — | — | | | | | | — | — | — | — |
| | | 1 | 7 N | 234 | 181 | | | | | | 15 | 20 | 25 | 30 |

¹ Avec 2 batteries * Régulateur de vitesse (9 Nm), ** Non recommandé, risque d'aspirer des pierres.

ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Tondeuses à gazon AUTONOMIES

| Référence | Type de carter | Ø de coupe en mm | Nbre de port batterie | Type | Autonomie (minutes) | | | | | | | | Zone de tonte par charge | | Hauteur de coupe | | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------------------|---------|------------------|---------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | PDC1500 | PDC1200 | BL6440 | BL64100 | BL4025 | BL4040 | BL4050F | BL4080F | BL1830B | BL1840B | BL1850B | BL1860B | Surface m ² | Batterie(s) utilisée(s) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 > 30 mm | 70 > 30 mm | 90 > 30 mm |
| LM001J | Plastique | 480 | 1 | | | | 34 | 85 | | | | | | | | 1 400 | BL6440 | | | | |
| LM002J | Plastique | 530 | 1 | | | | 39 | 98 | | | | | | | | 1 600 | BL6440 | | | | |
| LM003J | Acier | 480 | 1 | Autotractée | | | 23 | 58 | | | | | | | | 2 700 | BL64100 | | | | |
| | | | | Poussée | | | 27 | 68 | | | | | | | | | 3 700 | BL64100 | | | |
| LM004J | Acier | 530 | 1 | Autotractée | | | 22 | 55 | | | | | | | | 2 800 / 1 100 | BL64100 / BL6440 | | | | |
| | | | | Poussée | | | 26 | 66 | | | | | | | | | 3 800 / 1 500 | BL64100 / BL6440 | | | |
| LM001C | Acier | 530 | — | Autotractée | 155 | 120 | | | | | | | | | | 6 900 | PDC1200 | | | | |
| | | | | Poussée | 194 | 150 | | | | | | | | | | | 5 100 | PDC1200 | | | |
| LM001G | Acier | 480 | 2 | Autotractée | | | | | 18 | 29 | 36 | 58 | | | | 2 100 | x2 BL4080F | | | | |
| | | | | Poussée | | | | | 22 | 36 | 44 | 71 | | | | | 2 600 | x2 BL4080F | | | |
| LM002G | Acier | 530 | 2 | Autotractée | | | | | 18 | 28 | 35 | 56 | | | | 2 500 | x2 BL4080F | | | | |
| | | | | Poussée | | | | | 24 | 38 | 48 | 76 | | | | | 3 400 | x2 BL4080F | | | |
| DLM530 DLM534 DLM535 | Acier | 530 | 4 | Poussée | | | | | | | | | 27 | 36 | 45 | 54 | 2 300 | x4 BL1860B | | | |
| DLM532 DLM536 | Acier | 530 | 4 | Autotractée | | | | | | | | | 20 | 27 | 33 | 40 | 1 700 | x4 BL1860B | | | |
| | | | | Poussée | | | | | | | | | | | 27 | 36 | 45 | 54 | 2 300 | x4 BL1860B | |
| DLM460 DLM463 | Acier | 460 | 2 | Poussée | | | | | | | | | 11 | 14 | 18 | 21 | 800 | x4 BL1860B | | | |
| DLM462 DLM465 | Acier | 460 | 4 | Autotractée | | | | | | | | | 20 | 27 | 33 | 40 | 1 400 | x4 BL1860B | | | |
| | | | | Poussée | | | | | | | | | | | 26 | 34 | 43 | 51 | 1 900 | x4 BL1860B | |
| DLM539 | Plastique | 530 | 2 | Autotractée | | | | | | | | | 11 | 15 | 18 | 22 | 700 | x2 BL1860B | | | |
| | | | | Poussée | | | | | | | | | | | 13 | 17 | 21 | 25 | 800 | x2 BL1860B | |
| DLM480 | Plastique | 480 | 2 | Autotractée | | | | | | | | | 12 | 15 | 19 | 23 | 800 | x2 BL1860B | | | |
| DLM481 | Plastique | 480 | 2 | Autotractée | | | | | | | | | 12 | 15 | 19 | 23 | 800 | x2 BL1860B | | | |
| | | | | Poussée | | | | | | | | | | | 14 | 19 | 23 | 28 | 650 | x2 BL1860B | |
| DLM432 | Plastique | 430 | 2 | Poussée | | | | | | | | | 18 | 24 | 30 | 36 | 575 | x2 BL1860B | | | |
| DLM382 | Plastique | 380 | 2 | Poussée | | | | | | | | | 18 | 23 | 29 | 35 | 560 | x2 BL1860B | | | |
| DLM330 | Plastique | 330 | 1 | Poussée | | | | | | | | | 11 | 14 | 18 | 21 | 270 | x2 BL1840B | | | |

ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). - www.makita.fr
Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

| 40 V max Li-Ion | | 64 V max Li-Ion | | 40 V max Li-Ion | | | | | | 18 V Li-Ion | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| PDC1500 | PDC1200 | BL6440 | BL64100 | BL4020 | BL4025 | BL4040 | BL4050F | BL4080F | BL1830B | BL1840B | BL1850B | BL1860B | |
| 43,5 Ah | 33,5 Ah | 4 Ah | 10 Ah | 2 Ah | 2,5 Ah | 4 Ah | 5 Ah | 8 Ah | 3 Ah | 4 Ah | 5 Ah | 6 Ah | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Taille-haies AUTONOMIES

| Référence | Longueur | Type de lamier | Vitesses | Autonomie en minutes | | | | | | | | | | Coupe fine | Coupe brute | | | |
|-----------|----------|----------------|---------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-------------|---------|---|---|
| | | | | PDC1500 | PDC1200 | BL4020 | BL4025 | BL4040 | BL4050F | BL4080F | BL1830B | BL1840B | BL1850B | | | BL1860B | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UH004G | 600 mm | Double denture | Haute | 729 | 563 | 31 | 40 | 63 | 79 | 129 | | | | | | | | |
| | | | Intermédiaire | 1135 | 877 | 48 | 62 | 99 | 123 | 201 | | | | | | ✓ | | |
| | | | Basse | 2415 | 1866 | 103 | 132 | 210 | 261 | 427 | | | | | | | | |
| UH005G | 750 mm | Double denture | Haute | 682 | 527 | 29 | 37 | 59 | 74 | 121 | | | | | | | | |
| | | | Intermédiaire | 1097 | 848 | 47 | 60 | 96 | 119 | 194 | | | | | | ✓ | | |
| | | | Basse | 2158 | 1667 | 92 | 118 | 188 | 234 | 382 | | | | | | | | |
| UH006G | 600 mm | | Haute | 735 | 568 | 31 | 40 | 64 | 80 | 130 | | | | | | | | |
| | | | Intermédiaire | 1115 | 862 | 48 | 61 | 97 | 121 | 197 | | | | | | | ✓ | |
| | | | Basse | 1698 | 1312 | 72 | 93 | 148 | 184 | 300 | | | | | | | | |
| UH007G | 750 mm | | Haute | 656 | 507 | 28 | 36 | 57 | 71 | 116 | | | | | | | | |
| | | | Intermédiaire | 1016 | 785 | 43 | 56 | 88 | 110 | 180 | | | | | | | ✓ | |
| | | | Basse | 1666 | 1287 | 71 | 91 | 145 | 180 | 295 | | | | | | | | |
| UH013G | 600 mm | Simple Denture | Haute | 866 | 669 | 37 | 47 | 75 | 94 | 153 | | | | | | | | |
| | | | Intermédiaire | 1316 | 1017 | 56 | 72 | 115 | 143 | 233 | | | | | | | ✓ | |
| | | | Basse | 2350 | 1816 | 100 | 129 | 205 | 254 | 416 | | | | | | | | |
| UH014G | 750 mm | Simple Denture | Haute | 702 | 542 | 30 | 38 | 61 | 76 | 124 | | | | | | | | |
| | | | Intermédiaire | 1135 | 877 | 48 | 62 | 99 | 123 | 201 | | | | | | | ✓ | |
| | | | Basse | 1950 | 1507 | 83 | 107 | 170 | 211 | 345 | | | | | | | | |
| UH020G | 500 mm | | | 1180 | 912 | 50 | 65 | 103 | 128 | 209 | | | | | | ✓ | | |
| UH021G | 600 mm | | | 1144 | 884 | 49 | 63 | 100 | 124 | 202 | | | | | | ✓ | | |
| DUH502 | 500 mm | Normal | Haute | | | | | | | | 14 | 18 | 23 | 27 | | | | |
| | | | Intermédiaire | | | | | | | | 19 | 25 | 32 | 38 | | | ✓ | |
| | | | Basse | | | | | | | | 36 | 47 | 59 | 71 | | | | |
| DUH602 | 600 mm | Normal | Haute | | | | | | | | 13 | 17 | 21 | 25 | | | | |
| | | | Intermédiaire | | | | | | | | 18 | 24 | 30 | 36 | | | ✓ | |
| | | | Basse | | | | | | | | 34 | 45 | 56 | 67 | | | | |
| DUH752 | 750 mm | Normal | Haute | | | | | | | | 12 | 16 | 20 | 24 | | | | |
| | | | Intermédiaire | | | | | | | | 15 | 20 | 25 | 30 | | | ✓ | |
| | | | Basse | | | | | | | | 30 | 39 | 49 | 59 | | | | |
| DUH523 | 520 mm | | | | | | | | | | 44 | 59 | 74 | 89 | | ✓ | | |
| DUH604S | | Simple Denture | 3 | | | | | | | | | 17 | 22 | 28 | 33 | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | | 27 | 35 | 44 | 53 | | | ✓ |
| | | | 1 | | | | | | | | | 52 | 69 | 87 | 104 | | | |
| DUH754S | | Simple Denture | 3 | | | | | | | | | 14 | 19 | 23 | 28 | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | | 21 | 28 | 35 | 42 | | | ✓ |
| | | | 1 | | | | | | | | | 42 | 56 | 70 | 84 | | | |
| DUN461 | | | | | | | | | | | 41 | 55 | 69 | 83 | | ✓ | | |
| DUN500W | | | 3 | | | | | | | | | 20 | 26 | 33 | 39 | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | | 27 | 36 | 45 | 54 | | | ✓ |
| | | | 1 | | | | | | | | | 50 | 67 | 83 | 100 | | | |
| DUN600L | | | 3 | | | | | | | | | 18 | 24 | 30 | 36 | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | | 24 | 31 | 39 | 47 | | | ✓ |
| | | | 1 | | | | | | | | | 48 | 63 | 79 | 95 | | | |
| UN001G | | | 3 | 744 | 575 | 32 | 41 | 65 | 81 | 132 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1111 | 858 | 47 | 61 | 97 | 120 | 196 | | | | | | | | ✓ |
| | | | 1 | 1767 | 1365 | 75 | 97 | 154 | 191 | 312 | | | | | | | | |

ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page).

Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Débroussailleuses AUTONOMIES

| Référence | Équivalence | Type d'accessoire de coupe | Mode | Autonomie en minutes | | | | | | | | | | | Bordure Faible densité de gazon | Haute densité de gazon | Végétation dense (taille de petits buissons, arbustes) | Végétation dense (coupe de petits buissons, arbustes) | | |
|--|--------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|---------------------------------------|---------------------------|--|---|--|--|
| | | | | PDC1500 | PDC1200 | BL4025 | BL4040 | BL4050F | BL4060F | BL1830B | BL1840B | BL1850B | BL1860B | | | | | | | |
| | | | | XGT | | | | LXT | | | | | | | | | | | | |
| UR101C | 30 cm ³ | Tête 3 couteaux courbés 305 mm | 3 | 128 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 221 | 171 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A | 182 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tête 3 couteaux courbés 255 mm | 3 | 184 | 142 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 254 | 196 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A | 254 | 196 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm | 3 | 92 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 131 | 101 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A | 123 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Lame métal 2 dents | 3 | 184 | 142 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 292 | 226 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A | 238 | 184 | | | | | | | | | | | | | | | |
| UR012G | 40 cm ³ | Tête 3 couteaux courbés 305 mm | 3 | | | 19 | 30 | 38 | 60 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | 74 | 119 | 148 | 237 | | | | | | | | | | | |
| | | | A | | | 70 | 113 | 141 | 225 | | | | | | | | | | | |
| | | Tête à fil | 3 | | | 11 | 18 | 23 | 36 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | 29 | 47 | 58 | 93 | | | | | | | | | | | |
| | | | A | | | 18 | 29 | 36 | 57 | | | | | | | | | | | |
| | | Lame métal 2 dents | 3 | | | 19 | 30 | 38 | 60 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | 64 | 103 | 129 | 206 | | | | | | | | | | | |
| | | | A | | | 53 | 85 | 106 | 170 | | | | | | | | | | | |
| | | UR006G | 30 cm ³ | Tête 3 couteaux courbés 305 mm | 3 | 111 | 86 | 6 | 10 | 12 | 20 | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 277 | 214 | 15 | 25 | 31 | 49 | | | | | | | | | |
| | | | | | A | 148 | 114 | 8 | 13 | 16 | 26 | | | | | | | | | |
| Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm | 3 | | | 65 | 50 | 4 | 6 | 7 | 11 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 277 | 214 | 15 | 25 | 31 | 49 | | | | | | | | | | | |
| | A | | | 102 | 79 | 6 | 9 | 11 | 18 | | | | | | | | | | | |
| Lame métal 2 dents | 3 | | | 148 | 114 | 8 | 13 | 16 | 26 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 295 | 228 | 16 | 26 | 33 | 52 | | | | | | | | | | | |
| | A | | | 176 | 136 | 10 | 16 | 19 | 31 | | | | | | | | | | | |
| DUR369A | 30 cm ³ | | | Tête 3 couteaux courbés 255 mm | 3 | 184 | 142 | | | | | 12 | 16 | 20 | 24 | | | | | |
| | | | | | 1 | 254 | 196 | | | | | | 17 | 22 | 28 | 33 | | | | |
| | | | | | A | 254 | 196 | | | | | | 17 | 22 | 28 | 33 | | | | |
| | | Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm | 3 | 92 | 71 | | | | | | 6 | 8 | 10 | 12 | | | | | | |
| | | | 1 | 131 | 101 | | | | | | 9 | 11 | 14 | 17 | | | | | | |
| | | | A | 123 | 95 | | | | | | 8 | 11 | 13 | 16 | | | | | | |
| | | Lame métal 2 dents | 3 | 184 | 142 | | | | | | 12 | 16 | 20 | 24 | | | | | | |
| | | | 1 | 292 | 226 | | | | | | 19 | 25 | 32 | 38 | | | | | | |
| | | | A | 238 | 184 | | | | | | 16 | 21 | 26 | 31 | | | | | | |
| | | UR002G UR003G | 25 cm ³ | Tête 3 couteaux courbés 255 mm | 3 | 397 | 307 | 22 | 34 | 43 | 70 | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 813 | 628 | 44 | 70 | 88 | 144 | | | | | | | | | |
| | | | | | A | 286 | 221 | 16 | 25 | 31 | 51 | | | | | | | | | |
| Tête à fil | 3 | | | 850 | 657 | 46 | 74 | 92 | 150 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DUR368A | 25 cm ³ | Tête 3 couteaux courbés 255 mm | 3 | 400 | 309 | | | | | 26 | 35 | 43 | 52 | | | | | | | |
| | | | 1 | 814 | 629 | | | | | | 53 | 71 | 88 | 106 | | | | | | |
| | | | A | 292 | 226 | | | | | | 19 | 25 | 32 | 38 | | | | | | |
| | | Tête à fil | 3 | 853 | 659 | | | | | | 56 | 74 | 93 | 111 | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DUR190L DUR190U DUR191L DUR191U | — | Tête 3 couteaux courbés 255 mm | 3 | | | | | | | 22 | 29 | 36 | 43 | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | 37 | 49 | 62 | 74 | | | | | | | |
| | | | A | | | | | | | | 24 | 32 | 40 | 48 | | | | | | |
| | | Tête à fil | 3 | | | | | | | | 18 | 23 | 29 | 35 | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | | 34 | 45 | 56 | 67 | | | | | | |
| | | | A | | | | | | | | 25 | 33 | 41 | 49 | | | | | | |
| DUR192L | — | Tête à fil hélicoïdal 2,0 mm | 2 | | | | | | 9 | 12 | 15 | 18 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | 17 | 23 | 28 | 34 | | | | | | | |
| DUR181L | — | Tête à fil | | | | | | | 20 | 26 | 33 | 40 | | | | | | | | |
| UE001G | — | — | | 158 | 122 | 9 | 14 | 18 | 28 | | | | | | | | | | | |

ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). - www.makita.fr
 Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

LA PROMO | JARDIN

PRINTEMPS - ÉTÉ

Valable du 1^{er} janvier au 30 juin

2026

Makita®

LXT

DUP181

SÉCATEUR

RETROUVEZ LES CARACTÉRISTIQUES P.14

Diamètre de
coupe max.

30 mm

Poids léger

1.1 kg

avec la plus légère de nos
batteries BL1815N

**4 ANGLES
D'OUVERTURE
RÉGLABLES
POUR S'ADAPTER À DIFFÉRENTES
TAILLES DE BRANCHES**